



Kochfeldabzug-Induktion-Set

- Rahmen, schwarz
- LED Display rot
- SensorTouch
- Abluft/Umluft
- 4 Leistungsstufen 280-520 m³/h, 751 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluft/Umluft
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt
- **Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 52,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 52 dB - max. 64 dB, Intensivstufe 69 dB
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,28 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg


Induktionskochfeld, rahmenlos

- SensorTouch, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- **Technische Daten***
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 / 50 Hz
- Gerätemaß (HxBxT): 306,0 x 745 x 558 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 707 x 520 mm
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter
- Um-/Abluft-Adapter-Set

EAN 4040729560016

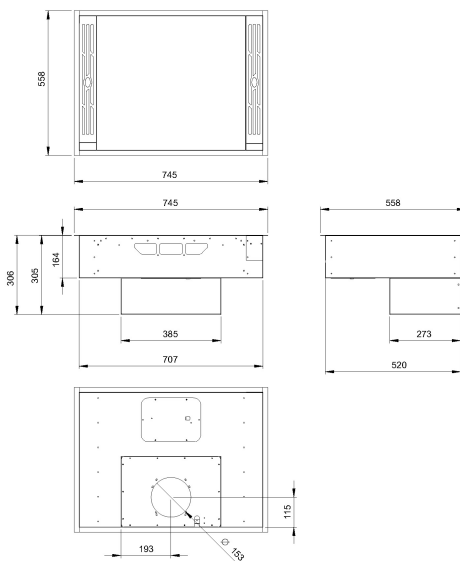

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Modell / Art.-Nr. | DHI 752 720 S |
| Kochfeldvariante | Induktionskochfeld |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | - |
| Beheizungsart | |
| Induktion | • |
| TopSpeed-Kochzonen | - |
| Normal Kochzonen | - |
| Gasbrenner | - |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rahmenvariante Glaskeramik | |
| Facettenschliff | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign | - |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | • |

| | |
|--------------------|---|
| Bedienung | |
| Slider SensorTouch | • |
| SensorTouch | • |
| Knebelsteuerung | - |

| | |
|--|--------------------|
| Ausstattung | |
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Octazones | - |
| Topferkennung | • |
| Modell / Art.-Nr. | DHI 752 720 S |
| Muldenlüfter mit integriertem, autarkem Kochfeld | Induktionskochfeld |
| Rahmen | 60,0 |

| | |
|---|-----------------|
| Kochfeld - Anzahl Kochzonen | 4 |
| vorne links: Ø mm / kW | 210 / 2,0 / 3,0 |
| hinten links: Ø mm / kW | 160 / 1,2 / 1,4 |
| vorne rechts: Ø mm / kW | 220 / 2,2 / 3,7 |
| hinten rechts: Ø mm / kW | 220 / 2,2 / 3,7 |
| Leistung Brücke links / Booster | - / - |
| Leistung Brücke rechts / Booster | 3,6 / 5,5 |
| Bedienung: Slider SensorTouch / SensorTouch | • / • |
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Booster Funktion / Ankochautomatik | 4 / • |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl | • / • / 1 |
| Hob'n Go / Stop & Go / Warmhalten | • / • / - |
| digitaler Timer / Kurzzeitwecker / Restwärmeanzeige | • / • / • |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Technische Daten Kochfeld | |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 700 x 600 |
| Gewicht netto / brutto | 10,5 / 11,7 |

| | |
|--|------------------|
| Dunstabzug | |
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft/Umluft |
| Anzahl Fettfilter / Anzahl Motoren / Abluftstutzen | 2 / 1 / Ø 150 mm |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | - |
| Steuerung / Bedienung | - / SensorTouch |
| Display / Farbe / Anzahl Leistungsstufen | LED / rot / 4 |
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 52,0 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fluidodynamische Effizienz FDEhood | 31,3 |
| Fluidodynamische Effizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad GFEhood | 56,0 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | E |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 280 / 520 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | 751 |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 52 / 64 |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | 69 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | - / 0,5 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 280,0 / 52,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 380,0 / 59,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 520,0 / 64,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | 751,0 / 69,0 |
| Zeitverlängerungsfaktor | 0,9 |
| Energieeffizienzindex EEIhood | 50,8 |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 403,3 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 442,0 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | - |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 158,3 |
| Schallleistungspegel (dB) | 64 |
| Eco-Boost (Min.) | 5,0 |

| | |
|---|---------------------|
| Technische Daten Dunstabzugshaube | |
| Spannung Kochfeld / Muldenlüfter (V) / Frequenz (Hz) Muldenlüfter | 2N ~ 400 / 230 / 50 |
| Anschlusswert (kW) / Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | 0,28 / 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 306,0 x 745 x 558 |
| Ausschnittmaße B x T (mm) | 707 x 520 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 600 x 1010 x 365 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 16,0 / 24,0 |