


Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 543 910 SI

Amica
for living

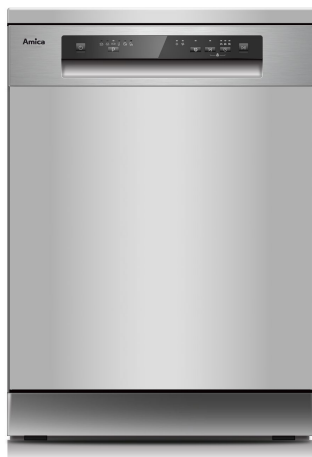

- unterbaufähig
- silber
- 13 Maßgedecke
- LED Lamp Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 0 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,0 l / 0,920 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3080,0 l / 262 kWh
- Lautstärke: 47 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 25 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,5 kg / 47,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006905590

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 543 910 SI
Bauart	freistehend
Breite	60,0
Farbe	silber

Leistung

Energieeffizienzklasse	A++
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / -
Schall-Leistung (dB re 1pW)	47
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) ¹⁾	262
Wasserverbrauch pro Jahr (Liter) ²⁾	3080,0
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,920 / 11,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	13
Sprühebene	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	- / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	LED Lamp
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	3/6/9 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 5
Programme	Intensive 60°C / 170 Min. Normal 55°C / 180 Min. Eco 45°C / 195 Min. Glas 40°C / 130 Min. 90min65°C / 90 Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 598 x 600
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	41,5 / 47,0
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN	5906006905590
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.

1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.