


FRISCHE LUFT UND FREIE SICHT




Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug

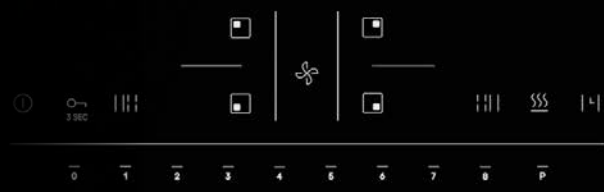

Das erweiterte Induktionskochfeld Muldenlüfter

Offene Wohnküchen sind heute Treffpunkt für Familie und Freunde. Doch Gerüche von Fisch oder Bratfett stören schnell. Bisher klassisch über eine sichtbare Dunstabzugshaube entfernt, erfolgt jetzt die Absaugung trendig über ein Induktionskochfeld mit integrierter Haubenfunktion.

Bei einem Muldenlüfter integriert sich die Dunstabzugshaube nahezu unsichtbar in das Induktionskochfeld und garantiert absolute Kopffreiheit sowie zusätzlichen Stauraum. Der Muldenlüfter kann sowohl mit Abluft- als auch mit Umluftbetrieb verwendet werden, was noch mehr Flexibilität in der Küchenplanung bietet. Das sorgt für eine individuelle Küchengestaltung und eignet sich – durch den geräuscharmen Betrieb – ideal für offene Wohnküchen.



Effektiver Dunstabzug mit Platzfreiheit

Kochdünste werden direkt am Kochfeld abgezogen, bevor sie in den Raum aufsteigen. Die Bedienung erfolgt einfach per Sensorsteuerung, mit Kindersicherung und Timer. Die 83 cm breiten Induktionskochfelder mit Booster-Funktionen bieten zudem 2 Bridge-Kochzonen.





Blitzschnell mit Booster-Funktion


Die Booster-Funktion sorgt für unmittelbare und intensive zusätzliche Hitze bei Induktionskochfeldern und somit für ein effizientes Kochen. Durch kürzere Koch- bzw. Bratzeiten gehen zudem weniger wertvolle Nährstoffe verloren.

Kompakte Bauweise für mehr Schranknutzung



Mit nur 210 mm Bauhöhe bleibt Vorrats- und Stauraum unter dem Kochfeld. Nach Bedarf flexibel einbaubar: Der Muldenlüfter kann je nach individueller Küchensituation im Abluft- wie Umluftbetrieb betrieben werden.



↑
20 CM

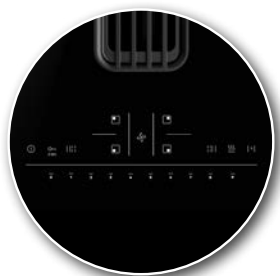

Steuerung
Dunstabzug
Kochfeld

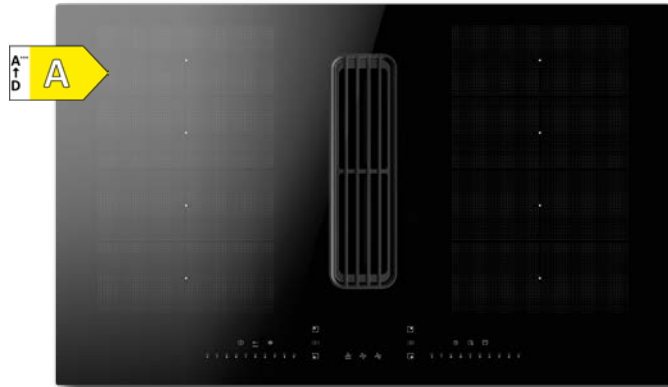

Muldenlüfter DHKI 752 880 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar Muldenlüfter-Haube

- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- 2 Slider SensorTouch
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 294-590 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige, Kohlefilter
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigefügt

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 39,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidungsgrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 72 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld, Adapt

- Slider SensorTouch, vorne
- **2 Bridge-Zonen**
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Leistung Brücke links 2,4 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,3 kg / 26,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar


- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downair Set



Adapt Flexibel kochen, effizient erhitzen

Die Kochzonen sind mit je 2 Induktoren ausgestattet, die für eine stabile Energieübertragung sorgen. Ideal zum Herstellen von Saucen, Schmelzen und Erwärmen von Speisen. Töpfe und Gefäße ab einem Durchmesser von nur 100 mm sind verwendbar.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

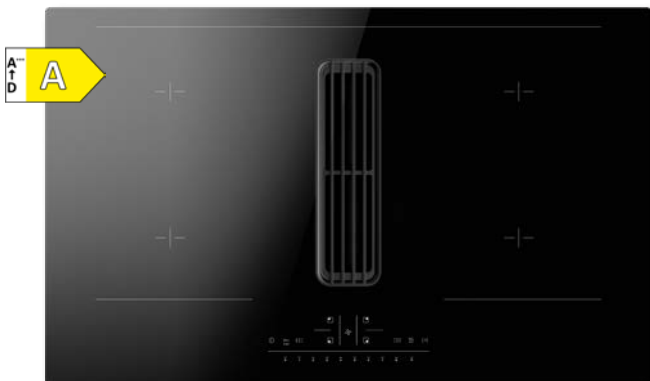

PowerBooster

reinigt, bevor es riecht

Unangenehme Gerüche beim Braten von Fisch oder Grillen von Fleisch lassen sich im Handumdrehen beseitigen. Die PowerBooster-Funktion sorgt dafür, dass die Luft in der Küche schnell gereinigt wird. Sie ist besonders ideal für die Zubereitung von Gerichten mit intensiven Aromen.

Muldenlüfter

DHKI 752 800 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

Muldenlüfter-Haube

- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- Slider SensorTouch
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 296-598 m³/h
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegefügt

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 42,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 74 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld

- Slider SensorTouch, vorne
- **2 Bridge-Zonen**
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten links 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø vorne rechts 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Leistung Brücke links 3,0 kW, (Booster: 3,6 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,38 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,3 kg / 26,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downair Set




Automatische Haubenaktivierung

Sobald der Kochvorgang startet, schaltet sich der integrierte Muldenlüfter automatisch ein – ganz ohne zusätzlichen Handgriff. Die intelligente Sensorik passt die Lüfterleistung exakt dem Kochgeschehen an. Für frische Luft in der Küche, ohne Ablenkung vom Wesentlichen: dem Genuss.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.


Einbau

DHKI 752 800 C und DHKI 752 880 C

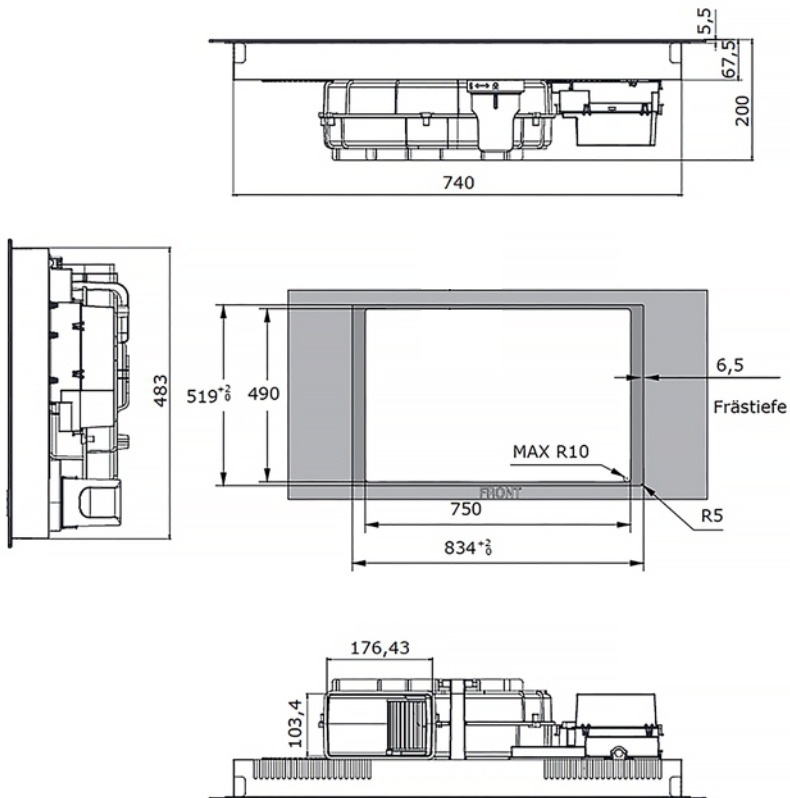

Einfache Reinigung clever gelöst

Einfach den geschirrspülgereigneten Fettfilter entnehmen und mit einem feuchten Tuch nachwischen. Beim DHKI 752 880 erinnert die praktische Kohlefilter-Sättigungsanzeige rechtzeitig an den Filterwechsel. Auch der Wasserbehälter lässt sich im Handumdrehen entleeren – für dauerhafte Frische und höchsten Komfort.

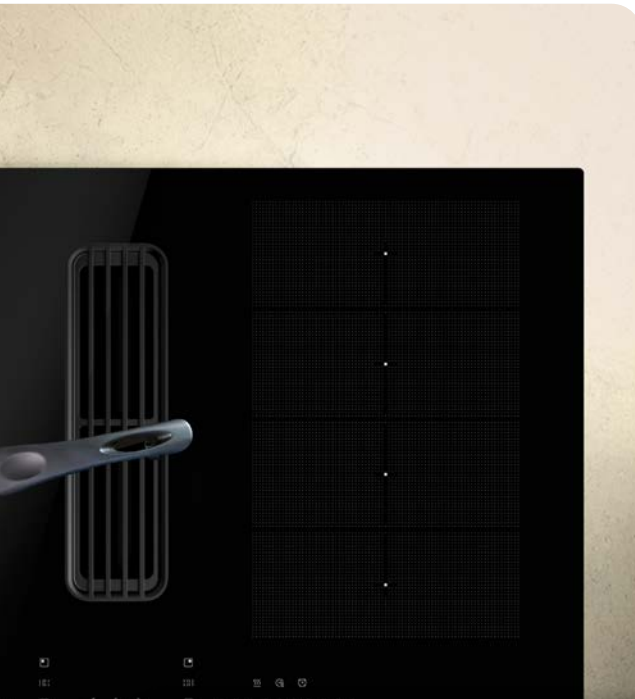


Smarter Kochen mit HoodControl

Mit HoodControl passt sich die Lüftung automatisch dem Kochfeld an: Beim Einschalten erhöht sich die Leistung je nach Bedarf, für optimale Luftzirkulation – ganz ohne manuelles Eingreifen. Nach dem Kochen fährt die Lüftung automatisch herunter und läuft nach.

Verfügbares Sonderzubehör:
Kohlefilter
FWK 126



Verfügbares Sonderzubehör:
Luftführung
PSD100 Downair Set

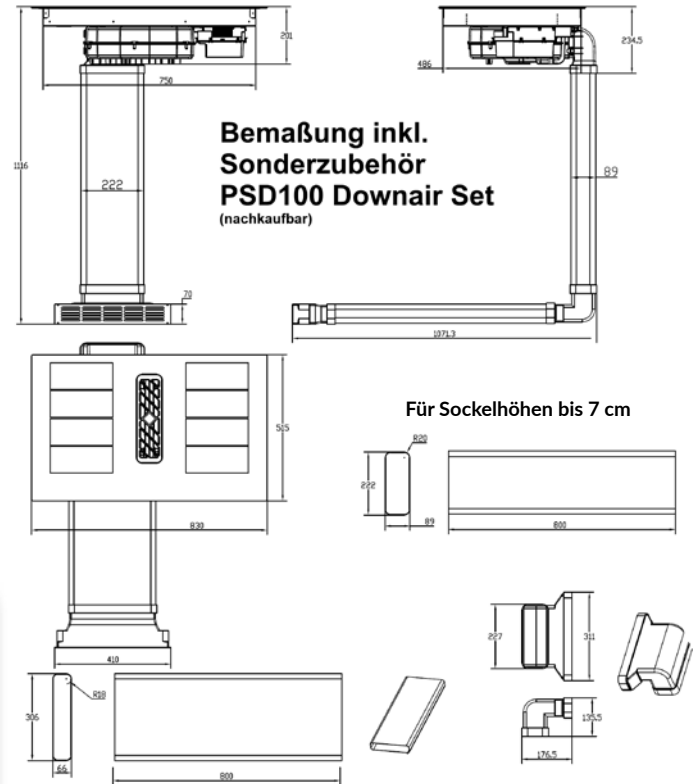

Amica

for living

Amica International GmbH

Lüdinghauser Straße 52

59387 Ascheberg

Telefon +49 2593 9567-0

Fax +49 2593 9567-11

E-Mail info@amica-group.de

Web www.amica-group.de



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Amica International GmbH. Energielabel und Datenblatt sind im Internet unter www.amica-group.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.