



Amica
for living

⏻ 3 SEC >||| 00 00
04 00

P 40° 70° 90° SSS
BOOSTER MELT SIMMER COOK GRILL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P

Intelligent. Intuitiv. Leise.

Induktionskochfelder 3.0



Induktion: die Argumente sprechen für sich

Induktionskochfelder haben sich in vielen Haushalten zurecht durchgesetzt. An erster Stelle überzeugt das Argument, dass Induktion weniger Energie als herkömmliche Elektrokochfelder verbraucht. Das spricht für mehr Klimaschutz und für den eigenen Geldbeutel. Aber auch das Argument der Sicherheit Zuhause spricht für Induktion. Gerade mit Kindern ist es beruhigend, dass sich das Kochfeld lediglich durch den heißen Topfboden erwärmt, man sich also kaum verbrennen kann und es auch nur angeht, wenn ein Topf darauf steht! Für ambitionierte Hobbyköche überwiegen die Präzision und Schnelligkeit des Kochens, wie man sie sonst nur bei Gaskochfeldern findet. Das Gegenargument – induktionsgeeignete Töpfe müssen angeschafft werden – ist kaum noch relevant, da heute die meisten, auch günstigen Topf-Sets Induktion können.

Induktion 3.0

Die neueste Kochfeld-Generation von Amica überzeugt durch eine Fülle an innovativen technischen Feinheiten. Dazu zählen eine äußerst präzise, intuitive Leistungssteuerung sowie ein sehr leiser Betrieb. Der größte Vorteil ist jedoch das interne Belüftungssystem, das völlig ohne Frontbelüftung auskommt. Dadurch lassen sich Amica Kochfelder selbst in schwierige Küchensituationen einbauen. Und mit der nur geringen Gerätehöhe von 44 mm sind sie zudem ideal für den Einsatz in dünne Arbeitsplatten.



Für Arbeitsplatten ab 12 mm


Amica trägt dem Trend in der Küche nach dünnen Arbeitsplatten Rechnung. Unsere Kochfelder kommen, installiert über einer Schublade, mit nur 12 mm Arbeitsplattenstärke aus. Nur mindestens 28 mm Plattenstärke sind beim Einbau über einem Backofen erforderlich.





Kein Umrühren, kein Anbrennen, kein Überkochen!

Höchste Präzision und volle Kontrolle

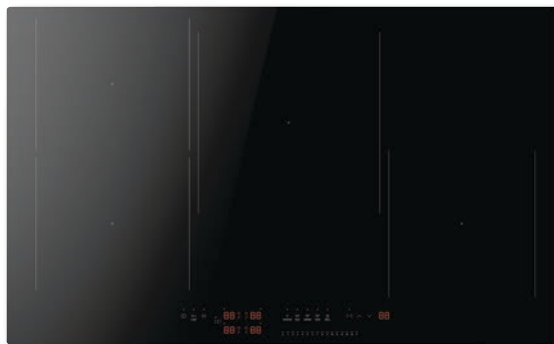

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
KMI 772 680 C

Rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go, Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Temperaturgarprogramme (40, 70, 90, 200 °C)
- Restwärmeanzeige, Topferkennung, Erkennung Topfposition
- 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
- 2 x 220 x 190 mm, 2,2 kW (Booster 3,0 kW),
1 x 210 mm, 2,0 kW (Booster 3,0 kW),
1 x 260 mm, 2,2 kW (Booster 3,5 kW), 1 x Brücke 3,0 kW (Booster 3,7 kW)
- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW



P 40° 70° 90°
BOOSTER MELT SIMMER COOK GRILL



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P



Leise und intuitiv

Fast unbemerkt leise arbeiten die neuen Kochfelder und überzeugen durch eine intuitive Bedienung. Auf dem großen Bedienpaneel mit klarer Symbolik kann jede Funktion und Leistungsstufe direkt angewählt werden.



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm

KMI 776 660 F

Rahmenlos, Facettenschliff vorne

- vorne ohne Lüftungspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go, Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Temperaturprogramme (40, 70, 90, 200 °C)
- Restwärmearzeige, Topferkennung, Erkennung Topfposition
- 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
- 4 x 220 x 190 mm, 2,2 kW (Booster 3,0 kW),
2 x Brücke 3,0 kW (Booster 3,7kW)
- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW

Auch als rundum rahmenlose
Variante verfügbar:

KMI 776 660 C

70°C

für das Erwärmen,
Garziehen von Soßen
und Eintöpfen

90°C

für das Aufkochen,
Garziehen im Wasser

200°C

für das Braten und
Frittieren

40°C

zum Warmhalten
und Schmelzen



5 SEC



P

BOOSTER

MELT

70°

90°

COOK


GRILL



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Garen genau auf den Punkt

Für empfindliche Garprozesse, bei denen eine exakte Temperatur garantiert sein muss, arbeiten vier voreingestellte Gar-temperaturstufen bei 40, 70, 90 oder 200 °C. Wenn es z. B. um das Warmhalten, Schmelzen von Schokolade oder sanftes Garziehen geht, wird ein Überkochen oder Anbrennen verhindert. Einfach den Temperatur-Sensor auf dem Bedienfeld antippen und Go!



4 Garprogramme


Kein Umrühren,
kein Anbrennen,
kein Überkochen!

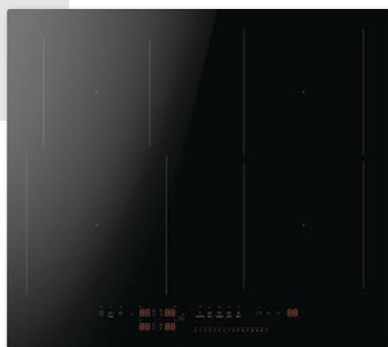

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 772 660 C

Rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go, Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Temperaturgarprogramme (40, 70, 90, 200 °C)
- Restwärmeanzeige, Topferkennung, Erkennung Topfposition
- 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
- 1 x 210 mm, 2,0 kW (Booster 3,0 kW), 1 x 160 mm, 1,4 kW (Booster 2,1 kW), 2 x 180 mm, 1,6 kW (Booster 2,5 kW), 1 x Brücke 3,0 kW (Booster 3,7 kW)
- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW

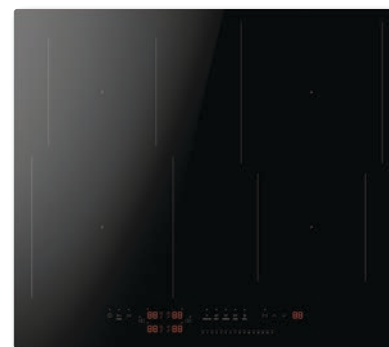

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 774 660 C

Rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go, Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Temperaturgarprogramme (40, 70, 90, 200 °C)
- Restwärmeanzeige, Topferkennung, Erkennung Topfposition
- 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
- 2 x 210 mm, 2,0 kW (Booster 3,0 kW), 2 x 160 mm, 1,4 kW (Booster 2,1 kW)
- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW



In der Produktkategorie
Induktionskochfelder



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm

KMI 772 680 E

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go, Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Temperaturgarprogramme** (40, 70, 90, 200 °C)
- Restwärmeanzeige, Topferkennung, Erkennung Topfposition
- 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Gerätemaß (BxT): 783 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW



14 äußerst präzise Leistungsstufen

Bei den neuen Modellen sorgen Sensoren für eine sichtbar kontinuierliche Leistungsabgabe mit überzeugenden Ergebnissen beim Garen – ohne Nachjustierung ist ein gleichmäßig durchgegarter Braten auf den Punkt garantiert. Feineinstellungen können per Slider mit 14 statt bisher 9 Leistungsstufen exakt vorgenommen werden. Diese Einstellungen „dazwischen“ verschaffen den Garvorteil. Und wenn es ganz schnell gehen soll, nur eben die Power-Taste betätigen. Mit 3,7 kW kochen 400 ml Wasser in nur 69 Sekunden.



1 ||||| 14





Mehr Platz dank AutoBridge

Die Brückenfunktion schafft Platz für große Töpfe, denn hintereinanderliegende Kochzonen werden mit einem Griff zu einer großen Bräterzone zusammengeschaltet. Bei manchen Modellen schaltet die AutoBridge-Funktion sogar automatisch die erweiterte Kochzone dazu. Hier registriert ein Sensor den übergreifenden Topf. Bequem für den Anwender und perfekt für das Garergebnis.

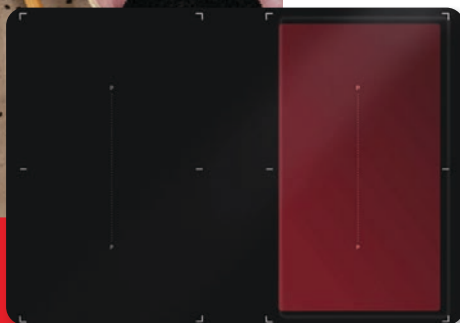

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm

KMI 776 660 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go, Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Temperaturgarprogramme** (40, 70, 90, 200 °C)
- Restwärmeanzeige, Topferkennung, Erkennung Topfposition
- 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW



AUTO




Vollkommen automatische Verbindung

HoodConnect Pro

HoodConnect Pro macht die Küche smarter. Diese Technologie ermöglicht es der Dunstabzugshaube, über Bluetooth automatisch auf die Kochvorgänge auf dem Kochfeld zu reagieren. Sobald das Kochfeld eingeschaltet wird, übernimmt die Autosteuerung: Das Licht geht an, und die Lüfterleistung passt sich automatisch je nach Nutzung der Kochstellen an – ganz ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen.

Ob leichtes Köcheln oder scharfes Anbraten, die Haube passt sich sofort an und sorgt für optimale Luftqualität in der Küche. Natürlich ist auch eine manuelle Steuerung möglich, entweder über das Kochfeld oder die Haubensteuerung.

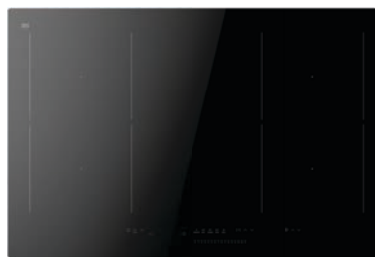

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
KMI 773 780 C HC

Rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- **HoodConnect Pro Funktion**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go, Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Temperaturgarprogramme** (40, 70, 90, 200 °C)
- Restwärmeanzeige, Topferkennung, Erkennung Topfposition
- 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 776 760 E HC

Edelstahlrahmen

- **HoodConnect Pro Funktion**
- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go, Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Temperaturgarprogramme** (40, 70, 90, 200 °C)
- Restwärmeanzeige, Topferkennung, Erkennung Topfposition
- 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW

Smarte Verbindung

Mit HoodConnect Pro verbinden sich Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube per Bluetooth ganz automatisch. Natürlich ist auch eine manuelle Steuerung möglich, entweder über das Kochfeld oder die Haubensteuerung.

Amica
for living



amica-group.de/induktion-3-0

