



Amica
for living

Küchenfachhandel

SORTIMENT 2027/2028

Backöfen

Herd-Sets

Kompaktgeräte
Mikrowellen

HoodConnect

Kochfelder

Muldenlüfter

Dunstabzugshauben

Einbau-Kühlen und
-Gefrieren

Weinkühlschränke

Retro-Kühlen und
-Gefrieren

Einbau-
Geschirrspüler

Waschmaschinen





Ausgezeichnet

8 JAHRE IN FOLGE „HÖCHSTE KUNDENZUFRIEDENHEIT“

Neben zahlreichen Plus X Awards für die beste Marke des Jahres und das beste Produkt des Jahres ist die Auszeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit“ seit 2019 in Folge sicher die beeindruckendste Leistung.

Innovation die begeistert

DIE AMICA NEUHEITEN 2027/28

Mit den Amica Neuheiten 2027/28 ziehen innovative Technologien, hohe Energieeffizienz und durchdachter Komfort in den Alltag ein. Intelligente Funktionen erleichtern die Hausarbeit, während optimierte Verbrauchswerte Ressourcen schonen und Energiekosten senken. Moderne Lösungen mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis.





Über 70 Jahre Amica EIN HERZ FÜR EUROPA AUS DEM HERZEN EUROPAS

Amica blickt auf über 70 Jahre Erfahrung in der Entwicklung moderner Haushaltsgeräte zurück. Die Marke steht für hochwertige Backöfen, Kochfelder und Herde, die Funktionalität, ansprechendes Design und nachhaltige Produktion vereinen – „Made in Europe“.

Die Hauptproduktionsstätte befindet sich in Wronki, Polen. Mit modernen, umweltschonenden Fertigungsmethoden, energieeffizienten Lösungen und hohen Qualitätsstandards entwickelt Amica Produkte, die auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes zugeschnitten sind.

Nachhaltigkeit ist dabei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: Durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien, die Reduzierung von CO₂-Emissionen sowie Recycling- und Abfallvermeidungsmaßnahmen übernimmt Amica Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen die lokale Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze.

110 Mitarbeiter am Standort Ascheberg	Amica Group mit 2800 Mitarbeitern	70 Jahre technisches Know-How
Produktion von über 0,3 Mio. Kochfeldern im Jahr	> 1,0 Mio.	produzierte Backöfen und Herde im Jahr

Stark in allen Facetten

DAS VOLLE SORTIMENT VOM SPEZIALISTEN





Backöfen	15–35
Einbaudampfgarer	26
Einbaubacköfen	25–31
Zubehör	24
Herd-Sets	36–45
Modulare Herd-Sets	38–41
Einbauherd-Sets	43–45
Kompaktgeräte und Mikrowellen	46–50
Kompakt-Einbaubacköfen	47
Mikrowellen	48–50
HoodConnect	51–55
Kaminhauben	53–54
Induktionskochfelder	55
Kochfelder	56–76
Induktionskochfelder	64–69
Elektrokokfelder	72–75
Gaskochfelder	76
Muldenlüfter	77–80
Muldenlüfter	79
Zubehör	79
Dunstabzugshauben	81–99
Inselhauben	85
Kaminhauben	86–94
Lüfterbaustein	95
Flachschirmhauben	95–97
Unterbauhauben	97–99
Zubehör	99
Einbau-Kühlen und -Gefrieren	100–125
Einbau-Kühl-/Gefrierschränke	106–122
Unterbaukühlschränke	123–125
Weintemperierschränke	126–131
Einbau-Weinkühler	128–130
Unterbau-/Stand-Weinkühler	130–131
Zubehör	128
Retro-Kühlen und -Gefrieren	132–135
Retro-Kühl-/Gefrierschränke	134–135
Geschirrspüler	136–148
Vollintegrierte Geschirrspüler	142–146
Teilintegrierte Geschirrspüler	146–148
Zubehör	148
Waschmaschinen	149–152
Einbau-Waschmaschine	151
Einbau-Waschtrockner	152
Service	153
Außendienst	154

Gültig ab 1. September 2026; Änderungen vorbehalten

Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.
Einzelne Abbildungen in diesem Katalog wurden unter Einsatz von KI-gestützten Bildgenerierungsverfahren
erstellt und anschließend grafisch nachbearbeitet.

AUF EINEN BLICK

Backöfen und Herde



XXL Garraum
77 Liter mit 6 Einschubebenen



Energieeffizienzklasse
(EU) 65/2024 und (EU) 66/2014



Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten
siehe Seite 22/23



Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung
siehe Seite 23



Pyrolyse (Selbstreinigungsfunktion)
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen



InjectionSteam Dampfgargeräte
Dampfgaren mit gezielten Dampfeinstößen



SoftSteam-Funktion
Garen mit Dampfunterstützung



OpenUp
Automatische Türöffnung durch Antippen des Griffs



CoolDoor
Anzahl der Türverglasungen



Induktion
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld



Rahmenvariante oder rahmenlos



Bridge Funktion
Kombination hintereinanderliegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion



Elektrische Einhandfunkenzündung
Entzündung der Gasflamme per Schaltknebel



Erdgas 20 mbar
Werkseitige Einstellung der Gas-Kochfelder, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar).

Kompaktbacköfen und Mikrowellen



Heißluft mit Ringheizkörper
Gleichmäßige Luftverteilung im Garraum ermöglicht das Garen auf mehreren Ebenen



Grillfunktion
Leistungsstarke Funktion zum Überbacken oder für eine knusprige Kruste



Mikrowellenfunktion
Funktion zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen



Volumen in Liter

Kochfelder und Muldenlüfter



Rahmenvariante oder rahmenlos



Induktion
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart



HoodConnect - Smarte Verbindung
Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube verbinden sich automatisch per Bluetooth



14 Leistungsstufen
Äußerst präzise Leistungssteuerung mit 14 Stufen für Feineinstellungen



Brückenfunktion
Kombination hintereinanderliegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion



Hob&Go
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes



Stop-and-Go-Funktion (Pause)
Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld



Elektrische Einhandfunkenzündung
Entzündung der Gasflamme per Schaltknebel



Erdgas 20 mbar
Werkseitige Einstellung der Gas-Kochfelder, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar)

Dunstabzugshauben und Muldenlüfter



Energieeffizienzklasse
(EU) 65/2024 und (EU) 66/2014



Gerätebreite in cm



HoodConnect - Smarte Verbindung
Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube verbinden sich automatisch per Bluetooth



GestureControl
Berührungslose Steuerung per Handbewegung



Randabsaugung
Effektive Absaugung der Kochschwaden über der gesamten Kochfeld-Oberfläche



Bedienung per SensorTouch
Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen

Kühlen und Gefrieren



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2016



3- und 4-Sterne-Gefrierfach/Gefrierteil
(-18°C und kälter)
Geeignete Temperaturzone für die langfristige Lagerung, bei 4-Sternen zudem zum Einfrieren.



NoFrost-Abtautechnik
Gerät und Vorräte bleiben eis- und reiffrei, lästiges Abtauen ist nicht nötig



FrostControl
Reduktion von Eis- und Reifbildung im Gefrierraum



VitalControl
3 x längere Frische von Obst und Gemüse dank optimaler Feuchtigkeitsregulierung



AdaptZone
Temperaturregelung von -2 bis +3 °C – ideal für längere Lagerung empfindlicher Lebensmittel.



AirFlow (Umluftkühlung)
Gleichmäßige Temperatur und Verteilung gekühlter Luft im Kühlraum



Luftschallemissionsklasse
(EU) 2019/2016



LED-Beleuchtung



Gerätebreite in cm

Geschirrspüler



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2017



XXL Spüler
860-910 mm hoch. Fasst bis zu 16 Maßgedecke.



Anzahl Maßgedecke



BlueDot
Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, der den Betriebsstatus anzeigt



LED-Beleuchtung



Luftschallemissionsklasse
(EU) 2019/2017



Aqua Stopp
Voll-Wassersicherheitssystem



Flex-Besteckschublade
Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade

Waschmaschinen



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2014



Schleuderwirkungsklasse



Luftschallemissionsklasse
(EU) 2019/2014



Fassungsvermögen der Trommel



Maximale Schleuderdrehzahl



Aqua Stopp
Voll-Wassersicherheitssystem

Für Designliebhaber NOIR DESIGN



Die Essenz tiefschwarzer Ästhetik

Schwarze Küchengeräte verleihen nicht nur dunklen Küchen eine zeitlose Eleganz, die durch ihre subtile Ästhetik besticht.

Die tiefen, edlen Farbtöne in Kombination mit samtig-weichen Oberflächen schaffen eine einladende Atmosphäre.

Diese wird durch die minimalistischen, klaren Formen der Geräte und den eleganten Griffen perfekt abgerundet, wodurch eine harmonische, moderne Küche entsteht, die sowohl funktional als auch stilvoll ist.



Leistungsstarke Küchenhelfer IN FASZINIEREND DUNKLER OPTIK

Die Noir Design-Geräte spiegeln nicht nur einen Sinn für Stil und Eleganz wider, sondern auch ein Verständnis für praktische Funktionalität und Langlebigkeit.



Perfekt gegart dank Kerntempersensor

Die Einbaubacköfen im Noir Design sind mit einem Sensor ausgestattet, der die Temperatur im Kern der Speisen misst und dem Ofen signalisiert, wenn die perfekte Gartemperatur erreicht ist.

Dezente Eleganz

SCHWARZ GLAS



Perfektes Zusammenspiel von Schönheit und Leistung

Schwarz-Glas Design vereint schlichte Eleganz und kompromisslose Funktionalität in perfekter Harmonie.

Die schwarze Glasoberfläche präsentiert sich puristisch dunkel Ton in Ton. Elegant und zurückhaltend integriert sich diese Optik in jede Küchenfront.

Eine ganz besondere Note verleiht der über die gesamte Breite geführte Griff. Die SoftTouch-Knebel sorgen für eine angenehme Haptik und garantieren die nötige Grifffigkeit.



Stil trifft Funktion MATT SCHWARZ


Hochwertige Optik für stilvolle Küchen



Backöfen in Vanessa Black Matt begeistern mit einer edlen, nicht glänzenden Oberfläche und verleihen jeder Küche eine exklusive Ausstrahlung.

Das matte Finish absorbiert das Licht statt es zu spiegeln und sorgt für eine moderne, ruhige Optik.

Reduziert und elegant fügt sich das Design harmonisch in die Küchenfront ein und setzt einen starken visuellen Akzent – dezent statt aufdringlich.

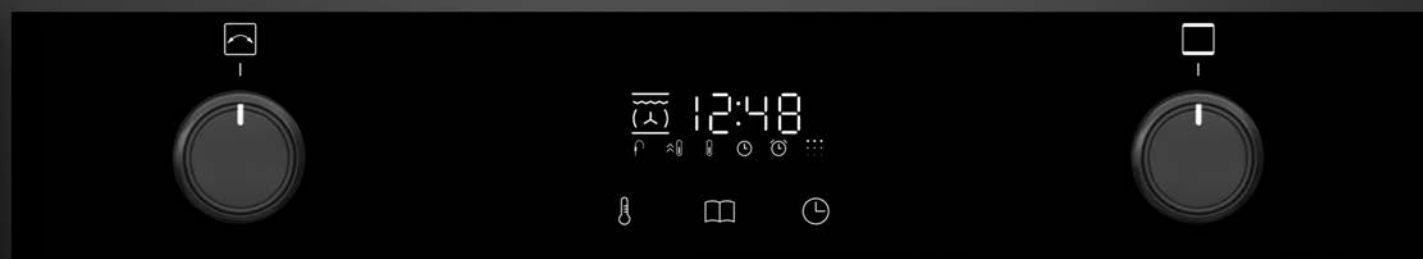

Der formschöne Klassiker FINE

Charmant solides Design in Metallmatt oder Edelstahl



Beständigkeit und Verlässlichkeit bringt das Fine Design in Edelstahl und Matt Schwarz zum Ausdruck.

Mit gefalzter, einteiliger Blende setzt dieses Design auf Geradlinigkeit und Einfachheit. Als Hingucker erweisen sich die schmalen, edelstahlfarbenen Ringe rund um die versenkbaren Knebel sowie der gut handhabbare Metallgriff, der als Geschirrtuchhalter einen echten Zusatznutzen bietet.

Ein Design für jeden Geschmack.





Backöfen


UNSERE HERZSTÜCKE MIT
STARKEN DETAILS



XXL-Format

77 LITER MAXIVOLUMEN

Das Amica Maxi-Format bietet 77 Liter Garraum bei gleichen Außenmaßen. Mit dem Baking-Pro-System gelingen perfekte Back- und Garergebnisse ganz einfach.

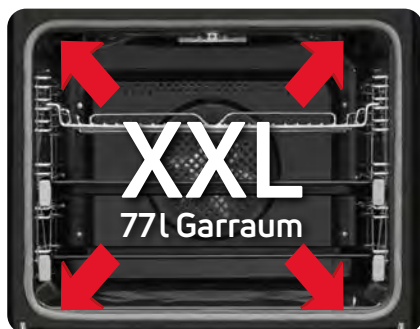

**Enorm schnell:
In nur 3 Minuten auf 150°C**

Mit der Schnellaufheizung erreicht das Gerät in nur 3 Minuten 150 °C – 25 % schneller als herkömmliche Programme. Umgehend zur Mahlzeit ohne lange Wartezeit.



**Backen auf mehreren Ebenen
mit Heißluft**

Der Ringheizkörper erhitzt die Luft, ein Ventilator verteilt sie gleichmäßig im Backraum – für besonders effizientes und schnelles Garen.



Pizza wie beim Italiener

Heißluft und starke Unterhitze mit bis zu 300 °C sorgen für knusprige Böden und gleichmäßig gegarten Belag – für Pizza wie aus dem Steinofen.



InjectionSteam Technologie

DAMPF FÜR EIN PERFEKTES GARERERGEBNIS



Präzise Dampferzeugung für optimale Garergebnisse

Der Wassertank wird unkompliziert und ohne festen Wasseranschluss befüllt. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wandelt der integrierte Dampfgenerator das Wasser kontrolliert in Dampf um. Dieser wird abhängig vom gewählten Programm gezielt und präzise in den Garraum eingebracht, sodass der Garvorgang direkt beginnen kann.



2in1 Spezialist mit Dampfgarautomatik

Mit 19 von Kochprofis entwickelten Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung verschiedenster Gerichte besonders einfach.

15 Programme kombinieren Heißluft und Dampf vollautomatisch für saftige Speisen und optimale Ergebnisse. Einfach Programm wählen, Dampfoption aktivieren und starten. Zusätzliche Dampfstöße sorgen bei Bedarf für den letzten Feinschliff.

4 weitere Programme arbeiten ohne Dampfunterstützung.

SoftSteam

MACHT DEM BACKOFEN DAMPF



Backöfen mit Dampfunterstützung

SoftSteam Backöfen kombinieren Garen mit Dampf für luftigen Teig, saftige Ergebnisse und knusprige Krusten. Wasser einfüllen, Funktion starten – der Dampf verbessert Backergebnis und Reinigung.





CoolDoor3 - Sicherheit durch eine kühle Herdfront

Die standardmäßige 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur – selbst bei den sehr hohen Temperaturen der Pyrolyse Geräte. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz.



Komfortable Teleskopauszüge – sicher & flexibel

Sicheres Herausziehen von Blechen und Rosten dank Teleskopauszügen mit Stopp-Funktion. Einfach nachrüstbar, entnehmbar und leicht zu reinigen. Als Teil- oder Vollauszug erhältlich.




SoftOpen – SoftClose für Komfort und Unterstützung

SoftOpen und SoftClose ermöglichen ein sanftes Öffnen und leises Schließen der Backofentür – für mehr Komfort und eine längere Lebensdauer.



Elegant & praktisch – versenkbare Knebel

Die versenkbaren Push-Pull-Drehknöpfe verbinden Design mit Funktionalität. Sie lassen sich leicht reinigen, schützen vor Schmutz und sorgen für ein aufgeräumtes, sicheres Bedienfeld – perfekt für moderne Küchen.



Backofen-Reinigungssysteme

KINDERLEICHTE REINIGUNG



In A+ mit pyrolysefähigem Zubehör

Energieeffizienzklasse A+ dank elektronischer Steuerung. Pyrolysefähiges Zubehör wie Seitengitter und Teleskopschienen kann während der Selbstreinigung im Ofen verbleiben.



Selbstreinigung per Pyrolyse – einfach sauber

Pyrolyseprogramme mit 120, 150 oder 180 Minuten Laufzeit entfernen Verschmutzungen bei bis zu 480 °C. Rückstände werden zu Asche verbrannt und lassen sich anschließend einfach auswischen.



SteamClean – Reinigungsunterstützung

SteamClean unterstützt die Reinigung des Ofeninnenraums ganz ohne Chemie. Dazu ein Glas Wasser in die Fettpfanne geben, 50 °C Ober-/Unterhitze wählen, 30 Minuten einwirken lassen und anschließend mit einem feuchten Tuch auswischen.





INTu Timer mit weißer LED-Anzeige

Das FullTouch Display mit großen LED-Sensoren ermöglicht eine intuitive Bedienung. 19 Automatikprogramme, 12 Backofenfunktionen sowie Extras wie Schnellaufheizung, ECO und SteamClean bieten vielseitigen Komfort.




SensorPlus-Timer

Einfach auswählen und genießen:
Der SensorPlus-Timer bietet 19 Automatikprogramme. Integriert die Funktion Pizza300.



Window Timer mit großem Display

Das Display mit gut lesbaren roten Digitalziffern überzeugt durch einfache Bedienung. Die Gardauer lässt sich bequem programmieren, sodass Speisen punktgenau fertig sind.

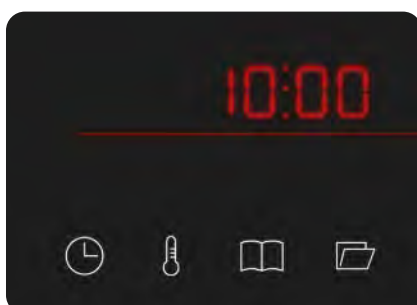

Sixx Timer kombiniert die Steuerung


Der Sixx Timer kombiniert klassische Knebelbedienung mit intuitiver 6-Sensoren-Steuerung. 19 Automatikprogramme, darunter 15 Dampfgarprogramme, sorgen für komfortables Garen.

ZUBEHÖR FÜR BACKÖFEN UND HERDE



Weniger Kalorien, voller Crunch

Mit dem Amica AirFry-Blech gelingen knusprige Lieblingsspeisen ganz ohne viel Öl. Heiße Luft sorgt für goldbraune Ergebnisse – ideal für Pommes, Gemüsechips, Fischstäbchen und mehr.



PYRO

Teleskopschienen für Pyrolyse-Backöfen

Hitzebeständig bis 500 °C und für die Pyrolysereinigung geeignet. Sie können im Backofen bleiben und lassen sich einfach auf die pyrolysefähigen Seitengitter aufklicken.



Click&Go Teleskopauszüge

Komfortables Be- und Entladen von Braten und Blechen auf bis zu drei Ebenen. Dank Click&Go einfach zu montieren, flexibel einsetzbar und bei Geräten mit Seitengittern nachrüstbar.

	MF 11 Steamer Injection EBSX 949 800 V	MF 12 SoftSteam EBX 944 870 V	MF 12 SoftSteam EBX 944 670 S EBX 945 770 SM	MF 11 EBX 944 800 V
Backofenfunktionen				
Heißluft mit Ringheizkörper				
Pizzastufe Heißluft + Unterhitze				 *
Umluft Ober-/Unterhitze + Ventilator				
Intensivgrill Top Grill + Oberhitze + Ventilator				
Intensivgrill Oberhitze + Grill				
Infrarotgrill				
Kerntemperaturmessung				
Ober-/Unterhitze				
Oberhitze				
Unterhitze				
Schnellaufheizung Heißluft + Grill				
Auftauen Ventilator				
SoftSteam				
Eco				
Programme				
Auto-Gar-/Backprogramme	19	19	19	
Dampfgar-Kombi-Programme	davon 15 mit Dampf wählbar			
Dampfgaren				
Selbstreinigung				

Praktisch und innovativ

ZUBEHÖR FÜR BACKÖFEN UND HERD-SETS

	XXL 77l Backraum	65l Backraum
 Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 %		Zubehör 00204 A0013900 EAN 4040729002042
 Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 %	Zubehör 00163 A0021900 EAN 4040729001632	Zubehör 00202 A0012900 EAN 4040729002028
 Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug mit Stopp-Funktion 75 %	Zubehör 00162 A0011900 EAN 4040729001625	Zubehör 00203 A0007900 EAN 4040729002035
 Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug 75 %	Zubehör 00161 A0011900 EAN 4040729001618	Zubehör 00201 A0006900 EAN 4040729002011
 Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 % Dampfgarer EBX 945 770 SM, EBSX 949 800 V	Zubehör 00160 A0027900 EAN 4040729001601	
 Pyrolysefähiges Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 % EBPX 946 780 SM, EBPX 946 210 S, BP4077-1, BP4060-1	Zubehör 00170 A0034900 EAN 4040729001700	
 AirFry Blech	Zubehör 8515830 A0006900 EAN 4040729158305	Zubehör 8516288 A0005900 EAN 4040729162883
 Grillrost	Zubehör 00158 A0004900 EAN 4040729001588	Zubehör 00097 A0003900 EAN 4040729000970
 Backblech, schwarz emailliert Höhe 2 cm	Zubehör 00150 A0007900 EAN 4040729001502	Zubehör 00095 A0007900 EAN 4040729000956
 Fettpfanne, schwarz emailliert Höhe 4,1 cm	Zubehör 00154 A0007900 EAN 4040729001540	Zubehör 00098 A0007900 EAN 4040729000987



Einbaubackofen EBX 945 770 SM

X-type Design

- Vanessa Black Matt
- INtu Timer, weiß
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 12 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper (max. 280 °C)
- **SoftSteam**
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftOpen Tür, SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160 nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,2 kg / 36,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Einbaubackofen EBX 945 780 SM

X-type Design

- Vanessa Black Matt
- **SensorControlPlus Timer**, weiß
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 8 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300 (max. 300 °C)
- **SoftSteam**
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftOpen Tür, SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1-fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- **Pizzastein**

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Pyrolyse-Einbaubackofen EBPX 946 780 SM

X-type Design

- Vanessa Black Matt
- **SensorControlPlus Timer**, weiß
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 7 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300 (max. 300 °C)
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftOpen Tür, SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- **Pizzastein**

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 W
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,8 kg / 43,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006588809




A0110900

EAN 5906006588830

A0089900

EAN 5906006588816

A0104900

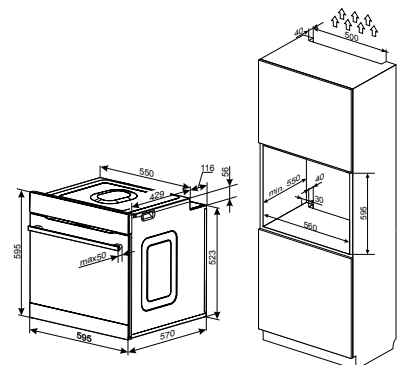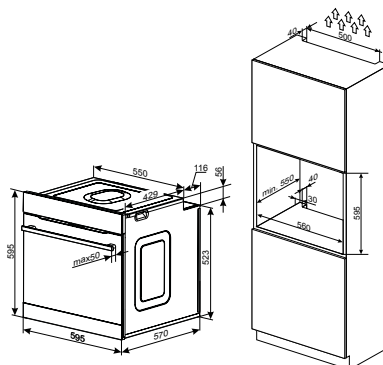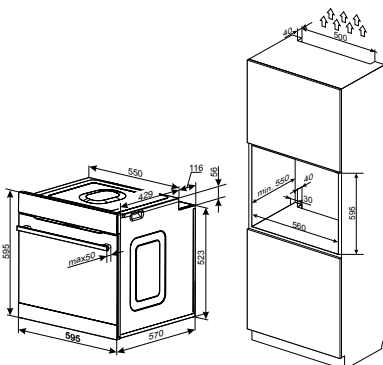



Injection-Steam Einbau-Backofen EBSX 949 800 V

Design Noir

- Vanessa Black
- Sixx Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 15 Dampfgarprogramme
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper (max. 280 °C)
- SoftSteam
- Kerntemperatursensor
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftOpen Tür, SoftClose Tür
- Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1-fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160 nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 35,4 kg / 38,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Einbaubackofen EBX 944 870 V

Design Noir

- Vanessa Black
- INtu Timer, weiß
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 12 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper (max. 280 °C)
- SoftSteam
- Kerntemperatursensor
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftOpen Tür, SoftClose Tür
- Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1-fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 35,4 kg / 38,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Einbaubackofen EBX 944 670 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- INtu Timer, weiß
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 12 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper (max. 280 °C)
- SoftSteam
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 2 Backbleche, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,2 kg / 36,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585556




A0149900

EAN 5906006585563

A0119900

EAN 5906006583347

A0116900

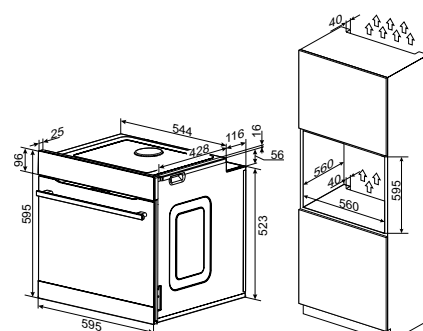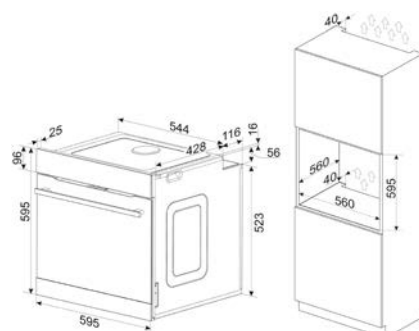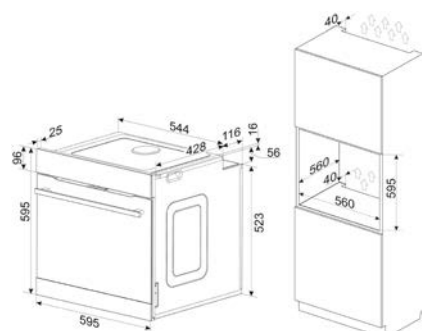



Einbaubackofen EBX 944 800 V

Design Noir

- Vanessa Black
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300 (max. 300 °C)
- **Kerntemperatursensor**
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftOpen Tür, SoftClose Tür**
- **Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright**
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585587

A0110900

Einbaubackofen EBX 943 600 S

X-type Design



- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,7 kg / 36,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566012

A0092900

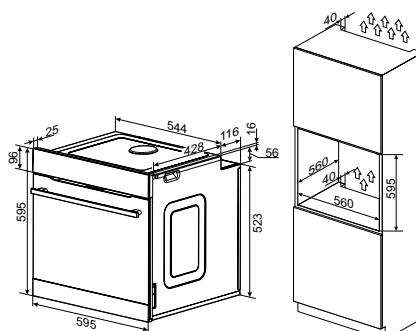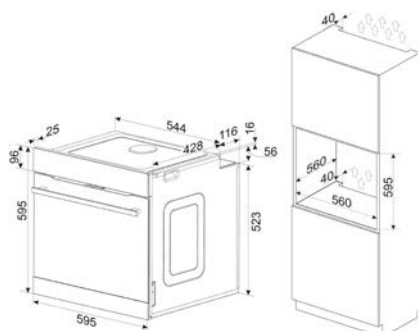



Pyrolyse-Einbaubackofen EBPX 946 210 S

Fusion

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, weiß
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 7 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300 (max. 300 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006589325

A0119900

Einbaubackofen EBX 944 200 S

Fusion

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300 (max. 300 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585600

A0089900

Einbaubackofen EBX 944 620 E

Fine Design




- Edelstahl
- Window Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,0 kg / 35,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566098

A0089900

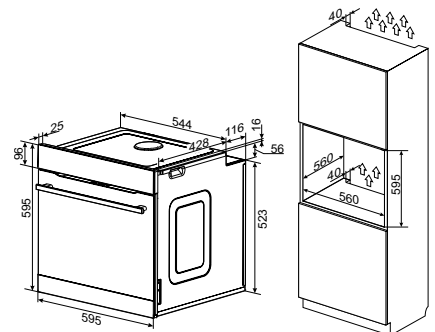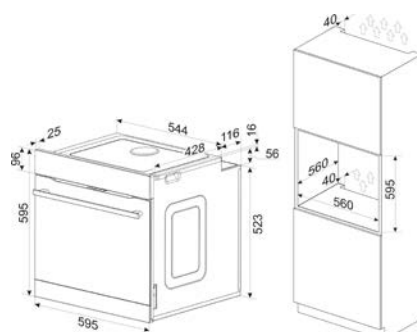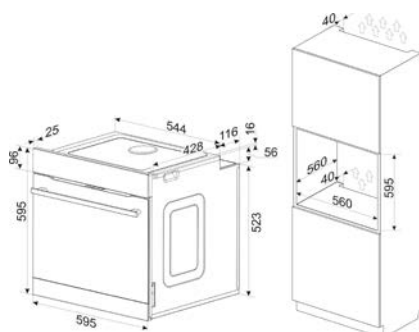



Einbaubackofen

EBX 943 610 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- **Window Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,8 kg / 35,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566074

A0080900

Einbaubackofen

EBX 943 625 E

Fine Design



- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006572907

A0071900

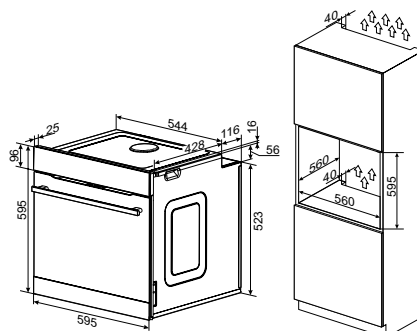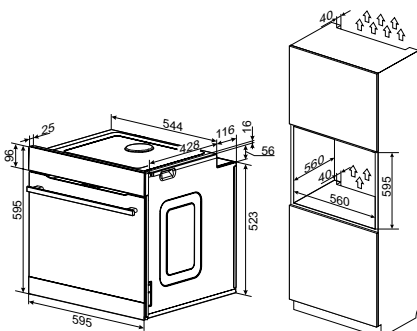

Zubehör siehe Seite 24

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Einbaubackofen EBX 943 640 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566128

A0061900



Einbaubackofen EBX 947 600 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 6 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566791

A0058900



Einbaubackofen EB 947 610 E

Fine Design




- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 6 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 27,4 kg / 30,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566586

A0055900

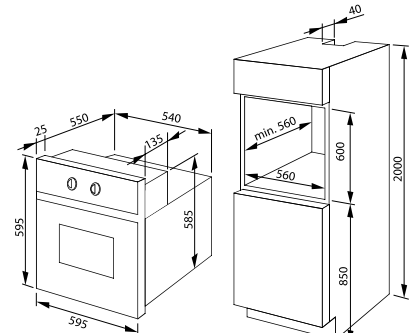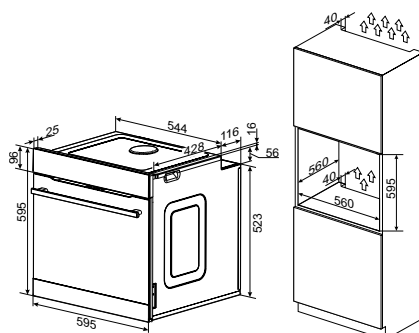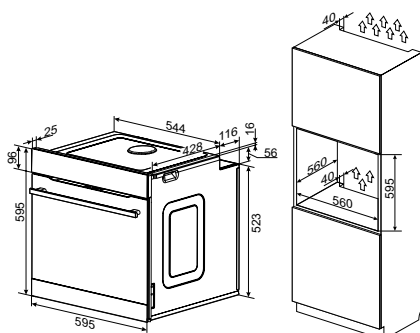



Einbaubackofen EB 941 600 E

Fine Design


- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen-Konventionell (max. 250 °C)
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,8 kg / 28,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566593

A0050900

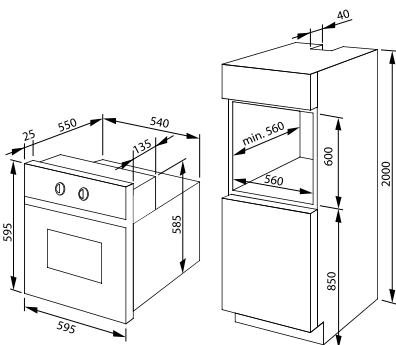



AMICA BACKOFEN-SETS – QUALITÄT AUS EUROPA

Amica

**MADE IN
EUROPE**

Design | Funktionalität | Innovation

Ob Einbau-Backofen mit verschiedenen Kochfeldern oder praktisches Backofen-Set: Amica bietet Lösungen, die ideal auf die Bedürfnisse im Alltag abgestimmt sind – funktional, stilvoll und effizient.

Die variablen Backofen-Sets lassen sich ganz nach Wunsch zusammenstellen: Backofen und Kochfeld können – wie in den nachfolgenden Kombinationen ersichtlich – individuell zusammengestellt und auch getrennt voneinander eingebaut werden. Das schafft maximale Freiheit bei der Küchenplanung.

Produziert wird in Wronki, Polen, nach strengen europäischen Qualitätsstandards. Die Geräte sind langlebig, leicht zu reinigen und mit nützlichen Funktionen wie Schnellaufheizung, Teleskopauszug oder Kindersicherung ausgestattet.

Dank des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses sind Amica Backofen-Sets die perfekte Wahl für alle, die moderne Küchentechnik zu einem fairen Preis suchen – „Made in Europe“ inklusive.

Pyrolysebackofen kombinierbar mit autarkem Induktions-Kochfeld in zwei Breiten

Die Geräte lassen sich getrennt voneinander einbauen.



Fusion

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, weiß
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 7 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300 (max. 300 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Pyrolyse Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld, 77 cm BP4077-1

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 783 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,2 kg / 13,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 4040729502733

A0229900

Pyrolyse Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld, 60 cm BP4066-1

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion



- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 4040729502740

A0209900

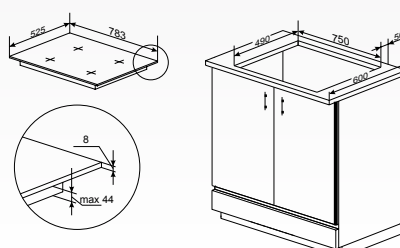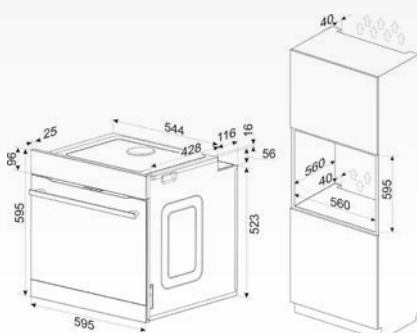

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

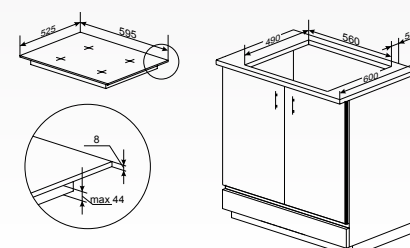

Montage ohne Lüftungsspalt vorne






Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld, 60 cm B3000



Backofen-Sets in verschiedenen Kombinationen

Die Geräte lassen sich getrennt voneinander einbauen.

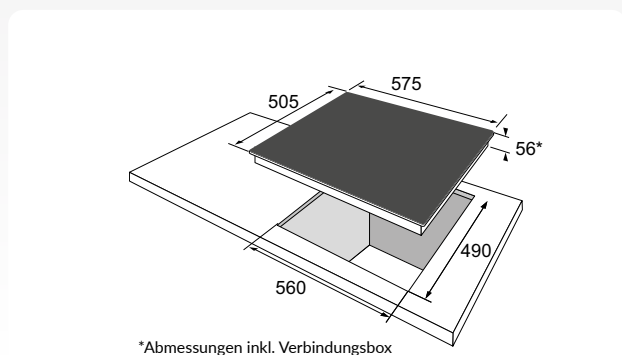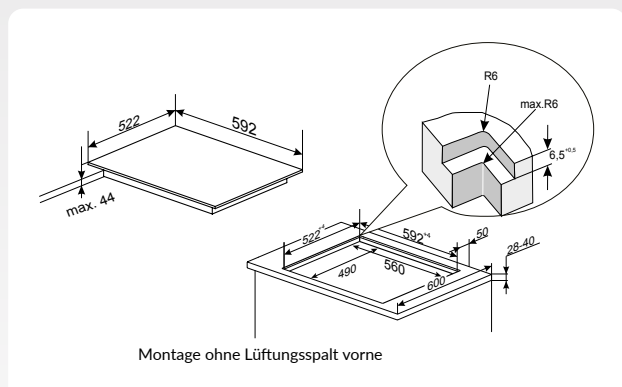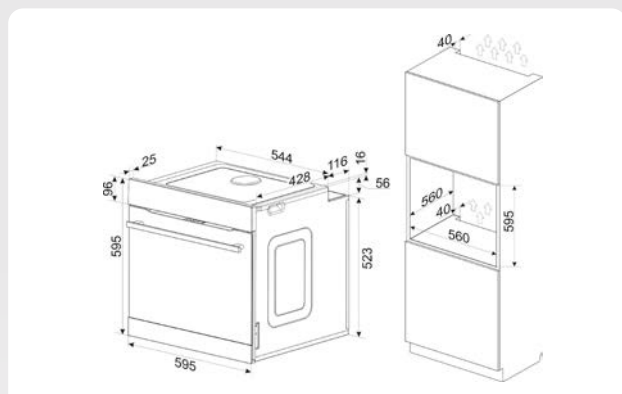

Fusion Design

- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emailierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten Backofen*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go, Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten Kochfeld

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 4040729502610

A0172900

Backofen-Set mit autarkem Glaskeramikkochfeld, 60 cm B2000



Fusion Design

- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten Backofen*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik, Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten Kochfeld

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 4040729502627

A0160900

Backofen-Set mit autarkem Glaskeramikkochfeld, 60 cm B1000



Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten Backofen*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik, Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten Kochfeld

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 4040729502634

A0143900



Herd-Sets

PERFEKTE KOMBINATION FÜR
FREUDE AM KOCHEN

Modulare Sets

OPTIMALE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT FÜR JEDE ANFORDERUNG

Für jeden Bedarf und jeden Geldbeutel die passende Ausstattung. Untenstehende Herde und Kochfelder sind, wie in der Zuordnung gezeigt, zu einem Set frei kombinierbar.

Set-Variationen I: 4 Herde + 4 Kochfelder



EH 923 605 SM



EH 923 605 E



EH 923 610 E



EH 923 640 E



EC 742 100 E



EC 742 100 C



EC 744 100 E



EC 744 100 C

Alle Herde der modularen Sets haben die energie-sparende Energie-effizienzklasse A.



Set-Variationen II: 2 Herde + 2 Kochfelder



EH 927 600 E



EH 921 600 E



EC 744 000 E



EC 744 000 C

Vielseitig und flexibel

Amica Herd-Sets begeistern mit innovativen Funktionen wie vielseitigen Backofenprogrammen und flexiblen Kochzonen, die sich individuell an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lassen.





Einbauherd - Modular Set EH 923 605 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578190

A0082900

Einbauherd - Modular Set EH 923 605 E

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006572525

A0082900

Einbauherd - Modular Set EH 923 610 E

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):




- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 28,2 kg / 33,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566616

A0080900

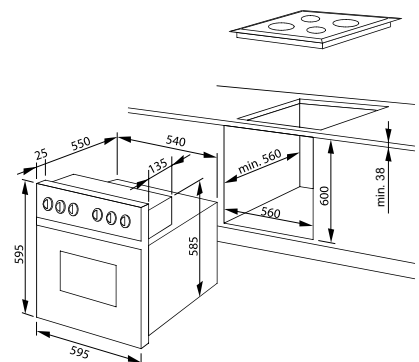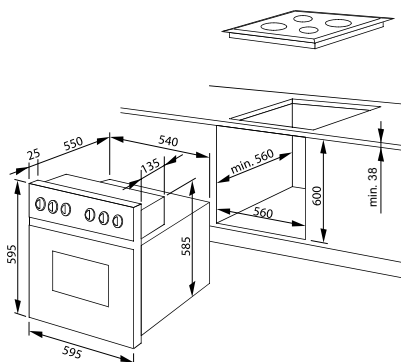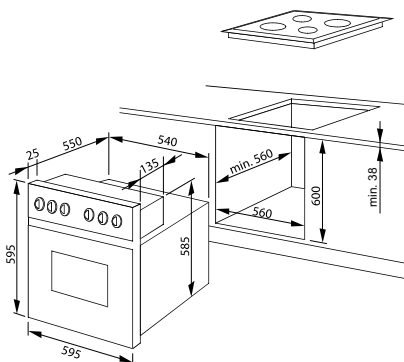



Einbauherd - Modular Set EH 923 640 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 27,7 kg / 32,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566661

A0063900

Einbauherd - Modular Set EH 927 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 6 Backofenfunktionen-Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 744 000 E
- EC 744 000 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 26,2 kg / 31,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566678

A0059900

Einbauherd - Modular Set EH 921 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen-Konventionell (max. 250 °C)
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):




- EC 744 000 E
- EC 744 000 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,80 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 25,1 kg / 29,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566685

A0056900

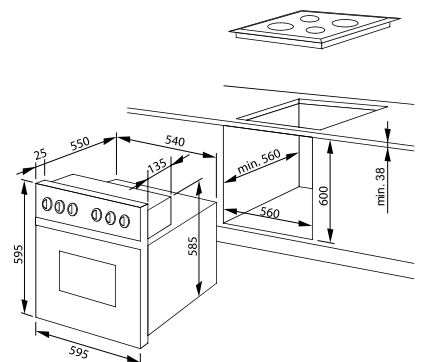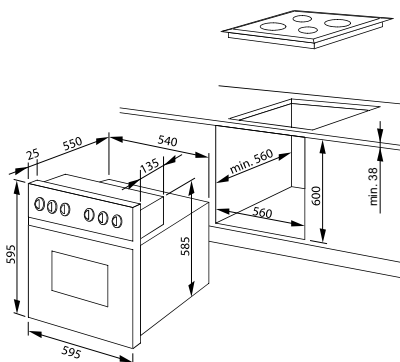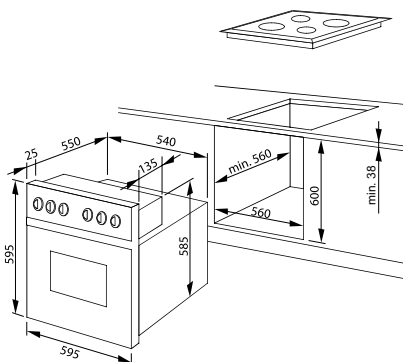



herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 742 100 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 250/140 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 525 x 595 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235994

A0044900



herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 742 100 C

aufliegend und flächenbündig einbaubar

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 250/140 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006236007

A0040900



herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 744 100 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,80 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,3 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):



- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten*


- Gerätemaß (BxT): 525 x 595 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,2 kg / 8,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235970

A0040900

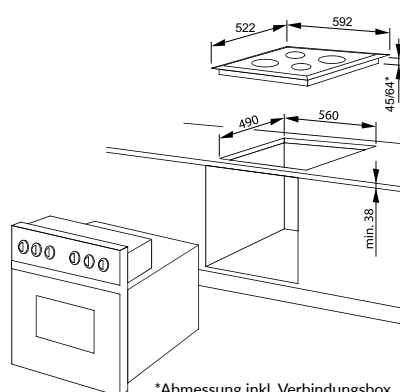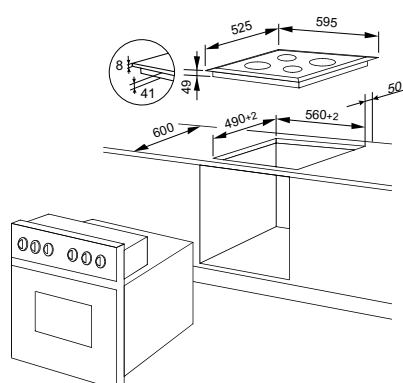

*Abmessung inkl. Verbindungsbox

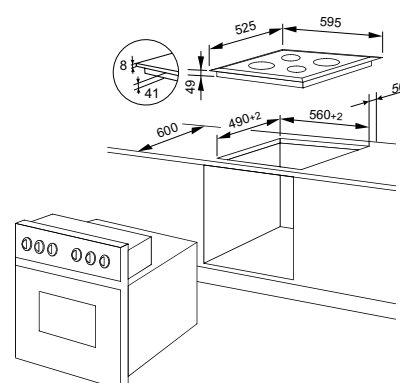



herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 744 100 C

auflegend und flächenbündig einbaubar

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,80 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,3 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,2 kg / 8,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235987

A0036900



herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 744 000 E

Edelstahlrahmen

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,70 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 525 x 595 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,4 kg / 8,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006236014

A0039900



herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm EC 744 000 C

auflegend und flächenbündig einbaubar

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,70 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):




- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 595 x 695 mm

EAN 5906006236021

A0036900

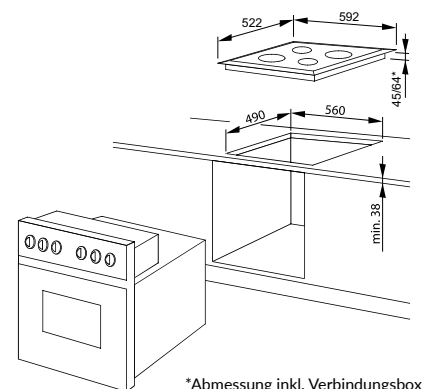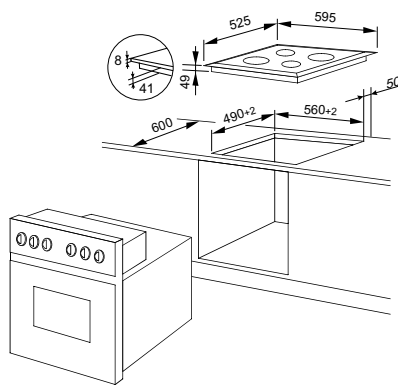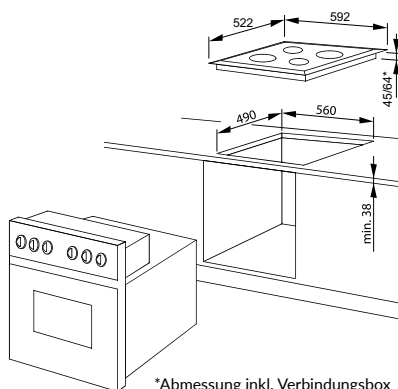



Zur schnellen Wahl für Traumküchen

AMICA HERD-SETS – IMMER PERFEKT KOMBINIERT

Eine komplette Kochwerkstatt aus Herd und Kochfeld, professionell auf Basis häufig nachgefragter Bedürfnisse der Verbraucher zusammengestellt, als klassische Unterbaulösung.

Zur Verfügung stehen Herd-Varianten mit Heißluft- oder Umluftbeheizung kombiniert mit einem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld sowie ein Herd-Set mit Gaskochfeld.



Perfekt integriert

Herd und Kochstelle in einem perfekt abgestimmten Set. Platzsparend, einfach zu installieren und mit modernem Design für mehr Komfort, Effizienz und Funktionalität in der Küche.





Herd-Set, Induktionskochfeld EHIX 933 133 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster

- Edelstahlrahmen
- Ankochautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 11,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,1 kg / 46,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578237

A0167900

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 130 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578220

A0128900

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 200 S

Fusion Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen




- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585617

A0119900

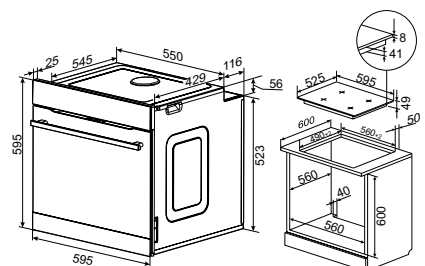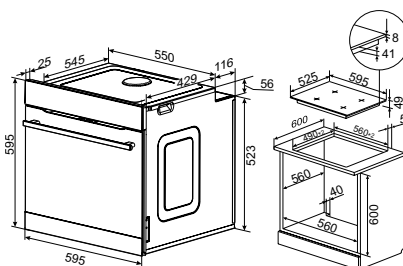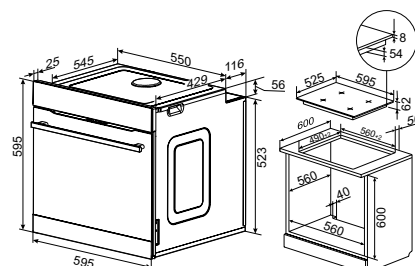



Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 600 E

X-type

- Edelstahl
- **Window Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,5 kg / 45,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566050

A0128900

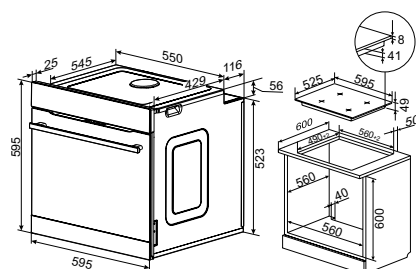

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 000 S

Fusion Design

- Schwarz Glas
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585624

A0113900

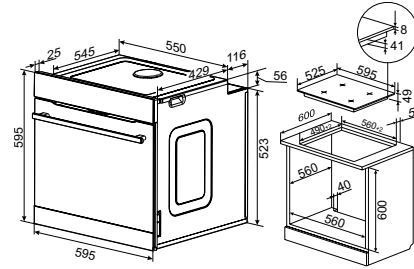

Herd-Set, Induktionskochfeld EHI 935 611 E

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft (max. 250 °C)
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster


- Edelstahlrahmen
- Ankochautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,90 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,5 kg / 42,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006576066

A0149900

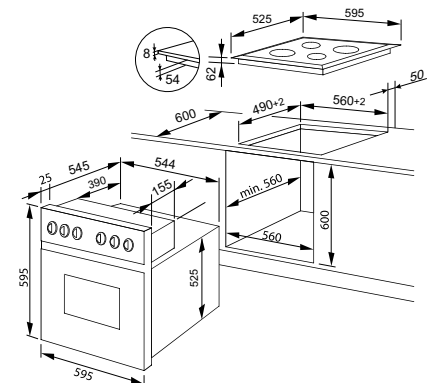



Herd-Set, Gaskochfeld
EHEG 934 112 E

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer**, rot
- Einhand-Funkenzündung

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper (max. 250 °C)
 - CoolDoor3, Leichtreinigungstür
 - **SoftClose Tür**
 - Halogenbeleuchtung
 - Clean Emaillierung, schwarz
 - Steam Clean Reinigung
-
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
 - 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochfeld Glaskeramik, 4 Brenner


- rahmenlos
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 / 50 Hz
- Nennwärmebelastung: 7,5 kW Gas
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 44,0 kg / 48,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006576585

A0149900

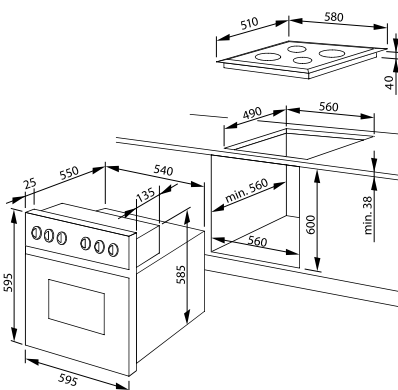

Zubehör siehe Seite 24

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Gas, die Kochart der Profis

Beliebt ist vor allem, dass die Hitze sehr präzise und schnell reguliert werden kann. Werkseitig sind Amica Gas-Kochfelder auf Erdgas eingestellt. Mit dem beiliegenden Düsen-Set lassen sie sich auch auf Flüssiggas umrüsten.



Einhand-Funkenzündung

Mit einem Griff wird per Drehknebel die Flamme entzündet. Die Vollzündsicherung sorgt bei Flammenausfall für ein sofortiges Stoppen der Gaszufuhr.

Pflegeleichte Topfträger

Die aufgelegten Topfträger aus Gusseisen sind abnehmbar und ermöglichen damit eine leichte Reinigung der Kochfläche.





Kompaktgeräte und Mikrowellen

KOMPAKTE POWER FÜR DIE KÜCHE

Die Multifunktionalen

KOMPAKT- BACKÖFEN

Amica Kompaktbacköfen passen dank einheitlicher Blendenhöhe perfekt zu den großen X-type Backöfen – nebeneinander oder übereinander im harmonischen Design. Sie vereinen Backofen und Mikrowelle in einem, sind platzsparend und bieten starke Leistung mit smarten Funktionen.



13 Automatikprogramme

Praktisch, wenn es schnell gehen muss: Beliebte Gerichte sind bezüglich Leistung und Temperatur bereits voreingestellt und können nach Eingabe des Gewichtes einfach abgerufen werden.

Einfache Bedienung, vielseitige Nutzung

Alle Einstellungen erfolgen über das große Touch-Display. Der Temperaturbereich von 50–230 °C sowie kombinierbare Funktionen wie Heißluft, Umluft, Grill, Mikrowelle und Auftauen ermöglichen vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten. Der Edelstahl-Garraum sorgt für eine einfache Reinigung.



Kompakt-Einbaubackofen, Mikrowellenfunktion EBC 841 600 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen-Heißluft (max. °C)
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031664

A0128900



Kompakt-Einbaubackofen, Mikrowellenfunktion EBC 841 600 E

X-type Design



- Edelstahl
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen-Heißluft (max. °C)
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031657

A0128900

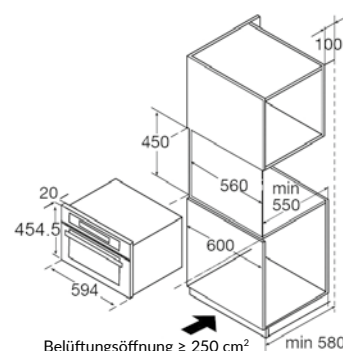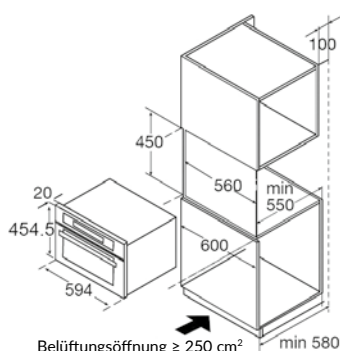

Schnell, heiß und auf den Punkt

MIKROWELLENPOWER FÜR JEDE KÜCHE

Intuitiv, schnell und bequem:

Die Bedienung erfolgt über Drehwähler und Sensortasten – Zeit und Leistung einfach einstellen. Die Expressfunktion sorgt für schnelles Aufheizen, während die Kindersicherung vor unbeabsichtigter Bedienung schützt.



Einbaumikrowelle

EMW 328 800 V

- Noir Design
- digitaler Timer, LED Display, rot
- TouchSensor
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 800 Watt Mikrowelle, 5 Leistungsstufen
- Grill 1000 W
- 8 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- Glasplatte Ø 255 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 362,0 x 560 x 300 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 387 x 595 x 318 mm
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 17,0 kg / 18,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 446 x 654 x 387 mm

EAN 5906006951481

A0053900


Pflegeleicht und geräumig

20-Liter-Edelstahl-Garraum mit Glasplatte und Grillrost – hygienisch, pflegeleicht und ideal für große Speisen.




Schonend und zeitsparend

Die Auftaufunktion nach Zeit oder Gewicht taut Lebensmittel schonend auf, erhält ihre Qualität und sorgt für mehr Frische und Sicherheit.

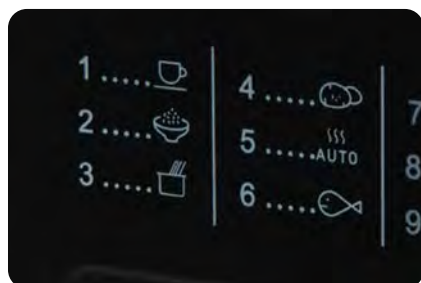

Praktische Automatikprogramme

Automatikprogramme für Auftauen, Garen und Kombigaren: Gericht wählen, Gewicht eingeben, starten – den Rest erledigt das Gerät automatisch.

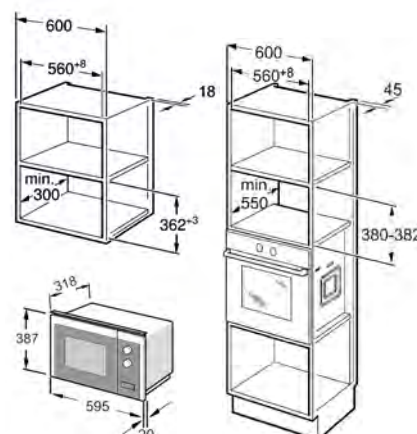



Einbaumikrowelle EMW 13170 S

- Schwarz
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korputiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 389 x 594 x 325 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 410 x 620 x 445 mm

EAN 5906006030483

A0035900

Einbaumikrowelle EMW 13184 E

- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display, rot/grün
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hochschränke, Korputiefe beachten
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 800 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 1000 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 353,0 x 560 x 350 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 372 x 595 x 368 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 101 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 415 x 620 x 410 mm

EAN 4040729131841

A0035900

Einbaumikrowelle EMW 13185 E




- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korputiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

EAN 5906006031473

A0037900

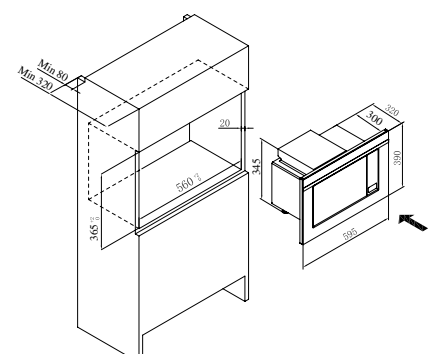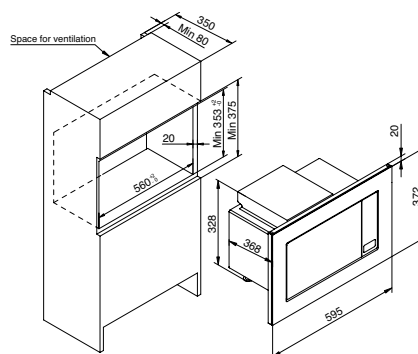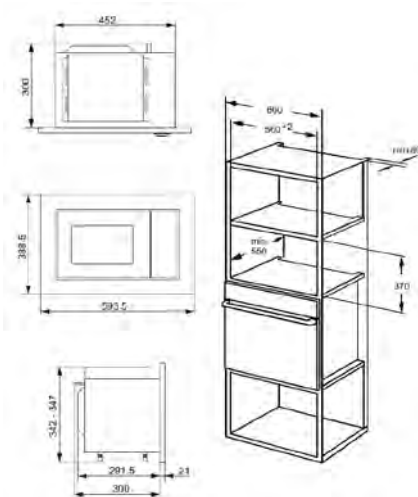



Unterbau-, Standmikrowelle MW 13151 S

- schwarz
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131513

A0022900

Unterbau-, Standmikrowelle MW 13152 Si

- Silber
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131520

A0019900



HoodConnect Pro




VOLLKOMMEN AUTOMATISCHE VERBINDUNG

Innovation der Extraklasse

HOODCONNECT PRO TECHNOLOGIE

HoodConnect Pro macht die Küche smarter. Diese Technologie ermöglicht es der Dunstabzugshaube, über Bluetooth automatisch auf die Kochvorgänge auf dem Kochfeld zu reagieren.

Sobald das Kochfeld eingeschaltet wird, übernimmt die Autosteuerung: Das Licht geht an und die Lüfterleistung passt sich automatisch je nach Nutzung der Kochstellen an – ganz ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Ob leichtes Köcheln oder scharfes Anbraten, die Haube passt sich sofort an und sorgt für optimale Luftqualität in der Küche.

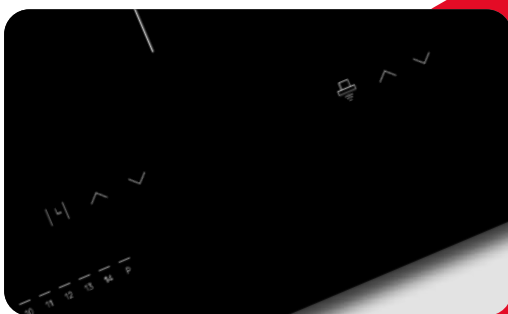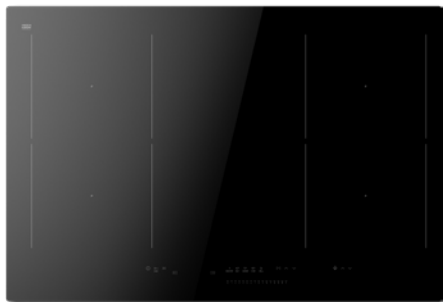

Smarte Verbindung

Mit HoodConnect Pro verbinden sich Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube per Bluetooth ganz automatisch.

Natürlich ist auch eine manuelle Steuerung möglich, entweder über das Kochfeld oder die Haubensteuerung.





Kaminhaube, 90 cm KHF 696 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter **A0005900**
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 900 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 17,09 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 965 x 495 mm

EAN 5906006962036

A0076900

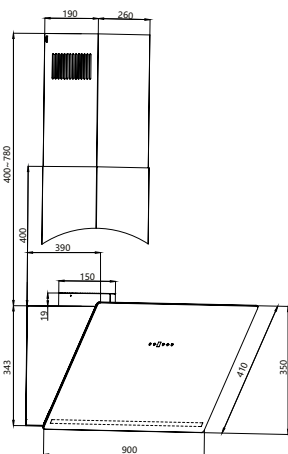

Kaminhaube, 80 cm KHF 686 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter **A0005900**
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 800 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,7 kg / 17,49 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 857 x 495 mm

EAN 5906006962043

A0073900

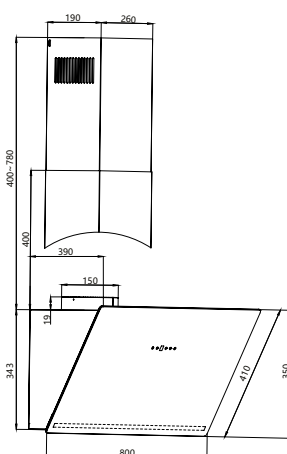

Kaminhaube, 60 cm KHF 666 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter **A0005900**
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 600 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,64 kg / 16,01 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 665 x 495 mm

EAN 5906006962050

A0064900

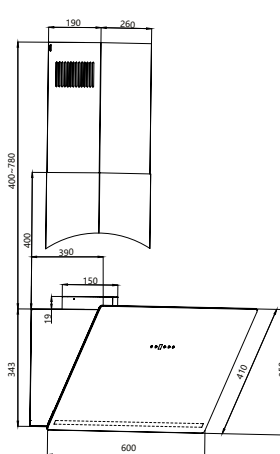



Kaminhaube, 90 cm KHF 694 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Aluminium-TEX-Fettfilter | A0005900 |
| • Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück | A0004900 |
| • Auslassabdeckung: OGF 150 | A0003900 |
| • Umluftweiche RCS 100 | A0005900 |

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,15 kg / 16,76 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

EAN 5906006962111 A0061900

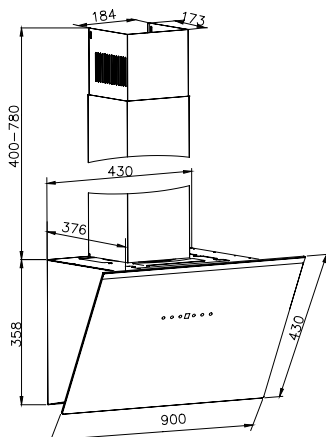

Kaminhaube, 80 cm KHF 684 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Aluminium-TEX-Fettfilter | A0005900 |
| • Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück | A0004900 |
| • Auslassabdeckung: OGF 150 | A0003900 |
| • Umluftweiche RCS 100 | A0005900 |

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,58 kg / 16,07 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006962128 A0053900

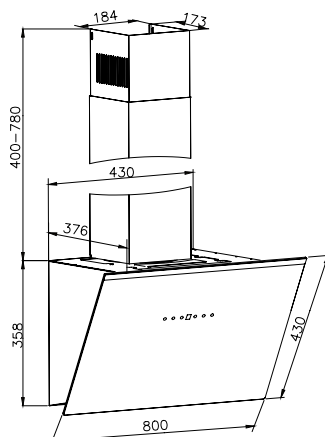

Kaminhaube, 60 cm KHF 664 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Aluminium-TEX-Fettfilter | A0005900 |
| • Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück | A0004900 |
| • Auslassabdeckung: OGF 150 | A0003900 |
| • Umluftweiche RCS 100 | A0005900 |

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,75 kg / 14,46 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006962135 A0052900

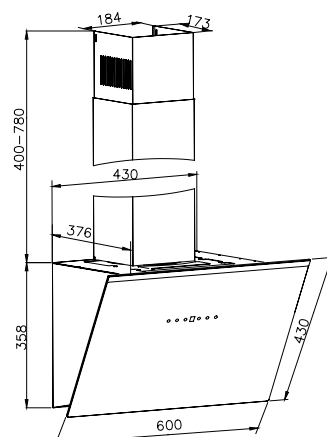

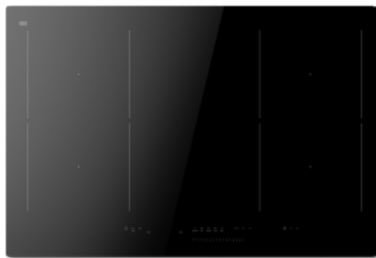

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 773 780 C HC

auflegend und flächenbündig einbaubar

- HoodConnect Pro Funktion
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 615 mm

EAN 5906006217877

A0128900

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 760 E HC

Edelstahlrahmen

- HoodConnect Pro Funktion
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006217891

A0110900

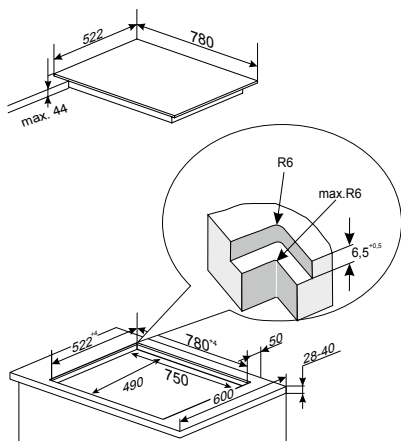

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

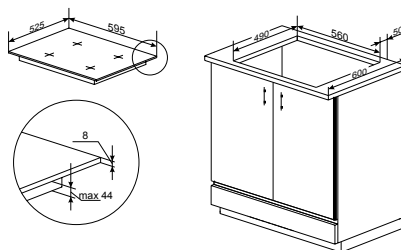

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Kochfelder

KOCHGENUSS MIT INDUKTION,
ELEKTRO ODER GAS

Großes Sortiment mit breiter Auswahl

AUTARKE KOCHFELDER FÜR JEDEN GESCHMACK

Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben und der Küchensituation. Amica verfügt über eine große Auswahl an unterschiedlich breiten Kochfeldern in den Beheizungsarten Induktion, Elektro und Gas. Die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner, energiesparender Technologien sind garantiert.



Schnell, energiesparend, sicher

Induktionskochfelder erhitzen extrem schnell und effizient, da die Wärme direkt im Topfboden entsteht. Das spart Energie und verhindert Anbrennen auf dem Kochfeld – für mehr Sicherheit und Komfort beim Kochen.



Die superschnellen TopSpeed-Kochzonen

Amica Glaskeramikkochfelder bieten schnelle TopSpeed-Kochzonen mit Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden. Gleichmäßige Wärmeverteilung und flexible Zonen wie Bräter-, Drei- oder Zweikreiszone sorgen für vielseitiges Kochen.



Präzise mit Gas

Das Kochen mit Gas ist auch heute bei vielen Profiköchen hochgeschätzt, da die Hitze sehr präzise und schnell reguliert wird. Auch für Zuhause hat das Kochen auf Gaskochfeldern durch die offene Flamme immer noch etwas Ursprüngliches.



Einhand-Funkenzündung und Vollzündsicherung

Amica Gaskochfelder verfügen über eine praktische Einhand-Funkenzündung – Flamme per Drehknebel entzünden, ganz einfach. Die Vollzündsicherung stoppt bei Flammenausfall sofort die Gaszufuhr. Mit beiliegendem Düsenset sind sie leicht auf Flüssiggas umrüstbar.





Intelligent. Intuitiv. Leise.


DIE KOCHFELD-GENERATION INDUKTION 3.0

Die Amica Kochfeld-Generation 3.0 bietet präzise Leistungssteuerung, leisen Betrieb und hohen Komfort. Dank innovativem Belüftungssystem ohne Frontlüftung sind flexible Einbaumöglichkeiten möglich – auch in flachen Arbeitsplatten mit nur 44 mm Gerätetiefe.

Für jedes Kochfeld der passende Rahmen

Die prämierten Induktionskochfelder von Amica sind auch mit elegantem Edelstahlrahmen erhältlich.

Diese hochwertige Design-Option kombiniert Amicas innovative Technik mit stilvollem Look und verleiht jeder Küche das gewisse Extra. Das Highlight für die Küche – Funktionalität und Design perfekt vereint.

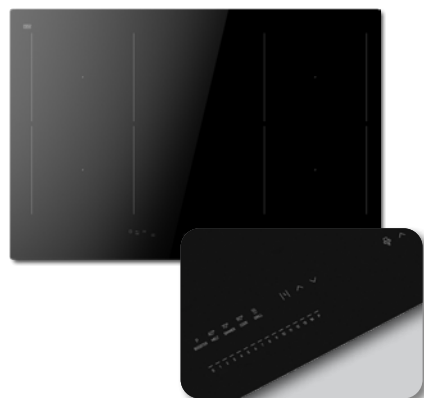

rahmenlos



Edelstahlrahmen



rahmenlos mit Facette



Für unser Modell KMI 772 680 C erhielten wir gleich zwei Plus X Awards.

Kein Anbrennen, kein Überkochen

HÖCHSTE PRÄZISION UND VOLLE KONTROLLE




Auf den Punkt gegart: 4 voreingestellte Gartemperaturstufen

Für präzises Garen stehen vier voreingestellte Temperaturen (40, 70, 90, 200°C) zur Verfügung – perfekt zum Warmhalten, Schmelzen oder sanften Garen ohne Anbrennen. Einfach den gewünschten Sensor antippen und starten.


14 äußerst präzise Leistungsstufen

Sensoren gewährleisten eine kontinuierliche Leistungsabgabe für gleichmäßig perfekte Garergebnisse – ganz ohne Nachjustieren. Feineinstellungen mit 14 Leistungsstufen per Slider ermöglichen präzises Kochen. Für schnelle Gerichte einfach die Power-Taste drücken: 400 ml Wasser kochen in nur 69 Sekunden bei 3,7 kW

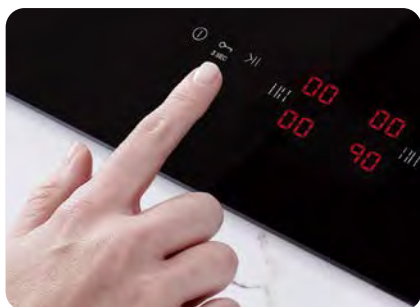

Maximaler Bedienkomfort

Die Slidersteuerung der Amica Induktionskochfelder ermöglicht eine einfache, präzise Bedienung. Das nahtlose Design ohne Knebel sorgt für eine glatte, pflegeleichte Oberfläche.

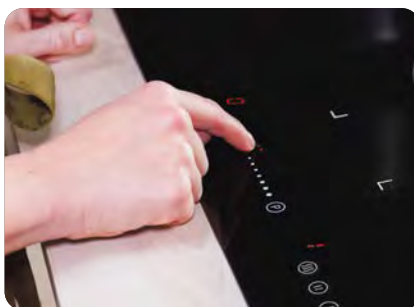

Hob'n Go – automatische Zonenaktivierung

Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Nur die Leistung einstellen und Go.



Pause mit der Stop'n'Go

Die eingestellte Leistung bleibt bis zu 10 Minuten gespeichert – ideal, wenn die Küche kurz verlassen wird. Beim Zurückkommen kann sofort weitergekocht werden, ohne die Einstellungen erneut vornehmen zu müssen.



Design trifft Widerstandskraft

NEUE KOCHFELDER MIT MATTER OBERFLÄCHE

Mit den neuen Kochfeldern aus mattem Glas zieht eine neue Form von Eleganz in die Küche ein. Die edle, matte Optik verbindet zeitloses Design mit hoher Alltagstauglichkeit und schafft die perfekte Balance aus Ästhetik, Komfort und Langlebigkeit. Für alle, die bei ihrer Küchenausstattung keine Kompromisse eingehen möchten.

Robust. Kratzfest. Elegant.

Im Vergleich zu glänzenden Oberflächen sind Fingerabdrücke und alltägliche Gebrauchsspuren deutlich weniger sichtbar. Das Ergebnis - eine dauerhaft hochwertige Optik, die auch nach intensiver Nutzung überzeugt.





Spürbar hochwertig. Einfach gepflegt.

Mit ihrer samtigen Haptik bietet die Oberfläche ein komfortables und hochwertiges Bediengefühl. Gleichzeitig sorgt die pflegeleichte Beschaffenheit dafür, dass das Kochfeld schnell und einfach gereinigt werden kann – für dauerhafte Freude im Küchenalltag.



Bis zu 4-mal kratzfester

In durchgeführten Tests überzeugte das matte Glas mit einer deutlich höheren Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern als die glänzende Variante.

Robust für den Küchenalltag

Die matte Oberfläche überzeugt durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber den typischen Beanspruchungen im täglichen Gebrauch.





Blitzschnell mit Booster und Ankochautomatik

Die Booster-Funktion sorgt für schnelle, intensive Hitze zum Ankochen und schaltet anschließend automatisch auf die gewünschte Temperatur zurück.

Bridge Funktion mit Automatik

Die Bridge-Funktion verbindet zwei Kochzonen zu einer großen Bräterzone. AutoBridge erweitert die Fläche bei Bedarf automatisch per Topferkennung.



Warmhaltefunktion

Die Warmhaltestufe mit 65 °C ist ideal, um Speisen servierbereit zu halten oder empfindliche Zutaten wie Schokolade schonend zu schmelzen – ohne Nachgaren oder Anbrennen.

Timer für Abschaltautomatik


Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

Automatische Topferkennung

Einfach den Topf auf die Induktionskochzone schieben. Der Sensor erkennt den Topfboden und schaltet automatisch die Leistung hinzu.

Sicherung für Kinderhände

Alle Amica Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.

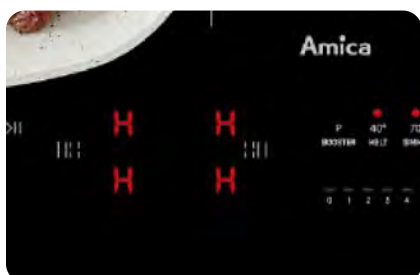


Rote Anzeige als Verbrennungsschutz


Nach dem Kochen wird für jede Kochzone angezeigt, ob sie noch heiß ist (über 60 °C). Dieser Warnhinweis erhöht die Sicherheit in der Küche und schützt zuverlässig vor Verbrennungen.

SlimHob Pro - für Arbeitsplatten ab 12 mm

Amica trägt dem Trend in der Küche nach dünnen Arbeitsplatten Rechnung. Die Kochfelder kommen, installiert über einer Schublade, mit nur 12 mm Arbeitsplattenstärke aus. Nur mindestens 28 mm Plattenstärke sind beim Einbau über einem Backofen erforderlich.

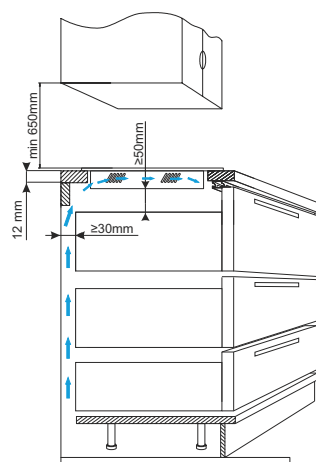

Einbau über einer Schublade

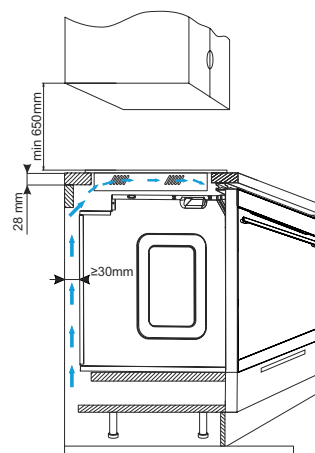

Einbau über einem Backofen



HoodConnect Pro

PERFEKT VERNETZT

Dank der neuen HoodConnect Pro Technologie passt sich die Haube automatisch den aktuellen Kochvorgängen an.

Perfekte Kombination: Das Induktionskochfeld steuert mit HoodConnect Pro automatisch die Dunstabzugshaube. Ob sanftes Köcheln oder scharfes Anbraten – die Haube passt ihre Leistung sofort an und garantiert beste Luftqualität. Natürlich ist auch eine manuelle Bedienung über das Kochfeld oder direkt an der Haube möglich.

Unsere Dream-Teams

Alle HoodConnect Pro Kochfelder und Hauben sind frei miteinander kombinierbar. Die Produkte und weitere Informationen zum Thema im Kapitel HoodConnect





Autarkes Induktionskochfeld, 78 cm KMI 773 680 M

Mattschwarz

aufliegend und flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,2 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 615 mm

EAN 5906006219260

A0119900



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 773 780 C HC

aufliegend und flächenbündig einbaubar

- **HoodConnect Pro Funktion**
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 615 mm

EAN 5906006217877

A0128900



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 772 680 E

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 783 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,2 kg / 13,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 615 mm

EAN 5906006217884


A0119900

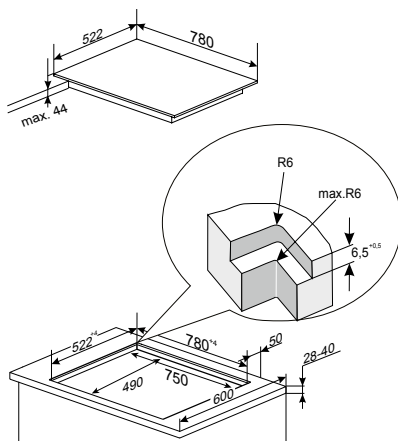

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

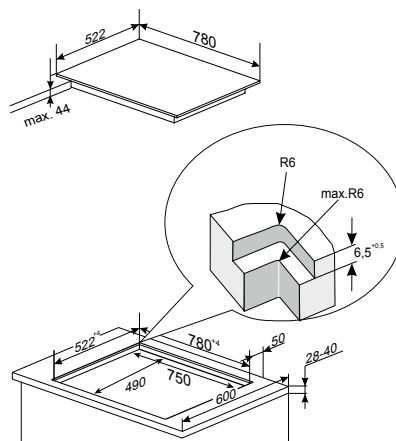

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

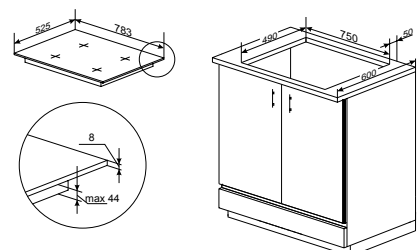

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 772 680 C

aufliegend und flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 11,2 kg / 12,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 615 mm

EAN 5906006215750

A0104900



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 752 630 E

Edelstahlrahmen

- Rund-Slider SensorTouch, vorne
- **1 Bridge-Zone**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 5 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 200 mm, Leistung: 2,30 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,40 kW, (Booster: 2,0 kW)
- Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø mittig 250 mm, Leistung 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 783 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,10 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

EAN 5906006214128

A0158900



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 760 E HC

Edelstahlrahmen

- **HoodConnect Pro Funktion**
- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006217891


A0110900

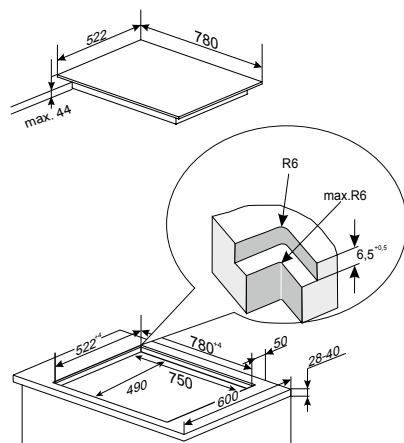

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

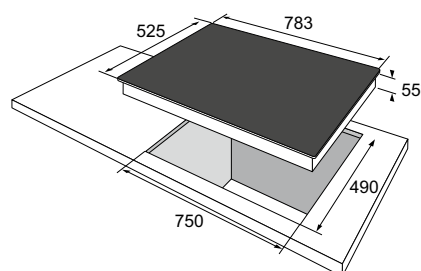

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

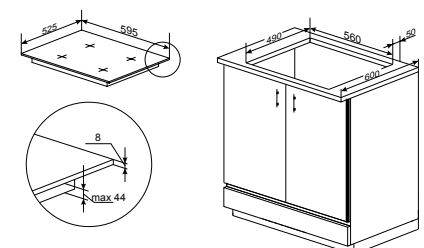

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 660 F

rahmenlos, Facettenschliff, vorne

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006215774

A0095900



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 660 C

auflegend und flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006215767

A0089900



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 772 660 M

Mattschwarz

auflegend und flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,60 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006219277


A0098900

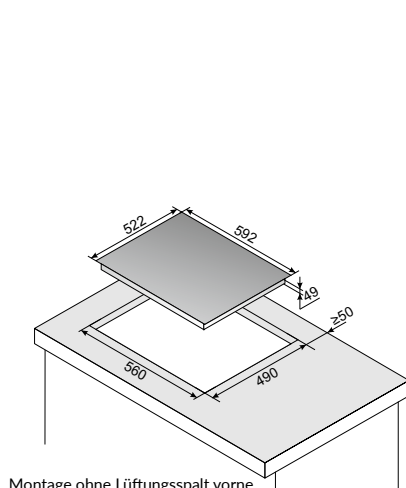

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

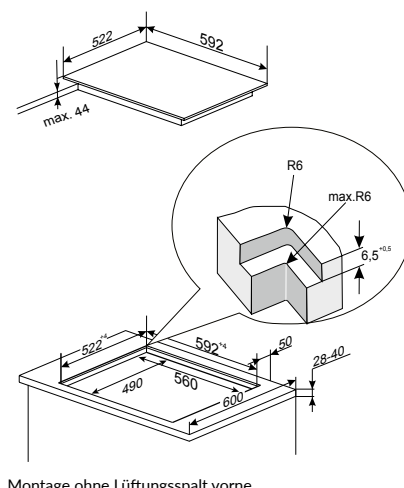

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

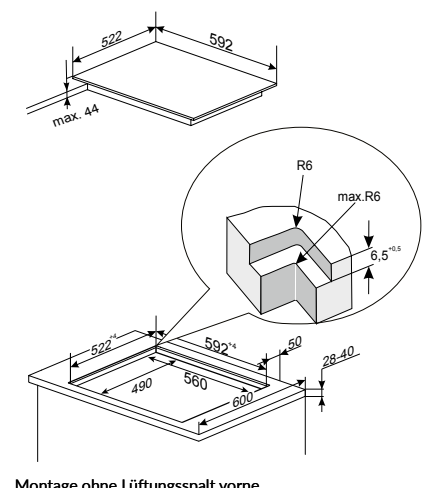

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 772 660 E

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,60 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006217907

A0098900



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 772 660 C

auflegend und flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,60 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006215781

A0083900



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 774 660 M

Mattschwarz

auflegend und flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,40 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006219253


A0089900

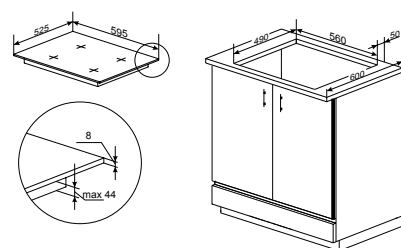

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

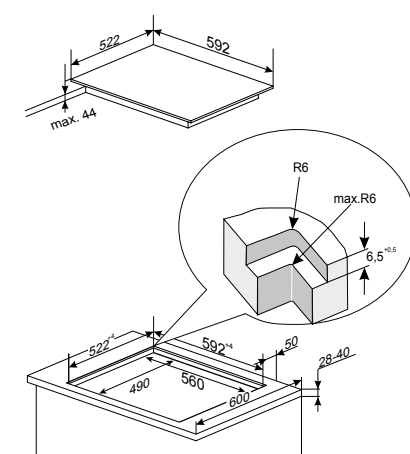

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

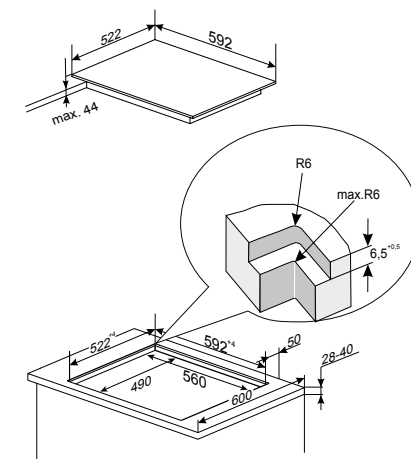

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 774 660 E

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,40 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006217914

A0089900



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 774 660 C

auffliegend und flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,40 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006215798

A0083900



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 754 090 C

auffliegend und flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 1,80 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,5 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,20 kW, (Booster: 1,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW, (Booster: 2,1 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,20 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,2 kg / 9,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006219130


A0074900

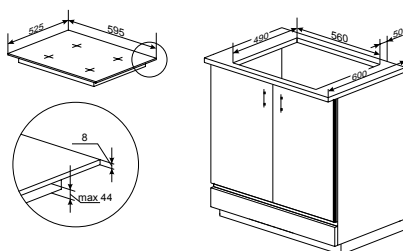

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

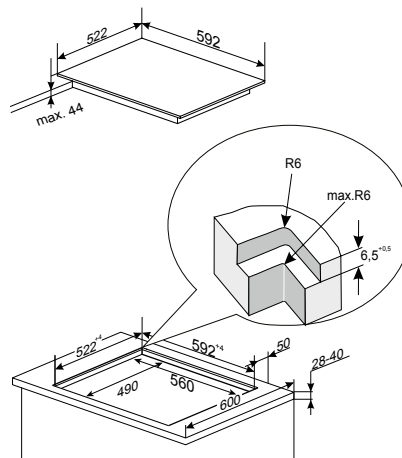

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

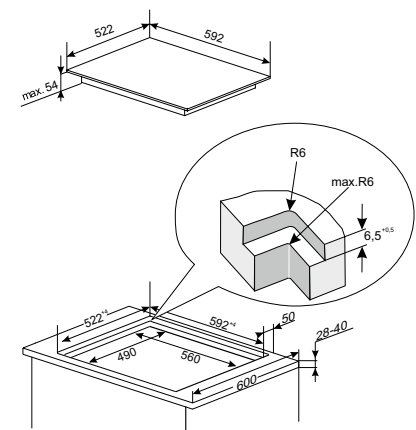



NEU



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 754 090 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 1,80 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,5 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,20 kW, (Booster: 1,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW, (Booster: 2,1 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,20 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,4 kg / 9,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006219147

A0074900



NEU



Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm KMI 751 110 C

aufliegend und flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne 210 mm, Leistung: 1,80 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,5 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 280 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 110 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,2 kg / 5,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 410 x 610 mm

EAN 5906006219109

A0059900



NEU



Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm KMI 751 110 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion




- Ø vorne 210 mm, Leistung: 1,80 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,5 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 303 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 280 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 110 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,7 kg / 6,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 410 x 610 mm

EAN 5906006219123

A0062900

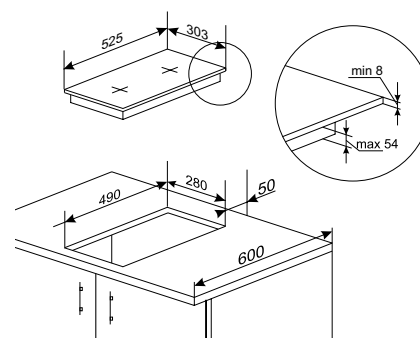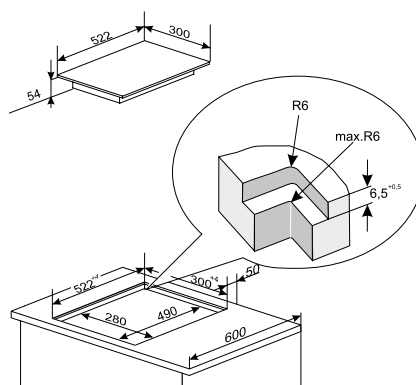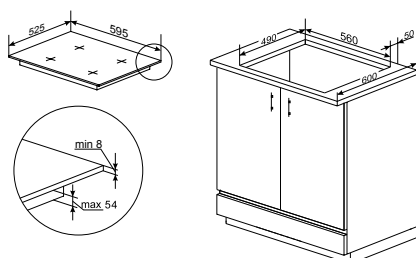




Intelligente Technik für den Alltag

GLASKERAMIKKOCHFELDER – PRÄZISE, SICHER, KOMFORTABEL



Blitzschnell mit Ankochautomatik

Bringt jede Kochzone schnell auf Temperatur und regelt anschließend automatisch zurück – für perfekte Ergebnisse ohne Überkochen.

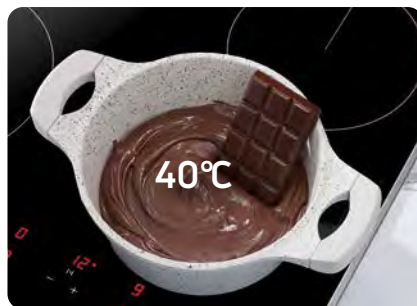

Sanftes Schmelzen

Die Schmelzfunktion hält eine niedrige, konstante Temperatur – ideal zum schonenden Schmelzen von Schokolade, Butter oder empfindlichen Zutaten, ohne Anbrennen.



Maximaler Bedienkomfort

Die Slidersteuerung der Amica Glas-keramikkochfelder ermöglicht eine einfache, präzise Bedienung. Das nahtlose Design ohne Knebel sorgt für eine glatte, pflegeleichte Oberfläche.


Zuschaltbare Kochzonen

Die Zweikreis-Zonen passen sich flexibel an unterschiedliche Topfgrößen an und bieten optimale Wärmeverteilung – auch für große Mahlzeiten.



Clever Energie sparen

Die intelligente Restwärmenutzung schaltet das Kochfeld bei einer Timer-Einstellung ab 15 Minuten bereits 3 Minuten vor Ablauf aus. Das spart Energie und unterstützt ein schonendes Fertiggarren.



Memory

In der Küche läuft nicht immer alles nach Plan, jemand ruft an, etwas wird verschüttet oder das Kochfeld schaltet sich versehentlich aus. Dank Memory können Sie jedoch jederzeit entspannt weiterkochen: Das Kochfeld speichert Ihre letzten Einstellungen und stellt sie innerhalb von 59 Sekunden mit einer einfachen Geste wieder her – ganz ohne erneutes Einstellen.



Pause mit der Stop'n'Go

Die eingestellte Leistung bleibt bis zu 10 Minuten gespeichert – ideal, wenn die Küche kurz verlassen wird. Beim Zurückkommen kann sofort weitergekocht werden, ohne die Einstellungen erneut vornehmen zu müssen.



Rote Anzeige als Verbrennungsschutz

Nach dem Kochen wird für jede Kochzone angezeigt, ob sie noch heiß ist (über 60 °C). Dieser Warnhinweis erhöht die Sicherheit in der Küche und schützt zuverlässig vor Verbrennungen.


Sicherung für Kinderhände

Alle Amica Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.



Timer für Abschaltautomatik

Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

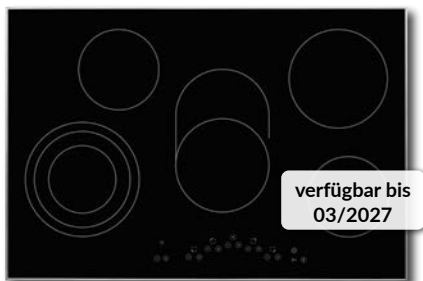

verfügbar bis
03/2027



NEU
ab 3/2027



NEU



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm KMC 745 100 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,6 kg / 12,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

EAN 5906006235109

A0082900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm KMC 745 130 E

Edelstahlrahmen

- Slidersteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,6 kg / 12,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

EAN 5906006219482

A0080900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 762 600 E

Edelstahlrahmen

- Slidersteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Schmelzfunktion
- Stop'n'Go
- Memory
- ECO
- TimeCheck
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 220/140 mm, Leistung: 2,2/1,1 kW
- Ø hinten links 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts: 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 275/180 mm, Leistung: 2,2/1,4kW

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 2N~380/415 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,4 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006218928


A0077900

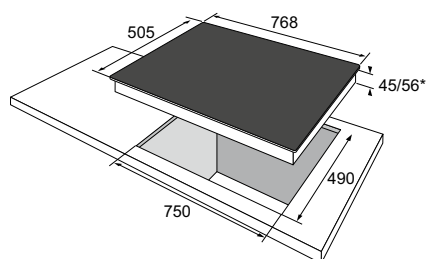


*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

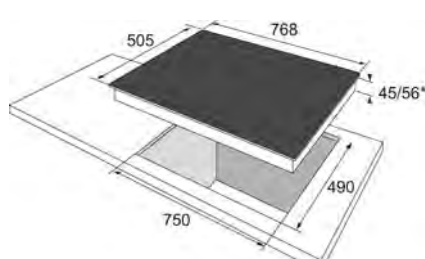

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

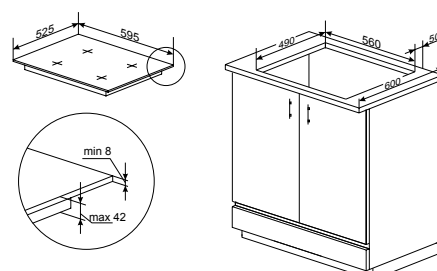



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 762 600 C

aufliegend und flächenbündig einbaubar

- Slidersteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Schmelzfunktion
- Stop'n'Go
- Memory
- ECO
- TimeCheck
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 220/140 mm, Leistung: 2,2/1,1 kW
- Ø hinten links 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 275/180 mm, Leistung: 2,2/1,4 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 2N~380/415 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,3 kg / 8,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006218867

A0070900



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 764 600 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Stop'n'Go
- Memory
- TimeCheck
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,10 kW
- Ø hinten links 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 190 mm, Leistung: 1,7 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 2N~380/415 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,2 kg / 9,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006218942

A0065900



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 766 600 C

rahmenlos flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Stop'n'Go
- Memory
- TimeCheck
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen




- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,10 kW
- Ø hinten links 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 190 mm, Leistung: 1,7 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 2N~380/415 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,2 kg / 9,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 5906006218935

A0050900

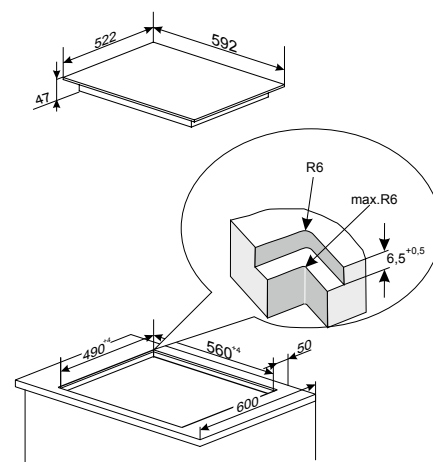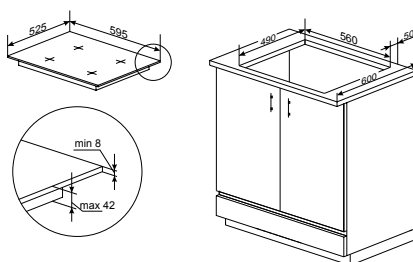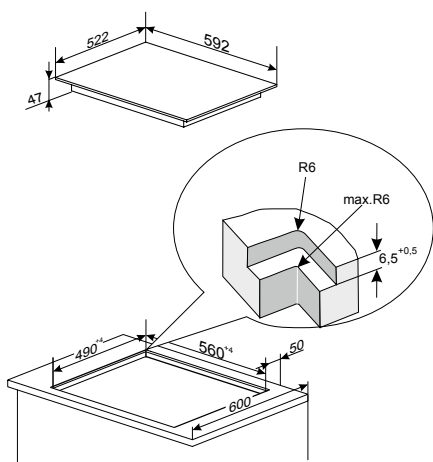




NEU



NEU



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 761 100 E

Edelstahlrahmen

- Slidersteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Schmelzfunktion
- Stop'n'Go
- Memory
- ECO
- TimeCheck
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 190 mm, Leistung: 1,7 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 303 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 280 x 490 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,4 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 600 mm

EAN 5906006218874

A0053900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 761 100 C

auflegend und flächenbündig einbaubar

- Slidersteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Schmelzfunktion
- Stop'n'Go
- Memory
- ECO
- TimeCheck
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne 155 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 190 mm, Leistung: 1,7 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 280 x 490 mm
- Anschlusswert: 2,90 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,3 kg / 5,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 600 mm

EAN 5906006218881

A0050900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 13282 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, seitlich
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen




- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,80 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 90 x 700 x 600 mm

EAN 4040729132824

A0071900

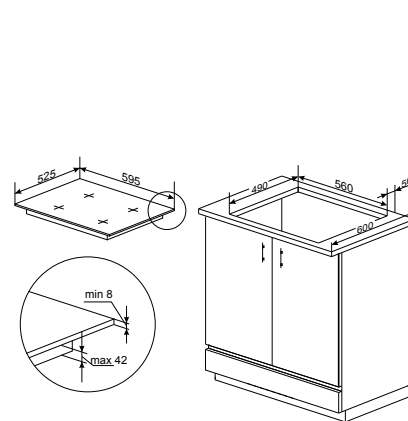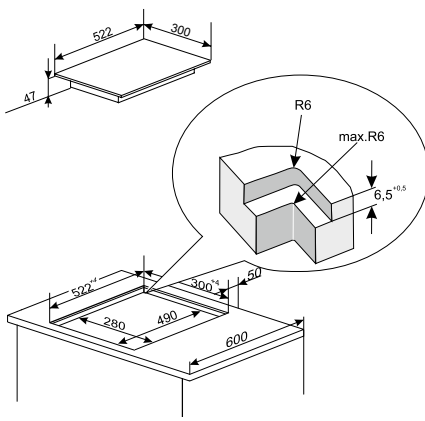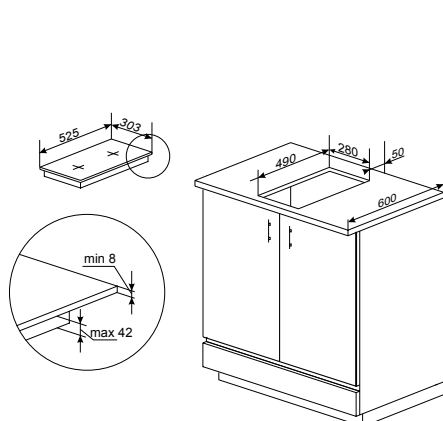



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13280 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 303 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

EAN 4040729132800

A0041900



Autarkes Massemulde, 60 cm KME 13139 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, seitlich

Edelstahlmulde, 4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,00 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 600 x 530 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006278281

A0035900



Autarkes Massemulde, 30 cm KME 13135 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, vorne

Edelstahlmulde, 2 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte




- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 2,0 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 290 x 510 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 270 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,7 kg / 5,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 370 x 615 mm

EAN 4040729131353

A0023900

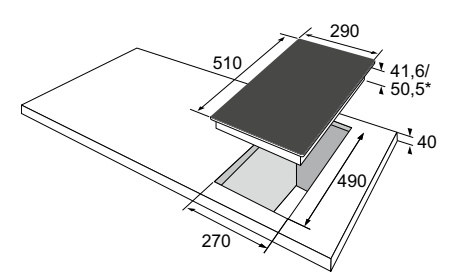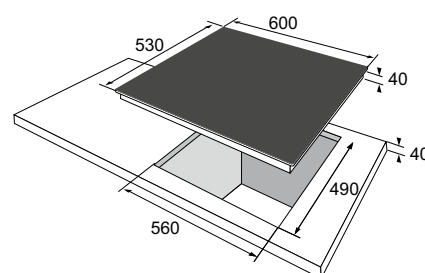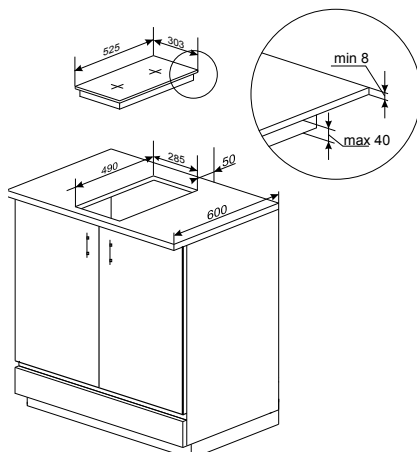

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Punktgenaues
Garen mit Gas

KOCHEN WIE DIE PROFIS



Autarkes Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm
KMG 734 060 S

rahmenlos, Glaskeramik

- Wok-Brenner
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner, davon 1 Wok-Brenner

- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 3,50 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 8,1 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,1 kg / 13,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006216405

A0071900



Autarkes Gaskochmulde, 60 cm
KMG 734 000 E

Edelstahlmulde

- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner



- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 7,4 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,7 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006217051

A0047900

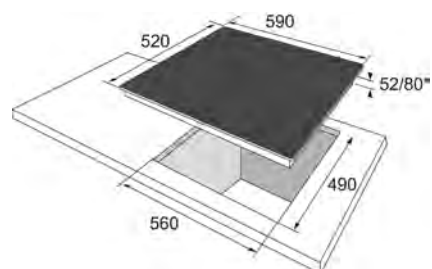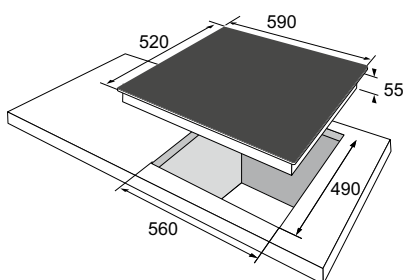

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Muldenlüfter

FREIE SICHT BEIM KOCHEN

Platzierbar ohne Einschränkungen

MULDENLÜFTER

Hier integriert sich die Dunstabzugshaube unsichtbar in das Induktionskochfeld und garantiert absolute Kopffreiheit. Das gibt Flexibilität für eine individuelle Küchengestaltung und eignet sich ideal für offene Wohnküchen.



Kompakte Bauweise für mehr Schranknutzung

Mit nur 200 mm Bauhöhe bleibt Platz für Geschirr und Lebensmittel unter dem Kochfeld. Der Muldenlüfter lässt sich flexibel an die jeweilige Küchensituation anpassen und ist für Abluft- sowie Umluftbetrieb geeignet. Über passendes Sonderzubehör ist ein Luftkanal-System erhältlich – für eine sichere und gezielte Luftführung.



Stilvoll. Pflegeleicht. Langlebig.

Die matte Oberfläche des neuen Muldenlüfters verbindet modernes Design mit hoher Alltagstauglichkeit. Sie ist besonders widerstandsfähig, kratzunempfindlich und robust gegenüber alltäglichen Belastungen. Gleichzeitig reduziert die matte Oberfläche die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und Gebrauchsspuren – für eine dauerhaft hochwertige Optik, die auch bei intensiver Nutzung überzeugt.



Effektiver Dunstabzug mit Platzfreiheit

Die 83 cm breiten Amica Muldenlüfter bieten vier Induktionszonen mit Booster-Funktion und flexiblen Brückenzonen für großes Kochgeschirr. Kochdünste werden direkt am Kochfeld abgesaugt, die Bedienung erfolgt komfortabel per Slider-Steuerung.




Einfache Reinigung

Die kompakte Kombination lässt sich leicht reinigen – ohne Über-Kopf-Arbeit: Fettfilter entnehmen, feucht abwischen, fertig. Und wenn es Zeit ist den Kohlefilter zu tauschen, erinnert ganz bequem die Filtersättigungsanzeige daran.



NEU

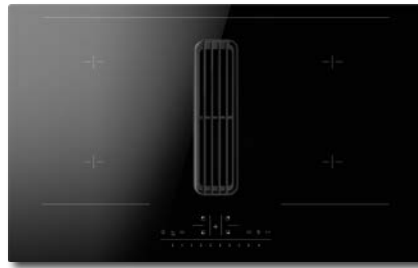

Muldenlüfter DHKI 752 880 M

Mattglas

Muldenlüfter-Haube

- aufliegend und flächenbündig einbaubar
- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- 2 Slider SensorTouch
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 294-590 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- Kohlefilter
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegefügt

• Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 39,0 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 72 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld, Adapt

- Slider SensorTouch, vorne
- 2 Bridge-Zonen
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

• 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Leistung Brücke links 2,4 kW, (Booster: 3,5 kW)

• Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,3 kg / 26,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downair Set

EAN 5906006960391

A0227900

Muldenlüfter DHKI 752 800 C

Mattglas

Muldenlüfter-Haube

- aufliegend und flächenbündig einbaubar
- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- 2 Slider SensorTouch
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 296-598 m³/h
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegefügt

• Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 42,0 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 74 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld

- Slider SensorTouch, vorne
- 2 Bridge-Zonen
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung

• 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 215x185 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten links 215x185 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø vorne rechts 215x185 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 215x185 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Leistung Brücke links 3,0 kW, (Booster: 3,5 kW)

• Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,38 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,3 kg / 26,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downair Set

EAN 5906006953805

A0191900

Sonderzubehör

Kohlefilter FWK 126

EAN 5906006953874

A0008900


Luftkanal PSD100 Downair Set

EAN 5906006953881


A0020900

siehe Seite 80

Bemaßung inkl.
Sonderzubehör
PSD100 Downair Set
(nachkaufbar)

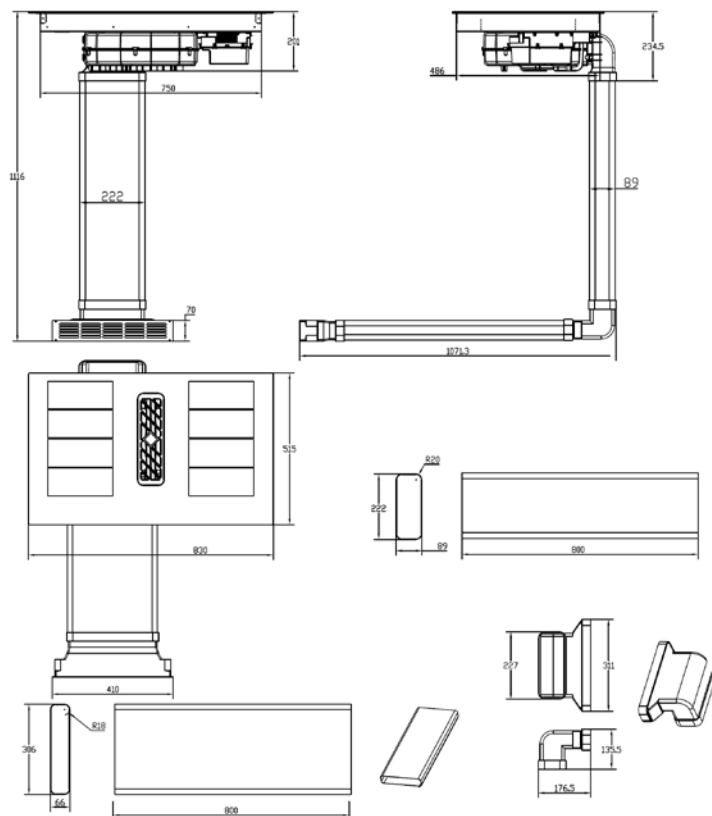

Einbau
DHKI 752 880 M und
DHKI 752 800 C

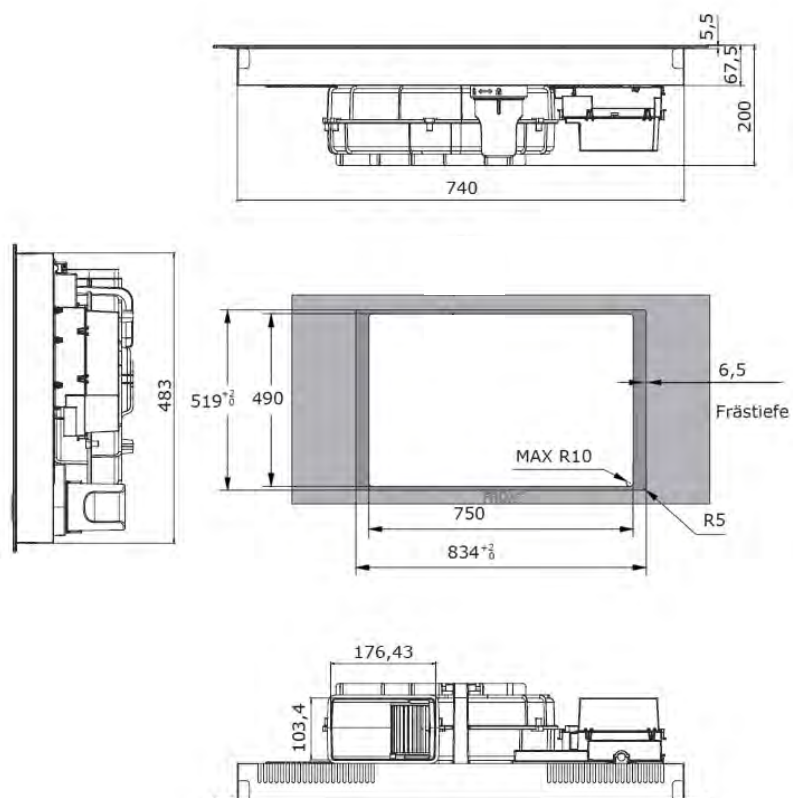



Dunst- abzugshauben

FÜR ENERGIESPARENDES KOCHEN

Alle Größen, alle Features und

OPTIMIERTE ENERGIEEFFIZIENZ

Amica bietet für jede Küche die passende Dunstabzugshaube – in allen Breiten, mit vielfältigen Montageoptionen und technischen Features. Das Haubensortiment setzt nicht nur auf tolles Design und eine attraktive Ausstattung, sondern auch auf energiesparende Technik. So sind viele der Dunstabzugshauben in Energieeffizienzklasse A+ oder A.



Die perfekte Ausleuchtung mit LED

Moderne LED-Leuchten in Amica Hauben bieten hohe Effizienz, lange Lebensdauer und minimale Wärmeabstrahlung – für geringen Stromverbrauch. LED-Stripes setzen zudem stilvolle Akzente.

Leicht zu reinigende Fettfilter

Mehrlagige Fettfilter entfernen zuverlässig Fett aus den Kochdämpfen und lassen sich bei Sättigung ganz einfach im Geschirrspüler reinigen.

Leiser Betrieb

Der geringe Geräuschpegel der Amica Hauben sorgt für eine angenehme und ungestörte Atmosphäre in der Küche. Einfach niedrige Lüftergeschwindigkeit wählen, um Kochdämpfe zu entfernen und die ruhige Haube bei weniger als 50 dB genießen.

Nachlaufautomatik für frische Luft

In Verbindung mit der elektronischen Steuerung läuft die Haube nach dem Kochen 15 oder 30 Minuten auf niedrigster Stufe weiter und schaltet sich danach automatisch ab. Dünste und Gerüche werden durch den Fettfilter der Haube gereinigt.



Steuerung per SensorTouch

Ein sanftes Antippen der Sensoren genügt, um Leistungsstufe und Lichtintensität präzise einzustellen. So lassen sich Kochfeld und Dunstabzugshaube individuell anpassen – für ein komfortables und modernes Kocherlebnis.




RCS – Clevere Umluftlösung

Unsichtbar im Kaminschacht integriert. Ideal, wenn keine Abluft nach außen möglich ist. Metall- und Fettfilter reinigen die Kochdünste, bevor die Luft über die Umluftweiche seitlich in den Raum geleitet wird. So werden Feuchtigkeitsschäden an der Decke vermieden.



Eine besondere Atmosphäre

HAUBEN MIT STARKEN LICHTKONZEPTEN

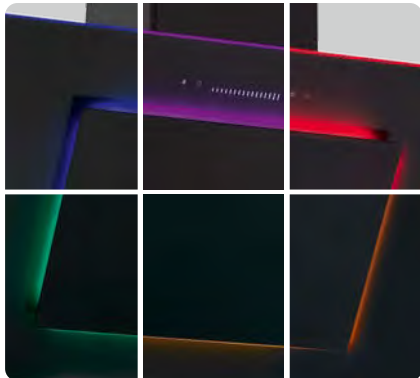

RGB

Jederzeit stimmungsvolles Effektlicht in verschiedenen Farben für eine perfekte Atmosphäre.

Einfach einstellen, ob rot, blau oder im sanften Farbwechselmodus.



RGB-Hauben – besonders sparsam im Verbrauch

Die Haube Illum bietet helles Arbeitslicht und farbige Lichteffekte rund um die Glasschirme. Farbe oder Farbwechsel lassen sich bequem über das Display wählen. Für stilvolles Kochen und mehr Energieeffizienz.



GestureControl - Schluss mit Fingerabdrücken

Diese Hauben lassen sich berührungslos per Handbewegung steuern – Ein- und Ausschalten, Licht und Leistung ganz ohne Fingerabdrücke. Alternativ ist auch eine Bedienung über Touch-Sensor möglich.

- Haube an/aus, Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus



Unsere Top-Modelle mit GestureControl



HoodConnect Pro

DIE SMARTE KÜCHE

Dank HoodConnect Pro passt die Haube ihre Leistung automatisch an den Kochvorgang an und sorgt jederzeit für optimale Luftqualität. Die Steuerung erfolgt bequem über das Kochfeld oder die Haube selbst.

Unsere Dream-Teams

Alle HoodConnect Pro Hauben und Kochfelder sind frei miteinander kombinierbar.

Die Produkte und weitere Informationen zum Thema im Kapitel HoodConnect Pro



Der Lüfterbaustein - dezent integriert

DIE HAUBE FÜR MINIMALISTEN

Die perfekte Lösung für einen dezenten, vollständig integrierten Dunstabzug – ideal für offene Küchen und Liebhaber minimalistischen Designs. Der Lüfterbaustein verschwindet fast vollständig im Hängeschränk und sorgt so für effektive Geruchsabsaugung, ohne das Gesamtbild der Küche zu stören.



Leistungsstarkes Gesamtkonzept

Fast unsichtbar, aber wirkungsvoll: Der leistungsstarke BLDC-Motor und die effiziente Randabsaugung beseitigen Kochgerüche zuverlässig. Die Gestensteuerung ermöglicht zudem eine komfortable Bedienung per Handbewegung.



Inselhaube, 90 cm IH 694 610 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- 2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienerführung
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 21,94 kg / 26,52 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

EAN 5906006961923

A0083900

Inselhaube, 90 cm IH 694 610 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- 2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienerführung
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar



- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 21,94 kg / 26,52 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

EAN 5906006961930

A0083900

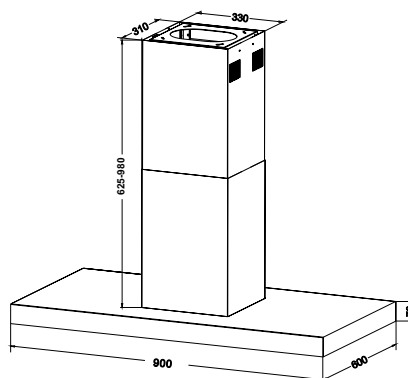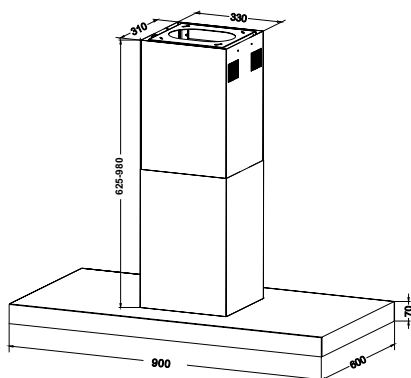



Kaminhaube, 90 cm KHF 695 901 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- GestureControl
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 368-629 m³/h, 693 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 29,3 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 900 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,25 kg / 35,15 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 585 mm

EAN 5906006962005

A0091900



Kaminhaube, 80 cm KHF 695 801 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- GestureControl
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 368-629 m³/h, 693 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 29,3 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 800 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 29,21 kg / 33,08 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 580 mm

EAN 5906006962012

A0088900



Kaminhaube, 60 cm KHF 695 601 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- GestureControl
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 357-605 m³/h, 664 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x4, 2x2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 28,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 24,08 kg / 27,22 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm

EAN 5906006962029

A0079900

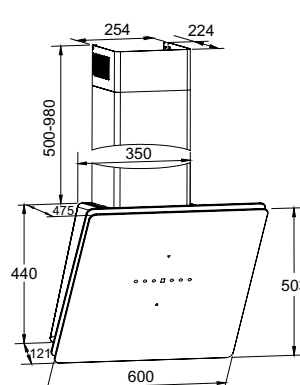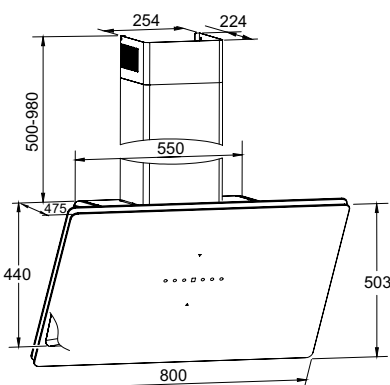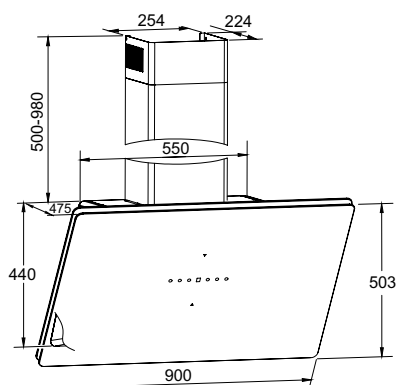



Kaminhaube, 90 cm KHF 696 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Aluminium-TEX-Fettfilter | A0005900 |
| • Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück | A0004900 |
| • Auslassabdeckung: OGF 150 | A0003900 |

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 900 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 17,09 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 965 x 495 mm



Kaminhaube, 80 cm KHF 686 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Aluminium-TEX-Fettfilter | A0005900 |
| • Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück | A0004900 |
| • Auslassabdeckung: OGF 150 | A0003900 |

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 800 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,7 kg / 17,49 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 857 x 495 mm



Kaminhaube, 60 cm KHF 666 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Aluminium-TEX-Fettfilter | A0005900 |
| • Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück | A0004900 |
| • Auslassabdeckung: OGF 150 | A0003900 |

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 600 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,64 kg / 16,01 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 665 x 495 mm


EAN 5906006962036

A0076900

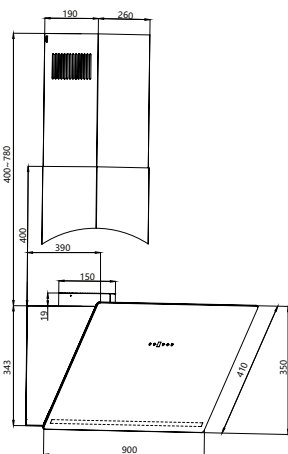


EAN 5906006962043

A0073900

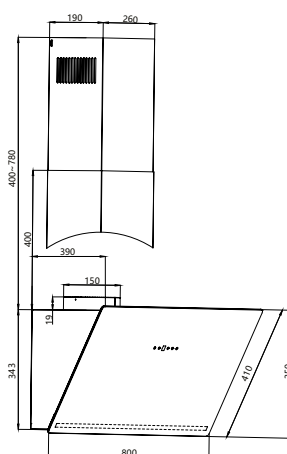

EAN 5906006962050

A0064900

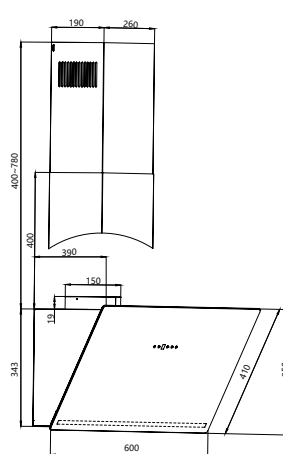

Zubehör siehe Seite 99.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 90 cm KHF 694 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter **A0005900**
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,15 kg / 16,76 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

EAN 5906006962111

A0061900

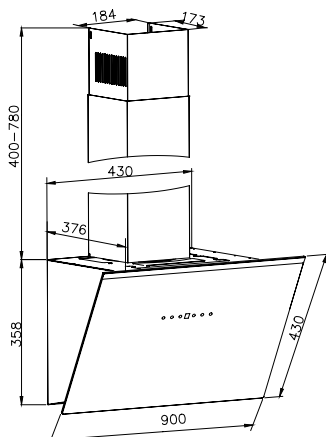

Kaminhaube, 80 cm KHF 684 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter **A0005900**
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,58 kg / 16,07 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006962128

A0053900

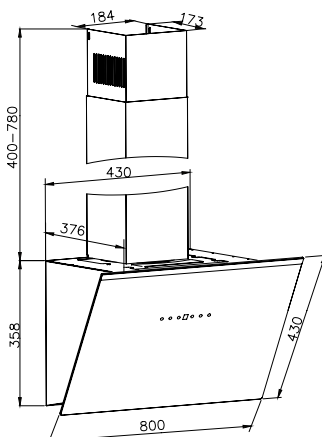

Kaminhaube, 60 cm KHF 664 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter **A0005900**
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,75 kg / 14,46 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006962135

A0052900

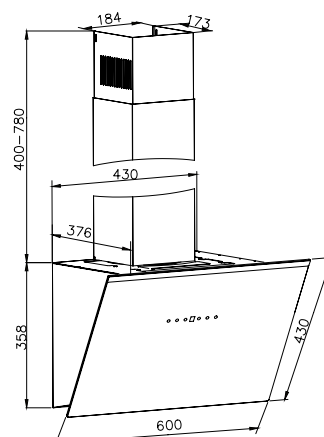



Kaminhaube, 80 cm KHF 684 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt, Kohlefilter beigelegt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,61 kg / 17,22 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006962067

A0049900

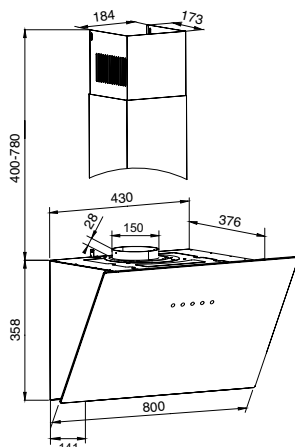

Kaminhaube, 60 cm KHF 664 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt, Kohlefilter beigelegt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,59 kg / 15,37 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006962081

A0046900

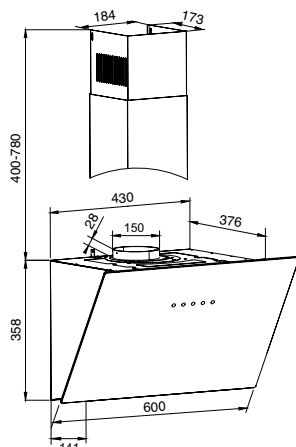

Kaminhaube, 50 cm KHF 654 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt, Kohlefilter beigelegt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 500 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,97 kg / 14,54 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006962104

A0040900

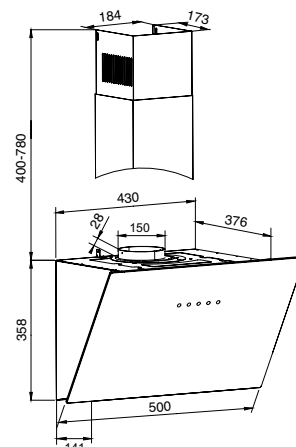



Kaminhaube, 80 cm KHF 685 651 S

Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 295-591 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 19,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 800 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,5 kg / 23,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 565 x 985 x 470 mm

EAN 5906006962142

A0079900

Kaminhaube, 60 cm KHF 665 651 S

Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 295-591 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar



- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 19,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 18,69 kg / 21,12 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

EAN 5906006962159

A0070900

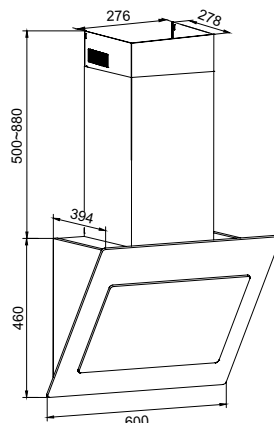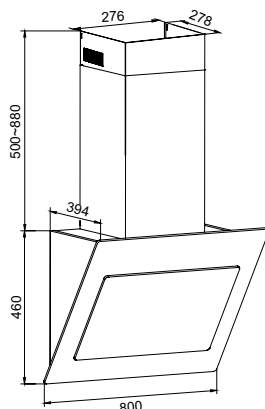



Kaminhaube, 90 cm KHF 604 611 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,95 kg / 16,62 kg
- Transportmaße (HxBxT): 470 x 980 x 445 mm

EAN 5906006962234

A0052900

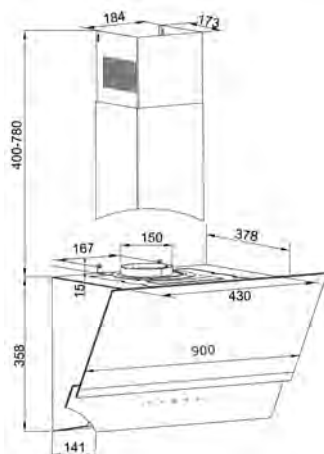

Kaminhaube, 80 cm KHF 684 611 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,44 kg / 16,06 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 870 x 435 mm

EAN 5906006962241

A0049900

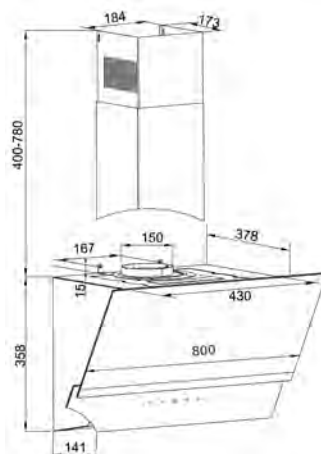

Kaminhaube, 60 cm KHF 664 611 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,31 kg / 14,08 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006962258

A0040900

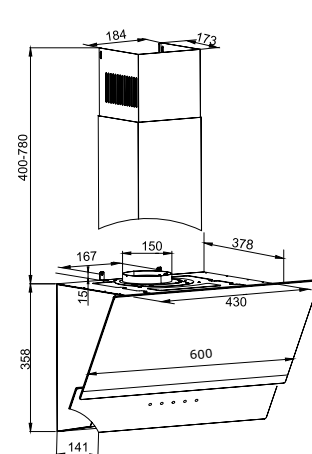



Kaminhaube, 80 cm KHF 683 500 S

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,81 kg / 17,34 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 855 x 445 mm

EAN 5906006962265

A0036900



Kaminhaube, 60 cm KHF 663 500 S

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Umluftweiche RCS 100 **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,56 kg / 15,25 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 680 x 460 mm

EAN 5906006962289

A0032900



Kaminhaube, 60 cm KH 17118-1 S

Base

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 970,0-1330,0 x 600 x 355 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,5 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 700 x 480 x 465 mm

EAN 5906006962319

A0040900

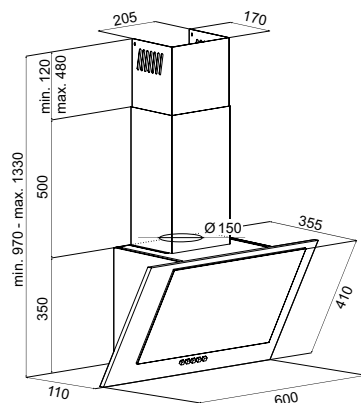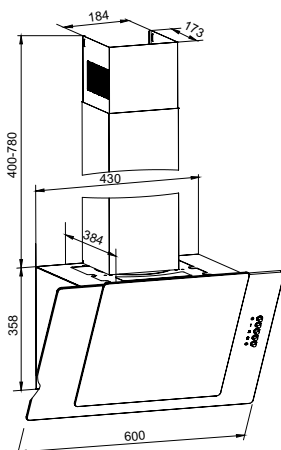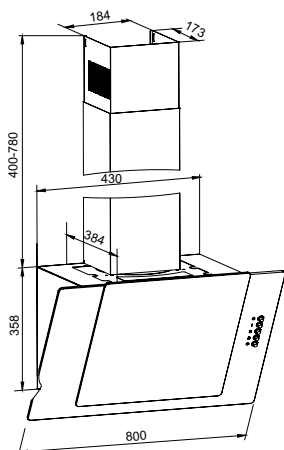



Kaminhaube, 90 cm KH 17802-1 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,3 kg / 15,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

EAN 5906006961947

A0044900

Kaminhaube, 90 cm KH 17804 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

EAN 5906006961954

A0044900

Kaminhaube, 60 cm KH 17801-1 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

EAN 5906006961961

A0036900

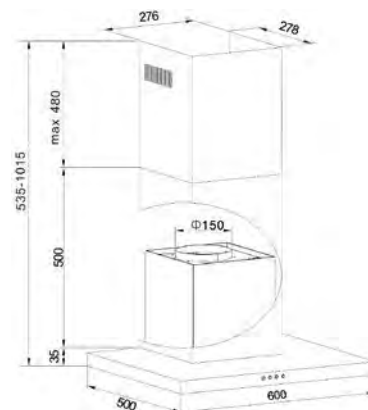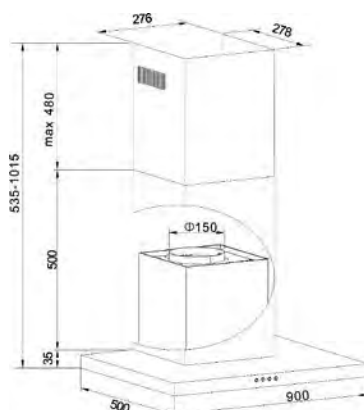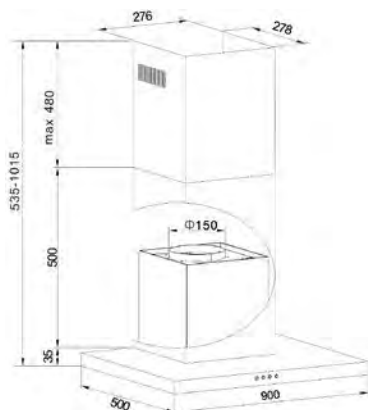



Kaminhaube, 60 cm KH 17803 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

EAN 5906006961978

A0036900

Kaminhaube, 60 cm KH 17286-3 E

Trapez

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006611125

A0026900

Kaminhaube, 60 cm KH 17286 S

Trapez

- Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006920166

A0029900

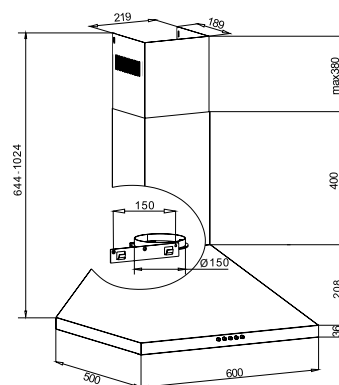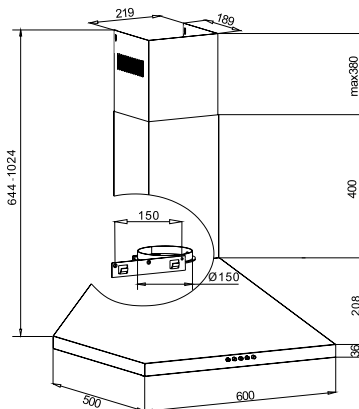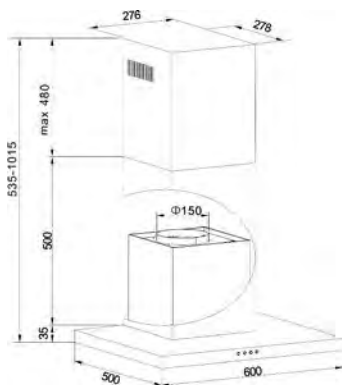



Lüfterbaustein, 60 cm DL 664 661 S

Lüfterbaustein

- Schwarz
- LED Display Weiß
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 211-524 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED Stripe / 5,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück


A0004900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 33,0 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 289,0 x 598 x 290 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 210 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,3 kg / 11,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 405 x 636 x 365 mm

EAN 5906006962302

A0000-100

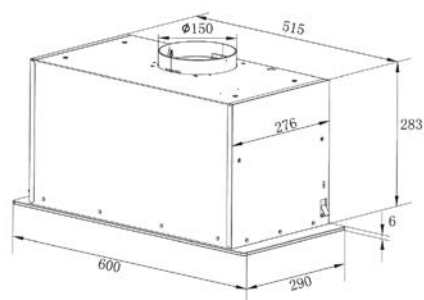

Flachschirmhaube, 90 cm FH 694 621 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück


A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,3 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,4 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 390 x 960 x 345 mm

EAN 5906006954123

A0059900

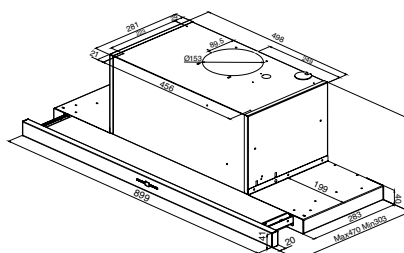

Flachschirmhaube, 90 cm FH 694 621 S

Teleskophaube

- Schwarz
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück


A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,3 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,4 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 390 x 960 x 345 mm

EAN 5906006954185

A0059900

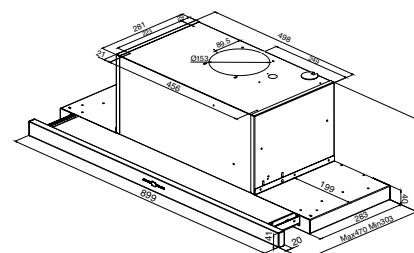



Flachschirmhaube, 60 cm FH 664 635 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- Kippschalter
- **Lichtwärme 3500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-401 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 14, 2 Stück **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 13,2 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 37 dB - max. 59 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 260 x 660 x 367 mm

EAN 5906006954116 **A0029900**

Flachschirmhaube, 60 cm FH 664 635 S

Teleskophaube

- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 3500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-401 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 14, 2 Stück **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 13,2 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 37 dB - max. 59 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 260 x 660 x 367 mm

EAN 5906006954062 **A0029900**

Flachschirmhaube, 60 cm FH 664 301 S

Teleskophaube

- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet




Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 1 Stück **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,0 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 259,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,3 kg / 10,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 375 x 645 x 325 mm

EAN 5906006954017 **A0038900**

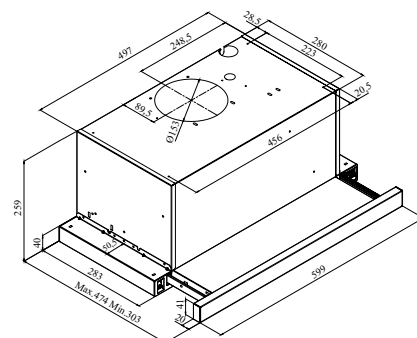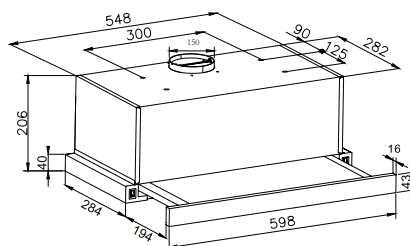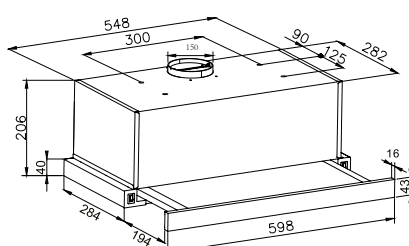



Flachschirmhaube, 60 cm FH 17162 E

Teleskophaube

- Edelstahl Front
- Kippschalter
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 2 Motoren
- 3 Leistungsstufen 255-440 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17146, 2 Stück **A0005900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 127,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 52 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 173,0 x 599 x 309 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,25 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,3 kg / 8,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 235 x 645 x 395 mm

EAN 5906006954161

A0024900



Flachschirmhaube, 60 cm FH 662 100 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- Kippschalter
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 228-361 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED (GU10) / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17154, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 50,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 58 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 298 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006945749

A0026900



Unterbauhaube, 60 cm UH 17111-3 E

Edelstahl

- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: KF 17137, 2 Stück **A0006900**
- Teleskopkamin: TK 17050 **A0007900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 485 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,2 kg / 5,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611958

A0020900

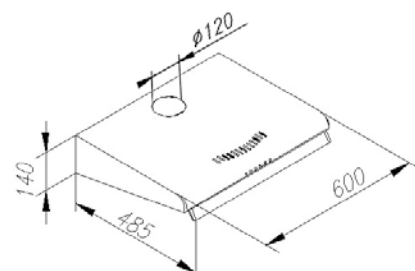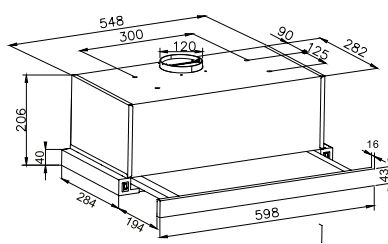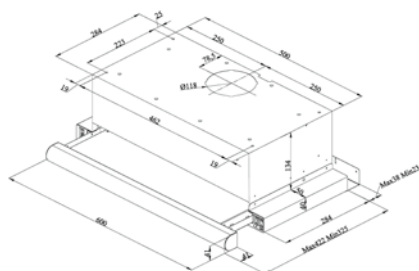



Unterbauhaube, 60 cm UH 17010-4 E

- Edelstahlfront
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17029 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 600 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611897

A0016900

Unterbauhaube, 50 cm UH 17052-3 E

- Edelstahlfront
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17029 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611859

A0016900

Unterbauhaube, 50 cm UH 17051-3 W

- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17027 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611866

A0014900

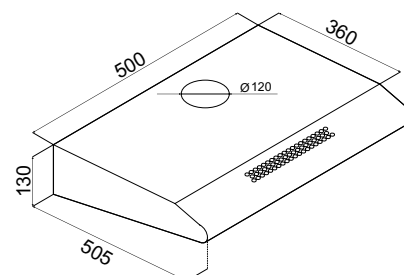

ZUBEHÖR FÜR HAUBEN



Unterbauhaube, 60 cm UH 17108-3 W

- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17027 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 470 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,3 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611910

A0014900

Unterbauhaube, 60 cm UH 17109-3 S

- Schwarz
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17028 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 470 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,3 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611927

A0014900

Auslass-Abdeckung OGF 150



Outlet-Cover zur Montage ohne Schacht.

Geeignet für die Modelle:

KHF 695 901 S
KHF 695 801 S
KHF 695 601 S
KHF 696 700 S HC
KHF 686 700 S HC
KHF 666 700 S HC
KHF 694 730 S HC
KHF 684 730 S HC
KHF 664 730 S HC
KHF 684 630 S
KHF 664 630 S
KHF 654 630 S
KHF 685 651 S
KHF 665 651 S
KHF 604 611 S
KHF 684 611 S
KHF 664 611 S
KHF 683 500 S
KHF 663 500 S

EAN 5906006912420

A0003900

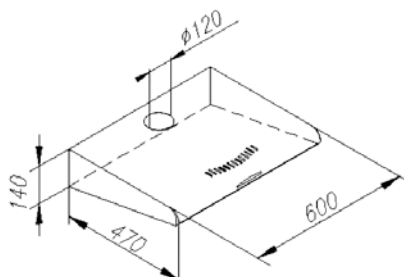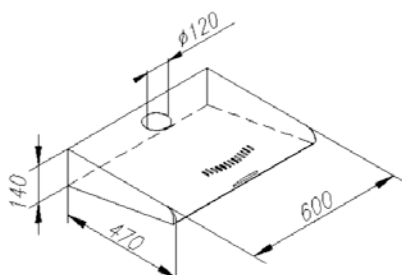

Umluft-Weiche RCS100

Geeignet für die Modelle:

KHF 694 730 S HC
KHF 684 730 S HC
KHF 664 730 S HC
KHF 684 630 S
KHF 664 630 S
KHF 654 630 S
KHF 604 611 S
KHF 684 611 S
KHF 664 611 S
KHF 683 500 S
KHF 663 500 S

EAN 5906006960292

A0005900



Einbau-Kühlen und -Gefrieren

FÜR JEDE NISCHE DIE PASSENDE WAHL

Gute Neuigkeiten für Umweltbewusste

FOKUS ENERGIEEFFIZIENZ

Kühl- und Gefriergeräte gehören zu den Haushaltsgeräten, die rund um die Uhr an der Steckdose hängen. Hier lohnt es sich besonders, auf bessere Energieeffizienz und mehr Kosteneinsparung zu setzen. Da kommen die energiesparenden Geräte von Amica in EEK D mit Inverter Kompressor und LED-Leuchten genau richtig.



Weniger Abtauen mit FrostControl

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln.



Total NoFrost ohne Abtauen

Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart.

Mit **FlexOn**, den herausnehmbaren Glasablagen zwischen den Gefrierschubladen, lassen sich auch größere Gefrierüter einfrieren.




CoolBalance für konstante Temperatur

CoolBalance speichert die Kälte in der Metallrückwand. Das führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Innenraumtemperatur. Auch nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür wird die eingestellte Temperatur schneller wieder erreicht.



Mitgedacht: Energiesparende Features

Praktische Energiesparfunktionen wie Tür- und Temperaturalarm, Öko-Modus und Holiday-Schaltung sorgen für sicheren Betrieb, geringeren Energieverbrauch und ein frisches Geräteklima.




Leise, effizient, leistungsstark dank Inverter-Kompressor

Der Inverter-Kompressor kühlt leise, effizient und bedarfsgerecht. Er reduziert Energieverbrauch und Verschleiß, hält die Temperatur konstant und stellt nach dem Öffnen der Tür schnell die optimale Kühlung wieder her.



Individuelle Einstellung in der AdaptZone

In der AdaptZone lässt sich die Temperatur präzise von -2 °C bis 3 °C einstellen. Zusammen mit dem Feuchtigkeitsregler bleiben Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch.



AreaLight– Licht satt

Das großflächige, blendfreie LED-Panel erstreckt sich fast über die komplette Rückwand des Kühlraums. Für eine gleichmäßig helle Ausleuchtung und klare Übersicht über die gelagerten Lebensmittel.



Flexibles Flaschenbord

Einfach praktisch: Der unterste Glasboden ist auf einer Seite glatt wie die anderen auch. Dreht man ihn um, sorgen sanfte Mulden dafür, dass liegende Flaschen (bis zu 7 Stück) sicher gelagert werden können und nicht „umherrollen“.



Geräumige Schubladen, gute Struktur

Großzügige, transparente Schubladen und extra große Türablagen bieten viel Stauraum und optimale Übersicht. Flaschen lassen sich zudem sicher auf dem hochwertigen Chrom-Flaschenhalter verstauen.



Edel wirkende silberne Applikationen

Je nach Modell sorgen silberne Applikationen an Tür- oder Glasablagen für eine elegante, hochwertige Optik. Diese edlen Details verleihen dem Innenraum ein modernes Design und setzen stilvolle Akzente in Ihrer Küche.

Selbstschließende Türen

Das SelfClose-System schließt die Tür ab einem Öffnungswinkel von 30° automatisch und sanft. So bleiben Lebensmittel optimal gekühlt und der Energieverbrauch wird reduziert.



Kombinierbar zum Einbau-SideBySide

EIN GROSSARTIGES DUO

Wenn Gäste zu Besuch kommen wird Gefriergut aufgetaut, gekocht und gebacken und schnell viel Platz im Kühlschrank benötigt. Hier bietet Amica mit der SideBySide-Lösung, einer Kombination aus Vollraum-Kühlschrank und NoFrost-Gefrierschrank, eine komfortable Lösung mit jeder Menge Platz für Lebensmittel.



Kompaktes, faltbares Flaschengitter

Das ausziehbare Flaschengitter bietet Platz für vier Flaschen und lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend unter der Glasablage verstauen.



AirFlow – optimale Kälteverteilung




Für langanhaltende Frische: Der integrierte Ventilator verteilt die Kälte gleichmäßig im gesamten Kühlraum.

Umlaufende LED-Beleuchtung





Große LED-Lichtsäulen oben und seitlich sorgen für optimale Übersicht im geräumigen Vollraum-Kühlschrank – blendfrei und energiesparend.

Alle Größen und Einbaumöglichkeiten IM ÜBERBLICK

Kühl-/Gefrierkombinationen ****

	194 cm	178 cm	158 cm	145 cm
Festtür				
Schleptür				

Kühlschränke

	178 cm	122 cm	102 cm	88 cm
Festtür				
Schleptür				

Gefrierschränke ****

		 178 cm	 88 cm	 72 cm
Festtür	D		EGSX 321 250 NoFrost EGSX 321 905	EGSX 321 210 NoFrost
	E		EGS 16183/1	
Schlepptür	D		EGSS 321 900	
	E	EGSS 327 250 NoFrost	EGS 16173/1	

Doppeltürer ****

		 145 cm	 122 cm
Schlepptür	D	EDTS 374 911	EDTS 372 911 FrostControl
	E	EDTS 374 901	EDTS 372 901 FrostControl

Unterbau-Kühlschränke

	Festtür	dekorfähig
		
D	 60 cm	 50 cm
	UKSX 361 911 **** UVKSS 351 911	UKSD 361 961 **** UVKSD 351 961
E	UKSX 361 901 **** UVKSS 351 901	UKSD 361 951 **** UVKSD 351 951



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1940 mm
EKGCS 389 200 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 341 l

- Kühlen: 257 l, Gefrieren: 84 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- Sidelight LED-Beleuchtung, 2 seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 200,0 kWh
- Gefrierleistung: 3,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1939-1942 x 730 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 83,0 kg / 90,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 2000 x 723 x 583 mm

EAN 5906006951306

A0218900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1940 mm
EKGCSN 389 300 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Temperaturalarm im Gefrierfach
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 281 l

- Kühlen: 225 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow - Umluftkühlen
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 206,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1939-1942 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 2000 x 573 x 573 mm

EAN 5906006957414

A0143900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1778 mm
EKGCS 387 955 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 237 l

- Kühlen: 170 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- Arealight, Rückwand
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren




- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 188,3 kWh
- Gefrierleistung: 3,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1778-1781 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 72,0 kg / 77,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 589 x 583 mm

EAN 5906006936990

A0179900

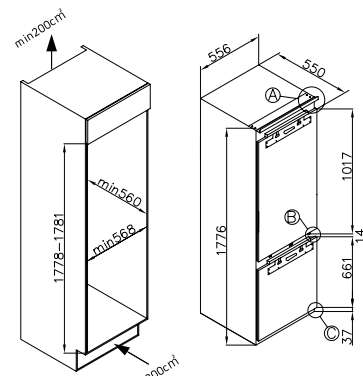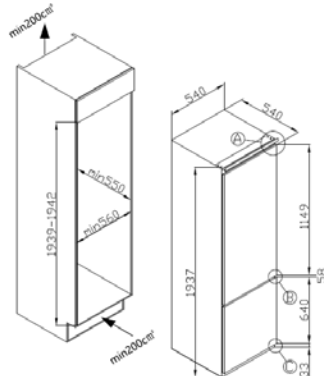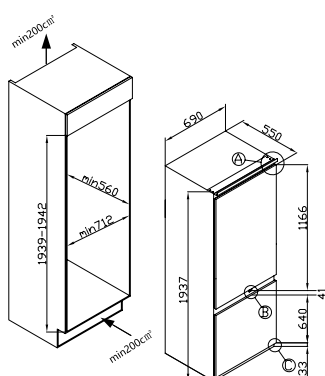

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 960 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 244 l

- Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 187,3 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

EAN 5906006951238

A0164900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 950 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 244 l

- Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 234,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

EAN 5906006906030

A0149900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 941 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 246 l

- Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- AirFlow - Umluftkühlen
- 2 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren




- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 166,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950804

A0158900

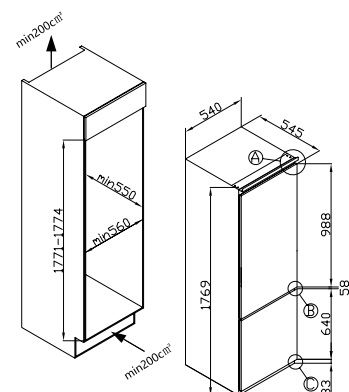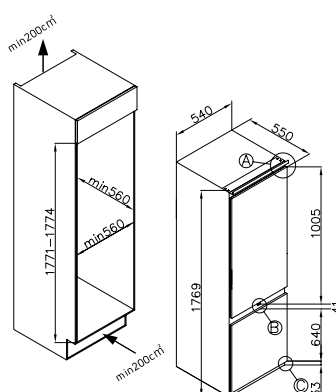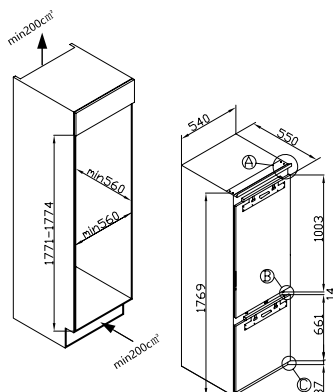

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 931 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 246 l

- Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- AirFlow - Umluftkühlen
- 2 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950811

A0143900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCX 387 912

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,4 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950347

A0134900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCX 387 902

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren




- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950422

A0119900

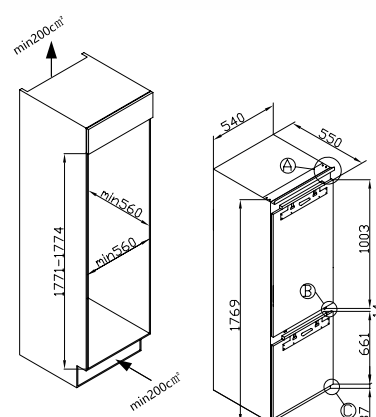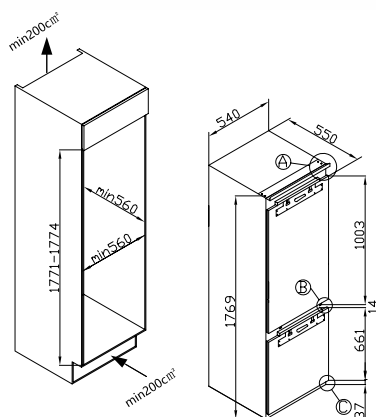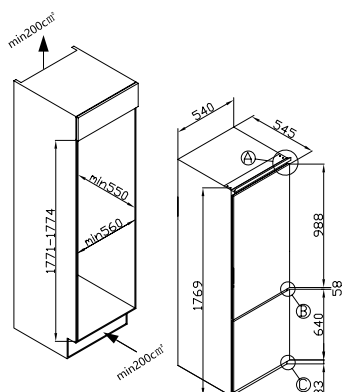



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 926

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l
• Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren


- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,4 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950606

A0116900

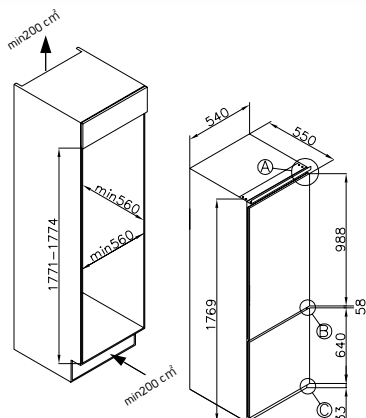

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 921

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l
• Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren


- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950590

A0104900

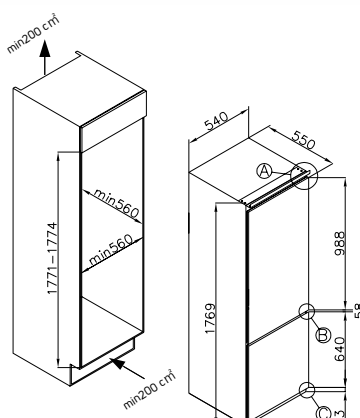

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1771 mm
EKSS 367 210

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 286 l
• Kühlen: 253 l, Gefrieren: 33 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren


- **Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 140,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951214

A0149900

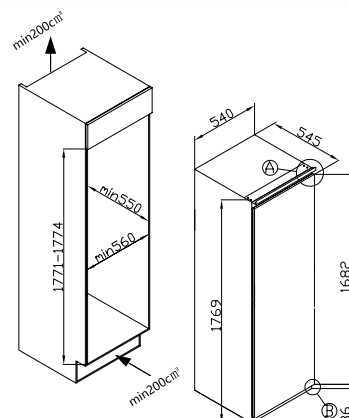



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1780 mm
EVKSS 357 200

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 316 l

- Kühlen: 316 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow - Umluftkühlen
- 5 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 114,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006912802

A0134900



Einbau-Gefrierschrank, 1780 mm
EGSS 327 250

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Temperaturalarm im Gefrierfach
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 200 l

- Gefrieren: 200 l

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 5 Gefrierschubladen, 6 Gefrierfach-Ablagen, 2 Gefrierfächer mit Klappe/n
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 231,2 kWh
- Gefrierleistung: 9,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 60,0 kg / 65,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 3260449047951

A0164900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1580 mm
EKGCS 385 911

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 202 l

- Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren




- **Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 166,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1575-1578 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951153

A0116900

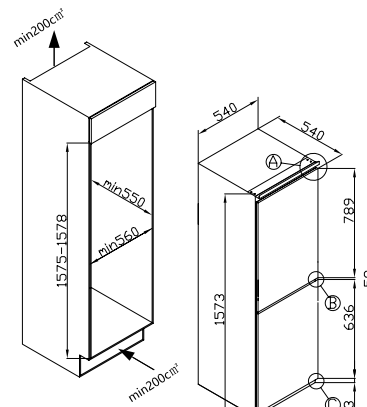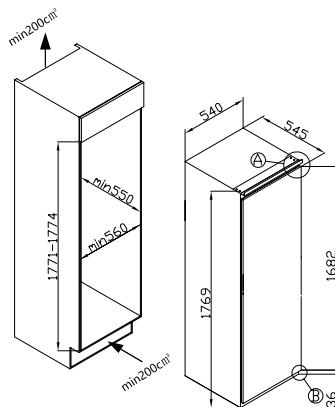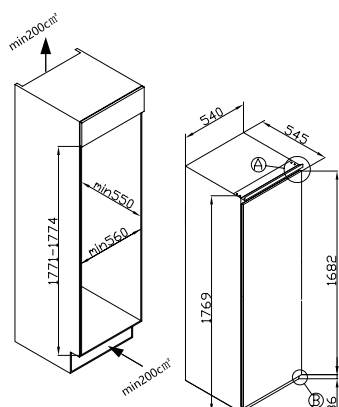



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1580 mm
EKGCS 385 901

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 202 l
• Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

Kühlen

- Abtaung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eierrabliett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtaung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1575-1578 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951146

A0107900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
EKGCS 386 900

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 212 l
• Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtaung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabliett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtaung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 154,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950330

A0104900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
EKGCS 16156-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 212 l
• Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtaung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabliett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren




- Abtaung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193,5 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950323

A0098900

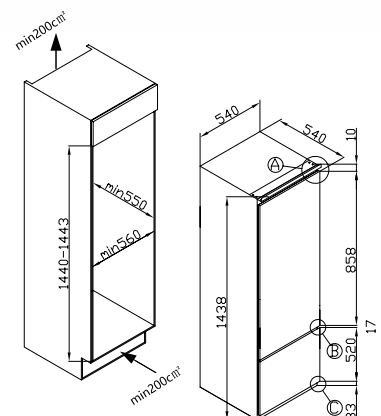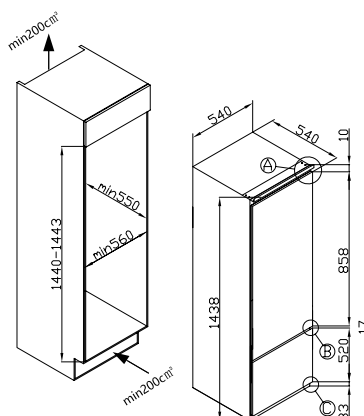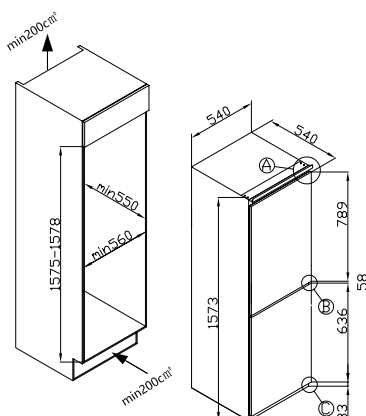



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm EDTS 374 911

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 220 l
• Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1448-1451 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950521

A0086900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm EDTS 374 901

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 220 l
• Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1448-1451 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950514

A0077900



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1220 mm EDTS 372 911

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 170 l
• Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 139,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1226-1229 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951139

A0086900

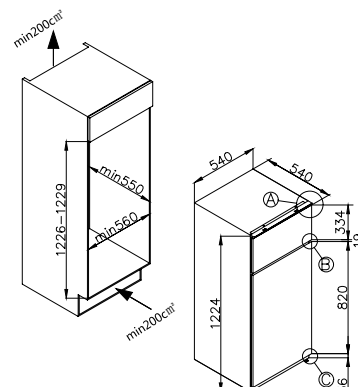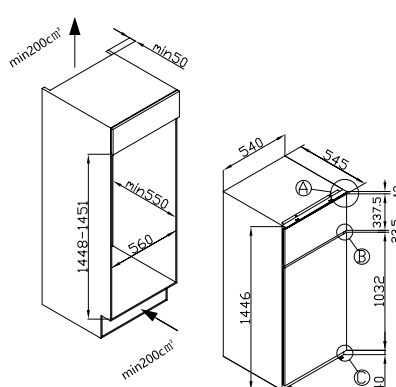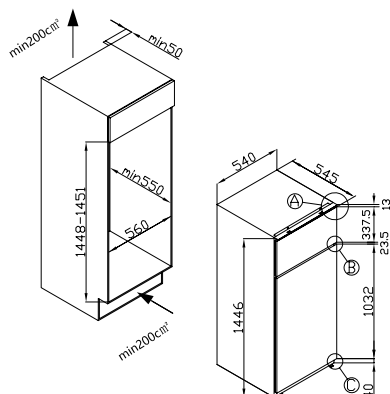



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1220 mm EDTS 372 901

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 170 l
• Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabliett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 175,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1226-1229 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951122

A0080900



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm EKSX 362 241

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l
• Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabliett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 118,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950484

A0098900



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm EKSX 362 231

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l
• Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabliett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950477

A0089900

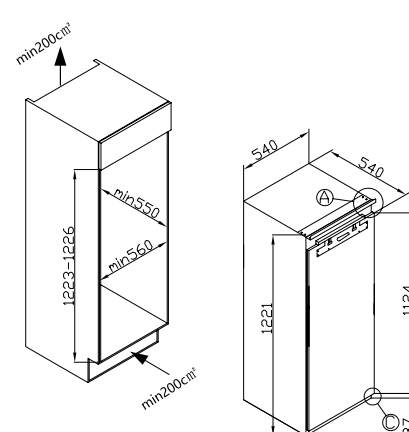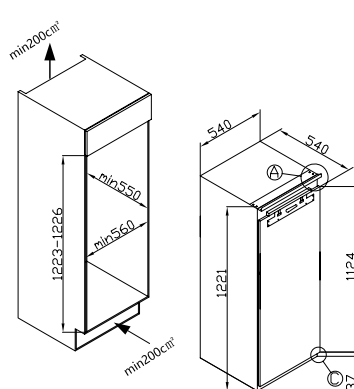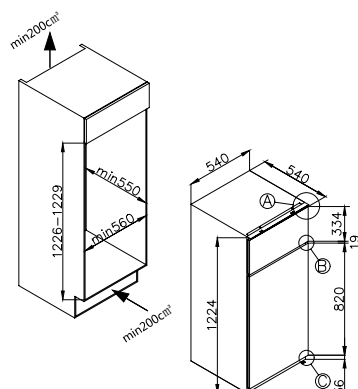

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm EKSS 362 225

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalten total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 118,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006944797

A0086900



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm EKSS 362 221

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalten total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950453

A0080900



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSX 352 250

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Temperaturalarm im Kühlfach
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalten total: 173 l

- Kühlen: 173 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- Arealight, Rückwand
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 111,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006942496

A0113900

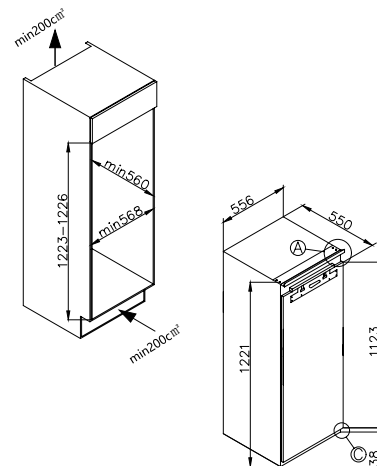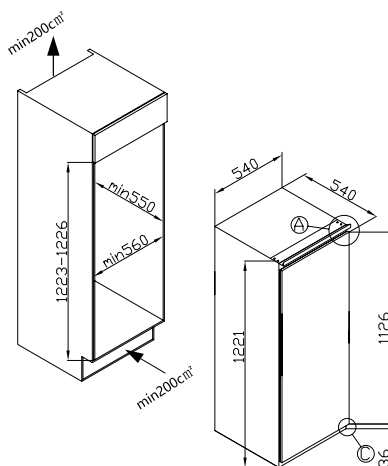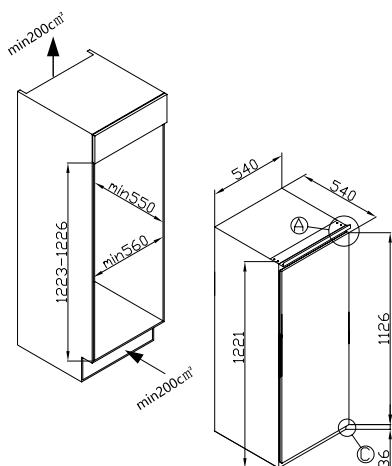



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSX 352 241

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 79,9 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950866

A0095900

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSX 352 231

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950859

A0089900

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSS 352 225

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 79,9 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006944803

A0083900

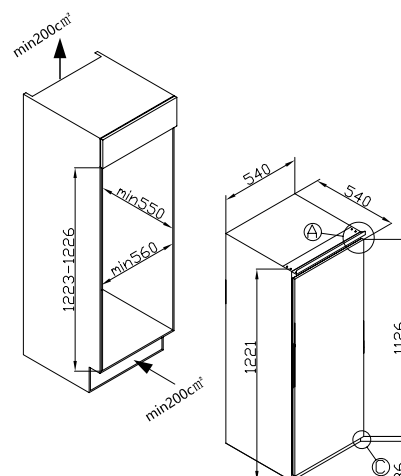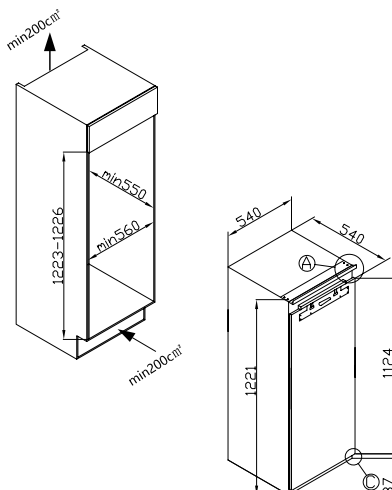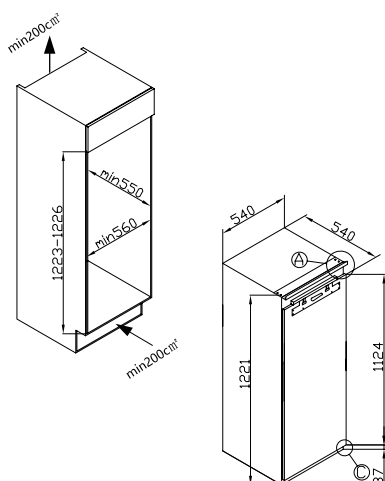

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSS 352 221

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l
• Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950842

A0077900



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1020 mm EKSS 361 226

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 140 l
• Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 116,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950873

A0092900



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1020 mm EKSS 361 216

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 140 l
• Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950798

A0086900

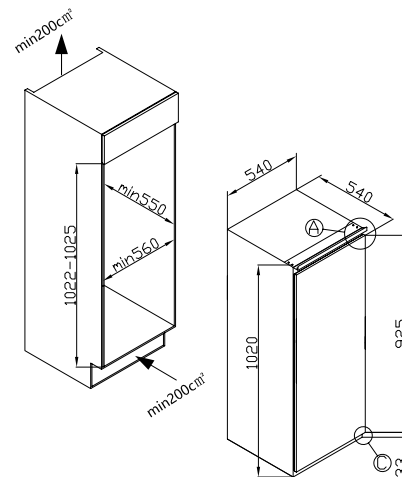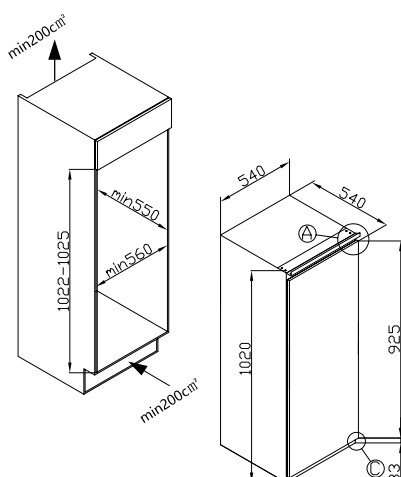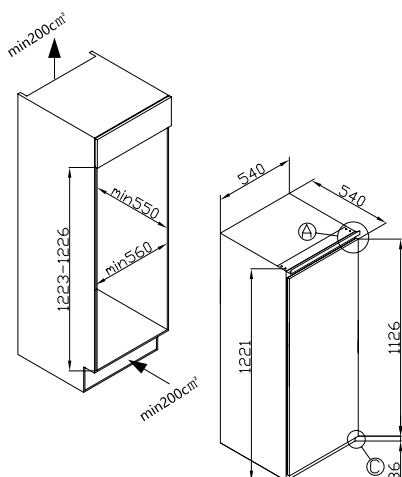



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1020 mm EVKSS 351 226

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 158 l
• Kühlen: 158 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiartablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 76,3 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950897

A0089900



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1020 mm EVKSS 351 216

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 158 l
• Kühlen: 158 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiartablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 95,3 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950880

A0083900



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKSX 361 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l
• Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiartablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950262

A0074900

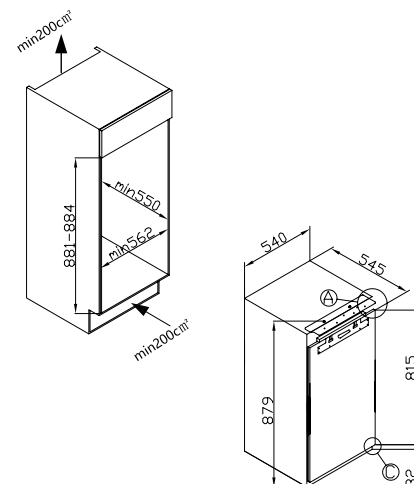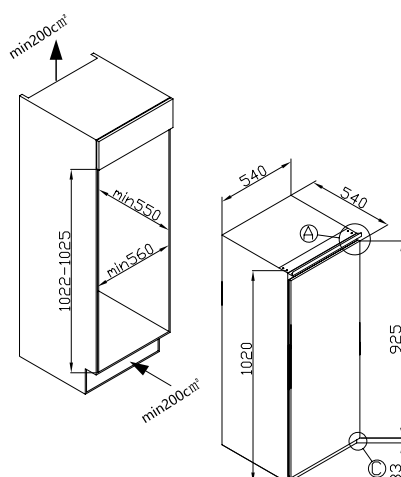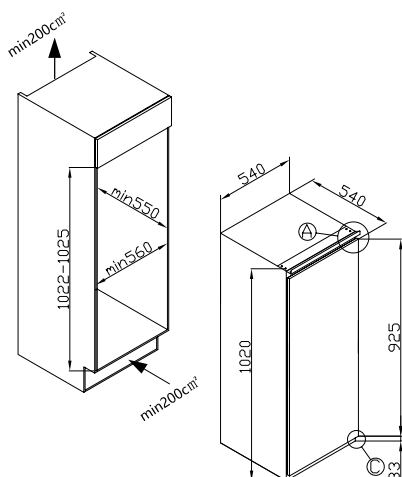



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKS 16181-1

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950248

A0068900



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKSS 361 915

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950255

A0068900



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKS 16171-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950231

A0059900

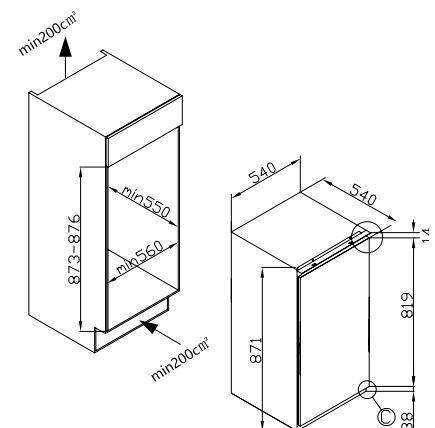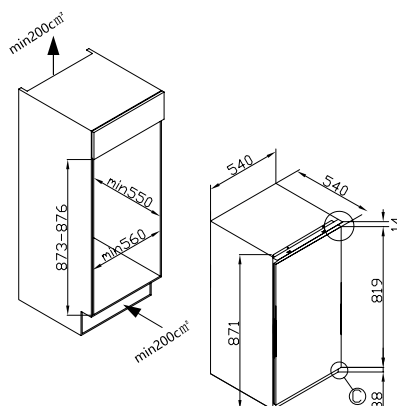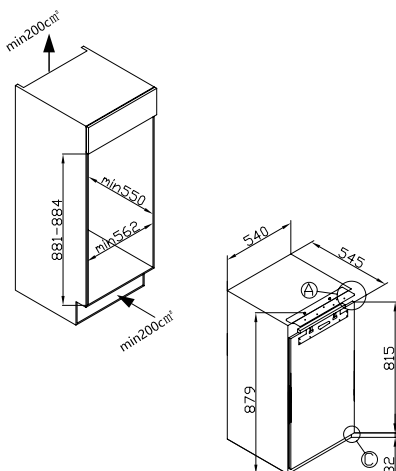



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKSX 353 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l
• Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiervablen

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 882-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950194

A0074900



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKS 16182-1

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l
• Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiervablen

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950170

A0068900



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKSS 353 900

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l
• Kühlen: 135 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiervablen

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950187

A0065900

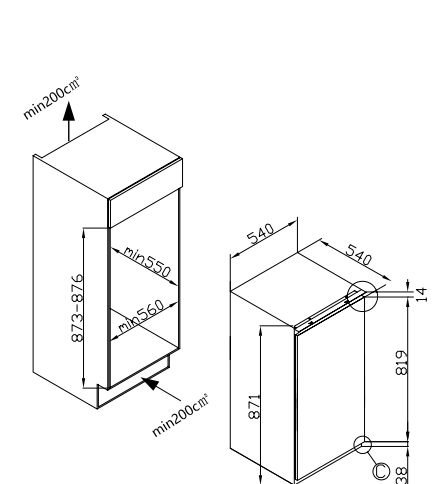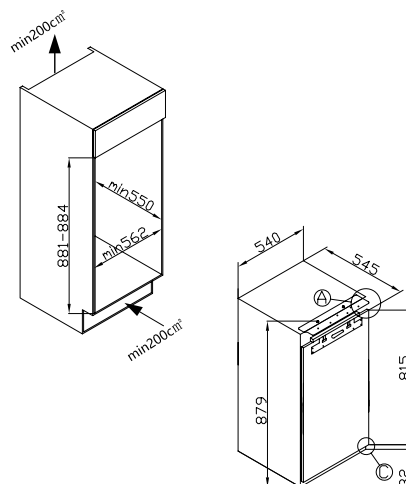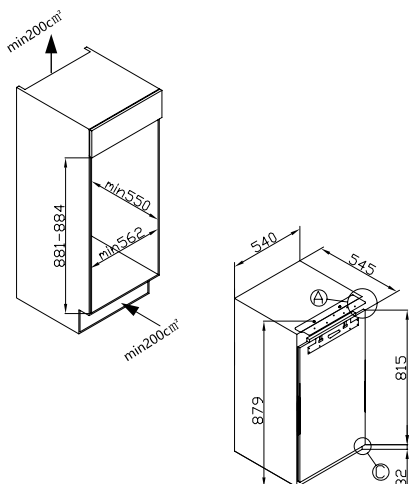

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKS 16172-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950163

A0056900



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGSX 321 250 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 82 l

- Gefrieren: 82 l

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter
- LED-Beleuchtung

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 150,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 873-876 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942519

A0104900



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGSX 321 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l

- Gefrieren: 100 l

Gefrieren




- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951061

A0086900

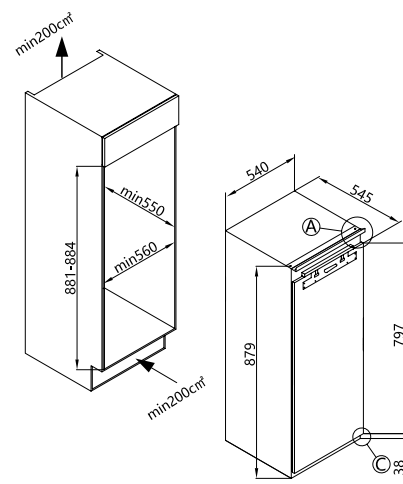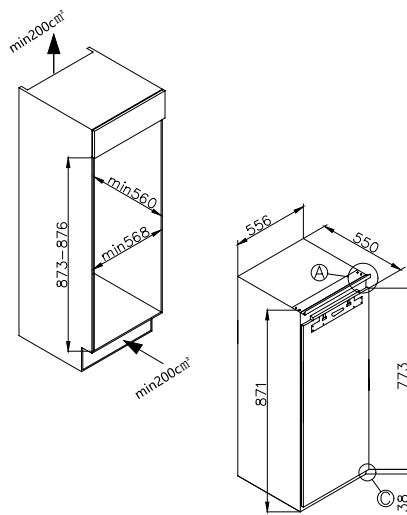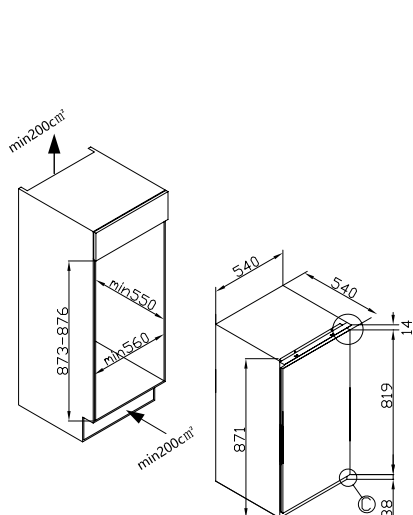



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGS 16183-1

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951078

A0077900



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGSS 321 900

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951054

A0077900



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGS 16173-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l

Gefrieren




- FrostControl, Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951047

A0068900

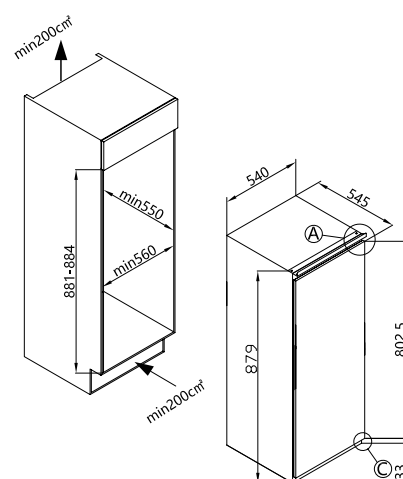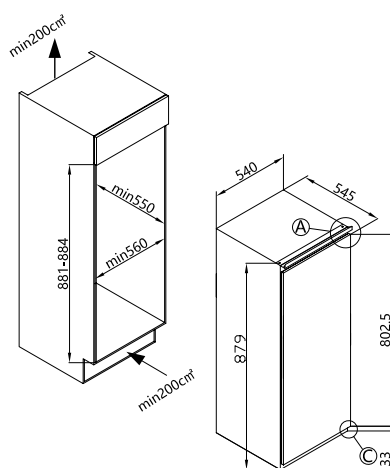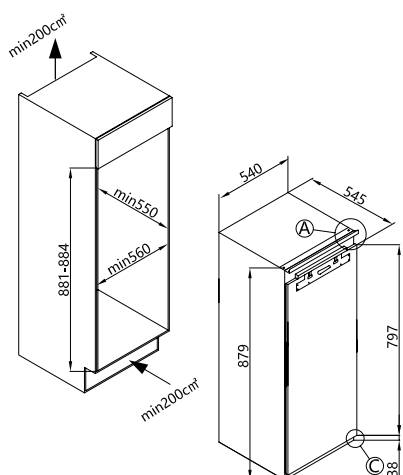

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Gefrierschrank, 720 mm EGSX 321 210 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 62 l

- Gefrieren: 62 l
- LED-Beleuchtung

Gefrieren



- NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,8 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 714-717 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 770 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942502

A0089900

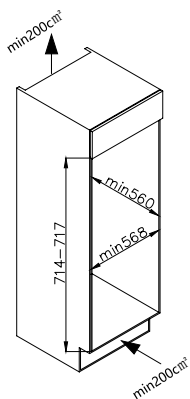

Platzsparende Lösung für kleine Küchen

UNTERBAU-KÜHLSCHRÄNKE

Sie integrieren sich nahtlos unter Arbeitsplatten oder in Küchenzeilen. Trotz ihrer kompakten Bauweise überzeugen sie mit durchdachter Innenraumgestaltung, effizienter Kühltechnik und hohem Bedienkomfort. Sie eignen sich ideal für kleinere Haushalte, Zusatzküchen oder überall dort, wo Funktionalität und ein harmonisches Küchendesign im Vordergrund stehen.

Supergefrierfunktion


Diese Funktion hilft dabei, größere Lebensmittelmengen sicher und schnell einzufrieren. Je kürzer der Gefrierprozess ist, desto länger bleiben die Produkte frisch und nahrhaft.



Leise, effizient, leistungsstark dank Inverter-Kompressor

Der Inverter-Kompressor kühlt leise, effizient und bedarfsgerecht. Er reduziert Energieverbrauch und Verschleiß, hält die Temperatur konstant und stellt nach dem Öffnen der Tür schnell die optimale Kühlung wieder her.



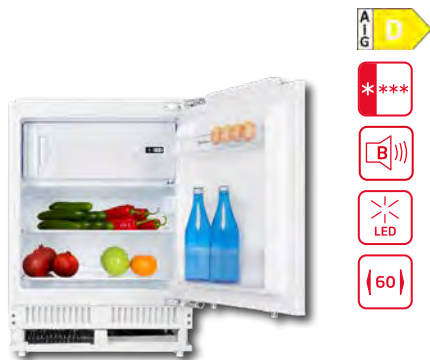

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSX 361 911

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 111 l
• Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtaung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtaung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950293

A0092900



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSX 361 901

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 111 l
• Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtaung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtaung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 147,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950286

A0086900



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSS 351 911

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 135 l

• Kühlen: 135 l

Kühlen




- Abtaung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950767

A0089900

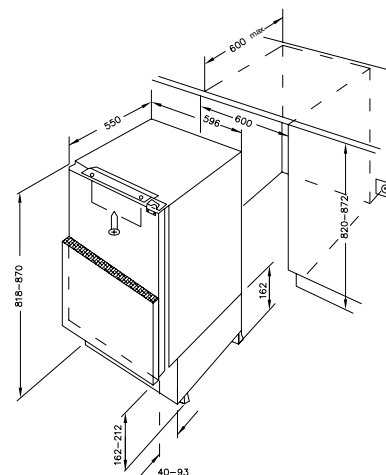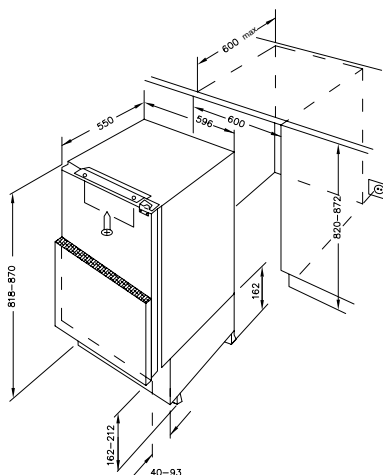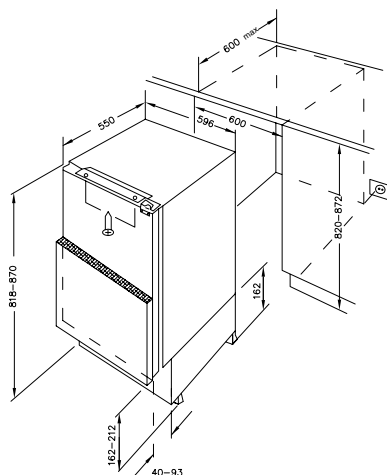



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSS 351 901

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950743

A0083900

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSD 361 961

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 82 l

- Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 116,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951115

A0071900

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSD 361 951

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 82 l

- Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren






- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951108

A0062900

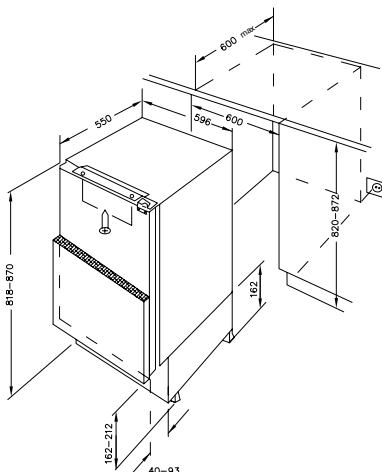



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSD 351 961

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 103 l

- Kühlen: 103 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrack

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 71,2 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951092

A0071900

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSD 351 951

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 103 l

- Kühlen: 103 l

Kühlen



- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrack

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89,1 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951085

A0062900

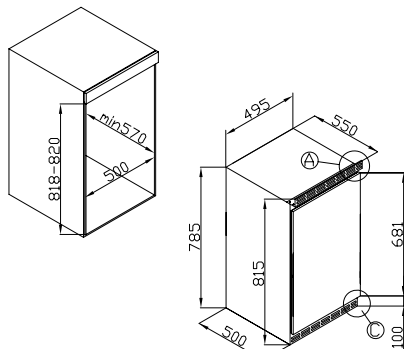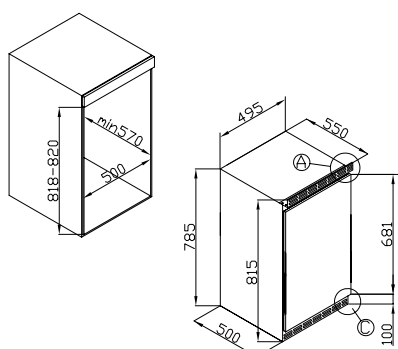

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Weinkühl- schränke

IDEALE LAGERUNG FÜR GRÖSSTEN GENUSS

Amica Weinkühlschränke

KONTINUIERLICH BESTES WEINKLIMA

Amica Weinkühlschränke garantieren ideale Lagerbedingungen für die unterschiedlichen Arten von Weinen. Servierfertig mit der korrekten Temperatur und dem perfekten Aroma lagern sie stets griffbereit. Für optimale Bedingungen, fast identisch mit denen in traditionellen Weinkellern.



Vollkommen unabhängig: zwei Temperierzonen

Zwei unabhängige Temperierzonen ermöglichen eine präzise Temperaturregelung von +5 bis +20 °C für optimale Lagerbedingungen für alkoholische Getränke egal welcher Art.



Optimale Temperatureinstellungen

Konstante, optimale Temperatur ist entscheidend für vollen Weingeschmack. Amica Weinkühler bieten eine präzise elektronische Temperaturregelung mit einfacher Steuerung per TouchControl Display.

Aktivkohlefilter für Frischluft

Der leicht wechselbare Aktivkohlefilter entfernt Geruchspartikel aus der Luft und sorgt für optimale Luftqualität im Weinkühlschrank.



Blickfang für kleinste Nischen

Weinkühlschränke mit 15 und 30 cm Breite passen platzsparend unter die Arbeitsplatte und sind ideal, um schmale Küchennischen stilvoll und effizient zu nutzen.

Perfektes Klima für den Wein

Das integrierte Feuchtigkeitssystem sorgt für optimale Lagerbedingungen und schützt den Wein zuverlässig vor Oxidation, Verdunstung und Gerüchen.



Sichere Lagerung auf Buchenholzböden

Geringe Erschütterungen können die Weinqualität beeinträchtigen. Stabile Buchenholzböden ermöglichen eine ruhige, vibrationsarme Lagerung und lassen sich für schnellen Zugriff leicht herausziehen.

Breite Auswahl mit coolen Designs

Amica X-type Weinkühler verbinden hochwertigen Weingenuss mit elegantem, schwarzem Design und passen zu vielen Küchenstilen. Zwölf Modelle bieten flexible Einbau-, Unterbau- oder als freistehendes Gerät.

Aromaschonende Ausstattung

Dauerhafter Lichteinfall schadet dem Aroma und lässt dieses verflachen. Deshalb bestehen die Türen aus Rauchglas, das vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Klar, dass auch die effiziente LED-Beleuchtung keine ultravioletten Strahlen abgibt.

Autoventilator

Dank des integrierten Lüftungssystems kann auf ein zusätzliches Lüftungsgitter im Möbel verzichtet werden – für ein elegantes Küchendesign und maximale Flexibilität bei der Planung.



Weinkühlschrank WK 341 220 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 58
- Nutzinhalt total: 134 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Anzahl Präsentationsdisplay: 1 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagereböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 884 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 880 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 46,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 950 x 650 x 650 mm

EAN 5906006935320

A0239900

Weinkühlschrank WK 341 800 V

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- Design Noir
- Bauart: Einbau
- Vanessa Black
- Griffleiste: vertikal
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Auto Ventilation
- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagereböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: RFW FWK 100 A0007900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 563 mm
- Nische (HxBxT): 590-593 x 550 x 545 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 690 x 660 x 660 mm

EAN 5906006952402

A0269900

Weinkühlschrank WK 341 215 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Push-to-open
- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Auto Ventilation
- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagereböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: RFW FWK 100 A0007900


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 563 mm
- Nische (HxBxT): 590-593 x 550 x 545 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 690 x 660 x 660 mm

EAN 5906006938819

A0299900

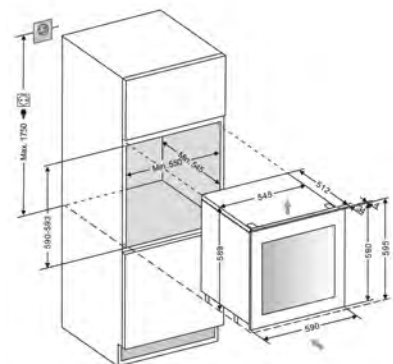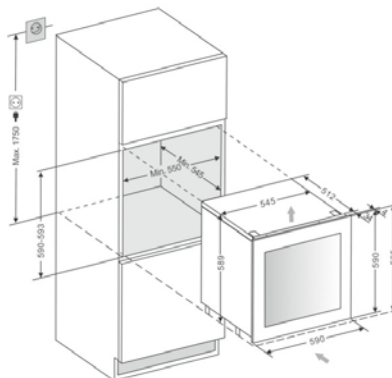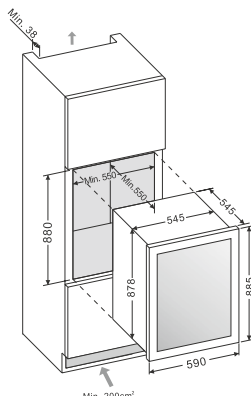



Weinkühlschrank WK 341 212 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 35
- Nutzinhalt total: 75 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,0 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 35,5 kg / 38,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790554

A0224900

Weinkühlschrank WK 341 210 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 44
- Nutzinhalt total: 90 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 4 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 142,4 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 33,0 kg / 36,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790271

A0188900

Weinkühlschrank WK 341 200 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 28
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung




- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 139,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 455 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 448-452 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 520 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790264

A0164900

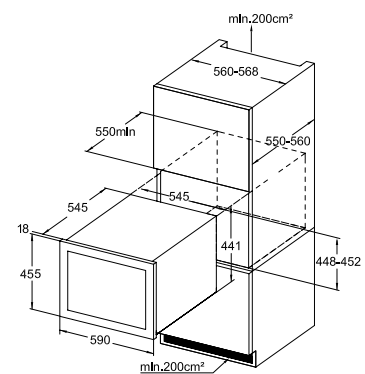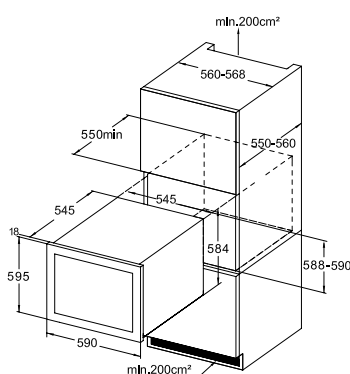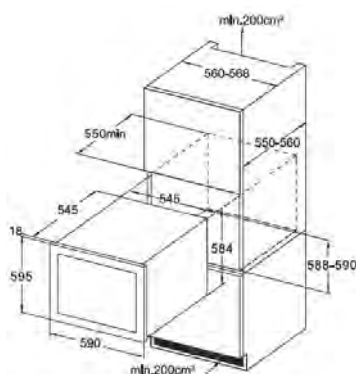



Ideal für den Unterbau
unter höheren
Arbeitsplatten

Weinkühlschrank WK 341 400 S

Weintemperierschublade mit Kompressor- technik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Griffleiste: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 5
- Nutzinhalt total: 13 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Auto Ventilation
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 1 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,4 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 141 x 595 x 590 mm
- Nische (HxBxT): 143-150 x 500 x 540 mm
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 16,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 210 x 680 x 660 mm

EAN 5906006939892

A0119900

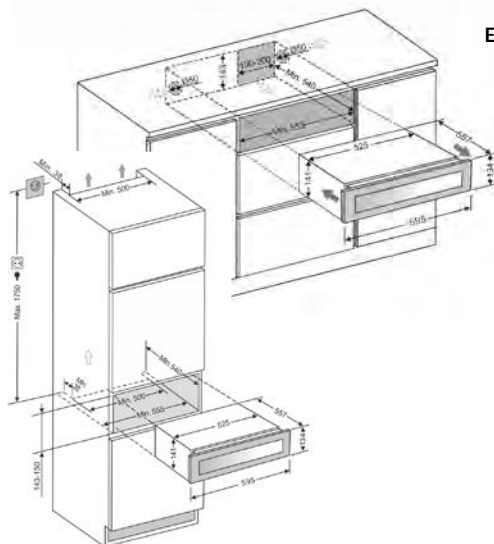

Weinkühlschrank WK 348 100-1 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 118
- Nutzinhalt total: 338 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 14 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Zubehör: Sockelblende (Glas)

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 170,0 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1850 x 595 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 1855 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 90,0 kg / 96,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1900 x 660 x 660 mm

EAN 5906006936938

A0359900



Weinkühlschrank WK 341 118 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 52
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 104,8 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 880 x 595 x 615 mm
- Nische (HxBxT): 882-952 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 51,0 kg / 55,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 945 x 660 x 660 mm

EAN 5906006939908

A0260900

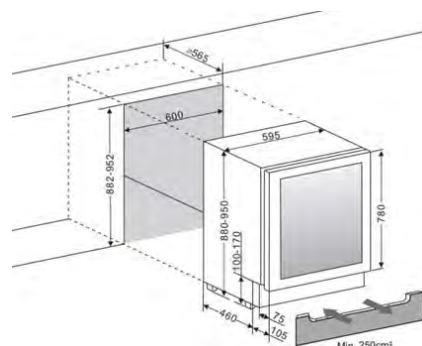

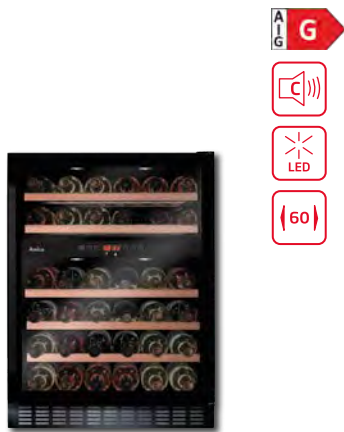

Weinkühlschrank WK 341 110-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 45
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 595 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 595 x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 44,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 630 x 660 mm

EAN 5906006913380

A0209900

Weinkühlschrank WK 341 115 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 20
- Nutzinhalt total: 57 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 135,8 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 295 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 295 x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 25,0 kg / 27,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 865 x 326 x 630 mm

EAN 5906006790301

A0113900

Weinkühlschrank WK 341 100-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7
- Nutzinhalt total: 19 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung




- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 6 Stück
- Material Ablageflächen: Kunststoffböden
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 148 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 150 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 19,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 190 x 575 mm

EAN 5906006913373

A0083900

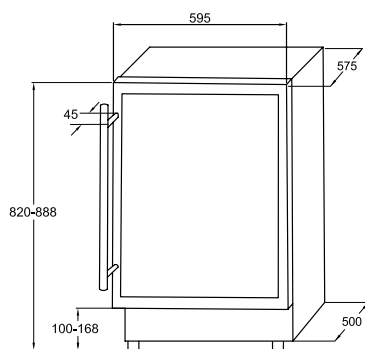



3 Größen. 5 Bauformen.
10 Farben.

KULTIGE RETRO- KÜHLGERÄTE

Retro Pur

Retro-Kühlgeräte verbinden nostalgisches Design mit moderner, energieeffizienter Kühltechnik für den Alltag.

Nostalgie trifft moderne Technik

Die beliebten Retro-Kühlgeräte sind in vier Varianten und bis zu zehn Farben erhältlich. Typisch sind das stylische Design mit abgerundeten Ecken, Chrom-Leisten und verchromtem Metallgriff.

Übersichtlich und strukturiert



Eine Reihe von Türablagen eignen sich ideal zur sicheren Aufbewahrung kleiner Produkte, Gläser oder Flaschen. Verstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, eine übersichtliche Aufteilung sowie eine gute Ausleuchtung mit sparsamen LEDs runden die Ausstattung perfekt ab.



Die geräumige Gemüseschublade

Die Gemüseschublade eignet sich gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse, bei denen die Gefahr einer schnellen Überreife besteht. Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse lassen sich weit ausziehen und leicht beladen.

Die Amica Retros

AUF EINEN BLICK

Kühl-/Gefrierkombination 181 cm AIG E	Kühl-/Gefrierkombination 144 cm AIG E	Kühlschrank mit Gefrierfach 144 cm AIG E	Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm AIG E	Vollraum-Kühlschrank 88 cm AIG E
 KGCR 387 100 R Chili Red EAN 5906006712785	 KGC 15630 R Chili Red EAN 4040729156301	 KSR 364 150 R Chili Red EAN 5906006936976	 KS 15610 R Chili Red EAN 4040729156103	 VKS 15620-1 R Chili Red EAN 5906006916831
 KGCR 387 100 L Baby Blue EAN 5906006712808	 KGC 15631 R Wine Red EAN 4040729156318		 KS 15612 T Ice Blue EAN 4040729156127	 VKS 15623-1 M Fresh Mint EAN 5906006916817
 KGCR 387 100 B Coffee Cream EAN 5906006712792	 KGC 15632 T Ice Blue EAN 4040729156325		 KS 15614 S Black Olives EAN 4040729156141	
 KGCR 387 100 MS Matt-schwarz EAN 5906006912833	 KGC 15633 Y Honey Yellow EAN 4040729156332		 KS 15615 B Coffee Cream EAN 4040729156158	
	 KGC 15634 S Black Olives EAN 4040729156349		 KS 15617 MS Matt-schwarz EAN 5906006912925	
	 KGC 15635 B Coffee Cream EAN 4040729156356			
	 KGC 15636 P Cupcake Pink EAN 4040729156363			
	 KGC 15637 MS Matt-schwarz EAN 5906006912918			



Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm KGCR 387 100 MS

Retro Kollektion

- matt-schwarz
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 244 l

- Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 201,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

EAN 5906006912833

A0134900

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm KGC 15630 R

Retro Kollektion

- rot
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 206 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 180,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 7 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 43,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156301

A0104900

Kühlschrank, 144 cm KSR 364 150 R

Retro Kollektion

- rot
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 218 l

- Kühlen: 194 l, Gefrieren: 24 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 157,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm

EAN 5906006936976

A0104900

Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGCR 387 100 R Chili Red
- KGCR 387 100 L Baby Blue
- KGCR 387 100 B Coffee Cream
- KGCR 387 100 MS Matt-schwarz



Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGC 15630 R Chili Red
- KGC 15631 R Wine Red
- KGC 15632 T Ice Blue
- KGC 15633 Y Honey Yellow
- KGC 15634 S Black Olives
- KGC 15635 B Coffee Cream
- KGC 15636 P Cupcake Pink
- KGC 15637 MS Matt-Schwarz





Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm KS 15614 S

Retro Kollektion

- schwarz
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 108 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eierrack

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 136,9 kWh
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,5 kg / 31,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156141

A0068900

Vollraum-Kühlschrank, 88 cm VKS 15623-1 M

Retro Kollektion

- mint
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 120 l

- Kühlen: 120 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eierrack

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89,4 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

EAN 5906006916817

A0068900

Erhältlich in den Farbvarianten:

- KS 15610 R Chili Red
- KS 15612 T Ice Blue
- KS 15614 S Black Olives
- KS 15615 B Coffee Cream
- KS 15617 MS Matt-Schwarz



Erhältlich in den Farbvarianten:

- VKS 15620-1 R Chili Red
- VKS 15623-1 M Fresh Mint



A1 GENERATED



Einbau- Geschirrspüler

FIXE HELFER FÜR DEN LÄSTIGEN ABWASCH

FloorIndicator revolutioniert die Spülmaschinentechnologie

FloorIndicator projiziert die Statusinformationen direkt auf den Boden, sodass auf einen Blick zu sehen ist, wie lange der Spülvorgang noch dauert – ganz ohne die Tür zu öffnen und Spritzwasser zu riskieren. Dies ermöglicht jederzeit den Überblick und mehr Kontrolle über den Fortschritt der Spülmaschine.



Für strahlenden Glanz und sparsamen Verbrauch

GESCHIRRSPÜLER DER NEUEN GENERATION



Energieeffizienzklasse A

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist bei den Geschirrspülern von Amica genau richtig. Denn viele Geräte überzeugen mit äußerst effizienten Energieeffizienzklassen. An der Spitze führen wir sogar ein Gerät mit der Energieeffizienz A.



OpenDry – Türöffnung nach Programmende

Die OpenDry-Funktion öffnet die Tür nach dem Spülen automatisch, damit Feuchtigkeit entweichen kann und das Geschirr schneller trocknet.



WaterSpinner 2.0 – präziser 3D-Sprüharm

Der 3D-Sprüharm mit rotierenden Düsen erhöht den Wasserdruck und reinigt das Geschirr gründlich bis in alle Ecken.




BlueDot als optisches Signal

Der vollintegrierte Geschirrspüler arbeitet nahezu unsichtbar hinter der Möbelfront. Programmende wird durch ein akustisches Signal und einen blauen LED-Punkt am Boden angezeigt.



Aquaspray – Die 3. Sprühebene

Ein 3. Sprüharm an der Decke reinigt den Oberkorb intensiv von oben. Zwei untere Sprüharme in Gegenrichtung sorgen für gründliche Reinigung und glänzendes Spülergebnis.




Energiesparen und

NOCH MEHR KOMFORT IN XXL




Mit Gerätemaßen von 860 bis 910 mm ist der XXL-Geschirrspüler ideal für Küchen mit Arbeitshöhen über 90 cm. Er fasst bis zu 16 Maßgedecke – der Abwasch gelingt in einem Durchgang. Teller bis 33 cm Durchmesser finden im Unterkorb stabil Platz. Das spart Zeit und Kosten.

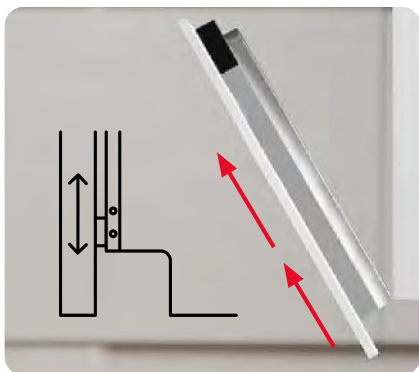

XXL-Vorteile auch beim Einbau

Unser XXL-Geschirrspüler mit Flexi-Scharnier eignet sich ideal für niedrige Sockelhöhen, hohe Fronttüren und dicke Möbelplatten. Die Möbeltür lässt sich einfach einhaken – für eine schnelle, passgenaue Montage und Integration in die Küche.

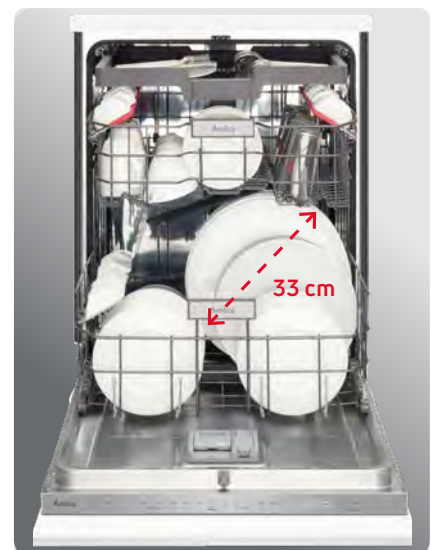

DeepWash für die anspruchsvolle Reinigung

Schmale Flaschen oder hohe Karaffen – kein Problem im XXL Spüler. Dank der speziell entwickelten Punktdüsen im Oberkorb erreicht der Wasserstrahl auch die hintersten Ecken von hohem, enghalsigen Geschirr.





Technische Finessen von Amica

STARKE AUSSTATTUNGSDetails



Die Flex-Besteckschublade

Die komfortable Vollauszug-Besteckschublade bietet eine angenehme Beladungshöhe und schafft Platz im Unterkorb. Durch die separate Anordnung werden Besteckteile besonders gründlich gereinigt.




Add+ Nachlegen ohne Spritzer

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird.



Weinglashalter zum Schutz wertvoller Gläser

Der Weinglashalter im Unterkorb sorgt für sicheren Halt empfindlicher Gläser. Das schonende Glasprogramm unterstützt die Pflege und erhält langanhaltenden Glanz.





EcoBar – Verbrauchsanzeige

Das EcoBar-Display zeigt den aktuellen Verbrauch für jedes Programm und jede Funktion an. Bei Anpassung der Spülparameter ändern sich Strom- und Wasserverbrauch flexibel, z. B. durch Zeitanpassung oder Energiesparen.

Mehr Sicherheit mit elektronischem Aquastopp

Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.



Leise BLDC-Technik

Der bürstenlose BLDC-Motor arbeitet besonders leise, energieeffizient und langlebig – für optimale Spülergebnisse auch bei Kurz- und Nachtprogrammen.



Praktisch mit Quickmatic

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an verschiedene Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassenablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.

Technik, die begeistert

PRAKTISCHE FEATURES FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Flexible Zeiteinteilung mit Startzeitverzögerung

Mit der Startzeitvorwahl beginnt der Spülgang automatisch zum gewünschten Zeitpunkt – flexibel und passend zum individuellen Tagesablauf.

Spülmittelfach mit klugem System

Das Spülmittelfach öffnet sich seitlich und gibt das Reinigungsmittel auch dann zuverlässig frei, wenn großes Geschirr davor steht.

Edelstahl-Innenraum mit LED-Beleuchtung

Der Edelstahl-Innenraum ist langlebig, hygienisch und pflegeleicht. Die LED-Beleuchtung sorgt zudem für optimale Übersicht beim Be- und Entladen.

Zonenspülen für kleine Mengen

Die ideale Einstellung für kleine Geschirrmengen in nur einer Spülzone. Wählbar zwischen der Nutzung von Unter- oder Oberkorb, z. B. bei Gläsern, die am besten schonend im Oberkorb gespült werden.

Für jeden Bedarf die geeignete Wahl

ALLE PROGRAMME AUF EINEN BLICK

	EGSPVX 596 900	EGSPV 594 400	EGSPV 590 900 EGSPV 596 400	EGSPV 594 900	EGSPV 594 000
Programme	Auto 55-65°C Hygiene 72°C Eco 49°C 90 min 60°C Nachtprogramm 60°C Normal 60°C Schnell 55°C Einweichen kalt AutoClean 70°	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 60°C AutoClean 60°C Einweichen Nachtprogramm 60°C	Auto 50-55°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 55°C AutoClean 70°C Glas 50°C Kurz 45°C Einweichen Nachtprogramm 60°C	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 60°C Einweichen kalt Nachtprogramm 60°C	Hygiene 70°C Eco 45/50°C 60 min 60/55°C AutoClean 70°C Schnell 40/45/50°C
	EGSPV 584 900	EGSP 14797-1 E EGSP 569 900 E	EGSPV 586 901	EGSP 573 911 E EGSP 560 911 E	EGSPV 594 490 EGSPU 513 490 EGSPU 500 590
Programme	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 70°C	Intensiv 65°C Eco 50/45°C 90 min 55/60°C Schnell 45/50°C	Auto 45-55°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 70°C Nachtprogramm 60°C	Intensiv 65°C Eco 50/45°C Universal 55°C 90 min 55°C Glas 50°C Schnell 40°C	Auto 55-65°C Intensiv 65°C Eco 50/45°C 60 min 55°C Glas 50°C Schnell 40°C
	EGSPV 594 480 EGSPV 593 460 EGSPV 580 490 EGSPV 589 490				
Programme	Intensiv 65°C Eco 50/45°C 60 min 55°C Schnell 45/50°C				

Praktische Helfer

PROGRAMME UND FUNKTIONEN

AutoClean

100 % Hygiene beginnt in der Spülmaschine: Das Selbstreinigungsprogramm reinigt Innenraum und Filter bei 70°C gründlich, sorgt für optimale Hygiene und erinnert nach 20 Spülgängen automatisch an die nächste Reinigung.

Nachtprogramm 60°C


Psst, leise spülen: Ideal für Familien, offene Wohnküchen oder nächtliches Spülen. Das Programm arbeitet besonders leise bei gleichbleibend zuverlässigen Ergebnissen.

Automatikprogramm

Kein Suchen nach Einstellungen: Der Schmutz-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad automatisch und passt Temperatur, Wasser und Zeit optimal an – für effizienten Wasser- und Energieeinsatz.

Funktion Extra Trocknen

Für gründlich trockene Ergebnisse, besonders bei Kunststoff: Die Zusatzoption „Extra Trocknen“ erhöht die Wärme und verlängert den Trocknungszyklus – selbst schwierig zu trocknendes Geschirr wird perfekt trocken.

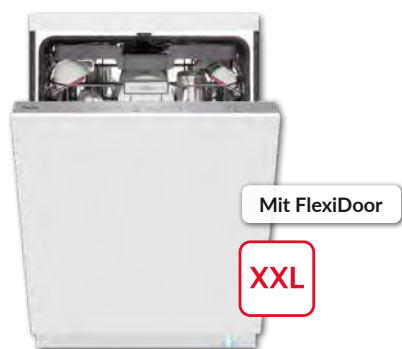

Mit FlexiDoor

XXL



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL
EGSPVX 596 900

Voll integriertes Bedienfeld


- 16 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 1-24 h, Restzeitanzeige
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- DeepWash - Flaschenreinigungsdüsen im Oberkorb
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 66 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,3 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 860-910 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1226 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 180 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 203 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 42,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 665 x 670 mm

EAN 5906006938154

A0149900

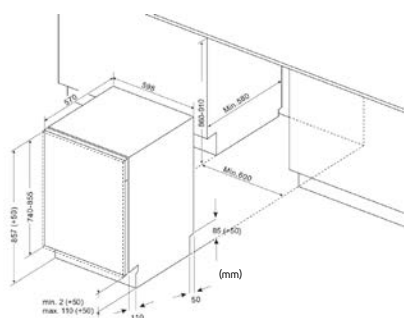

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 596 400

Voll integriertes Bedienfeld


- 16 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung, 3 LEDs
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- Extra trocknen
- SteamPower Pro
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **TimeFloor - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 4:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 56 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1185 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 180 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 43,0 / 49,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006951016

A0173900

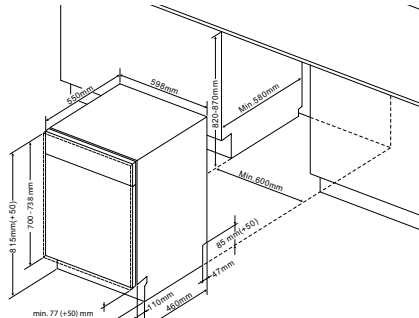

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 400

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 65 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 41,3 / 47,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006938109

A0128900

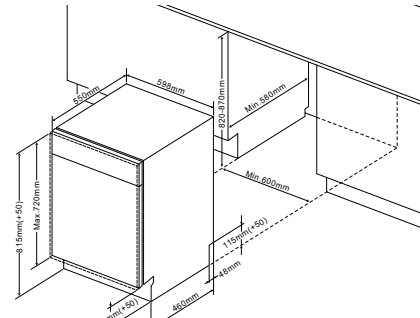



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 000


Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 95 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
5,0-10,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm,
Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm,
Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

A0098900

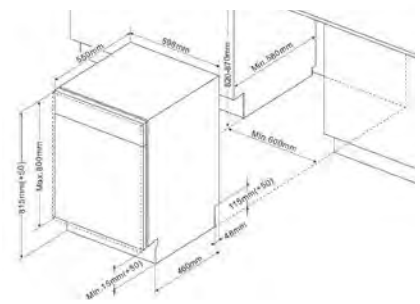





Mit FlexiDoor



NEU



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSPV 584 900

Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschubblade**
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:45 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 51 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 8,0 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 40,0 / 45,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006951030

A0113900

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSPV 586 901

Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschubblade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 59 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 8,5 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 31,0 / 35,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941505

A0104900

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSPV 580 490

Voll integriertes Bedienfeld




- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage, gummiert
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 45 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1200 mm
- Frontjustierung: 2,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 150 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,0 / 34,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 880 x 495 x 620 mm

EAN 5906006960513

A0083900

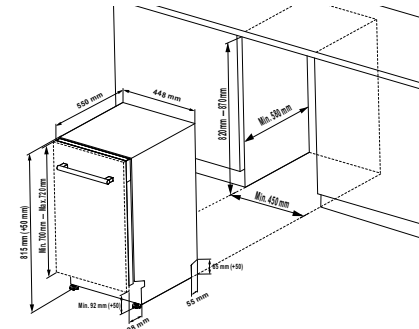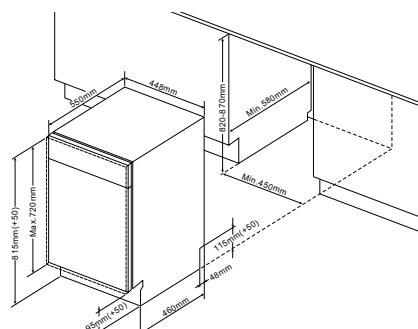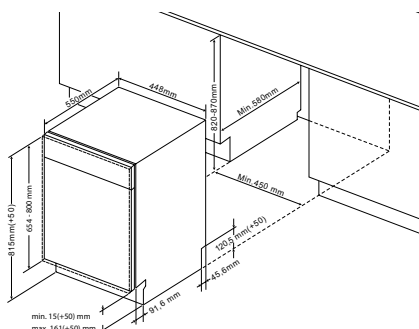



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSPV 589 490

Voll integriertes Bedienfeld

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage, gummiert
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 63 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1200 mm
- Frontjustierung: 2,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ab-lauf: 150 / 150 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,0 / 34,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 880 x 495 x 620 mm

EAN 5906006960520

A0074900



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm EGSP 573 911 E

Edelstahlblende

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ab-lauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 34,5 / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941543

A0089900



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm EGSP 14797-1 E

Edelstahlblende




- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ab-lauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

EAN 4040729147972

A0077900

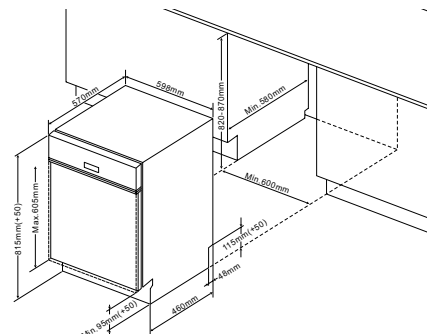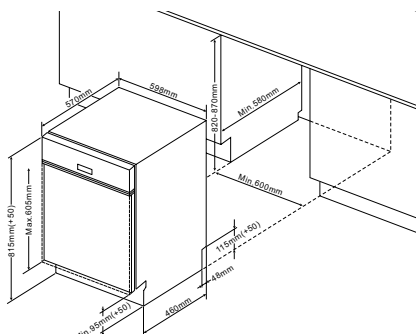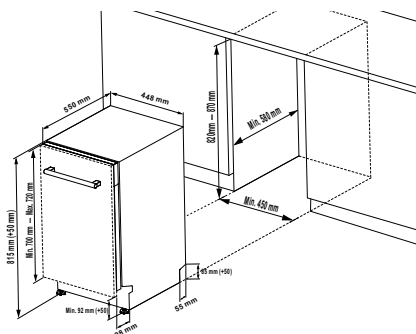



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm EGSP 560 911 E

Edelstahlblende

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **SmartTray 1/2 Besteckschubblade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941550

A0089900

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm EGSP 569 900 E

Edelstahlblende



- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941574

A0080900

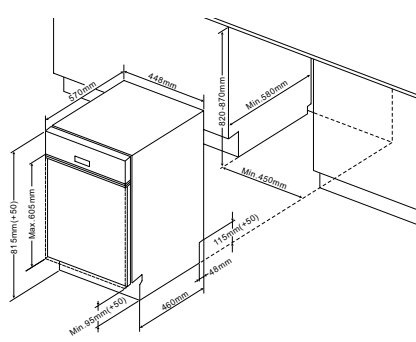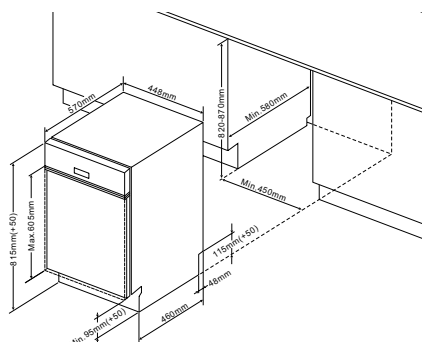



NEU



Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 60 cm
EGSPU 513 490

Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage, gummiert
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- **Glasware Protection**
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 10,5 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1200 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 150 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 44,0 / 48,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006960537 **A0089900**



NEU



Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 45 cm
EGSPU 500 490

Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage, gummiert
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 45 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1200 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 150 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 35,0 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006960544 **A0086900**

ZUBEHÖR FÜR GESCHIRRRSPÜLER



Zulaufschlauch-Verlängerung
ZSVH 00100

1,0 m (70°C)

EAN 4040729001007 **A0005900**

Schlauchverlängerungsset
SVSK 00115-1

Zulauf + Ablauf, 1,5 m (25°C)

EAN 4040729001151 **A0004900**

Schlauchverlängerungsset
SVSH 00125-1



Zulauf + Ablauf, 2,5 m (max. 70°C)

EAN 4040729001250 **A0010900**

Mechanischer Aquastopp-Schlauch
AQS 00110

(60°C)

EAN 40407290011506 **A0009900**

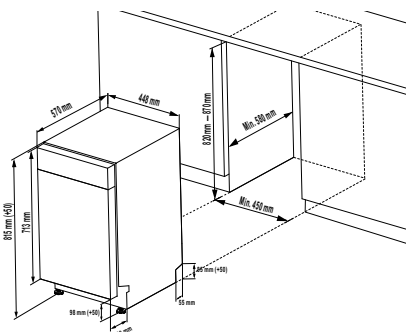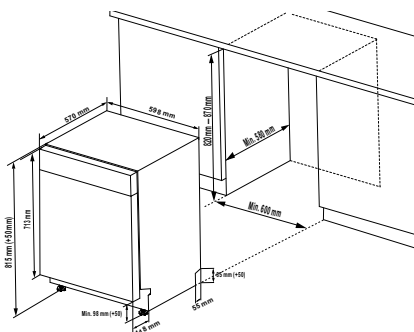



Einbau- Waschmaschinen

DIE SPARSAMEN WÄSCHEASSISTENTEN

Raum-Design im Vordergrund

UNSICHTBAR INTEGRIERT

Die Einbauwaschmaschine von Amica passt sich perfekt an das Gesamtbild der Küche oder des Bades an, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit einer passenden Sockelleiste und Möbeltür verkleidet.



Enorm sparsam mit EEK A

Die Einbauwaschmaschine mit Energieklasse A bietet bis zu 8 kg Fassungsvermögen und 1400 U/min. Dank kompakter Bauweise passt sie ideal in Küche oder Waschküche.



Umwelt schonen und Kosten sparendank Mengenautomatik

Der AutoSensor der Waschmaschine passt Energie- und Wasserverbrauch automatisch an Wäschemenge und Programm an – für minimalen Ressourcenverbrauch und maximale Effizienz.



SoftDrum Schontrummel

Die Amica SoftDrum mit feiner Lochstruktur und spezieller Oberfläche schont die Wäsche und reduziert die Reibung an der Trommelwand.

Startzeitverzögerung nach eigenem Bedarf

Dank der Startzeitverzögerung lässt sich der Beginn des Waschprogramms flexibel planen und genau an den persönlichen Tagesablauf anpassen. Mit einem programmierbaren Zeitrahmen von bis zu 24 Stunden kann die Maschine so eingestellt werden, dass die Wäsche exakt dann fertig ist, wenn es am besten passt – ideal für eine optimale Organisation im Alltag.



Starke Programmauswahl

Eine Vielfalt von 16 Programmen sorgt für ein effizientes Waschergebnis, angepasst auf die unterschiedlichen Ansprüche der Wäsche. Neben den Standard-Optionen gehen spezielle vordefinierte Programme auf diese Bedürfnisse ein. Waschprofis können Parameter wie Temperatur und Schleuderleistung individuell anpassen.





Einbauwaschmaschine EWA 34660 W

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display Weiß
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1-24 h
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- Drehwähler für 16 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten*

(Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 72 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 830 x 600 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: wechselbar
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT): 825 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 64,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

EAN 5906006945503

A0132900

EWA 34660 W

Temperatur- regulierung

20 / 30 / 40 /
60 / 90°C

Schleuder- regulierung

400 / 600 / 800 / 1000 /
1200 / 1400 U/min

Anzahl Programme


16

Programme

Individuell
Express 15 Min.
Kurzwäsche 45 Min.
20°C
Jeans
ECO 40-60
Steam Wash
Spülen&Schleudern
Schleudern
Baby Comfort
Wolle
Feinwäsche
Mixwäsche
Pflegeleicht
Sportwäsche
Baumwolle

Drucktasten Zusatz- funktionen

Startzeitvorwahl,
Schleuderwahl,
Temperaturwahl,
Start/Pause

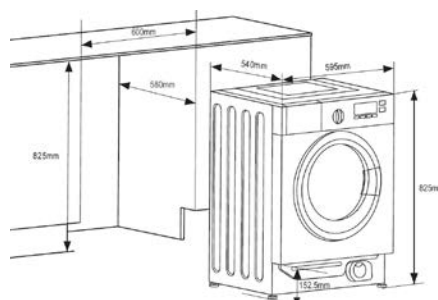



Waschtrockner

EWAT 404 710

- max. 8,0 kg Fassungsvermögen Waschen, max. 6 kg Kondensationstrocknung
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

- LED Display weiß
- Drehwähler für 16 Programme
- Trocknen - Auto-/Zeitsteuerung
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- Programmende Vorwahl

Technische Daten*

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: Waschen A, Waschen und Trocknen D
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 42,0 kWh
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen Waschen und Trocknen: 307 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch Waschen: 48 l
- Gewichteter Wasserverbrauch Waschen u. Trocknen: 90 l
- Programmdauer Vollbeladung Waschen: 03:38 (h:min)
- Programmdauer Vollbeladung Waschen u. Trocknen: 07:00 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 72 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825 x 595 x 535 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 63,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

EAN 5906006962487

A0143900

EWAT 404 710

Temperaturregulierung

kalt / 20 / 30 / 40 / 60 / 90°C

Schleuderregulierung

400/ 600/ 800/ 1000/ 1400 U/min

Anzahl Programme


16

Programme

ECO 40-60
Baumwolle
Express 15 Min.
Mixwäsche
Baby Comfort
Wash & Dry 60 Min.
Wash & Dry
Trocknen
Bettwäsche
Synthetik
Wolle
Kurzwäsche 59 Min.
20°C
Haustierprogramm
Selbstreinigung
Schleudern

Drucktasten Zusatzfunktionen

Fertig in
Temperaturwahl
Schleuderwahl
SteamPower
Trocknen
Start/Pause

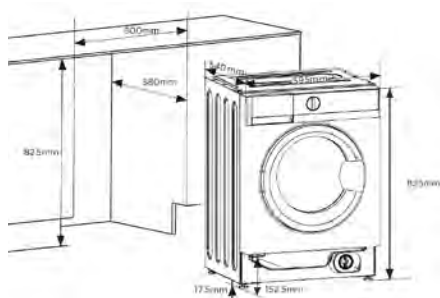

Amica Service

Qualität ist unser Rezept



Amica Service-Center Deutschland

Bei technischen Anfragen oder Kundendienstanforderungen bieten wir schnelle und kompetente Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem Amica Service-Center:

**Telefon +49 2593/9567200* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr,
Fr. 8.15 - 15.45 Uhr)**
Fax +49 2593/956729666*

Sie können den **Amica Kundendienst oder eine Ersatzteilbestellung** auch online anfordern. Bitte verwenden Sie dazu unser Formular auf **www.amica-group.de**.

Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Kundendienstanforderungen

serviceanfragen@amica-group.de
www.amica-group.de

Technische Anfragen

service@amica-group.de

Ersatzteilanforderung

ersatzteile@amica-group.de

Unser Service außerhalb der Garantie

Reparatur

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769095* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
amica@gotecservice.de
www.gotecservice.de

Operatec Service GmbH

Telefon +49 355/4938843* (Mo.-Fr. 8.00 - 20.00 Uhr,
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr)
Fax +49 355/4938899*
amica@operatec.de
www.operatec.de

Ersatzteilverkauf

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769099*
(Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
ersatzteile@gotecservice.de
www.gotecservice.de

ALLE kostenpflichtigen Ersatzteilanfragen werden von GoTec und dem Händler bzw. Endkunden abgewickelt.



Unser Service-Partner für die Niederlande, Belgien und Luxemburg

Van Vugt Service Centrale

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB
Telefon +31 (0) 162/435847 (Mo.-Fr. 9.00 - 17.00 Uhr)
Fax +31 (0) 162/434133
info@servicecentrale.com




Unser Service-Partner in Österreich

ESECO GmbH

Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen und Ersatzteile:
Telefon +43 (0) 820/320208 (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr aus ganz Österreich zum Ortstarif)
amica@eseco.at

* Zum Ortstarif der dt. Telekom innerhalb Deutschlands, Mobilfunkkosten können abweichen.

IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

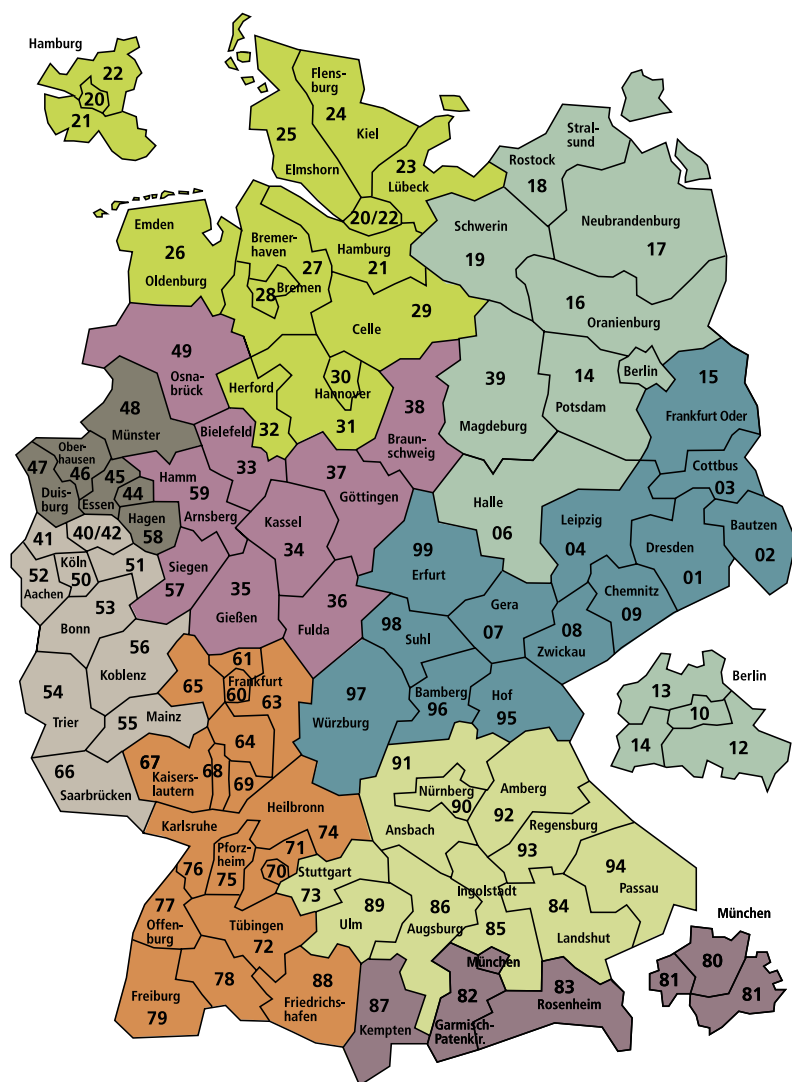

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Carli

Mobil +49 160 8464678

E-Mail jens.carli@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
N. N.

Mobil +49 170 6603325

E-Mail admregional@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Andreas Weiland

Mobil +49 160 5559481

E-Mail andreas.weiland@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Heinz-Werner Thomas

Mobil +49 171 2860764

E-Mail heinz-werner.thomas@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Erich Buchmann

Mobil +49 160 5343921

E-Mail erich.buchmann@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Fugmann

Mobil +49 151 73013412

E-Mail jens.fugmann@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Malte Brosi

Mobil +49 151 16013434

E-Mail malte.brosi@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Florian Zywitzke


Mobil +49 171 1189777


E-Mail florian.zywitzke@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiterin Küche
Melanie Scherer

Mobil +49 175 3587945

E-Mail melanie.scherer@amica-group.de

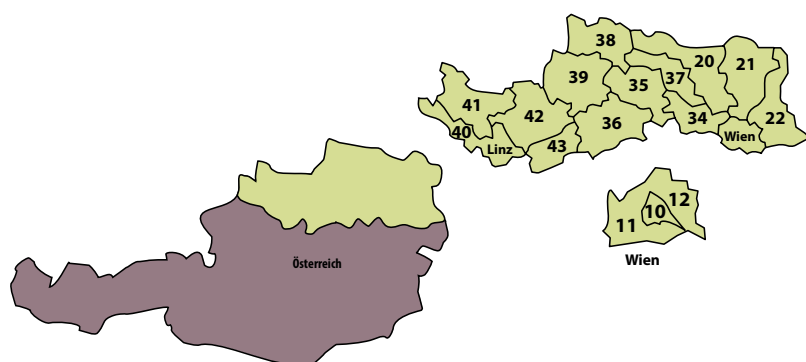

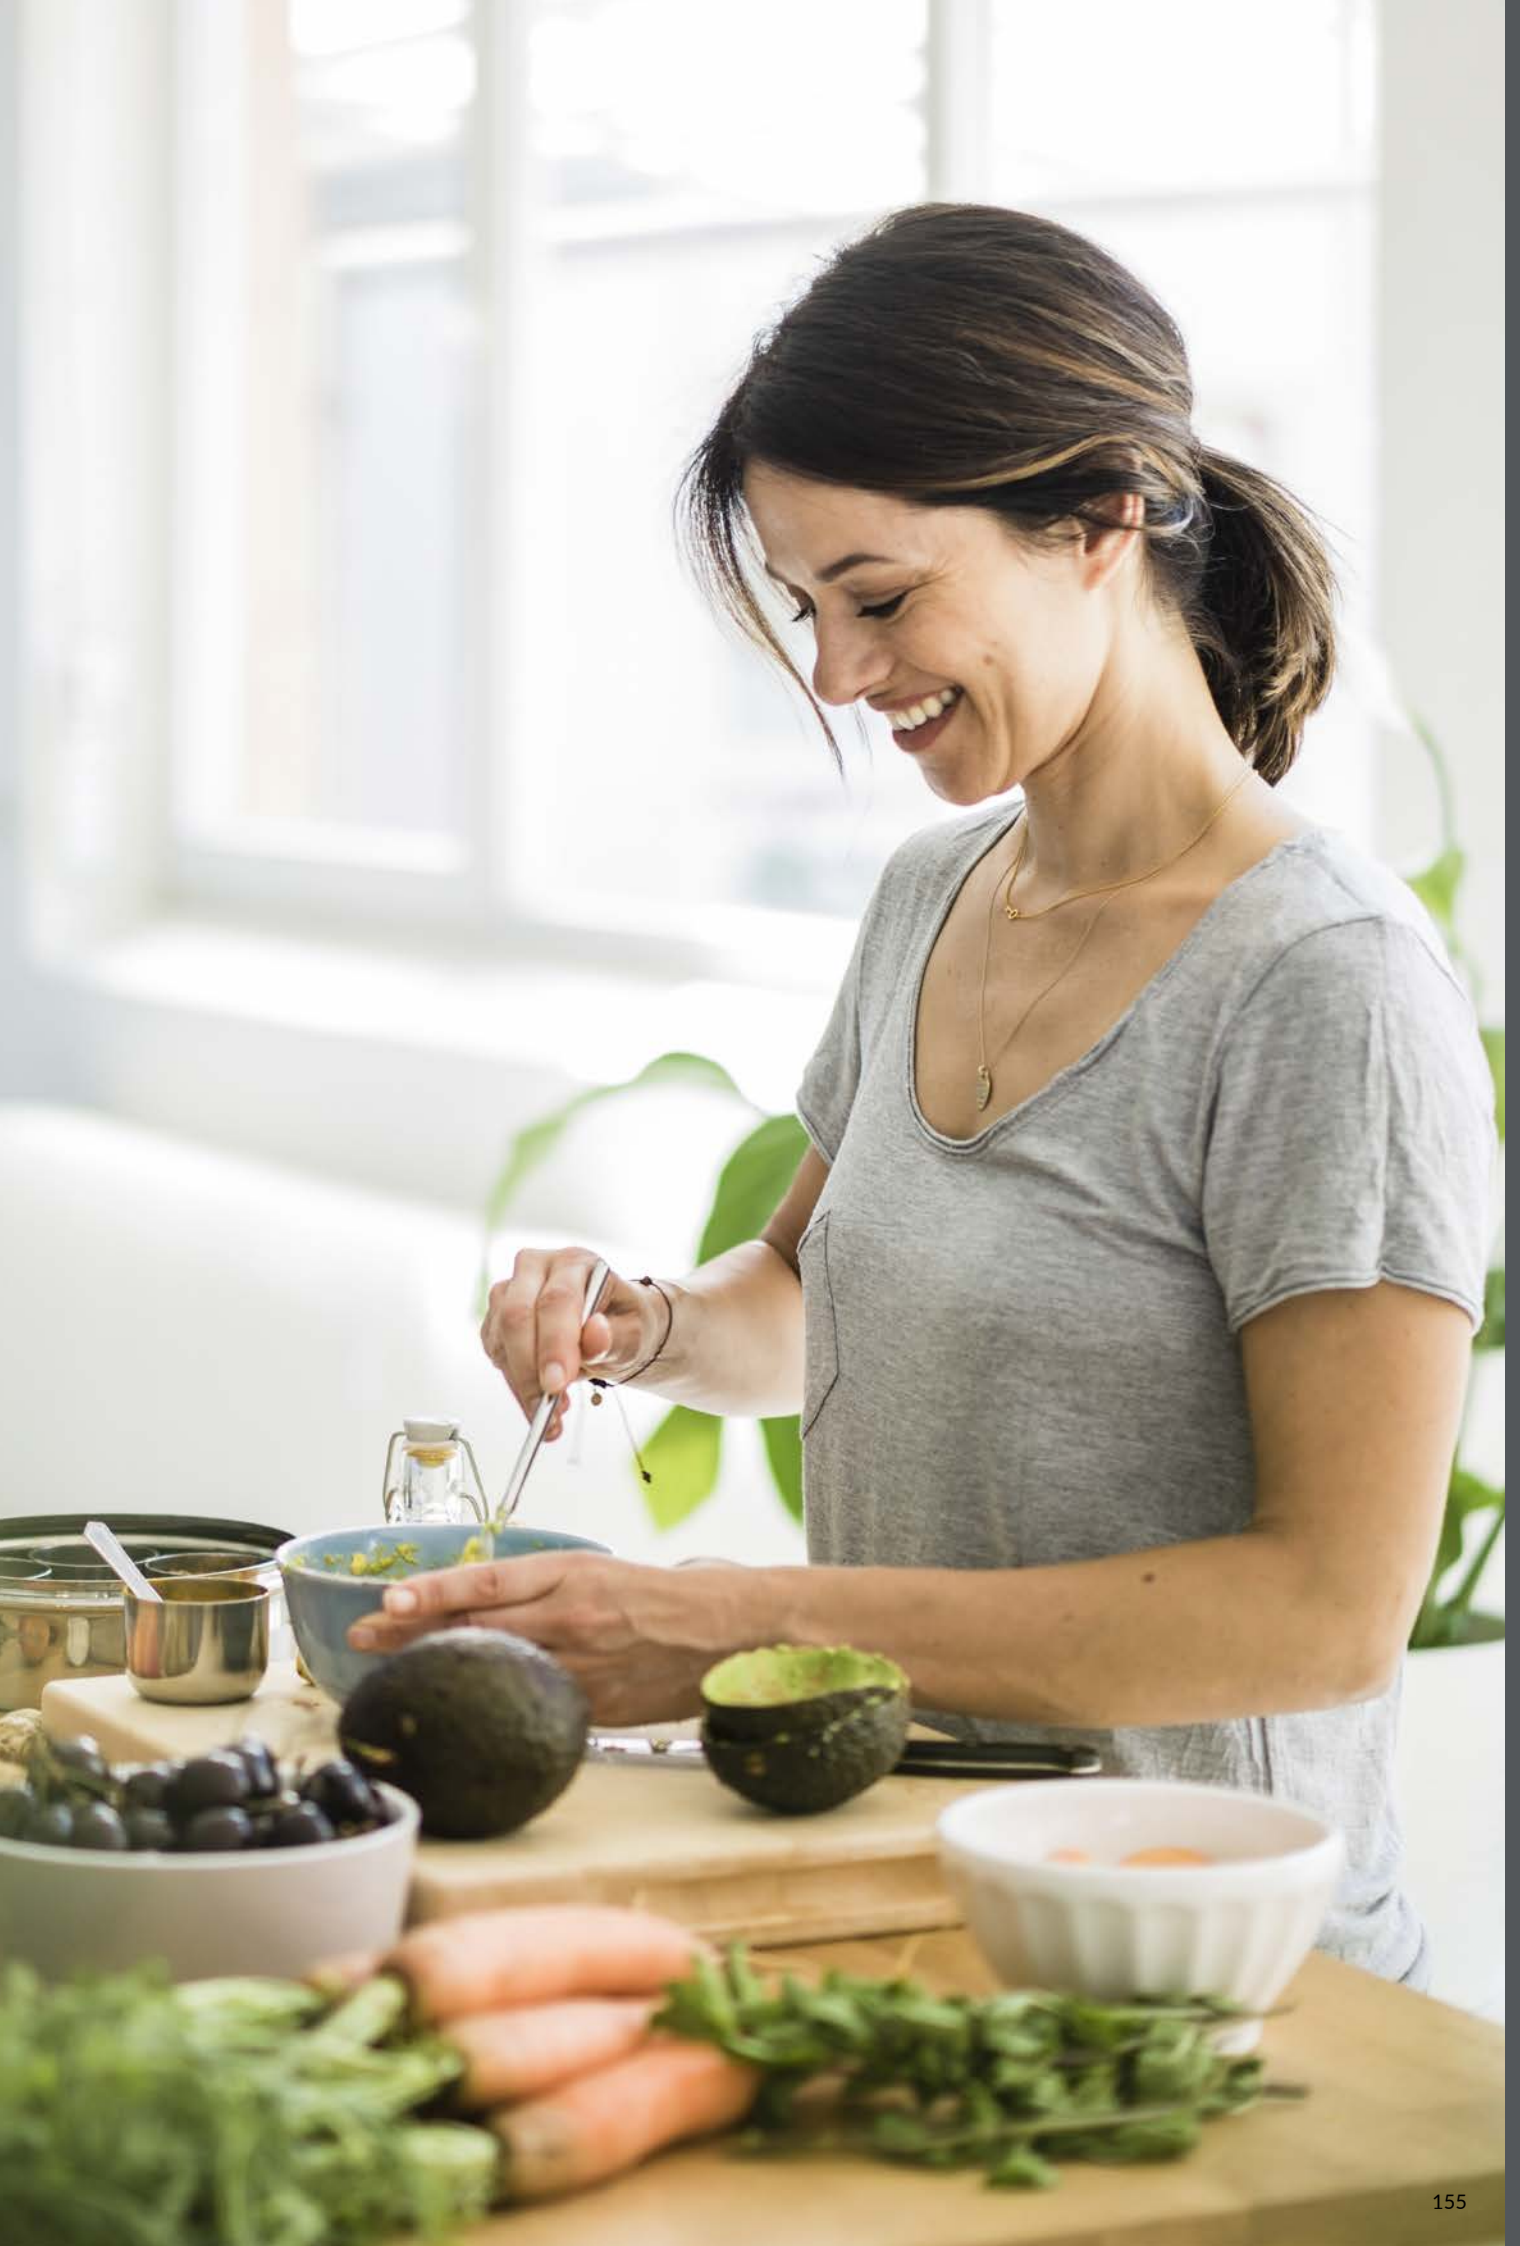

Amica

for living

Amica International GmbH

Lüdinghauser Straße 52
59387 Ascheberg

Telefon +49 2593 9567-0

Fax +49 2593 9567-11

E-Mail info@amica-group.de

Web www.amica-group.de



Gültig ab 1. September 2026. Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Amica International GmbH. Energielabel und Datenblatt sind im Internet unter www.amica-group.de jeweils bei den einzelnen Produkten im Downloadbereich einzusehen. Einzelne Abbildungen in diesem Katalog wurden unter Einsatz von KI-gestützten Bildgenerierungsverfahren erstellt und anschließend grafisch nachbearbeitet.