



Amica
for living

Elektrofachhandel

COLLECTION
2026

www.amica-group.de



Innovation erleben

Neue Standards setzen – mit den Amica Neuheiten 2026

Die Amica Neuheiten 2026 bieten maximierte Energieeffizienz für einen nachhaltig reduzierten Energieverbrauch und Kosteneinsparungen. Höchster Bedienkomfort dank benutzerfreundlicher Technologien erleichtert die Hausarbeit.

Fortschrittliche Lösungen gestalten den Alltag effizienter und angenehmer – und das alles zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.



Ausgezeichnet

7 Jahre in Folge
„Höchste Kundenzufriedenheit“

Neben zahlreichen Plus X Awards für die beste Marke des Jahres und das beste Produkt des Jahres ist die Auszeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit“ seit 2019 in Folge sicher unsere beeindruckendste Leistung.

Über 70 Jahre Amica

Ein Herz für Europa aus dem Herzen Europas

Amica blickt auf 70 Jahre Erfahrung in der Entwicklung moderner Technologien zurück, die den Alltag im Haushalt erleichtern. Als innovative Marke legt Amica großen Wert auf hochwertige Backöfen und Kochfelder, die Funktionalität, ansprechendes Design sowie eine nachhaltige und verantwortungsvolle Produktion vereinen – alles „Made in Europe“. Amica setzt bei seinen Backöfen, Herd-Sets, Induktionskochfeldern und Standherden auf höchste europäische Qualitätsstandards. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und verwendet dabei moderne und umweltschonende Produktionsmethoden. Die Hauptproduktionsstätte befindet sich in Wronki, Polen.

Als Vorreiter für ökologische Verantwortung trägt Amica maßgeblich zu einer positiven Entwicklung im Heimatmarkt bei, indem es umweltfreundliche Materialien und Prozesse einsetzt, CO₂-Emissionen reduziert und Umweltbelastungen minimiert. Recycling und Müllreduktion sind ebenso feste Bestandteile der Unternehmensstrategie. Darüber hinaus fördert Amica die lokale Wirtschaft, engagiert sich auf lokaler Ebene und schafft neue Arbeitsplätze. „Made in Europe“ ist für Amica mehr als ein Qualitätsmerkmal – es ist ein Versprechen an heutige und zukünftige Generationen.

Der Produktentwicklungsprozess beginnt mit einem tiefen Verständnis für Trends und die Anforderungen des europäischen Marktes. Viel Wert wird auf umweltfreundliche und energieeffiziente Lösungen gelegt, die zugleich leistungsstark und benutzerfreundlich sind. Automatisierte Fertigungslinien sichern höchste Standards in Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit.

110

Mitarbeiter am
Standort Ascheberg

Amica Group mit

2500

Mitarbeitern

70 Jahre

technisches Know-How

Produktion von über
0,9 Mio.

Kochfeldern im Jahr

> 1,1 Mio.

produzierte Backöfen
und Herde im Jahr

A photograph of a factory interior where several workers in blue uniforms are assembling appliances on a production line. The workers are focused on their tasks, with one woman in the foreground wearing gloves and holding a small component. The background shows more workers and machinery. A yellow coiled cable runs vertically through the right side of the frame.

Amica

**MADE IN
EUROPE**

Design | Funktionalität | Innovation





Backöfen	10/27/122
Einbaubacköfen	24–26
Einbauherd-Sets	27–32
Standherde	122–130
Zubehör	23
Kompaktgeräte und Mikrowellen	33–38
Kompakt-Einbaubacköfen	35
Mikrowellen	37–38
HoodConnect Pro	39–42
Kaminhauben	41–42
Induktionskochfelder	42
Kochfelder	43–57
Induktionskochfelder	49–53
Elektrokokfelder	54–56
Gaskochfelder	57
Muldenlüfter	58–61
Muldenlüfter	60
Zubehör	60
Dunstabzugshauben	62–77
Inselhauben	66
Kaminhauben	67–72
Flachschirmhauben	73–75
Unterbauhauben	76–77
Zubehör	77
Kühlen und Gefrieren	78/103/132
Einbau-Kühl-/Gefrierschränke	84–99
Unterbaukühlschränke	100–102
Weintemperierschränke	103–108
Stand-Kühl-/Gefrierschränke	131–150
Retro-Kühl-/Gefrierschränke	151–157
Gefrierschränke und -truhen	158–164
Geschirrspüler	109/165
Vollintegrierte Geschirrspüler	115–118
Teilintegrierte Geschirrspüler	118–120
Stand-Geschirrspüler	165–172
Zubehör	121/172
Waschmaschinen und Trockner	173/188
Stand-Waschmaschinen	178–180
Waschtrockner	181
Einbau-Waschmaschine	182
Toplader	183–187
Wäschetrocker	188–192
Zubehör	187
Außendienst	193
Service	194

Gültig ab 1. Februar 2026; Änderungen vorbehalten

Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Auf einen Blick

Backöfen und Herde



XXL Garraum
77 Liter mit 6 Einschubebenen



Energieeffizienzklasse
(EU) 65/2024 und (EU) 66/2014



Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten
siehe Seite 20/21



Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung
siehe Seite 21



Pyrolyse (Selbstreinigungsfunktion)
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen



InjectionSteam Dampfgargeräte
Dampfgaren mit gezielten Dampfeinstößen



SoftSteam-Funktion
Garen mit Dampfunterstützung



CoolDoor
Anzahl der Türverglasungen



Induktion
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld



Elektrische Einhandfunkenzündung
Entzündung der Gasflamme per Schaltknebel



Erdgas 20 mbar
Werkseitige Einstellung der Gas-Kochfelder, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar).



Bedienung per SensorTouch
Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen

Kompaktbacköfen und Mikrowellen



Heißluft mit Ringheizkörper
Gleichmäßige Luftverteilung im Garraum ermöglicht das Garen auf mehreren Ebenen



Grillfunktion
Leistungsstarke Funktion zum Überbacken oder für eine knusprige Kruste



Mikrowellenfunktion
Funktion zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen



Volumen in Liter+

Kochfelder und Muldenlüfter



Rahmenvariante oder rahmenlos



Induktion
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart



HoodConnect - Smarte Verbindung
Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube verbinden sich automatisch per Bluetooth



14 Leistungsstufen
Äußerst präzise Leistungssteuerung mit 14 Stufen für Feineinstellungen



Bridge Funktion
Kombination hintereinanderliegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion



Hob'n Go
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes



Stop'n'Go-Funktion (Pause)
Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld



Elektrische Einhandfunkenzündung
Entzündung der Gasflamme per Schaltknebel



Erdgas 20 mbar
Werkseitige Einstellung der Gas-Kochfelder, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar)

Dunstabzugshauben und Muldenlüfter



Energieeffizienzklasse
(EU) 65/2024 und (EU) 66/2014



Gerätebreite in cm



HoodConnect - Smarte Verbindung
Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube verbinden sich automatisch per Bluetooth



GestureControl
Berührungslose Steuerung per Handbewegung



Randabsaugung
Effektive Absaugung der Kochschwaden über der gesamten Kochfeld-Oberfläche



Bedienung per SensorTouch
Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen

Kühlen und Gefrieren



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2016



3- und 4-Sterne-Gefrierfach/Gefrierteil
(-18°C und kälter)
Geeignete Temperaturzone für die langfristige Lagerung, bei 4-Sternen zudem zum Einfrieren.



NoFrost-Abtautechnik
Gerät und Vorräte bleiben eis- und reiffrei, lästiges Abtauen ist nicht nötig



FrostControl
Reduktion von Eis- und Reifbildung im Gefrierraum



VitControl und VitControl Plus
3 x längere Frische von Obst und Gemüse dank optimaler Feuchtigkeitsregulierung, bei VitControl Plus zudem mit Drainagewirkung durch Fresh Pad



AirFlow (Umluftkühlung)
Gleichmäßige Temperatur und Verteilung gekühlter Luft im Kühlraum



Luftschallemissionsklasse
(EU) 2019/2016



LED-Beleuchtung



Gerätebreite in cm

Geschirrspüler



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2017



XXL Spüler
860-910 mm hoch. Fasst bis zu 16 Maßgedecke.



Anzahl Maßgedecke



BlueDot
Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, der den Betriebsstatus anzeigt



LED-Beleuchtung



Luftschallemissionsklasse
(EU) 2019/2017



Aqua Stopp
Voll-Wassersicherheitssystem



Flex-Besteckschublade
Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade

Waschmaschinen



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2014



Schleuderwirkungsklasse



Luftschallemissionsklasse
(EU) 2019/2014



Fassungsvermögen der Trommel



Maximale Schleuderdrehzahl



Aqua Stopp
Voll-Wassersicherheitssystem

Wäschetrockner



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2014



Fassungsvermögen der Trommel



Reversierautomatik
Wechselnde Trommelrotationsrichtung



LED-Innenbeleuchtung

Der elegante Purist

X-type



X-type ist das Design für den anspruchsvollen Anwender, der das Besondere sucht.

X-type Schwarz präsentiert sich puristisch dunkel Ton in Ton. Elegant und zurückhaltend integriert sich diese Optik in jede Küchenfront.

Eine ganz besondere Note verleiht der über die gesamte Breite geführte Griff. Die SoftTouch-Knebel sorgen für eine angenehme Haptik und garantieren die nötige Griffigkeit.

Die Variante in Edelstahl akzentuiert klar die Küchengestaltung, indem sie die schwarze Glasfront mit geradlinigen Edelstahlelementen kombiniert.

Ton in Ton in purem Schwarz oder akzentuiert mit Edelstahl



Der dezente Ästhet

Fusion

Perfektes Zusammenspiel von Schönheit und Leistung



Fusion Design vereint schlichte Eleganz und kompromisslose Funktionalität in perfekter Harmonie.

Die schwarze Glas-Oberfläche überzeugt durch moderne Ästhetik und einfache Reinigung – perfekt für einen klaren, zeitlosen Look.

Die dezente Optik fügt sich nahtlos in jede Küche ein und bietet dank transparenter Sicht immer volle Kontrolle über den Kochprozess. Das Fusion Design kombiniert Stil und Funktionalität auf perfekte Weise – fokussiert, ästhetisch und zugleich praktisch.



Der formschöne Klassiker

Fine

Charmant solides Design in Matt Schwarz oder Edelstahl



Beständigkeit und Verlässlichkeit bringt das Fine Design in Edelstahl und Matt Schwarz zum Ausdruck.

Mit gefalzter, einteiliger Blende setzt dieses Design auf Geradlinigkeit und Einfachheit. Als Hingucker erweisen sich die schmalen, edelstahlfarbenen Ringe rund um die versenkbaren Knebel sowie der gut handhabbare Metallgriff, der als Geschirrtuchhalter einen echten Zusatznutzen bietet.

Ein Design für jeden Geschmack!





Backöfen

Unsere Herzstücke mit starken Details



XXL-Format

77 Liter Maxivolumen

Beim Kochen mit Familie und Freunden ist Platz entscheidend. Das Amica Maxi-Format bietet 77 Liter Innenraum – ohne größere Außenmaße. Dank Baking-Pro-System gelingen Gar- und Backergebnisse einfach und perfekt.



Enorm schnell: In nur 3 Minuten auf 150°C

Mit der Schnellaufheizung erreicht das Gerät in nur 3 Minuten 150 °C – 25 % schneller als herkömmliche Programme. So kann das Garen deutlich früher beginnen, ohne unnötige Wartezeit.



Backen auf mehreren Ebenen mit Heißluft

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient.



Pizza wie beim Italiener

Die Kombination aus Heißluft und intensiver Unterhitze heizt den unteren Ofenbereich auf bis zu 300 °C – ideal für knusprige Böden und gleichmäßig gegarten Belag. So gelingen Pizzen wie aus dem Steinofen.



300°C



InjectionSteam Technologie

Dampf für ein perfektes Garergebnis

Ohne aufwändigen Wasseranschluss wird der Wassertank gefüllt. Nach Erreichen der eingestellten Temperatur verarbeitet der integrierte Dampfgenerator das Wasser tröpfchenweise. Die Feuchtigkeit wird als Dampf je nach Programm fein justiert direkt in den Garraum gesprüht und der Garprozess startet unmittelbar.

2in1 Spezialist mit Dampfgarautomatik

→ 19 Automatik-Garprogramme, von Kochprofis entwickelt

- 15 vollautomatische Dampfgar-Kombinationen

Einfach das gewünschte Programm aufrufen – entscheiden mit oder ohne Dampfunterstützung – und den Garprozess starten. Wird mehr Dampf gewünscht, können Extra-Dampfstöße durch Tippen auf den Sensor eingesprüht werden. Perfektes und gesundes Garen mit Dampf, entwickelt für die bequeme Anwendung zu Hause.

- 4 Automatikprogramme ohne Dampfunterstützung



SoftSteam

Macht dem Backofen Dampf



Backöfen mit Dampfunterstützung


SoftSteam Backöfen kombinieren konventionelles Garen mit Dampf – für luftigeren Teig, saftige Ergebnisse und eine knusprig braune Kruste. Einfach 300–400 ml Wasser in die Bodenmulde geben, Funktion starten – der Dampf verbessert nicht nur das Backergebnis, sondern erleichtert auch die Reinigung.



Sicherheit durch eine kühle Herdfront CoolDoor3 und CoolDoor4

Die standardmäßige 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz.

Die Pyrolyse Geräte sind sogar mit einer 4-fachen Verglasung ausgestattet, um auch bei den sehr hohen Temperaturen im Reinigungsprogramm die Herdfront kühl zu halten.

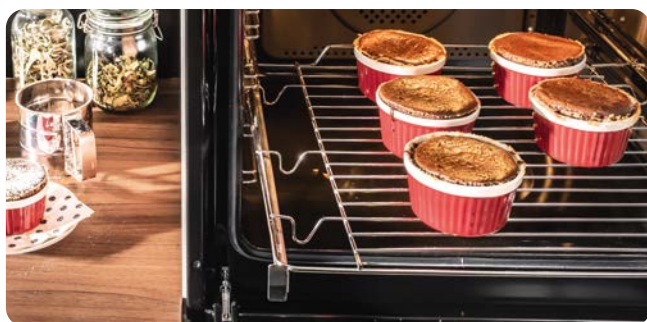

Komfortable Teleskopauszüge – sicher & flexibel

Kein Hineinfassen mehr in den heißen Garraum: Bleche und Roste lassen sich kippsicher herausziehen. Die Teleskopauszüge mit Stopp-Funktion rasten sicher ein und rollen nicht zurück. Einfach nachrüstbar bei Seitengittern und dank Click&Go-System leicht zu entnehmen und reinigen. Erhältlich als Teil- oder Vollauszug.



SoftClose für Komfort und Unterstützung

SoftClose sorgt für ein garantiert leises und sicheres Schließen der Tür ohne Knall. Dies schont die Scharniere und verlängert die Lebensdauer des Backofens.



In A+ mit pyrolysefähigem Zubehör

Die elektronische Steuerung ermöglicht einen sparsamen Energieeinsatz und sorgt bei Pyrolyse-Geräten für die Energieeffizienzklasse A+. Seitengitter und pyrolysefähige Teleskopschienen (Zubehör 00170) können während der Selbstreinigung im Ofen bleiben – für maximalen Komfort.

Backofen-Reinigungssysteme

Kinderleichte Reinigung



Selbstreinigung per Pyrolyse – einfach sauber

Je nach Verschmutzungsgrad stehen Pyrolyseprogramme mit 120, 150 oder 180 Minuten Laufzeit zur Auswahl. Bei 480 °C werden Fett und Rückstände zu Asche verbrannt, die sich anschließend leicht mit einem feuchten Tuch entfernen lässt. Während des Vorgangs bleibt die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt.



SteamClean – Reinigungsunterstützung

Regelmäßig angewendet hilft SteamClean zusammen mit der Clean-Emaillierung, den Ofeninnenraum sauber zu halten – ganz ohne Chemie. Einfach ein Glas Wasser in die Fettpfanne geben, 50°C Unter-/Oberhitze einstellen und 30 Minuten wirken lassen. Der Schmutz löst sich und kann dann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.



INtu Timer

Dezente Optik,
starke Technik

Passend zum puristischen Design präsentiert sich ein besonderer Timer von Amica. Dezent weiße Zahlen und Symbolik abgestimmt auf das elegant reduzierte Gerätedesign. In der Technik weniger puristisch ausgestattet, verfügt der INtu Timer über starke, nutzerfreundliche Details.

LED

INtu Timer mit weißer LED-Anzeige

Das FullTouch Display mit direktem Zugriff auf die Funktionen ist klar in der Grafik und eindeutig in der Aussage der Symbole.

Die Bedienung erfolgt angenehm einfach durch Tippen auf die großen LED-Sensoren des breiten Glasdisplays. Hinterlegt sind 19 Automatikprogramme für z. B. Fleisch-, Fischgerichte, Kuchen, Brot, Gemüse sowie 12 Backofenfunktionen inkl. Heißluft. Praktische Funktionen wie Schnellaufheizung, ECO oder SteamClean runden das Leistungsspektrum ab.



Window Timer mit großem Display


Einfach und ein Hingucker: das Display mit gut lesbaren, roten Digitalziffern. Die volle Steuerung übernimmt der Nutzer selbst. Durch Programmierung der erforderlichen Gardauer ist das Essen immer zum gewünschten Zeitpunkt fertig.



00:00

Octa Timer für Anfänger und Profis

Verschiedenste Sensoren sorgen für die feinste Abstimmung zwischen Temperatur und Gardauer. Vollautomatisch steuern sie den Garprozess für z. B. Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch und Teigwaren. 19 hinterlegte Programme erleichtern den Kochstart und unterstützen Profis im Küchenalltag.



Stil auf Knopfdruck

Unsere eleganten, ergonomischen Push-Pull-Drehknöpfe vereinen Ästhetik und Funktionalität und erleichtern gleichzeitig die Reinigung des Bedienfelds. Dank versenkbarer Knöpfe bleibt die Oberfläche stets makellos – Schmutz und Staub haben keine Chance. Bei Bedarf sind die Knöpfe sofort griffbereit, ansonsten verschwinden sie dezent im Gehäuse und sorgen so für ein aufgeräumtes, sicheres Bedienfeld, was auch versehentliche Einstellungen verhindert. Ideal für ein modernes Küchenambiente, in dem Design und Komfort Hand in Hand gehen.

	MF 12 Steamer Injection PLUS EBSX 949 610 S	MF 12 SoftSteam EBX 944 670 S	MF 11 EBX 944 200 S* EBX 944 200 E* EB 944 100 E EHCX 934 600 E EHEG 934 112 E	MF 10 Pyrolyse EBPX 946 200 S
Backofenfunktionen				
Heißluft mit Ringheizkörper				
Pizzastufe Heißluft + Unterhitze				
Umluft Ober-/Unterhitze + Ventilator				
Intensivgrill Top Grill + Oberhitze + Ventilator				
Intensivgrill Oberhitze + Grill				
Infrarotgrill				
Ober-/Unterhitze				
Oberhitze				
Unterhitze				
Schnellaufheizung Heißluft + Grill				
Auftauen Ventilator				
SoftSteam				
Eco				
Programme				
Auto-Gar-/Backprogramme	19	19		
Dampfgar-Kombi-Programme	4			
Dampfgaren	5			
Selbstreinigung				Pyrolyse

*Pizzastufe mit 300°C

MF 9

EBX 943 600 S
EHIX 933 133 S
EHCX 933 130 S
EHCX 933 600 E
EHCX 933 000 S
EHCX 933 110 E
EHC 933 007 E
EHC 933 011 E
EHEG 933 101 E
EHC 933 021 E
EHC 933 041 E

MF 6

EB 947 610 E

K 4.1

EHE 932 000 E





AirFry Blech

Knusprig, lecker und gesund


Der aufregende Trend AirFry verwandelt Lieblingsgerichte in gesunde Genussmomente. Mit dieser modernen Frittiertechnik sorgt heiße Luft für knusprige Ergebnisse – ganz ohne Öl. Voller Geschmack bei deutlich weniger Kalorien – die Leichtigkeit des gesunden Frittierens begeistert.

Den Gerichten wird der perfekte Crunch verliehen, sodass jeder Biss mit Freude genossen werden kann.



Weniger Kalorien, perfekter Crunch mit dem Amica AirFry Blech

Die Liebesspeisen auf gesunde Weise genießen, denn hier wird mit heißer Luft statt mit Öl frittiert. Das Ergebnis? Unwiderstehlich knusprige Köstlichkeiten, außen goldbraun und innen wunderbar saftig. Weniger Kalorien, voller Geschmack – perfekt für Pommes, knusprige Gemüsechips, zarte Fischstäbchen und viele weitere Leckereien.



Teleskopschienen für Pyrolyse-Backöfen

Die pyrolysefähigen Teleskopschienen halten selbst höchsten Anforderungen stand. Sie überstehen auch extreme Heizzyklen von 500°C und brauchen vor der Pyrolysereinigung nicht aus dem Backraum entfernt werden. Einfach auf die ebenfalls pyrolysefähigen Seitengitter aufklicken.




Click&Go Teleskopauszüge


Sie bieten ein komfortables Be- und Entladen großer Braten oder voller Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie auf jeder Ebene flexibel einsetzbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern.

Praktisch und innovativ

Zubehör für Backöfen und Herd-Sets



Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R),
Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 %



Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R),
Vollauszug 100 %



Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R),
Teilauszug mit Stopp-Funktion 75 %



Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R),
Teilauszug 75 %



Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R),
Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 %
Injection-Steam EBSX 949 610 S



Pyrolysefähiges Teleskop-Auszugs-
schienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 %
EBPX 946 200 S



AirFry Blech



Grillrost



Backblech, schwarz emailliert
Höhe 2 cm



Fettpfanne, schwarz emailliert
Höhe 4,1 cm

XXL 77l Backraum

Zubehör 00163
EAN 4040729001632

Zubehör 00162
EAN 4040729001625

Zubehör 00161
EAN 4040729001618

Zubehör 00160
EAN 4040729001601

Zubehör 00170
EAN 4040729001700

Zubehör 8515830
EAN 4040729158305

Zubehör 00158
EAN 4040729001588

Zubehör 00150
EAN 4040729001502

Zubehör 00154
EAN 4040729001540

65l Backraum

Zubehör 00204
EAN 4040729002042

Zubehör 00202
EAN 4040729002028

Zubehör 00203
EAN 4040729002035

Zubehör 00201
EAN 4040729002011

Zubehör 8516288
EAN 4040729162883

Zubehör 00097
EAN 4040729000970

Zubehör 00095
EAN 4040729000956

Zubehör 00098
EAN 4040729000987



Injection-Steam Einbau-Backofen EBSX 949 610 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- Octa Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- 9 Dampfgarprogramme
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 12 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160 nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 39,4 kg / 41,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006575205

Einbaubackofen EBX 944 670 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- INtu Timer, weiß
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 12 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- SoftSteam
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 2 Backbleche, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,2 kg / 36,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006583347

Einbaubackofen EBX 943 600 S




X-type Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emailierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,7 kg / 36,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566012

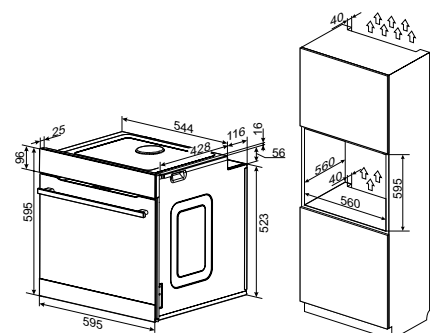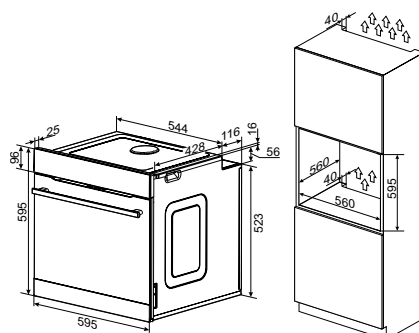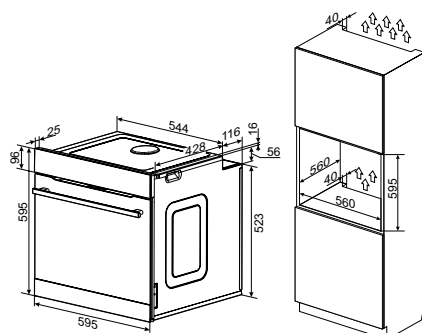



Pyrolyse-Einbaubackofen EBPX 946 200 S

Fusion

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, weiß
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 10 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585594



Einbaubackofen EBX 944 200 S

Fusion

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585600



Einbaubackofen EBX 944 200 E




Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006587260

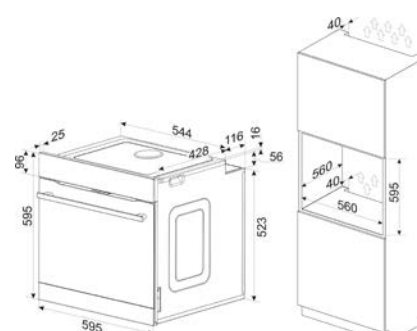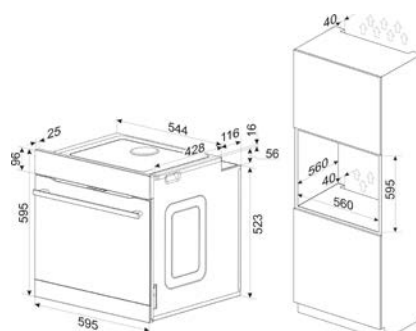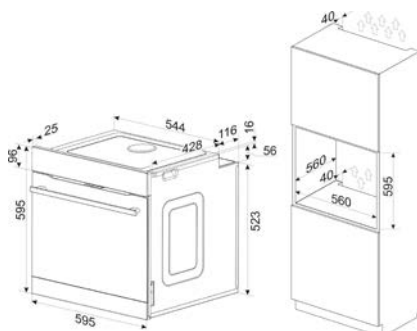





Herd-Sets

Perfekte Kombination für Freude am Kochen



Herd-Set, Induktionskochfeld EHIX 933 133 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster

- Edelstahlrahmen
- Ankochautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 11,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,1 kg / 46,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006578237

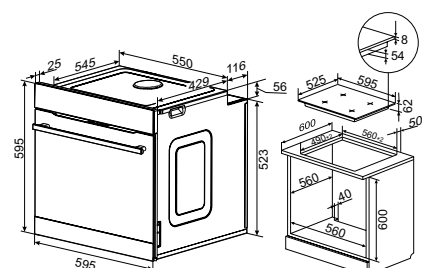

Zur schnellen Wahl für Traumküchen

Amica Herd-Sets – perfekt kombiniert

Eine komplette Kochwerkstatt aus Herd und Kochfeld, professionell auf Basis häufig nachgefragter Bedürfnisse der Verbraucher zusammengestellt, für die klassische Unterbaulösung unter die Arbeitsplatte.

Zur Verfügung stehen Herd-Varianten mit Heißluft- oder Umluftbeheizung kombiniert mit einem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld sowie ein Herd-Set mit Gaskochfeld.

Perfekt integriert

Die perfekte Kombination aus Innovation und Funktionalität erleben – mit den Amica Herd-Sets. Diese smarten Lösungen vereinen Herd und Kochstelle in einem Set – das spart nicht nur Platz, sondern auch Zeit bei der Installation. Der Herd wird direkt unter der Arbeitsplatte montiert, die Kochstelle findet ihren Platz auf der Arbeitsplatte. Ein cleveres, modernes Design, das die Küche noch funktionaler und stilvoller macht. Einfacher, praktischer und effizienter geht es nicht!



Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 110 E

Fine Design

- Edelstahl
- **Window Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 120/175/210 mm, Leistung: 0,8/1,6/2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,8 kg / 45,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006566180

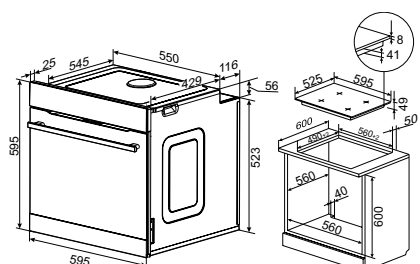

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 130 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006578220

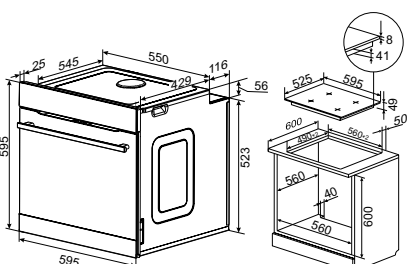

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 600 E

X-type

- Edelstahl
- **Window Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,5 kg / 45,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006566050

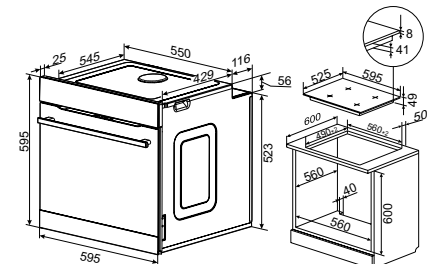



Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 000 S

Fusion Design

- Schwarz Glas
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006585624

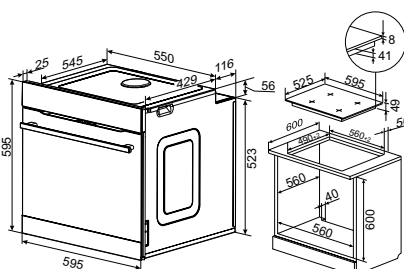

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHC 933 007 E

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 38,4 kg / 43,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006572501

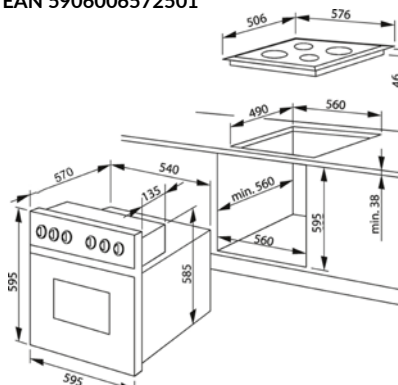

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHC 933 011 E

Fine Design

- Edelstahl
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 0,7/1,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 38,2 kg / 43,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006561949

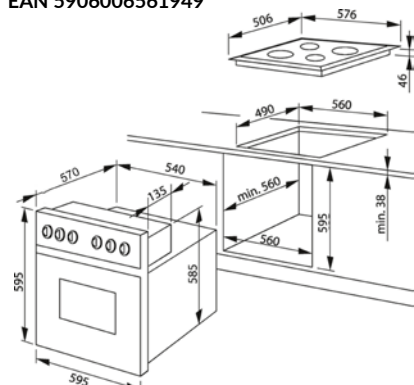



Herd-Set, Gaskochfeld EHEG 934 112 E

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Einhand-Funkenzündung

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


Gaskochfeld Glaskeramik, 4 Brenner

- rahmenlos
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 / 50 Hz
- Nennwärmebelastung: 7,5 kW Gas
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 44,0 kg / 48,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006576585

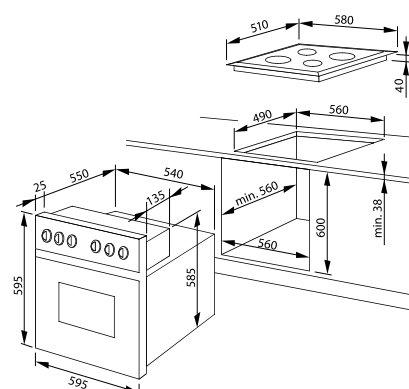

Herd-Set, Gaskochfeld EHEG 933 101 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost


Gaskochfeld Edelstahlmulde, 4 Brenner

- rahmenlos
- Ø vorne links 94 mm, Leistung: 3,00 kW
- Ø hinten links 69 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 46 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 69 mm, Leistung: 1,8 kW
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 / 50 Hz
- Nennwärmebelastung: 7,5 kW Gas
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,3 kg / 45,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006576943

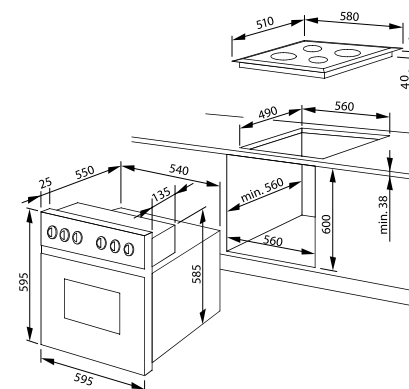

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHC 933 021 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld

- Edelstahlrahmen
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,70 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 36,9 kg / 41,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006561994

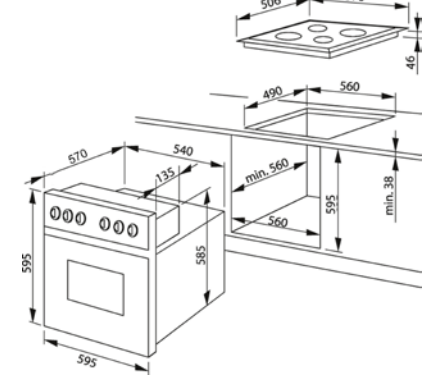



Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHC 933 041 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld

- rahmenlos
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,70 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 9,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 36,7 kg / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006562038

Herd-Set, Massekochfeld EHE 932 000 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

konventioneller Backofen

- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung

- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost



Massekochfeld, 4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte

- Edelstahlmulde
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,00 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,1 kg / 41,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm
- Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen

EAN 5906006572488

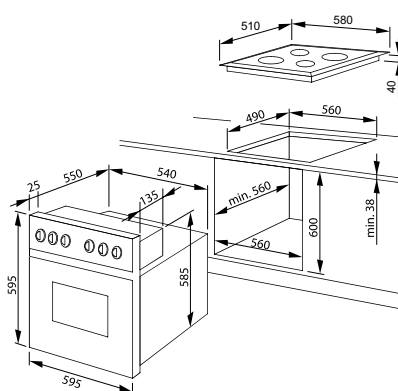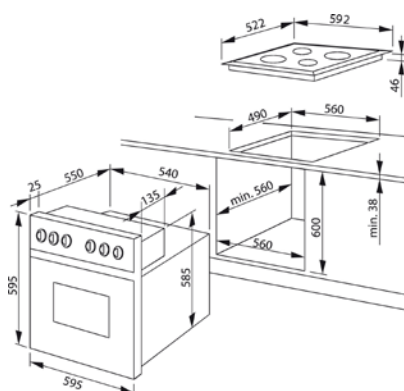



Kompaktgeräte und Mikrowellen

Kompakte Power für die Küche



Innen und außen perfekt gegart

Heißluft-Zirkulation

Die HotAir-Zirkulationsfunktion ermöglicht es, Lebensmittel gleichmäßig zu erwärmen und zu kochen. Alles ist perfekt gekocht oder erhitzt, innen und außen. Zufriedenheit garantiert!



Kompaktbacköfen

Die Multifunktionalen

13 Automatikprogramme

Praktisch, wenn es schnell gehen muss: Beliebte Gerichte sind bezüglich Leistung und Temperatur bereits voreingestellt und können nach Eingabe des Gewichtes einfach abgerufen werden.

- Gemüse
- Kartoffeln
- Bratkartoffeln
- Geflügel/Fisch
- Kuchen
- Apfelkuchen
- Quiche
- Suppen/Getränke
- Aufwärmen Tellergerichte
- Aufwärmen Sauce, Gulasch, Eintopf
- Tiefkühlpizza
- Tiefkühlgerichte wie Pommes Frites
- Tiefkühl-Lasagne



Amica Kompaktbacköfen lassen sich dank einheitlicher Blendenhöhen perfekt mit den großen X-type Backöfen kombinieren – egal ob neben- oder auch übereinander, harmonisches X-type Design für Küchen mit Stil. Sie sind Allroundtalente, denn sie vereinen konventionelle Backofenfunktionen mit denen einer Mikrowelle. Trotz kleinem Format sind sie vollgepackt mit Leistung und cleveren Funktionen.

Einfache Bedienung, vielseitige Nutzung

Sämtliche Einstellungen erfolgen über das großzügige Touch-Display. Mit einem Temperaturbereich von 50 bis 230°C und diversen, sogar miteinander kombinierbaren Beheizungsarten (Heißluft, Umluft, Grill, Mikrowelle, Auftauen) bieten sich vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Gerichte. Leichte Reinigung garantiert der Garraum aus Edelstahl.



Kompakt-Einbaubackofen, Mikrowellenfunktion EBC 841 600 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen-Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen,
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031664

Kompakt-Einbaubackofen, Mikrowellenfunktion EBC 841 600 E



X-type Design

- Edelstahl
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen-Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen,
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031657

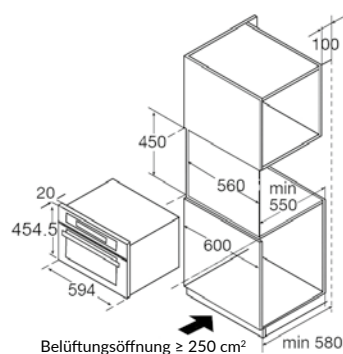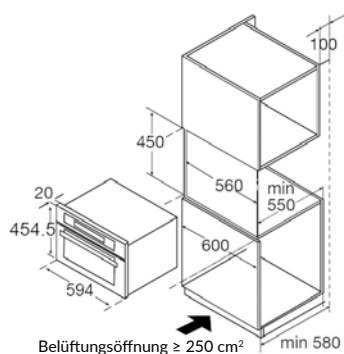

Mikrowellen

Schnelle Helfer

Aufwärmen, auftauen, kleine Portionen garen oder mit dem Grill knusprig backen – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten komfortable Lösungen.



Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum

Dank hygienischem Edelstahl lassen sich Spritzer und Übergelaufenes leicht wegwischen. Der Garraum fasst 20 Liter und bietet damit genügend Platz für große Teller und Schüsseln. Im Lieferumfang inklusive sind eine Glasplatte und ein Grillrost.



Intuitiv, einfach, schnell und bequem

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Sensortasten eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Leistung wählen. Die **Express-funktion** bewirkt ein schnelles, effektives Aufheizen direkt nach dem Starten. Damit keine versehentlichen Einstellungen vorgenommen werden, sperrt die **Kindersicherung** die Bedienung.



Schnell, heiß und auf den Punkt

Mikrowellenpower für jede Küche



Schonende Auftauprogramme

Die Auftaufunktion nach Zeit und Gewicht ist nicht nur äußerst praktisch und spart wertvolle Zeit, sondern ermöglicht auch ein besonders schonendes Auftauen. Durch den beschleunigten Prozess werden Lebensmittel sanft aufgetaut, ohne ihre Qualität zu beeinträchtigen, und die Gefahr einer Bakterienbildung wird effektiv reduziert – für mehr Frische und Sicherheit in der Küche.

Praktische Automatikprogramme

Zum Auftauen, Garen und Kombigaren: Die praktischen, vorprogrammierten Automatikprogramme übernehmen den gesamten Garprozess bequem auf Knopfdruck. Lediglich die Art des Gerichts wählen, das Gewicht eingeben und starten – den Rest erledigt das Gerät ganz von selbst. So gelingen jederzeit perfekt gegarte Speisen, ganz ohne Aufwand und immer zuverlässig!





Einbaumikrowelle EMW 13180 E

NewPlatinum Design

- schwarzes Glas, Edelstahl, TouchFree
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 800 Watt Mikrowelle, 5 Leistungsstufen
- Grill 1000 W
- 7 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 385 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

EAN 5906006031060



Einbaumikrowelle EMW 13170 S

- Schwarz
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 445 x 650 x 404 mm

EAN 5906006030483






Einbaumikrowelle EMW 13185 E

- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

EAN 5906006031473

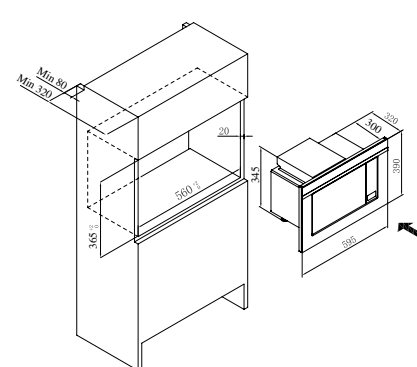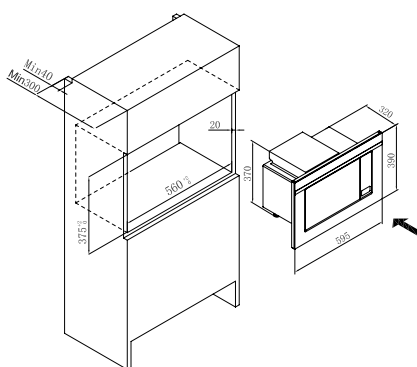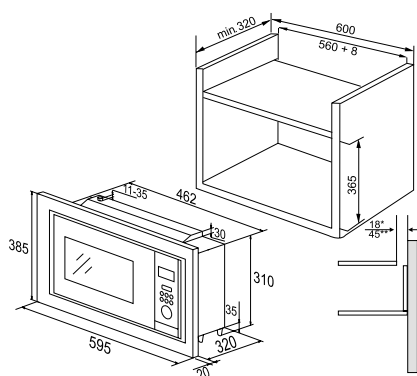



Unterbau-, Standmikrowelle MW 13151 S

- schwarz
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131513



Unterbau-, Standmikrowelle MW 13152 Si

- Silber
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131520



Unterbau-, Standmikrowelle MW 13150 W

- Weiß
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 294 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131506




HoodConnect Pro

Vollkommen automatische Verbindung



Innovation der Extraklasse

HoodConnect Pro Technologie



HoodConnect Pro macht die Küche smarter. Diese Technologie ermöglicht es der Dunstabzugshaube, über Bluetooth automatisch auf die Kochvorgänge auf dem Kochfeld zu reagieren.

Sobald das Kochfeld eingeschaltet wird, übernimmt die Autosteuerung: Das Licht geht an und die Lüfterleistung passt sich automatisch je nach Nutzung der Kochstellen an – ganz ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Ob leichtes Köcheln oder scharfes Anbraten, die Haube passt sich sofort an und sorgt für optimale Luftqualität in der Küche.

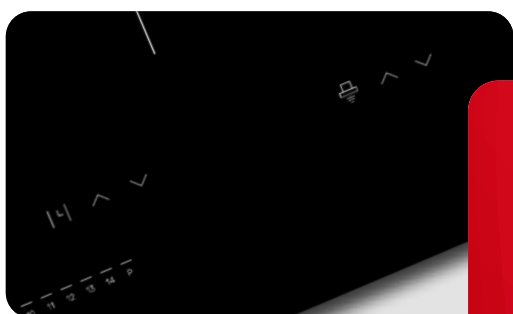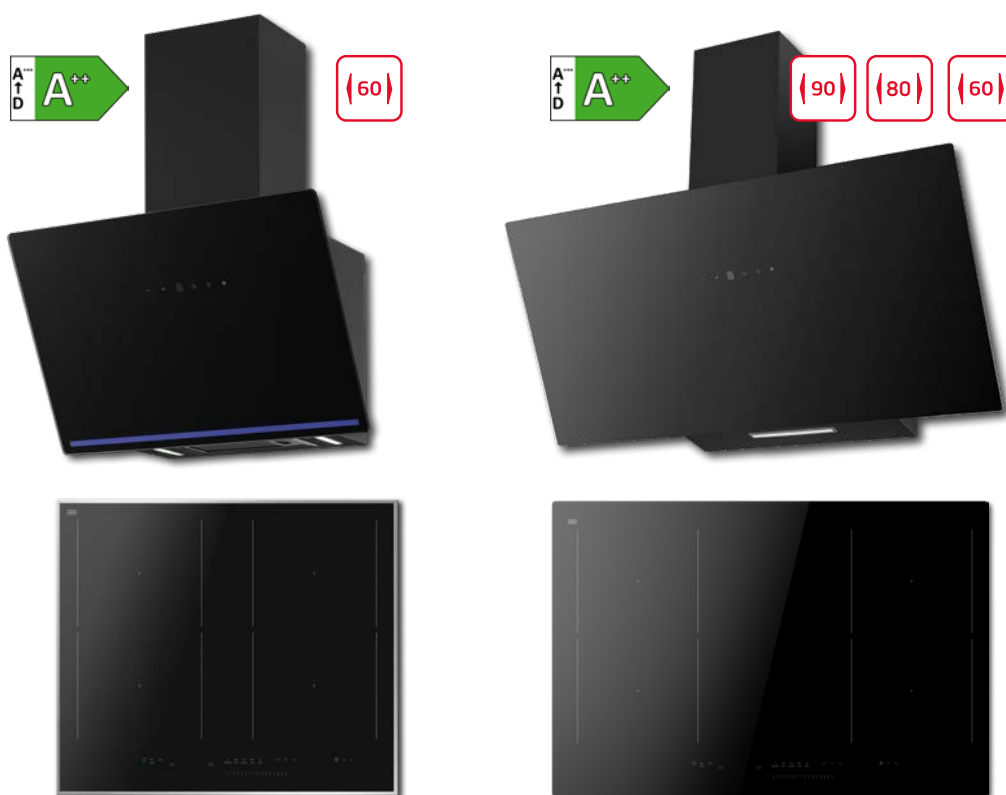

Smarte Verbindung

Mit HoodConnect Pro verbinden sich Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube per Bluetooth ganz automatisch.

Natürlich ist auch eine manuelle Steuerung möglich, entweder über das Kochfeld oder die Haubensteuerung.





Kaminhaube, 60 cm KHF 666 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- 2 Aluminium TEX-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17195
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 600 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,8 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 665 x 495 mm

EAN 5906006949624

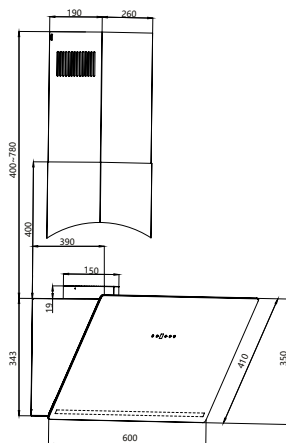

Kaminhaube, 90 cm KHF 694 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- 2 Aluminium TEX-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

EAN 5906006949617

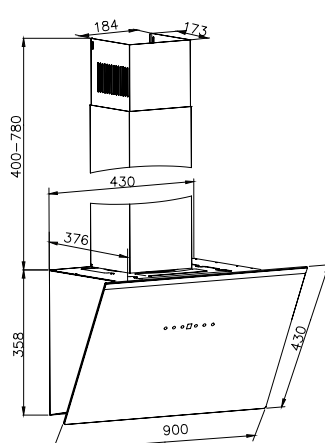

Kaminhaube, 80 cm KHF 684 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- 2 Aluminium TEX-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,6 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006949600

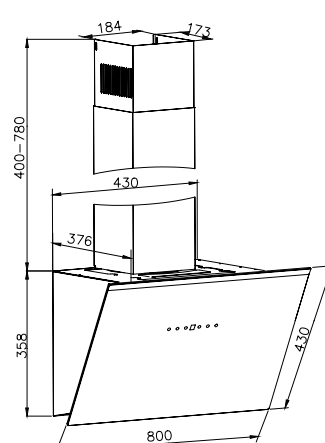



Kaminhaube, 60 cm KHF 664 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- 2 Aluminium TEX-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,8 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949594

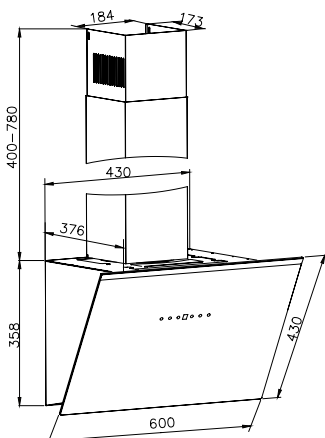

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 773 780 C HC

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- HoodConnect Pro Funktion
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217877

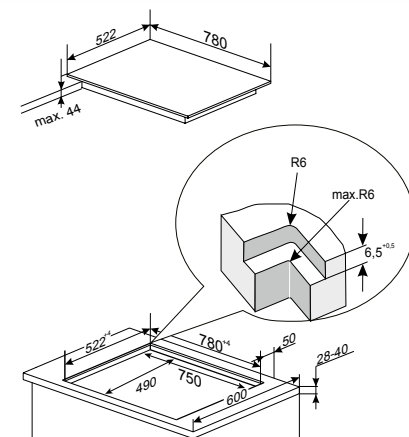

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 760 E HC

Edelstahlrahmen

- HoodConnect Pro Funktion
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217891

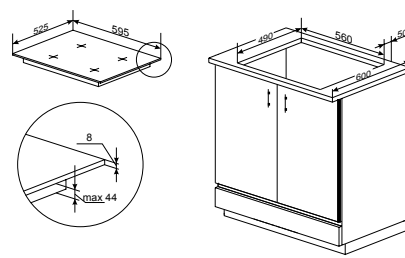

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Kochfelder

Kochgenuss mit Induktion, Elektro oder Gas

Großes Sortiment mit breiter Auswahl

Autarke Kochfelder für jeden Geschmack

Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben und der Küchensituation. Amica verfügt über eine große Auswahl an unterschiedlich breiten Kochfeldern in den Beheizungsarten Induktion, Elektro und Gas. Die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner, energiesparender Technologien sind garantiert.



Schnell, energiesparend, sicher

Induktionskochfelder erhitzen extrem schnell und effizient, da die Wärme direkt im Topfboden entsteht. Das spart Energie und verhindert Anbrennen auf dem Kochfeld – für mehr Sicherheit und Komfort beim Kochen.



Die superschnellen TopSpeed-Kochzonen

Amica Glaskeramikkochfelder bieten schnelle TopSpeed-Kochzonen mit Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden. Gleichmäßige Wärmeverteilung und flexible Zonen wie Bräter-, Drei- oder Zweikreiszone sorgen für vielseitiges Kochen.



Präzise mit Gas

Das Kochen mit Gas ist auch heute bei vielen Profiköchen hochgeschätzt, da die Hitze sehr präzise und schnell reguliert wird. Auch für Zuhause hat das Kochen auf Gaskochfeldern durch die offene Flamme immer noch etwas Ursprüngliches.

Einhand-Funkenzündung und Vollzündsicherung

Amica Gaskochfelder verfügen über eine praktische Einhand-Funkenzündung – Flamme per Drehknebel entzünden, ganz einfach. Die Vollzündsicherung stoppt bei Flammenausfall sofort die Gaszufuhr. Mit beiliegendem Düsenset sind sie leicht auf Flüssiggas umrüstbar.





Intelligent. Intuitiv. Leise.

Die Kochfeld-Generation Induktion 3.0

Die Amica Kochfeld-Generation 3.0 überzeugt mit präziser Leistungssteuerung, leisem Betrieb und maximalem Komfort. Induktion 3.0 steht für schnelles, sicheres Kochen und intuitive Bedienung. Dank innovativem Belüftungssystem ohne Frontlüftung sind flexible Einbauoptionen möglich – ideal auch für flache Arbeitsplatten mit nur 44 mm Gerätetiefe.




Für unser Modell
KMI 772 680 C
erhielten wir gleich
zwei Plus X Awards.

Für jedes Kochfeld der passende Rahmen

Die prämierten Induktionskochfelder von Amica sind auch mit elegantem Edelstahlrahmen erhältlich.

Diese hochwertige Design-Option kombiniert Amicas innovative Technik mit stilvollem Look und verleiht jeder Küche das gewisse Extra. Das Highlight für die Küche – Funktionalität und Design perfekt vereint!

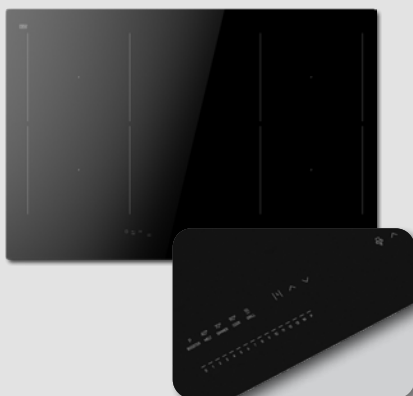

rahmenlos



Edelstahlrahmen



rahmenlos mit Facette

Kein Anbrennen, kein Überkochen

Höchste Präzision und volle Kontrolle



14 äußerst präzise Leistungsstufen

Sensoren gewährleisten eine kontinuierliche Leistungsabgabe für gleichmäßig perfekte Garergebnisse – ganz ohne Nachjustieren. Feineinstellungen mit 14 Leistungsstufen per Slider ermöglichen präzises Kochen.

Für schnelle Gerichte einfach die Power-Taste drücken: 400 ml Wasser kochen in nur 69 Sekunden bei 3,7 kW.

Auf den Punkt gegart: 4 voreingestellte Gartemperaturstufen

Für präzises Garen stehen vier voreingestellte Temperaturen (40, 70, 90, 200°C) zur Verfügung – perfekt zum Warmhalten, Schmelzen oder sanften Garen ohne Anbrennen. Einfach den gewünschten Sensor antippen und starten.




Maximaler Bedienkomfort

Amica Induktionskochfelder bieten dank moderner Sensorsteuerung eine einfache, präzise Bedienung – per Fingertipp oder sanftem Gleiten. Das nahtlose Design ohne Knebel sorgt für eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche und verbindet Komfort mit stilvollem Kochen.



Hob'n Go – Die automatische Zonenaktivierung

Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Nur die Leistung einstellen und Go!

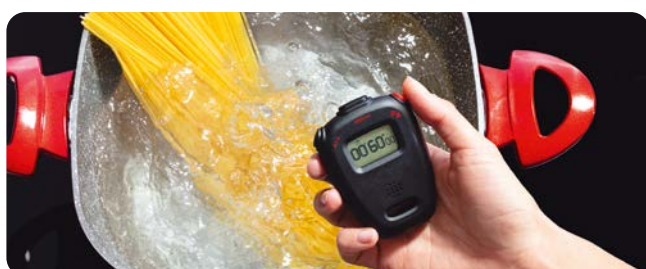

Pause mit der Stop'n'Go-Funktion

Die eingestellte Leistung bleibt bis zu 10 Minuten gespeichert – ideal, wenn die Küche kurz verlassen wird. Beim Zurückkommen kann sofort weitergekocht werden, ohne die Einstellungen erneut vornehmen zu müssen.

Blitzschnell mit Booster und Ankochautomatik

Die Booster-Funktion liefert bei Induktionskochfeldern sofort intensive Hitze zum schnellen Ankochen. Danach reduziert das Kochfeld die Temperatur automatisch auf die gewünschte Stufe, um das Gericht schonend weiterzugaren.



Bridge Funktion mit Automatik

Die Bridge-Funktion verbindet hintereinanderliegende Kochzonen auf Knopfdruck zu einer großen Bräterzone – ideal für große Töpfe. Bei einigen Modellen erkennt die AutoBridge-Funktion dank Sensor automatisch den übergreifenden Topf und schaltet die erweiterte Zone dazu. Komfortabel und optimal fürs Garergebnis.



Warmhaltefunktion für Nachzügler

Die Warmhaltestufe mit 65 °C ist ideal, um Speisen servierbereit zu halten oder empfindliche Zutaten wie Schokolade schonend zu schmelzen – ohne Nachgaren oder Anbrennen.

Timer für Abschaltautomatik


Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.

Automatische Topferkennung

Einfach den Topf auf die Induktionskochzone schieben. Der Sensor erkennt den Topfboden und schaltet automatisch die Leistung hinzu.

Sicherung für Kinderhände

Alle Amica Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.

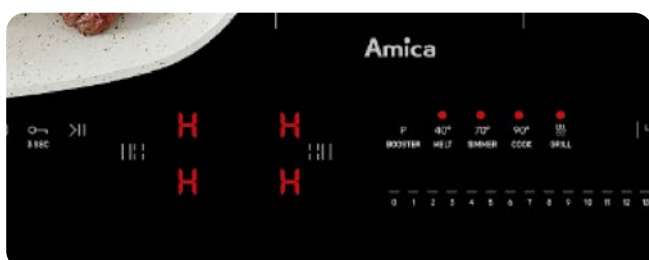


Rote Anzeige als Verbrennungsschutz

Nach dem Kochen wird für jede Kochzone angezeigt, ob sie noch heiß ist (über 60 °C). Dieser Warnhinweis erhöht die Sicherheit in der Küche und schützt zuverlässig vor Verbrennungen.



SlimHob Pro Für Arbeitsplatten ab 12 mm

Amica trägt dem Trend in der Küche nach dünnen Arbeitsplatten Rechnung. Die Kochfelder kommen, installiert über einer Schublade, mit nur 12 mm Arbeitsplattenstärke aus. Nur mindestens 28 mm Plattenstärke sind beim Einbau über einem Backofen erforderlich.

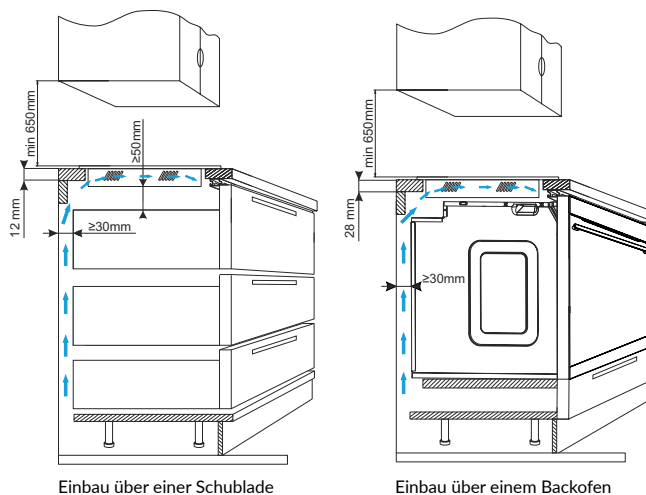

HoodConnect Pro

Perfekt vernetzt

Dank der neuen HoodConnect Pro Technologie passt sich die Haube automatisch den aktuellen Kochvorgängen an.

Perfekte Kombination: Das Induktionskochfeld steuert mit HoodConnect Pro automatisch die Dunstabzugshaube. Ob sanftes Köcheln oder scharfes Anbraten – die Haube passt ihre Leistung sofort an und garantiert beste Luftqualität. Natürlich ist auch eine manuelle Bedienung über das Kochfeld oder direkt an der Haube möglich.

Unsere Dream-Teams



Alle HoodConnect Pro Kochfelder und Hauben sind frei miteinander kombinierbar.

Die Produkte und weitere Informationen zum Thema im Kapitel HoodConnect



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 773 780 C HC

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- HoodConnect Pro Funktion
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217877

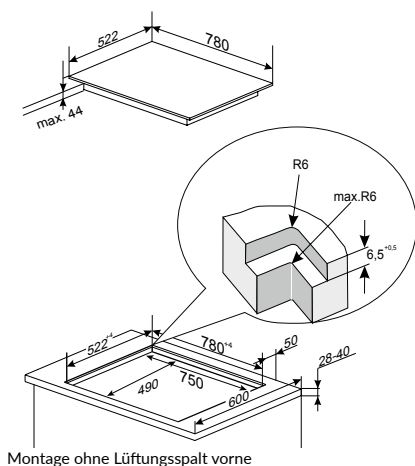

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 772 680 E

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 783 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,2 kg / 13,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217884

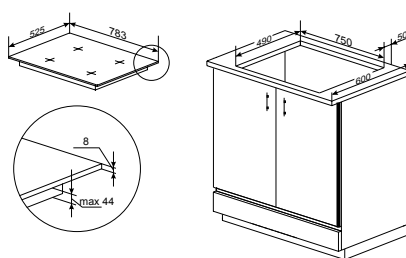

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 772 680 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 11,2 kg / 12,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215750

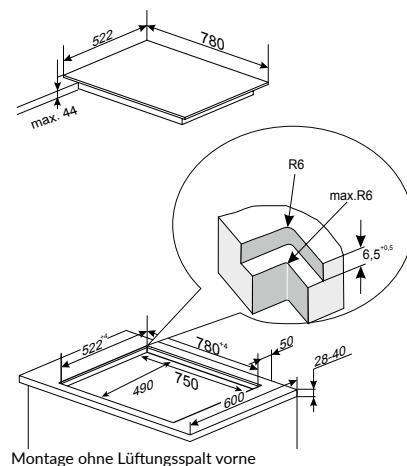

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 752 630 E

Edelstahlrahmen

- Rund-Slider SensorTouch, vorne
- **1 Bridge-Zone**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 5 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 200 mm, Leistung: 2,30 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,40 kW, (Booster: 2,0 kW)
- Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø mittig 250 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,10 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

EAN 5906006214128

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 760 E HC

Edelstahlrahmen

- **HoodConnect Pro Funktion**
- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217891

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 660 F

rahmenlos, Facettenschliff, vorne

- **vorne ohne Lüftungsspalt**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)


Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm


EAN 5906006215774

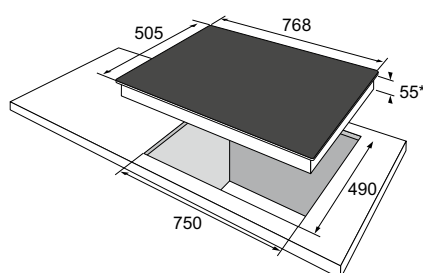

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

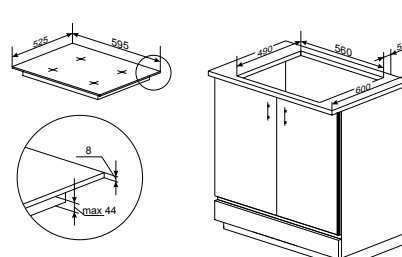

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

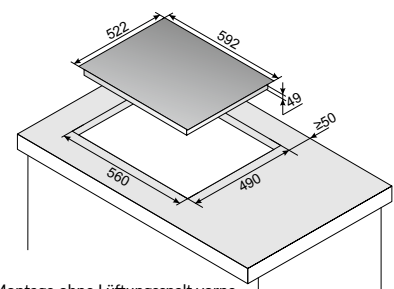

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Autarke Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 660 C

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215767

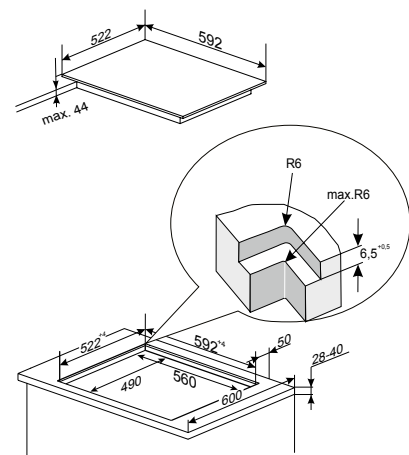

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarke Induktionskochfeld, 60 cm KMI 772 660 E

- Edelstahlrahmen
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,60 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217907

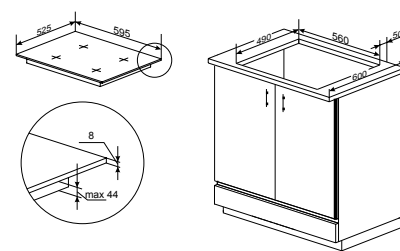

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

Autarke Induktionskochfeld, 60 cm KMI 772 660 C

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,60 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215781

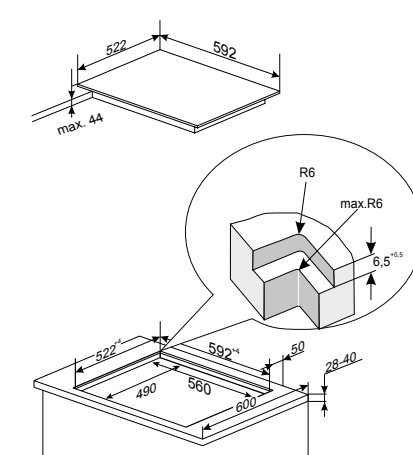

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 774 660 E

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,40 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217914



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 774 660 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,40 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215798



Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 754 600 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,00 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,20 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)


Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,9 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm


EAN 5906006235956

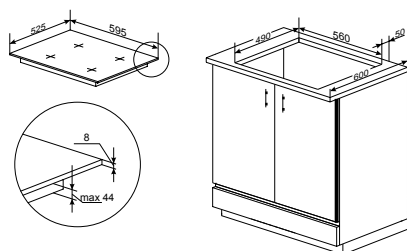


Montage ohne Lüftungsspalt vorne

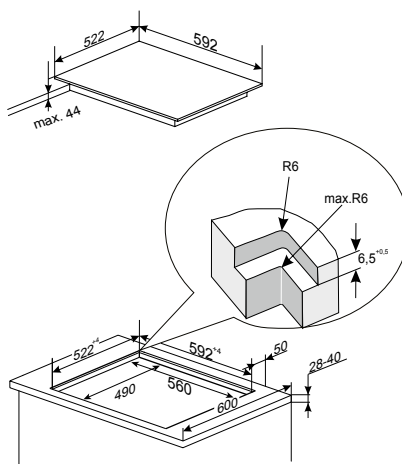

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

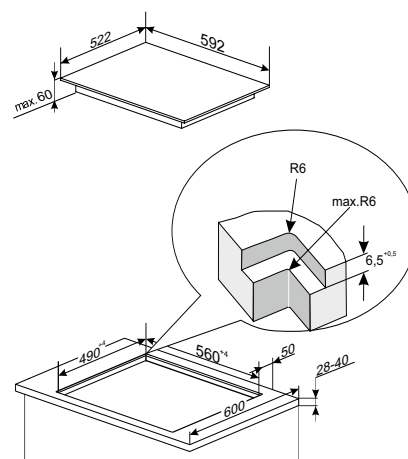



Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm KMI 751 100 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,20 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,5 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 610 mm

EAN 5906006216443

Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm KMI 751 100 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung



Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,20 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)


Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,8 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

EAN 5906006216436

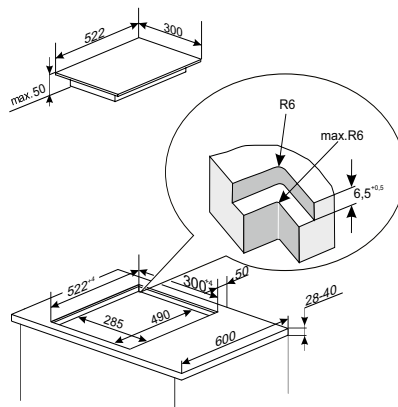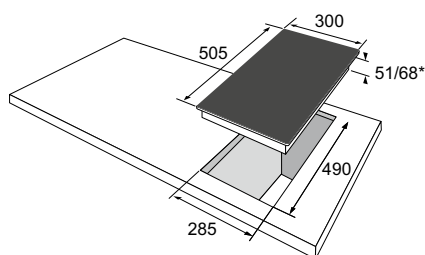

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

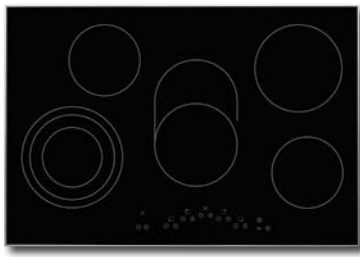

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm KMC 745 100 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Glaskeramikkochfeld, 5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,6 kg / 12,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

EAN 5906006235109



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 742 600 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234508



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 744 600 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,30 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW


Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,5 kg / 8,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm


EAN 5906006234560

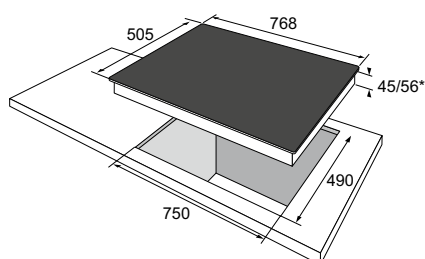

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

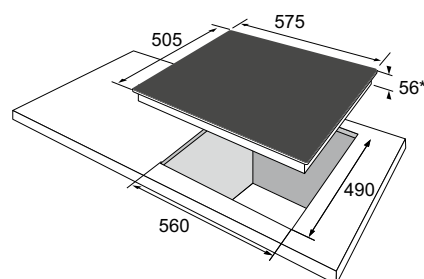

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

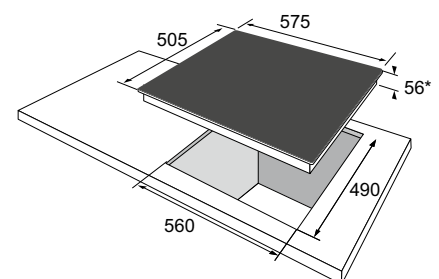

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13381 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

EAN 5906006213558



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13281-3 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

EAN 5906006234553



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13280 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige


Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW


Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm


EAN 4040729132800

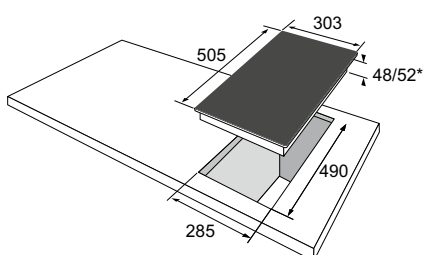

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

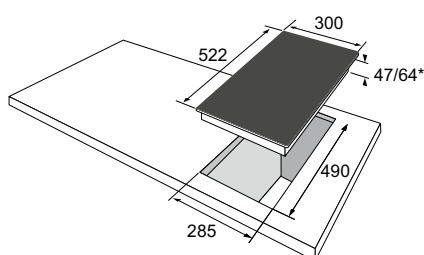

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

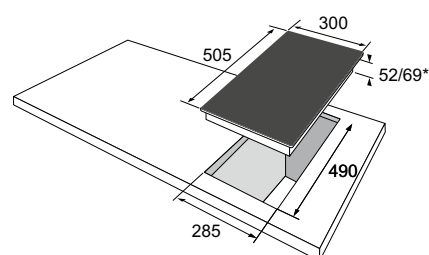

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Massemulde, 60 cm KME 13139 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, seitlich

Edelstahlmulde, 4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,00 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 600 x 530 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006278281

Autarkes Massemulde, 30 cm KME 13135 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, vorne



Edelstahlmulde, 2 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 2,0 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 290 x 510 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 270 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,7 kg / 5,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 370 x 615 mm

EAN 4040729131353

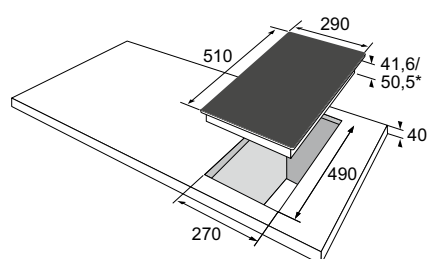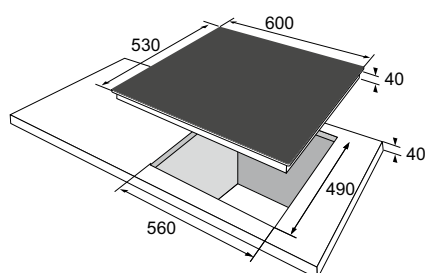

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm KMG 734 060 S

rahmenlos, Glaskeramik

- Wok-Brenner
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner, davon 1 Wok-Brenner

- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 3,50 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 8,1 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,1 kg / 13,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006216405

Autarkes Gaskochmulde, 60 cm KMG 734 000 E

Edelstahlmulde

- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend



4 Gasbrenner

- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 7,4 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,7 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006217051

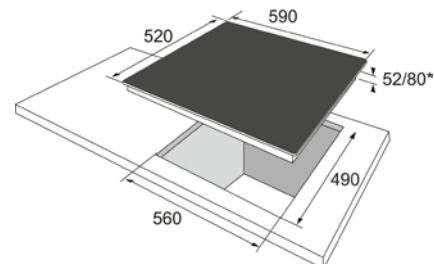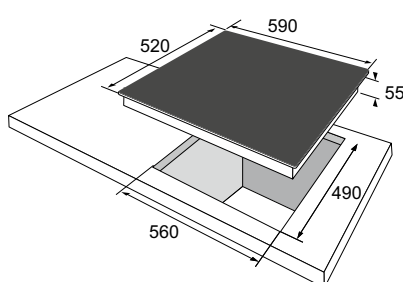

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Muldenlüfter

Freie Sicht beim Kochen



Adapt - 4 Induktoren Flexibel kochen, effizient erhitzen

Der Muldenlüfter DHKI 752 880 C Adapt hat 4 Kochzonen, die mit jeweils 2 Induktoren bestückt sind. Das ermöglicht minimalsten Leistungseinsatz bei maximaler Wirkung durch eine stabile Energieübertragung. Ideal zum Herstellen von Saucen, Schmelzen und Erwärmen von Speisen. Dazu sind Töpfe mit Kleinstdurchmessers von nur 100mm einsetzbar. Mit zuwählbarer Bridge-Funktion sind bis zu 8 Induktoren aktiv je nach Tropfgröße, -form und -platzierung. Damit ist das Geschirr frei positionierbar auf den angezeigten Kochflächen.

Einfache Reinigung

Die kompakte Kombination lässt sich leicht reinigen – ohne Überkopf-Arbeit: Fettfilter entnehmen, feucht abwischen, fertig.

Kompakte Bauweise für mehr Schranknutzung

Mit nur 200 mm Bauhöhe bleibt Platz für Geschirr und Lebensmittel unter dem Kochfeld. Der Muldenlüfter lässt sich flexibel an die jeweilige Küchensituation anpassen und ist für Abluft- sowie Umluftbetrieb geeignet. Über passendes Sonderzubehör ist ein Luftkanal-System erhältlich – für eine sichere und gezielte Luftführung.


Platzierbar ohne Einschränkungen Muldenlüfter

Hier integriert sich die Dunstabzugshaube unsichtbar in das Induktionskochfeld und garantiert absolute Kopffreiheit. Das gibt Flexibilität für eine individuelle Küchengestaltung und eignet sich ideal für offene Wohnküchen.





Effektiver Dunstabzug mit Platzfreiheit

Die jeweils 83 cm breiten Amica Muldenlüfter überzeugen mit vier leistungsstarken Induktionszonen, praktischer Booster-Funktion und je zwei flexiblen Brückenfunktionen – ideal für großes Kochgeschirr. Kochdünste werden direkt am Kochfeld abgesaugt. Die Bedienung erfolgt einfach per Sensorsteuerung über einen bzw. zwei Slider, mit Kindersicherung. Die Haube aktiviert sich automatisch beim Kochen – für maximalen Komfort.

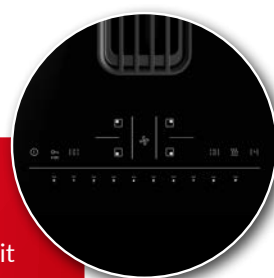

Steuerung
Dunstabzug
Kochfeld

Und wenn es Zeit ist den Kohlefilter zu tauschen, erinnert ganz bequem die Filtersättigungsanzeige daran.

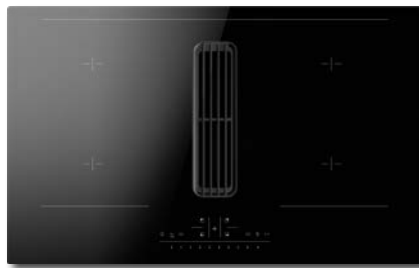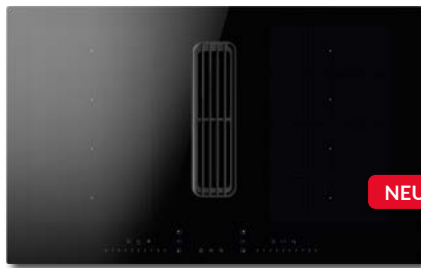

Muldenlüfter DHKI 752 880 C Adapt

Muldenlüfter-Haube

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- 2 Slider SensorTouch
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 294-590 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige, Kohlefilter
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigelegt

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 39,0 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 72 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld, Adapt

- Slider SensorTouch, vorne
- **2 Bridge-Zonen**
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Ø vorne links 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Leistung Brücke links 2,4 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,3 / 26,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downnair Set

EAN 5906006953782

Muldenlüfter DHKI 752 800 C

Muldenlüfter-Haube

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- Slider SensorTouch
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 296-598 m³/h
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigelegt

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 42,0 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 74 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld

- Slider SensorTouch, vorne
- **2 Bridge-Zonen**
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Ø vorne links 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten links 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø vorne rechts 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Leistung Brücke links 3,0 kW, (Booster: 3,6 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,38 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,3 kg / 26,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downnair Set

EAN 5906006953805

Sonderzubehör


Kohlefilter FWK 126

EAN 5906006953874


Luftkanal PSD100 Downnair Set

EAN 5906006953881

Bemaßung inkl.
Sonderzubehör
PSD100 Downair Set
(nachkaufbar)

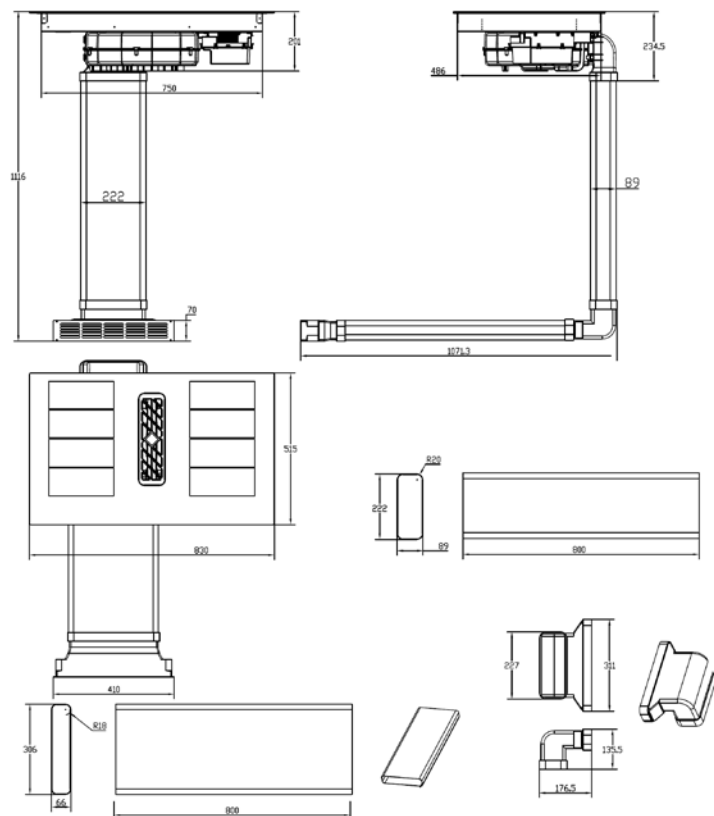

Einbau
DHKI 752 800 C und
DHKI 752 880 C

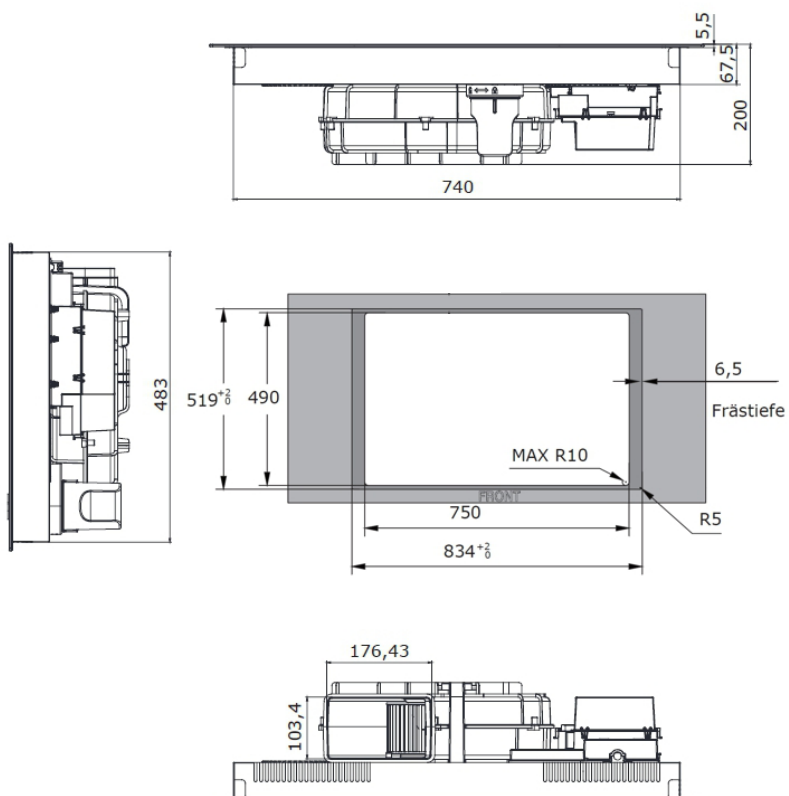



Dunstabzugshauben

Für energiesparendes Kochen

Alle Größen, alle Features und optimierte Energieeffizienz

Amica bietet für jede Küche die passende Dunstabzugshaube – in allen Breiten, mit vielfältigen Montageoptionen und technischen Features. Das Haubensortiment setzt nicht nur auf tolles Design und eine attraktive Ausstattung, sondern auch auf energiesparende Technik. So sind viele der Dunstabzugshauben in Energieeffizienzklasse A++ oder A.



Die perfekte Ausleuchtung mit LED

Moderne LED-Leuchten in Amica Hauben bieten hohe Effizienz, lange Lebensdauer und minimale Wärmeabstrahlung – für geringen Stromverbrauch. LED-Stripes setzen zudem stilvolle Akzente.

Leicht zu reinigende Fettfilter

Mehrlagige Fettfilter entfernen zuverlässig Fett aus den Kochdämpfen und lassen sich bei Sättigung ganz einfach im Geschirrspüler reinigen.



Leiser Betrieb

Dank des geringen Geräuschpegels der Amica Hauben gibt es nichts, was uns beim Kochen stört. Einfach niedrige Lüftergeschwindigkeit wählen, um Kochdämpfe zu entfernen und die ruhige Haube bei weniger als 50 dB genießen.





Eine besondere Atmosphäre

Hauben mit starken Lichtkonzepten

Die Küche ist schon lange nicht mehr nur ein Raum zum Kochen und Essen, sondern ein Ort, wo man sich in gemütlicher Runde trifft. Die passende Beleuchtung ist dabei ein entscheidender Aspekt, den Amica mit unterschiedlichen Hauben-Beleuchtungskonzepten aufgreift und innovative Akzente setzt.


Jederzeit stimmungsvolles Effektlcht in verschiedenen Farben für eine perfekte Atmosphäre. Einfach einstellen, ob rot, blau oder im sanften Farbwechselmodus!



RGB-Hauben – besonders sparsam im Verbrauch

Die Haube Illum sorgt für helles Arbeitslicht und stimmungsvolle Farbeffekte rund um die Glasschirme – von warmem Rot über Orange, Gelb, Grün, Lila bis kühlem Blau. Farbe oder Farbwechsel einfach über das Display wählen. Für stylisches Kochen und verbesserte Energieeffizienz.

RGB

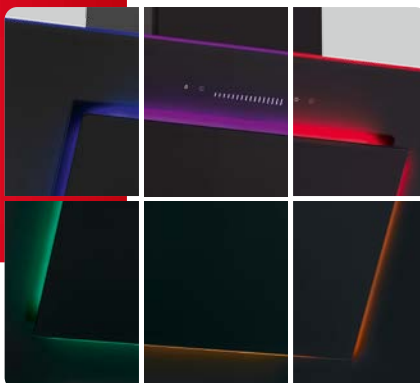

GestureControl - Schluss mit Fingerabdrücken

Diese Hauben lassen sich berührungslos per Handbewegung steuern – Ein- und Ausschalten, Licht und Leistung ganz ohne Fingerabdrücke. Alternativ ist auch eine Bedienung über Touch-Sensor möglich.

Komfortable Gestiksteuerung

- Haube an/aus,
Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus



Unser Top-Modell mit
GestureControl

KHF 695 601 S

HoodConnect Pro

Die smarte Küche

Dunstabzugshauben auf neuem Niveau: Mit der HoodConnect Pro Technologie reagiert die Haube automatisch auf die Kochvorgänge am Herd.

Ob sanftes Köcheln oder scharfes Anbraten – die Haube passt ihre Leistung sofort an und garantiert beste Luftqualität. Natürlich ist auch die manuelle Steuerung möglich – direkt über das Kochfeld oder die Haubenbedienung.

Unsere Dream-Teams



Alle HoodConnect Pro Hauben und Kochfelder sind frei miteinander kombinierbar.

Die Produkte und weitere Informationen zum Thema im Kapitel HoodConnect Pro





Inselhaube, 90 cm IH 694 610 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienerführung**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

EAN 5906006611330

Inselhaube, 90 cm IH 694 610 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienerführung**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**



Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

EAN 5906006911201

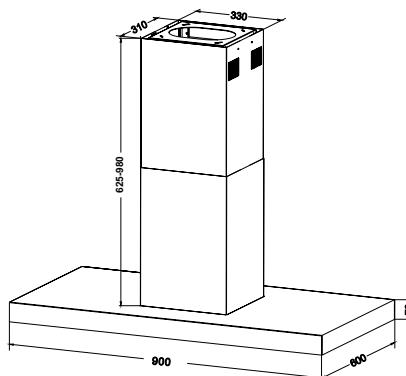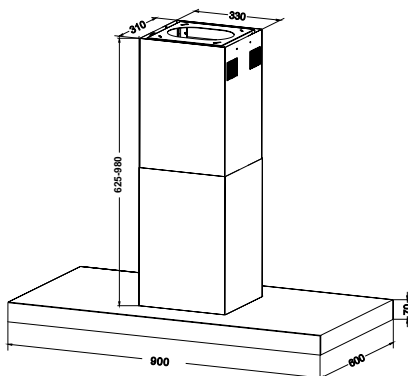



Kaminhaube, 60 cm KHF 695 601 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 357-605 m³/h, 664 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x4, 2x2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 28,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 28,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm

EAN 5906006949686

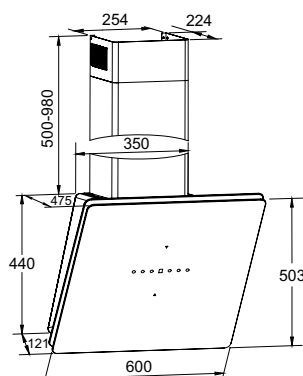

Kaminhaube, 60 cm KHF 666 600 S

Pure

- Schwarz-matter Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 240-520 m³/h, 710 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 30 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 9,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17191, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 38,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 43 dB - max. 59 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 775,0-970,0 x 600 x 388 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 55 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,17 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,9 kg / 11,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 700 x 420 mm

EAN 5906006905828

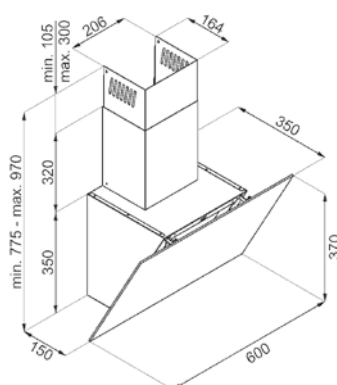



Kaminhaube, 60 cm KHF 666 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- 2 Aluminium TEX-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17195
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 600 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,8 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 665 x 495 mm

EAN 5906006949624

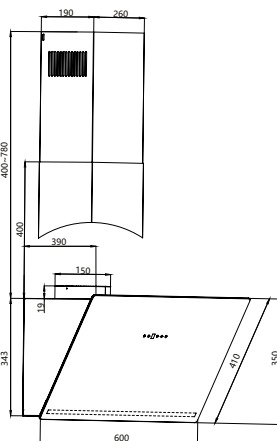

Kaminhaube, 90 cm KHF 694 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- 2 Aluminium TEX-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

EAN 5906006949617

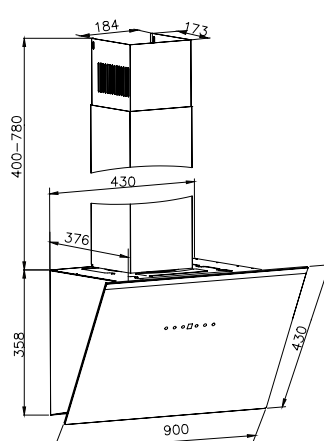

Kaminhaube, 80 cm KHF 684 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- 2 Aluminium TEX-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,6 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006949600

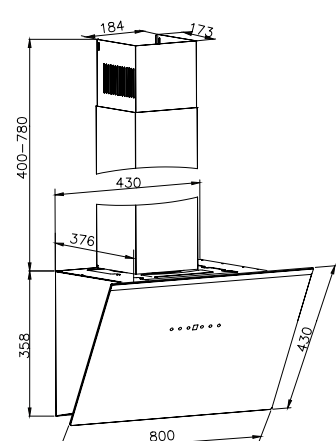



Kaminhaube, 60 cm

KHF 664 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **HoodConnect Pro**
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- 2 Aluminium TEX-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,8 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949594

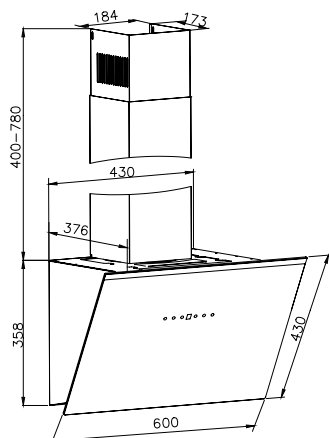

Zubehör siehe Seite 77.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 60 cm KHF 664 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,2 kg / 15,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006910945



Kaminhaube, 50 cm KHF 654 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 500 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,5 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006920180



Kaminhaube, 60 cm KHF 665 651 S

Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 295-591 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet




Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 19,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 21,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

EAN 5906006950040

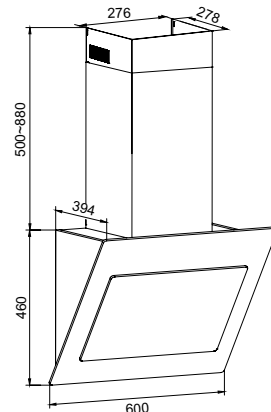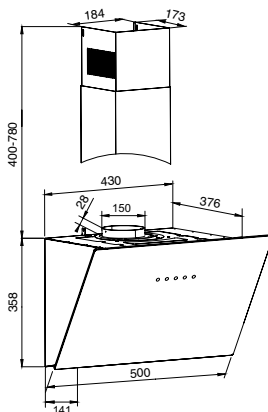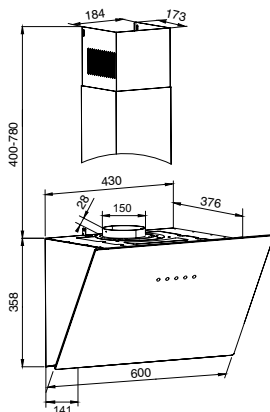



Kaminhaube, 60 cm KHF 664 611 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949655



Kaminhaube, 60 cm KH 17118-1 S

Base

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 970,0-1330,0 x 600 x 355 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,5 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 700 x 480 x 465 mm

EAN 5906006611972



Kaminhaube, 60 cm KH 17801-1 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**




Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

EAN 5906006611149

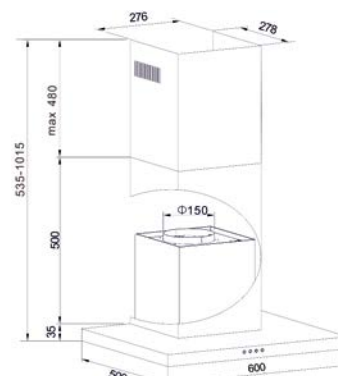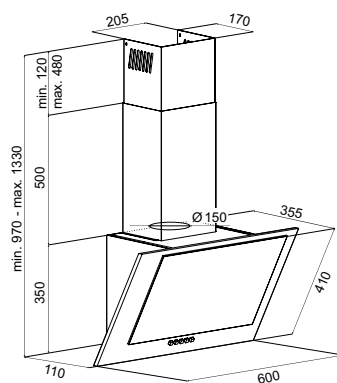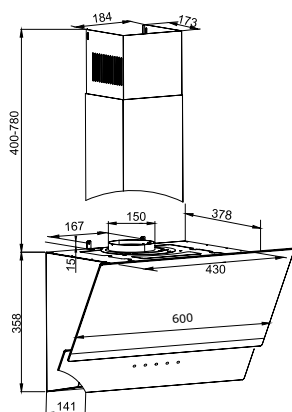



Kaminhaube, 60 cm KH 17803 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

EAN 5906006905200

Kaminhaube, 60 cm KH 17286-3 E

Trapez

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006611125

Kaminhaube, 60 cm KH 17286 S

Trapez

- Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**




Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006920166

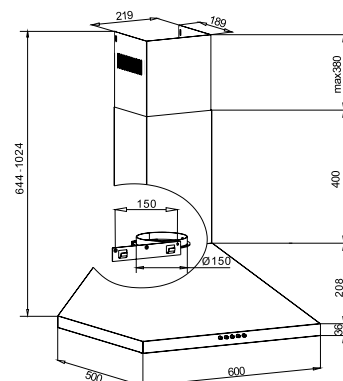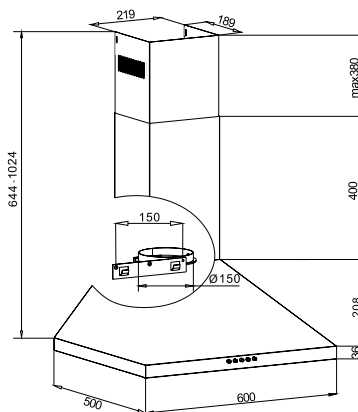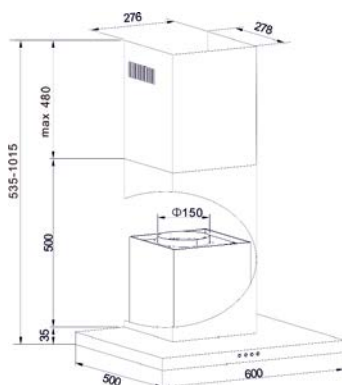



Flachschirmhaube, 90 cm FH 694 621 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,3 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,4 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 390 x 960 x 345 mm

EAN 5906006954123

Flachschirmhaube, 90 cm FH 694 621 S

Teleskophaube

- Schwarz
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,3 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,4 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 390 x 960 x 345 mm

EAN 5906006954185

Flachschirmhaube, 60 cm FH 664 621 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 170-415 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet




Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,8 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 173,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,4 kg / 7,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

EAN 5906006954093

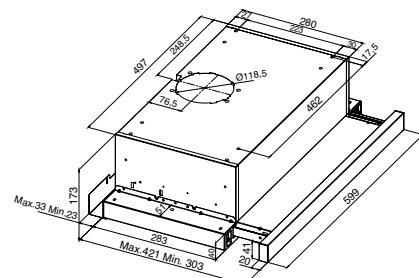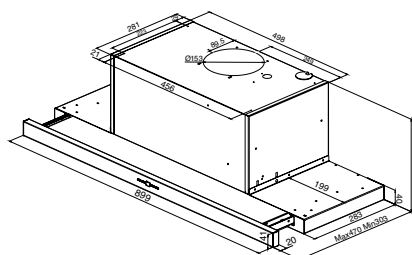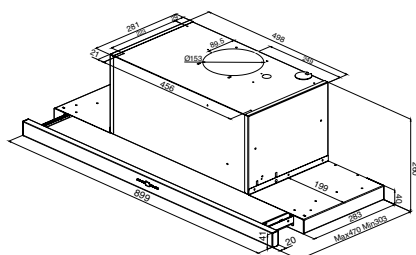



Flachschirmhaube, 60 cm FH 664 621 S

Teleskophaube

- Schwarz
- Kippschalter
- Lichtwärme 2700 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 170-415 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 173,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,4 kg / 7,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

EAN 5906006954178

Flachschirmhaube, 60 cm FH 664 635 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- Kippschalter
- Lichtwärme 4000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-401 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 14, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 12,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 37 dB - max. 59 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006954116

Flachschirmhaube, 60 cm FH 664 635 S

Teleskophaube

- Schwarz
- Kippschalter
- Lichtwärme 4000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-401 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet




Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 14, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 12,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 37 dB - max. 59 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006954062

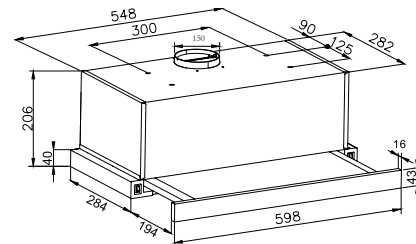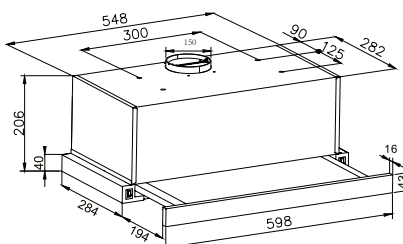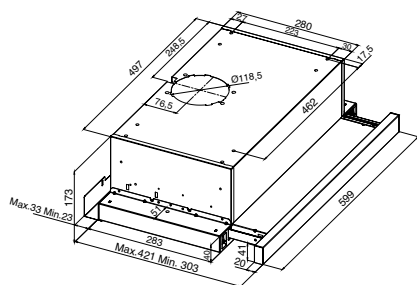



Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 301 S

Teleskophaube

- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneignend


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 259,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,3 kg / 10,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 375 x 645 x 325 mm

EAN 5906006954017

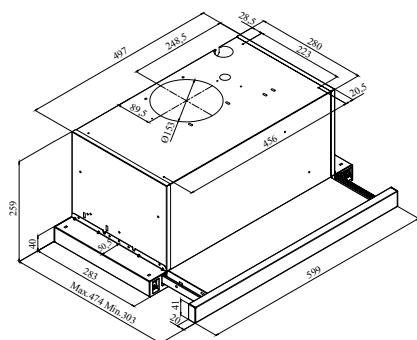

Flachschirmhaube, 60 cm
FH 17162 E

Teleskophaube

- Edelstahl Front
- Kippschalter
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 2 Motoren
- 3 Leistungsstufen 255-440 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17146, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 127,2 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 52 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 173,0 x 599 x 309 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,25 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,3 kg / 8,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 235 x 645 x 395 mm

EAN 5906006954161

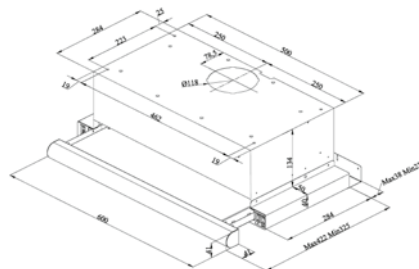

Flachschirmhaube, 60 cm
FH 662 100 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- Schieberegler
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 228-361 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED (GU10) / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfiter, spülmaschineneignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17154, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
 - Energieverbrauch: pro Jahr 50,7 kWh/Jahr
 - Fluiddynamische Effizienzklasse: D
 - Beleuchtungseffizienzklasse: A
 - Klasse Fettabscheidegrad: F
 - Geräusch: min. 58 dB - max. 65 dB
-
- Gerätermaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 298 mm
 - Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
 - Abluftstutzen: 120 mm Ø
 - Anschlusswert: 0,13 kW
 - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
 - Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006945749

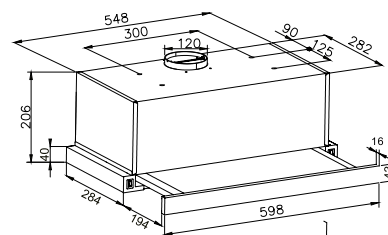



Unterbauhaube, 60 cm UH 17111-3 E

- Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17137, 2 Stück
- Teleskopkamin: TK 17050

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 485 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,2 kg / 5,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611958

Unterbauhaube, 60 cm UH 17010-4 E

- Edelstahlfront
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück
- Teleskopkamin: TK 17029

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 600 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611897

Unterbauhaube, 50 cm UH 17052-3 E

- Edelstahlfront
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter




Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück
- Teleskopkamin: TK 17029

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611859

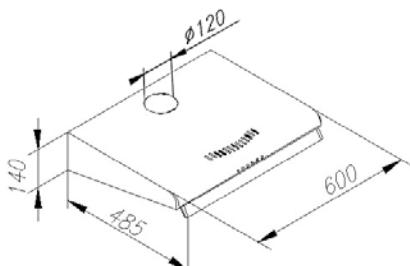

Zubehör für Hauben



Unterbauhaube, 50 cm UH 17051-3 W

- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück
- Teleskopkamin: TK 17027

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611866




Auslass-Abdeckung OGF 150

Outlet-Cover zur Montage ohne Schacht.

Geeignet für die Modelle:

KHF 695 601 S
KHF 666 700 S HC
KHF 694 730 S HC
KHF 684 730 S HC
KHF 664 730 S HC
KHF 664 630 S
KHF 654 630 S
KHF 665 651 S
KHF 664 611 S

EAN 5906006912420

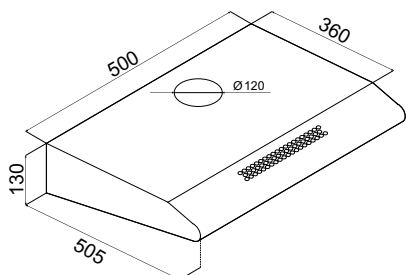



Einbau-Kühlen und -Gefrieren

Für jede Nische die passende Wahl

Gute Neuigkeiten für Umweltbewusste

Fokus Energieeffizienz

Kühl- und Gefriergeräte gehören zu den Haushaltsgeräten, die rund um die Uhr an der Steckdose hängen. Hier lohnt es sich besonders, auf bessere Energieeffizienz und mehr Kosteneinsparung zu setzen. Da kommen die energiesparenden Geräte von Amica in EEK D mit Inverter Kompressor und LED-Leuchten genau richtig.



Weniger Abtauen mit FrostControl

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln.



Total NoFrost ohne Abtauen

Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart.

Mit **FlexOn**, den herausnehmbaren Glasablagen zwischen den Gefrierschubladen, lassen sich auch größere Gefriergüter einfrieren.

CoolBalance für konstante Temperatur

CoolBalance speichert die Kälte in der Metallrückwand. Das führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Innenraumtemperatur. Auch nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür wird die eingestellte Temperatur schneller wieder erreicht.



AirFlow – optimale Kälteverteilung

Ein integrierter Ventilator sorgt für die gleichmäßige Temperaturumwälzung im gesamten Kühlraum und gewährleistet damit eine rasche Abkühlung. Auch das sichert Qualität und Frische des Kühlgutes.



Leise, effizient, leistungsstark dank Inverter-Kompressor

Der Kompressor passt seine Leistung präzise dem Bedarf an – für geringe Geräusche, weniger Energieverbrauch und schnellen Temperatenausgleich nach dem Türöffnen. So bleibt die Frische konstant und der Alltag energieeffizient.






VitControl für 2x längere Frische

Die Feuchtigkeit lässt sich in der Gemüseschublade optimal regulieren, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben. Regler auf: mehr Kaltluft strömt in die Schublade und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ideal für frisches Obst. Regler geschlossen: weniger Kaltluft, mehr Luftfeuchtigkeit. Optimal für knackiges Gemüse.



Individuelle Einstellung in der AdaptZone

Erstmalig lässt sich in der AdaptZone die Temperatur gradgenau zwischen -2°C bis 3°C einstellen. Damit und mit dem integrierten Feuchtigkeitsregler ist die individuelle Anpassung nach der Art der Lebensmittel möglich (Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst) und der Inhalt hält 3x länger frisch.



Mitgedacht: Energiesparende Features

Ein Alarm ertönt, wenn die Tür zu lange offen steht oder bei Temperaturanstieg im Gefrierfach. Die Ökofunktion optimiert den Energieverbrauch und stellt die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum bei 5°C bzw. -18°C sicher. Im Urlaubsmodus setzt die Holiday-Schaltung die Temperatur auf 15 °C hoch – das spart Energie und verhindert Schimmel und Gerüche.



AreaLight– Licht satt!

Das großflächige, blendfreie LED-Panel erstreckt sich fast über die komplette Rückwand des Kühlraums. Für eine gleichmäßig helle Ausleuchtung und klare Übersicht über die gelagerten Lebensmittel.



Flexibles Flaschenbord

Einfach praktisch: Der unterste Glasboden ist auf einer Seite glatt wie die anderen auch. Dreht man ihn um, sorgen sanfte Mulden dafür, dass liegende Flaschen (bis zu 7 Stück) sicher gelagert werden können und nicht „umherrollen“.



Kompaktes, faltbares Flaschengitter

Wird es gebraucht, lässt sich das praktische Flaschengitter im Kühlschrank nach unten ausziehen und bietet Platz für vier große Flaschen – roll- und bruchstabil. Ansonsten verschwindet es platzsparend unter der Glasablage.



Geräumige Schubladen, gute Struktur

Die großzügig gestalteten, transparenten Schubladen für Gemüse und Gefriergüter bieten viel Platz und lassen sich weit ausziehen. So behalten Sie stets den Überblick und haben schnellen Zugriff auf Ihre Lebensmittel. Die extra großen Türablagen bieten Platz für Flaschen, die zudem auch sicher und stilvoll auf dem hochwertigen Flaschengitter aus Chrom verstauen werden können.

Edel wirkende silberne Applikationen

Je nach Modell sorgen silberne Applikationen an Tür- oder Glasablagen für eine elegante, hochwertige Optik. Diese edlen Details verleihen dem Innenraum ein modernes Design und setzen stilvolle Akzente in Ihrer Küche.



Selbstschließende Türen

Das innovative SelfClose-System von Amica schließt Türen bei Festtürgeräten ab einem Öffnungswinkel von 30° automatisch und sanft. So bleibt keine Tür versehentlich offen – für konstant effiziente Kühlleistung, frische Lebensmittel und niedrigen Energieverbrauch. Komfortabel und energiesparend, ganz automatisch.

Alle Größen und Einbaumöglichkeiten im Überblick

Kühl-/Gefrierkombinationen ****

	 178 cm	 158 cm	 145 cm
Festtür	 EKG CX 387 960 NoFrost EKG CX 387 912 FrostControl		
	 EKG CX 387 902 FrostControl		
Schlepptür	 EKG CS 387 941 NoFrost EKG CS 387 926 FrostControl	EKG CS 385 911	EKG CS 386 900
	 EKG CS 387 950 TotalNoFrost EKG CS 387 931 NoFrost EKG CS 387 921 FrostControl	EKG CS 385 901	EKG C 16156/1

Kühlschränke

	 178 cm	 122 cm	 102 cm	 88 cm
Festtür		EVKSX 352 250 EK SX 362 241 EVKSX 352 241 EK SX 362 225****		EKSX 361 905**** EVKSX 353 905
		EVKSX 352 231		EKS 16181/1**** EVKS 16182/1
Schlepptür	 EKSS 367 210****	EKSS 362 225**** EVKSS 352 225	EKSS 361 226**** EVKSS 351 226	EKSS 361 915**** EVKSS 353 900
	 EKSS 367 201****	EKSS 362 221**** EK SX 362 231 EVKSS 352 221	EKSS 361 216**** EVKSS 351 216	EKS 16171/1**** EVKS 16172/1

Gefrierschränke ****



88 cm



72 cm

Festtür


EGSX 321 250 NoFrost
EGSX 321 905

EGSX 321 210 NoFrost



EGS 16183/1

Schlepptür



EGSS 321 900



EGS 16173/1

Doppeltürer ****



145 cm



122 cm

Schlepptür



EDTS 374 911

EDTS 372 911 FrostControl



EDTS 374 901

EDTS 372 901 FrostControl

Unterbau-Kühlschränke

Festtür

dekorfähig



60 cm



50 cm


UKSX 361 911 ****
UVKSS 351 911

UKSD 361 961 ****
UVKSD 351 961

UKSX 361 901 ****
UVKSS 351 901

UKSD 361 951 ****
UVKSD 351 951



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm EKG CX 387 960 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- **CoolBalance**
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 244 l

- Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett


Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 187,3 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

EAN 5906006951238

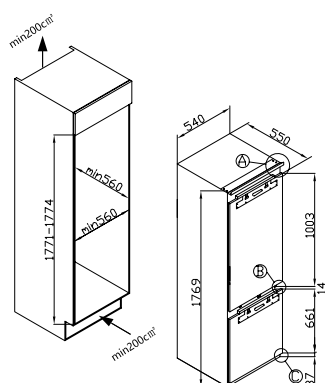

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm EKG CS 387 950 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- **CoolBalance**
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 244 l

- Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett


Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 234,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

EAN 5906006906030

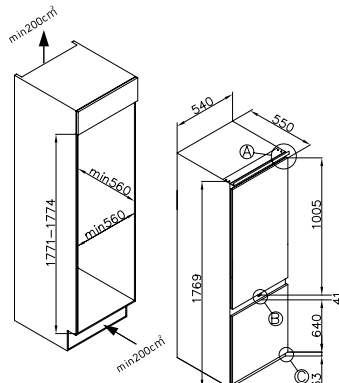

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm EKG CS 387 941 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 246 l

- Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- AirFlow - Umluftkühlen
- 2 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter


Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 166,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950804

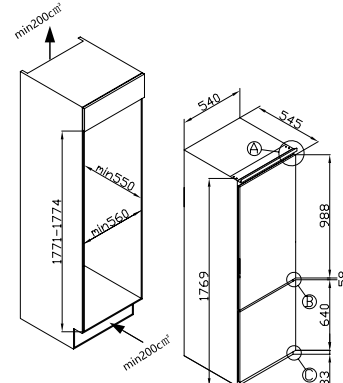

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

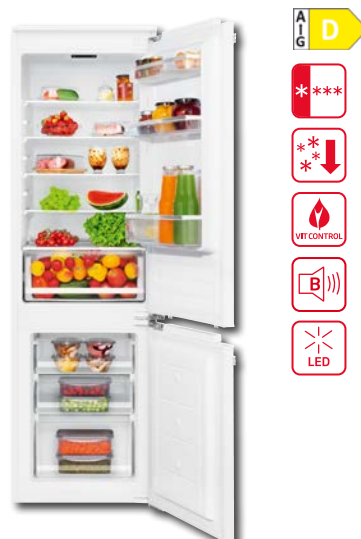

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm EKGCS 387 931 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 246 l

- Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- AirFlow - Umluftkühlen
- 2 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950811

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm EKGCX 387 912

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,4 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950347

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm EKGCX 387 902

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett




Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950422

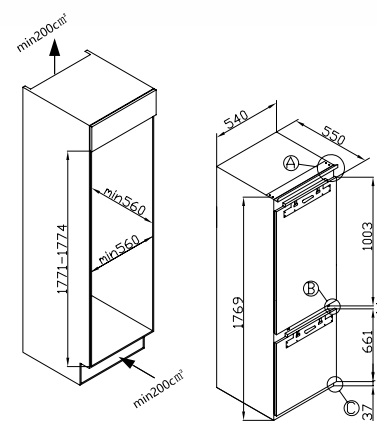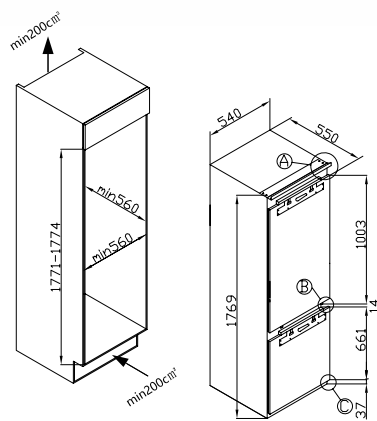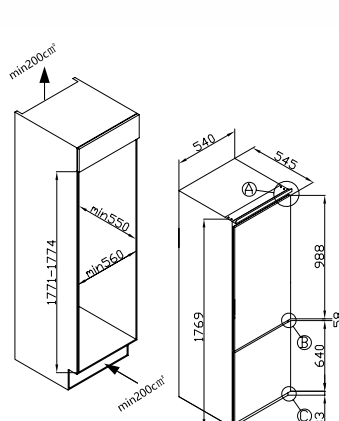

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 926

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett


Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,4 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950606

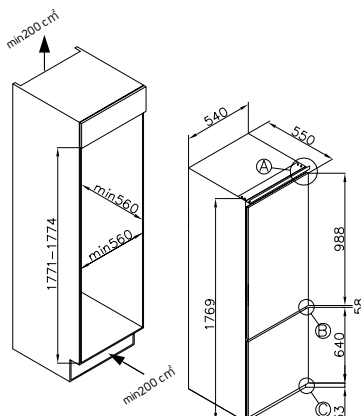

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 921

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett


Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950590

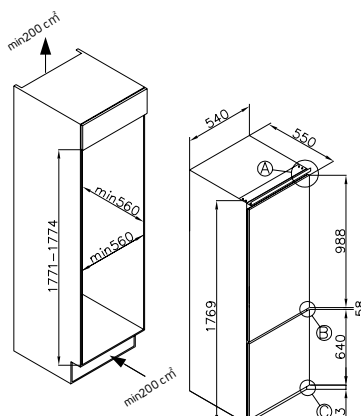

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1771 mm
EKSS 367 210

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 286 l

- Kühlen: 253 l, Gefrieren: 33 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 140,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951214

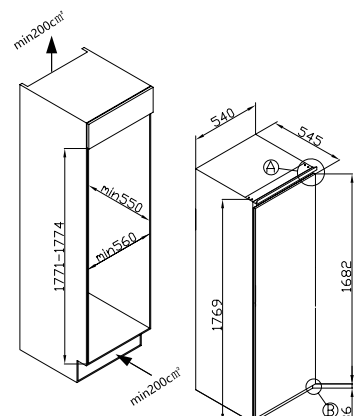



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1771 mm
EKSS 367 201

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 286 l

- Kühlen: 253 l, Gefrieren: 33 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 176,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951207

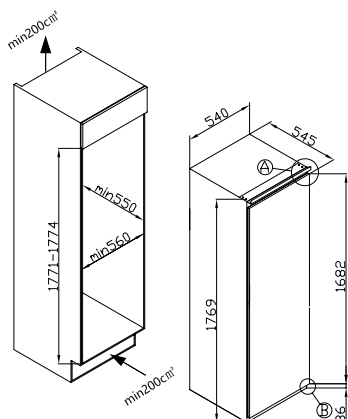

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1580 mm
EKGCS 385 911

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 202 l

- Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 166,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1575-1578 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951153

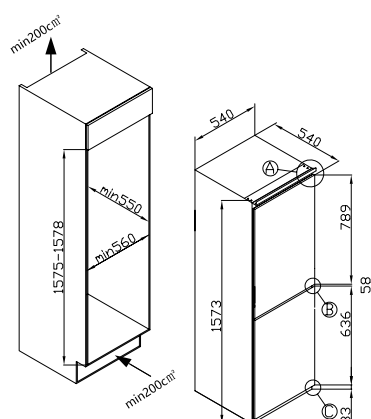

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1580 mm
EKGCS 385 901

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 202 l

- Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1575-1578 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951146

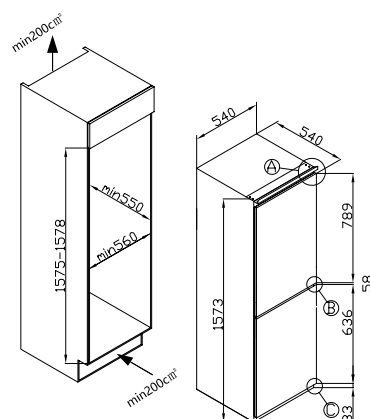



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
EKGCS 386 900

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 212 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 154,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950330

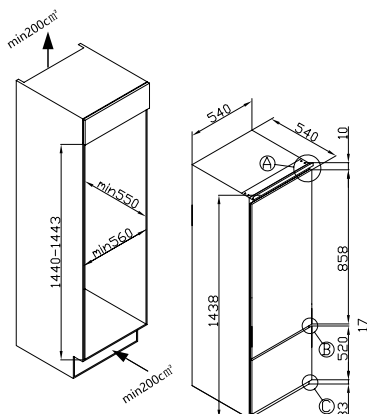

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
EKGC 16156-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 212 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193,5 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950323

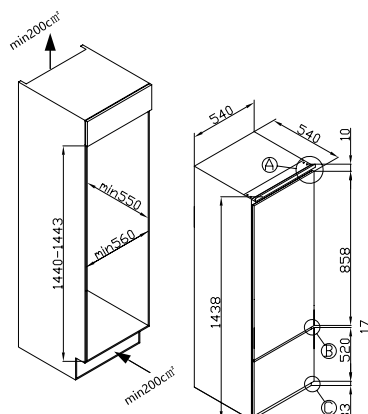

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm
EDTS 374 911

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 220 l

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1448-1451 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950521

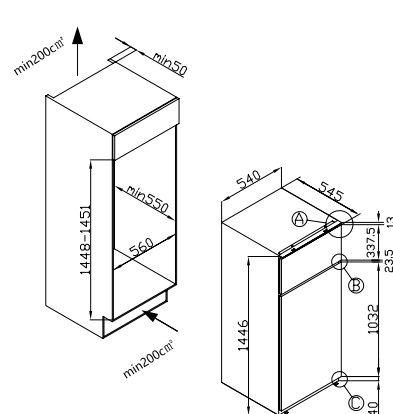



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm
EDTS 374 901

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 220 l

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1448-1451 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950514

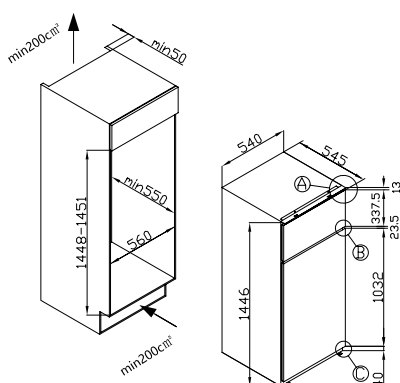

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1220 mm
EDTS 372 911

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 170 l

- Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 139,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1226-1229 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951139

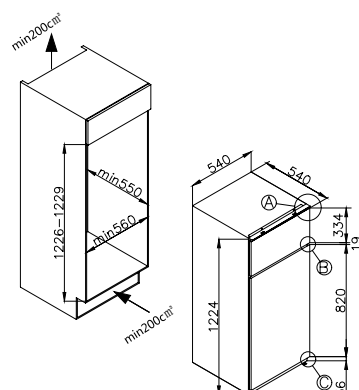

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1220 mm
EDTS 372 901

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 170 l

- Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 175,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1226-1229 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951122

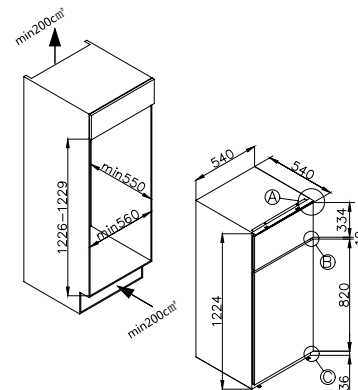



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm EKSX 362 241

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 118,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950484



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm EKSX 362 231

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950477



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm EKSS 362 225

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt
- integrierte Flaschenablage






Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 118,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006944797

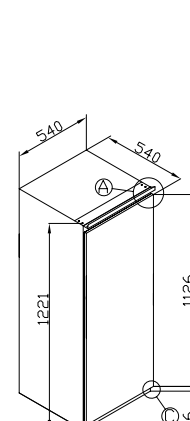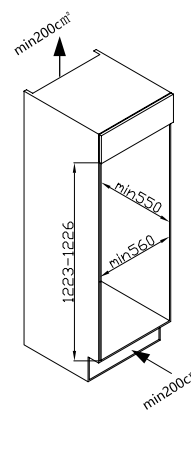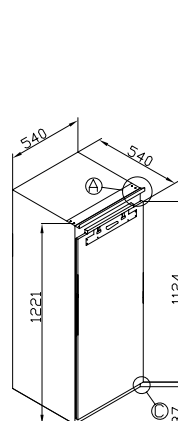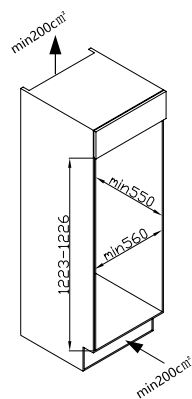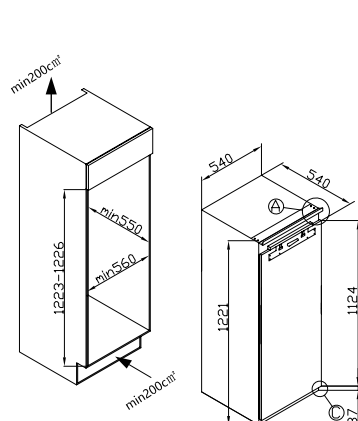



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm EKSS 362 221

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950453

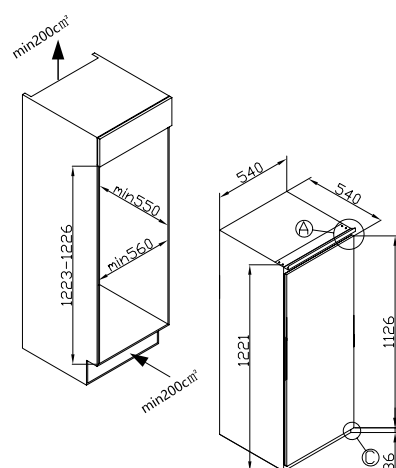

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSX 352 250

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Temperaturalarm im Kühlfach
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 173 l

- Kühlen: 173 l


Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- AreaLight, Rückwand
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 111,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006942496

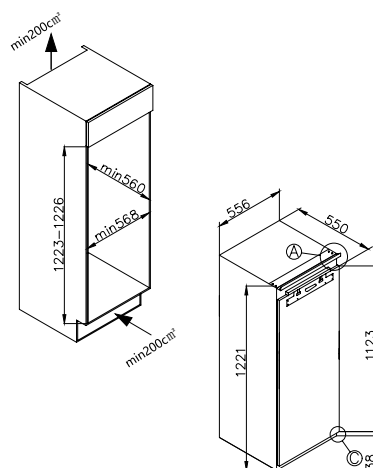

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSX 352 241

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l


Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 79,9 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950866

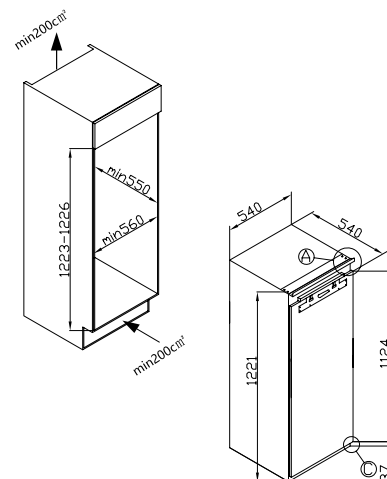



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSX 352 231

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950859



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSS 352 225

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 79,9 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006944803



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm EVKSS 352 221

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l




Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950842

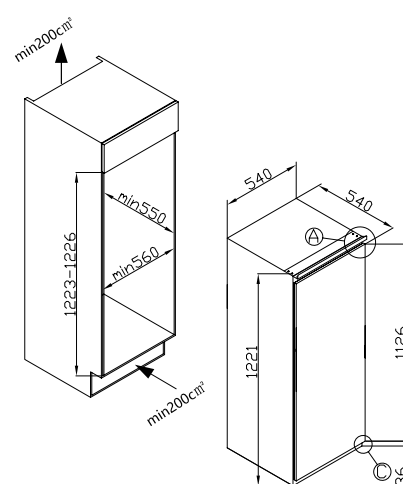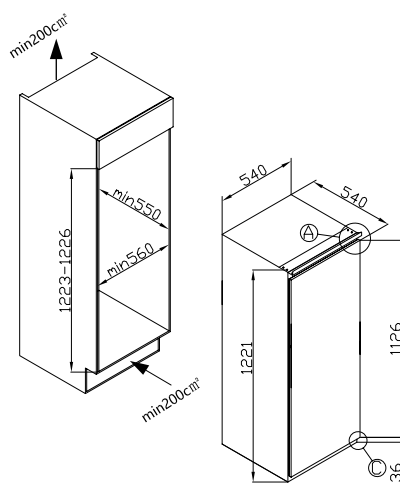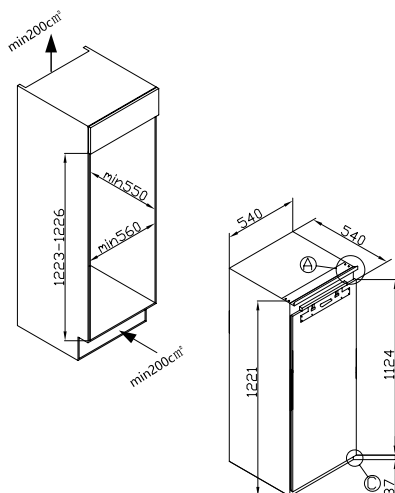



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1020 mm EKSS 361 226

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 140 l

- Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 116,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950873

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1020 mm EKSS 361 216

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 140 l

- Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 34 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950798

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1020 mm EVKSS 351 226

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 158 l

- Kühlen: 158 l




Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 76,3 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950897

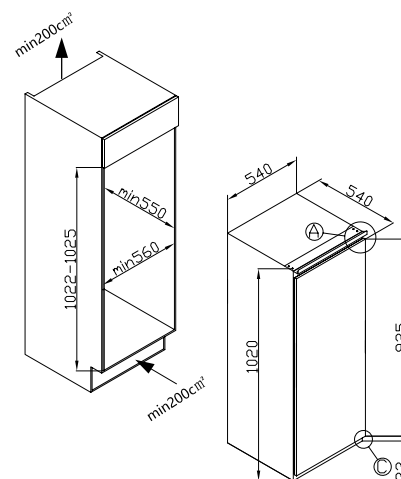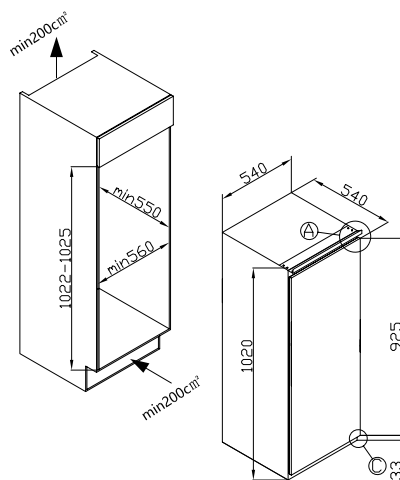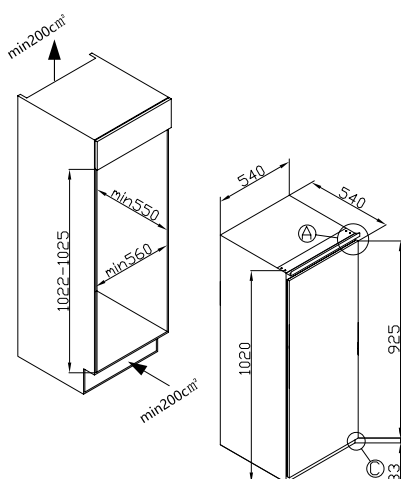



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1020 mm EVKSS 351 216

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 158 l

- Kühlen: 158 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 95,3 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950880

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKSX 361 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950262

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKS 16181-1

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett




Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950248

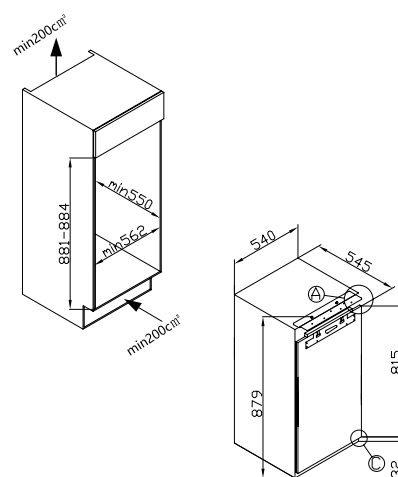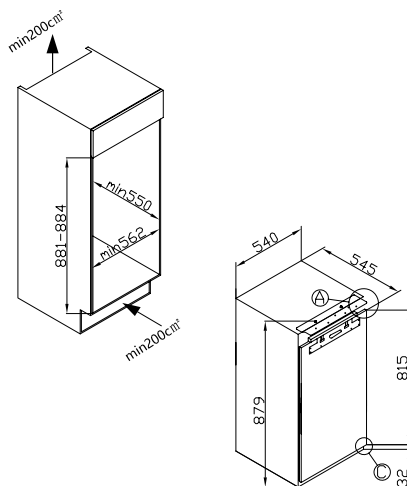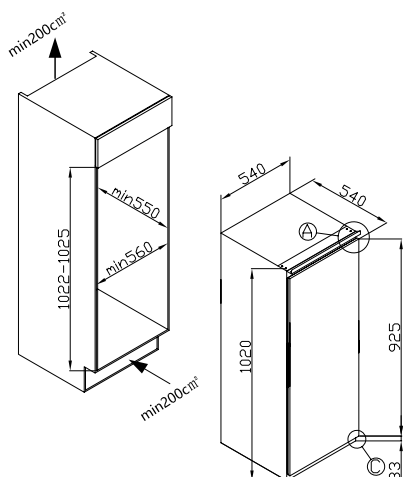



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKSS 361 915

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950255

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKS 16171-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950231

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKSX 353 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l




Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 882-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950194

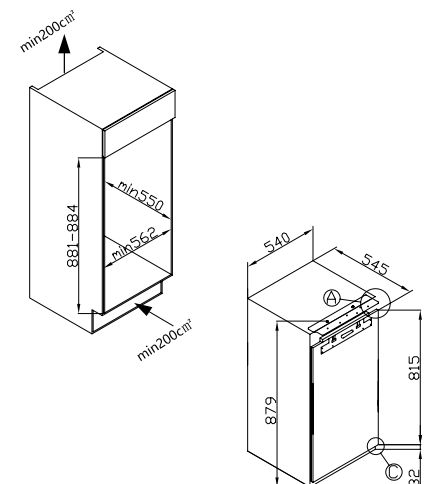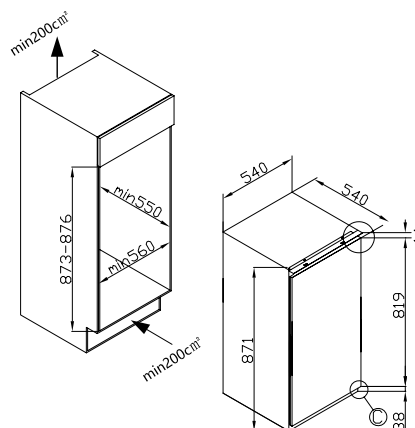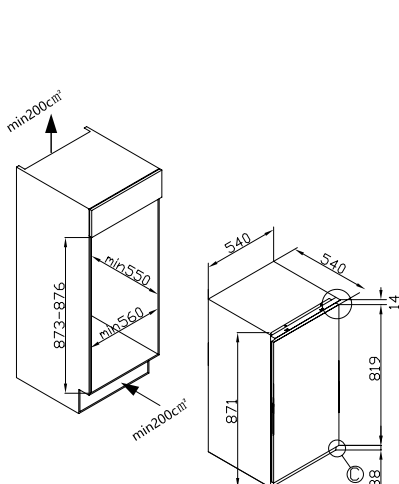



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKS 16182-1

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B

- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950170



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKSS 353 900

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B

- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950187



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKS 16172-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen







- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B

- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950163

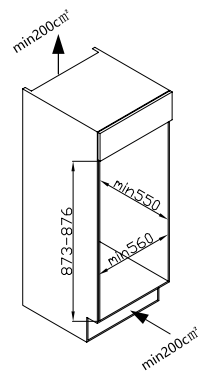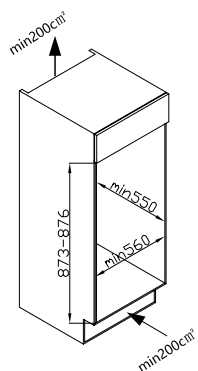



Supergefrierfunktion

Diese Funktion hilft dabei, größere Lebensmittelmengen sicher und schnell einzufrieren. Je kürzer der Gefrierprozess ist, desto länger bleiben die Produkte frisch und nahrhaft.



Einbau-Gefrierschrank EGSX 321 250 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 82 l

- Gefrieren: 82 l


Gefrieren

- NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter
- LED-Beleuchtung

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 150,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 873-876 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942519

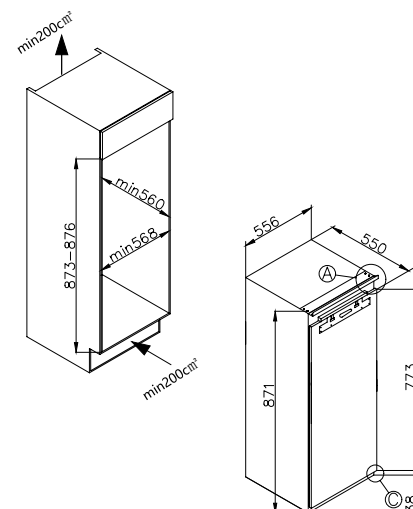



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGSX 321 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951061



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGS 16183-1

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951078



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGSS 321 900

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l




Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951054

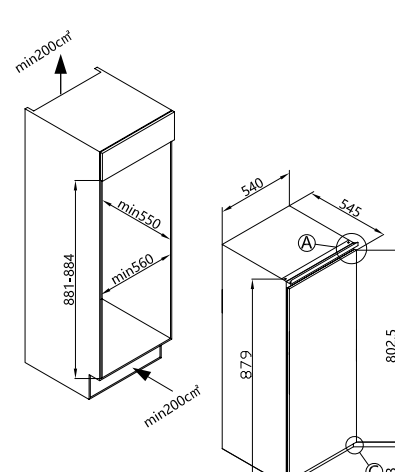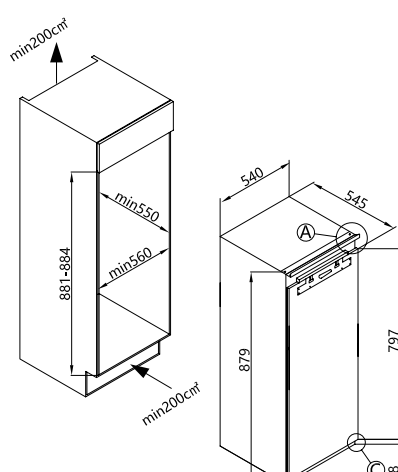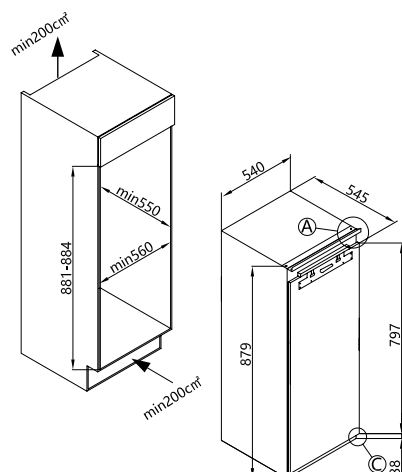



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGS 16173-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l

- Gefrieren: 100 l

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951047

Einbau-Gefrierschrank, 720 mm EGSX 321 210 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 62 l

- Gefrieren: 62 l



Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter
- LED-Beleuchtung

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,8 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 714-717 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 770 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942502

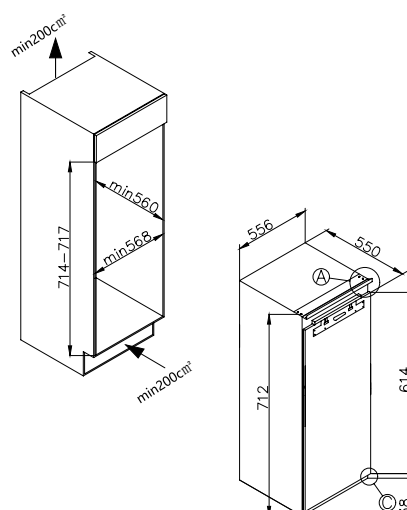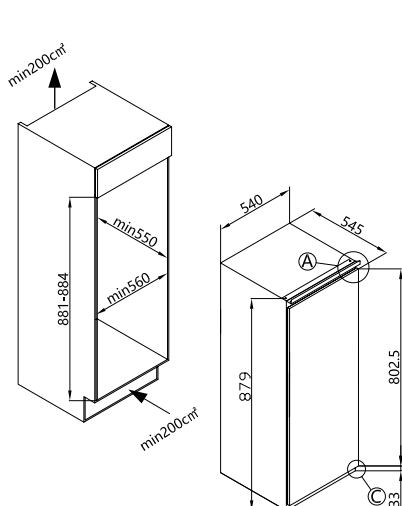

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSX 361 911

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 111 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiskwürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950293

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSX 361 901

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 111 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt



Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiskwürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 147,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950286

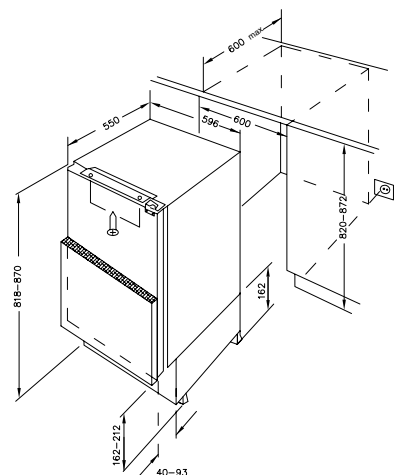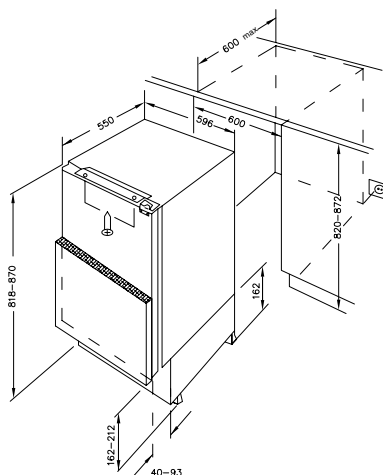



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSS 351 911

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalte total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B

- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950767

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSS 351 901

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalte total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B

- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950743

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSD 361 961

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 82 l

- Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren





- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 116,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C

- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951115

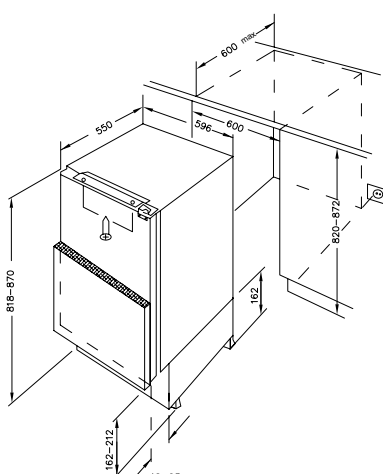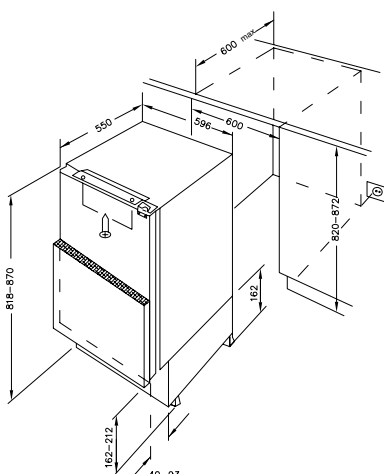



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSD 361 951

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 82 l

- Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951108



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSD 351 961

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 103 l

- Kühlen: 103 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 71,2 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951092



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSD 351 951

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 103 l

- Kühlen: 103 l




Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89,1 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951085

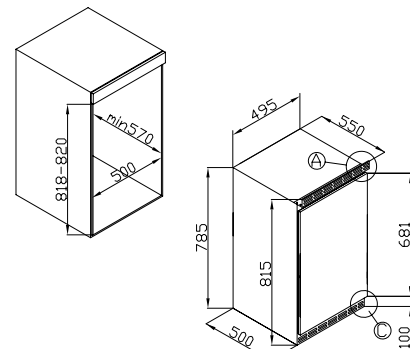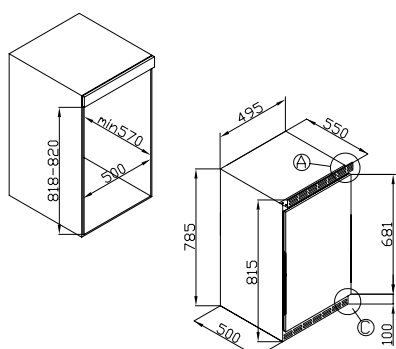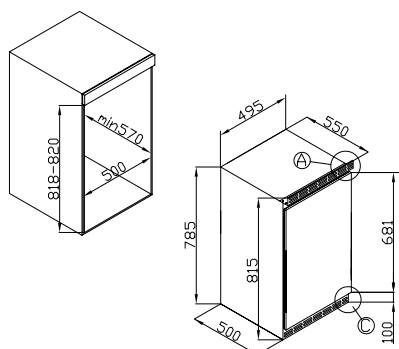



Weinkühlschränke

Ideale Lagerung für größten Genuss

Amica Weinkühlschränke

Kontinuierlich bestes Weinklima

Amica Weinkühlschränke garantieren ideale Lagerbedingungen für die unterschiedlichen Arten von Weinen. Servierfertig mit der korrekten Temperatur und dem perfekten Aroma lagern sie stets griffbereit. Für optimale Bedingungen, fast identisch mit denen in traditionellen Weinkellern.

Vollkommen unabhängig: zwei Temperierzonen

Zwei unabhängige Temperierzonen ermöglichen eine gradgenaue elektronische Temperaturregelung von +5 bis +20°C. Dadurch wird sichergestellt, dass alkoholische Getränke, egal welcher Art, unter idealen Bedingungen aufbewahrt werden.



Aktivkohlefilter für Frischluft

Bei längerer Lagerung können Gerüche aus der Umgebung den Geschmack der Weine empfindlich stören. Der leicht wechselbare Aktivkohlefilter im Premium Weinkühlschrank entfernt Geruchspartikel aus der Luft und sorgt für eine optimale Luftqualität.



Optimale Temperatureinstellungen

Die Qualität des Weines bleibt nur bei optimaler, konstanter Temperatur erhalten, denn der volle Geschmack entfaltet sich erst mit der richtigen Trinktemperatur. Amica Weinkühler verfügen über eine präzise elektronische Temperaturregelung, leicht einstell- und kontrollierbar über das TouchControl Display.



Perfektes Klima für den Wein

Die Amica Weinkühler der X-type Serie sorgen dank integriertem Feuchtigkeitssystem für die ideale Luftfeuchtigkeit im Innenraum. So wird der Wein vor Oxidation, Verdunstung, Bakterien und Gerüchen geschützt – besonders wichtig bei Naturkorken. Auch die Etiketten bleiben unversehrt. Perfekte Technik für besten Weingenuss!



Aromaschonende Ausstattung

Dauerhafter Lichteinfall schadet dem Aroma und lässt dieses verflachen. Deshalb bestehen die Türen aus Rauchglas, das vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Klar, dass auch die effiziente LED-Beleuchtung keine ultravioletten Strahlen abgibt.



Sichere Lagerung auf Buchenholzböden

Bereits geringe Erschütterungen können den Reifeprozess und die Qualität des Weines beeinträchtigen und das Aroma verändern. Auf den stabilen Böden aus unlackiertem Buchenholz kann der Wein in Ruhe, ohne Vibration reifen. Leicht herausziehbar ermöglichen sie einen schnellen und bequemen Zugriff.



Blickfang für kleinste Nischen

Weinkühlschränke mit 15 und 30 cm Breite passen platzsparend unter die Arbeitsplatte und sind ideal, um schmale Küchennischen stilvoll und effizient zu nutzen.

Breite Auswahl mit coolen Designs

Amica setzt auf Hochgenuss. Nicht nur bei der Qualität des Weines, sondern auch beim Design. Das elegante, klassisch schwarze Finish der X-type-Weinkühler passt zu vielen Küchenstilen und setzt attraktive Akzente. Zwölf Modelle zum Einbau oder Unterbau bzw. zur Nutzung als freistehendes Gerät bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.





Weinkühlschrank WK 341 220 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 58
- Nutzinhalt total: 134 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur


Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Anzahl Präsentationsdisplay: 1 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 884 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 880 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 46,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 950 x 650 x 650 mm

EAN 5906006935320

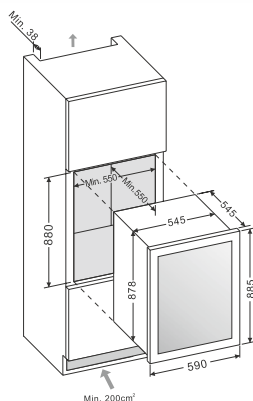

Weinkühlschrank WK 341 210 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 44
- Nutzinhalt total: 90 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur


Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 4 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 142,4 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 33,0 kg / 36,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790271

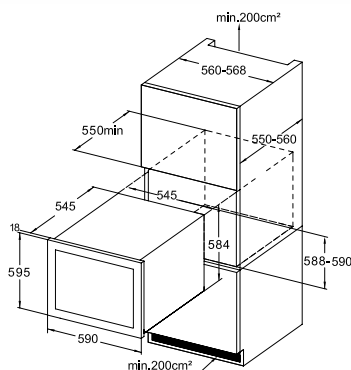

Weinkühlschrank WK 341 200 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 28
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur


Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 139,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 455 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 448-452 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 520 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790264

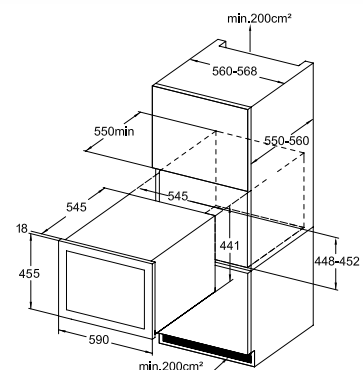

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

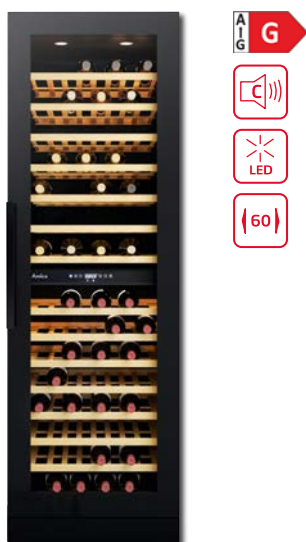

Ideal für den Unterbau
unter höheren
Arbeitsplatten



Weinkühlschrank WK 348 100-1 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 118
- Nutzinhalt total: 338 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur


Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 14 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Zubehör: Sockelblende (Glas)

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 170,0 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1850 x 595 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 1855 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 90,0 kg / 96,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1900 x 660 x 660 mm

EAN 5906006936938



Weinkühlschrank WK 341 118 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 52
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5 - 20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5 - 20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur


Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 104,8 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 880 x 595 x 615 mm
- Nische (HxBxT): 882-952 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 51,0 kg / 55,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 945 x 660 x 660 mm

EAN 5906006939908

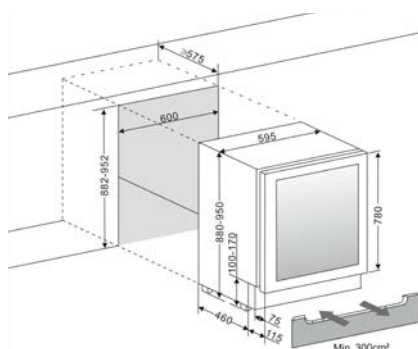

Weinkühlschrank WK 341 110-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 45
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur


Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 595 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 595 x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 44,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 630 x 660 mm

EAN 5906006913380

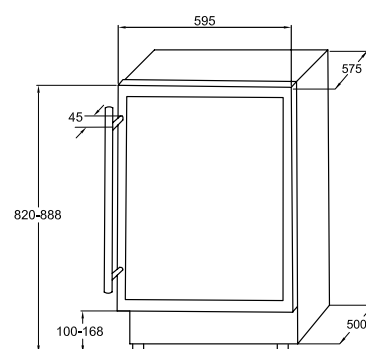

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Weinkühlschrank WK 341 115 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- **Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 20**
- Nutzinhalt total: 57 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur


Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 135,8 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 295 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 295 x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 25,0 kg / 27,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 865 x 326 x 630 mm

EAN 5906006790301



Weinkühlschrank WK 341 100-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- **Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7**
- Nutzinhalt total: 19 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur


Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 6 Stück
- Material Ablageflächen: Kunststoffböden
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 148 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 150 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 19,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 190 x 575 mm

EAN 5906006913373



*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

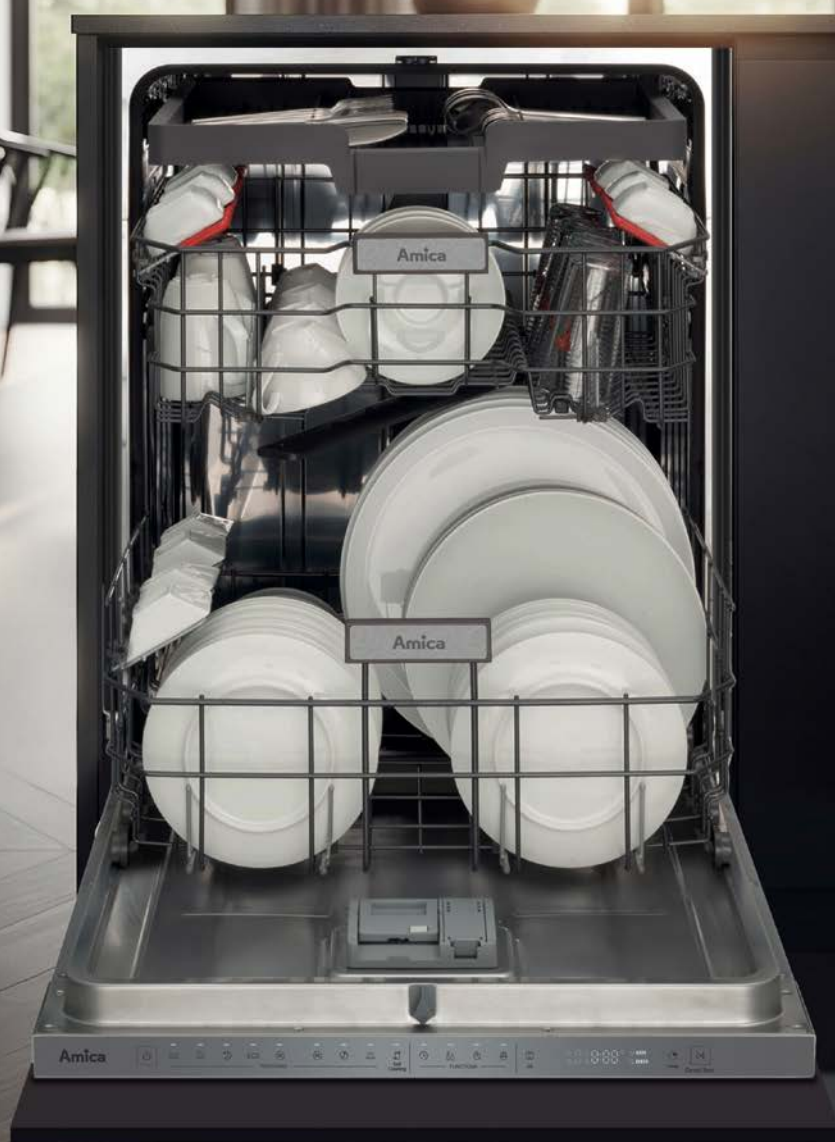

Geschirrspüler

Fixe Helfer für den lästigen Abwasch

FloorIndicator revolutioniert die Spülmaschinentechnologie

FloorIndicator projiziert die Statusinformationen direkt auf den Boden, sodass auf einen Blick zu sehen ist, wie lange der Spülvorgang noch dauert – ganz ohne die Tür zu öffnen und Spritzwasser zu riskieren. Dies ermöglicht jederzeit den Überblick und mehr Kontrolle über den Fortschritt der Spülmaschine.

0:58

Für strahlenden Glanz und sparsamen Verbrauch

Geschirrspüler der neuen Generation



Energieeffizienzklasse A

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist bei den Geschirrspülern von Amica genau richtig. Denn viele Geräte überzeugen mit äußerst effizienten Energieeffizienzklassen. An der Spitze führen wir sogar ein Gerät mit der Energieeffizienz A.



OpenDry – Türöffnung nach Programmende

Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten und das Geschirr zeitnah in die Schränke geräumt werden.



WaterSpinner 2.0 – präziser 3D-Sprüharm

Der 3D-Sprüharm sorgt mit drehbaren Düsen und zusätzlicher Rotation um die eigene Achse für erhöhten Wasserdruck und effektive Reinigung. Ein umlaufender Bügel lenkt das Wasser gezielt auf Geschirr und in alle Spülraumecken – für rundum saubere Ergebnisse.




BlueDot als optisches Signal

Unsichtbar hinter Möbelfronten integriert, arbeitet der Geschirrspüler nahezu unbemerkt. Ein akustisches Signal zeigt das Programmende an, ergänzt durch einen blauen LED-Punkt auf dem Boden, der den Spülstatus anzeigt. Er erlischt nach Programmende und signalisiert, dass der Geschirrspüler geöffnet werden kann.

Energiesparen und noch mehr Komfort in XXL




Mit Gerätemaßen von 860 bis 910 mm ist der XXL-Geschirrspüler ideal für Küchen mit Arbeitshöhen über 90 cm. Er fasst bis zu 16 Maßgedecke – der Abwasch gelingt in einem Durchgang. Teller bis 33 cm Durchmesser finden im Unterkorb stabil Platz. Das spart Zeit und Kosten.

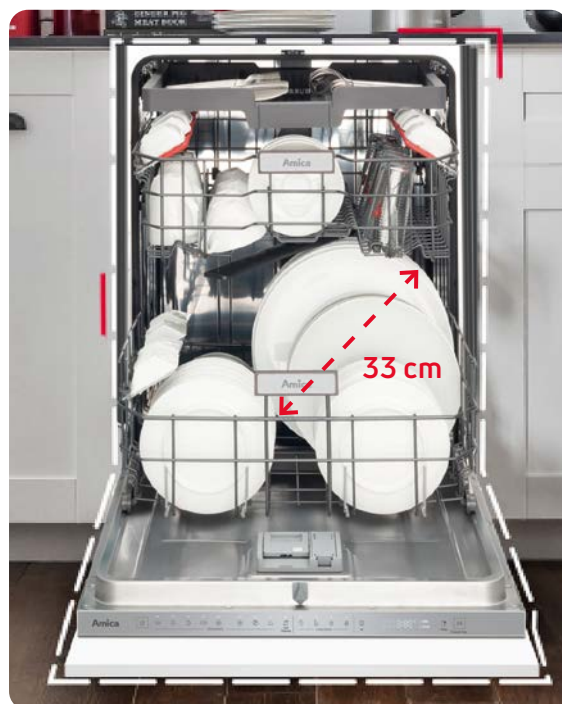

XXL-Vorteile auch beim Einbau

Unser XXL-Geschirrspüler mit Flexi-Scharnier eignet sich ideal für niedrige Sockelhöhen, hohe Fronttüren und dicke Möbelplatten. Die Möbeltür lässt sich einfach einhaken – für eine schnelle, passgenaue Montage und Integration in die Küche.

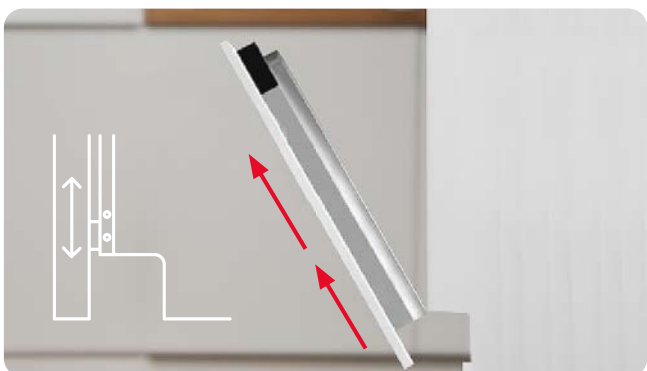

DeepWash für die anspruchsvolle Reinigung



Schmale Flaschen oder hohe Karaffen – kein Problem im XXL Spüler. Dank der speziell entwickelten Punktdüsen im Oberkorb erreicht der Wasserstrahl auch die hintersten Ecken von hohem, enghalsigen Geschirr.



Technische Finessen von Amica

Starke Ausstattungsdetails

Die Flex-Besteckschublade

Die komfortable Vollauszug-Besteckschublade bietet eine angenehme Beladungshöhe und schafft Platz im Unterkorb. Durch die separate Anordnung werden Besteckteile besonders gründlich gereinigt.



Add+ Nachlegen ohne Spritzer

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird.



EcoBar – Verbrauchsanzeige

Das EcoBar-Display zeigt den aktuellen Verbrauch für jedes Programm und jede Funktion an. Bei Anpassung der Spülparameter ändern sich Strom- und Wasserverbrauch flexibel, z. B. durch Zeitanpassung oder Energiesparen.





Leise BLDC-Technik

Moderne bürstenlose BLDC-Motoren zeichnen sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit aus. Sie haben den besonderen Vorteil sehr leise und mit besten Spülergebnissen zu arbeiten, auch falls ein Schnell- oder Kurzprogramm gewählt wird oder die Maschine in der Nacht laufen soll.



Mehr Sicherheit mit elektronischem Aquestopp

Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.

Praktisch mit Quickmatic

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an verschiedene Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassenablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.



Technik, die begeistert

Praktische Features für höchste Ansprüche

Flexible Zeiteinteilung mit Startzeitverzögerung

Der Spülgang beginnt erst zur eingestellten Zeit, so dass man den Endzeitpunkt nach dem eigenen Bedarf definieren kann. Wählbar sind je nach Modell 1 bis 24 Stunden oder der Turnus 3, 6, 9 oder 3, 6, 9, 12 Stunden.

Edelstahl-Innenraum mit LED-Beleuchtung

Edelstahl ist langlebig, hygienisch und leicht zu reinigen, deshalb die 1. Wahl bei der Ausstattung des Innenraums. Ebenfalls eine gute Wahl sind Modelle mit praktischer LED-Beleuchtung, die eine gute Übersicht und die Beladung auch im Dunklen ermöglichen.

Spülmittelfach mit klugem System

Der Deckel des Spülmittelfachs klappt nicht, sondern schiebt sich seitlich bei Beginn des Spülvorganges auf. Vorteil: Er öffnet sich auch dann, wenn sich ein großes Geschirrtel direkt davor befindet.

Zonenspülen für kleine Mengen

Die ideale Einstellung für kleine Geschirrmengen in nur einer Spülzone. Wählbar zwischen der Nutzung von Unter- oder Oberkorb, z. B. bei Gläsern, die am besten schonend im Oberkorb gespült werden.

Für jeden Bedarf die geeignete Wahl

Alle Programme auf einen Blick

	EGSPVX 596 900	EGSPV 594 400	EGSPV 590 900	EGSPV 594 900	EGSPV 587 921 EGSPV 587 915
Programme	Auto 55-65°C Hygiene 72°C Eco 49°C 90 min 60°C Nachtprogramm 60°C Normal 60°C Schnell 55°C Einweichen kalt AutoClean 70°	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 60°C AutoClean 60°C Einweichen Nachtprogramm 60°C	Auto 50-55°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 55°C AutoClean 70°C Glas 50°C Kurz 45°C Einweichen Nachtprogramm 60°C	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 60°C Einweichen kalt Nachtprogramm 60°C	Hygiene 70°C Eco 45/50°C 60 min 60/55°C AutoClean 70°C Schnell 40/45/50°C
	EGSPV 597 916 EGSPV 584 900	EGSPV 593 911 EGSP 14797-1 E EGSP 569 900 E	EGSPV 586 901	EGSP 566 101 E	EGSP 560 911 E EGSPU 513 911 E EGSPU 500 911 E EGSP 561 000 E
Programme	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 70°C	Intensiv 65°C Eco 50/45°C 90 min 55/60°C Schnell 45/50°C	Auto 45-55°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 70°C Nachtprogramm 60°C	Auto 55-65°C Hygiene 72°C Intensiv 65°C Eco 50°C 60 min 60°C Glas 50°C Schnell 45°C	Intensiv 65°C Eco 50/45°C Universal 55°C 90 min 55°C Glas 50°C Schnell 40°C
	EGSPV 594 300				
Programme	Auto 55-65°C Hygiene 72°C Eco 45°C 58 min 50°C AutoClean 70°C				

Praktische Helfer

Programme und Funktionen

AutoClean

100 % Hygiene beginnt in der Spülmaschine: Das Selbstreinigungsprogramm reinigt mit 70°C den gesamten Innenraum, einschließlich Filter, gründlich. Es garantiert sauberes Geschirr und verlängert die Lebensdauer der Maschine. Nach 20 Spülgängen erfolgt automatisch eine Erinnerung.

Nachtprogramm 60°C


Psst, leise spülen: Ideal für Familien, offene Wohnküchen oder nächtliches Spülen. Das Programm arbeitet besonders leise bei gleichbleibend zuverlässigen Ergebnissen.

Automatikprogramm

Kein Suchen nach Einstellungen: Der Schmutz-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad automatisch und passt Temperatur, Wasser und Zeit optimal an – für effizienten Wasser- und Energieeinsatz.

Funktion Extra Trocknen

Für gründlich trockene Ergebnisse, besonders bei Kunststoff: Die Zusatzoption „Extra Trocknen“ erhöht die Wärme und verlängert den Trocknungszyklus – selbst schwierig zu trocknendes Geschirr wird perfekt trocken.

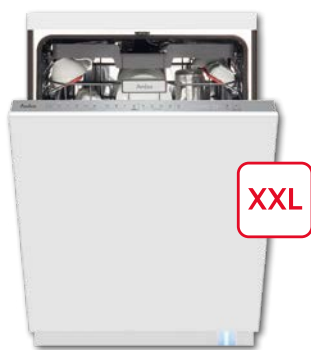

XXL



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL
EGSPVX 596 900


Voll integriertes Bedienfeld

- 16 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 1-24 h, Restzeitanzeige
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- DeepWash - Flaschenreinigungsdüsen im Oberkorb
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 66 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,3 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 860-910 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1226 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 180 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 203 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 42,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 665 x 670 mm

EAN 5906006938154

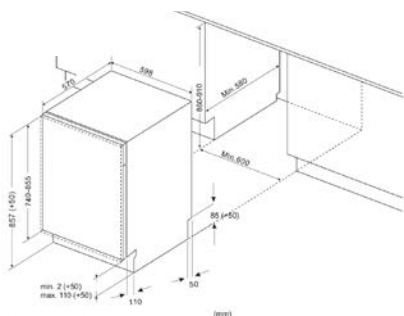

Zubehör siehe Seite 121.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 400


Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 65 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 41,3 / 47,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006938109

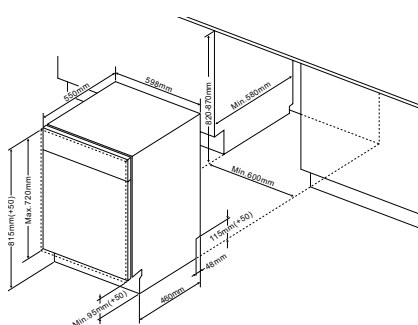

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 590 900


Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- **LED Innenbeleuchtung, mit Hygiene UV-Licht**
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- SteamPower Pro
- **WaterSpinner 2.0 - präziser 3D-Sprüharm**
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- hintere Zusatzablage am Unterkorb, Backblechhalter am Unterkorb
- Weinglaskorb
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:50 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 45,0 / 52,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006914516

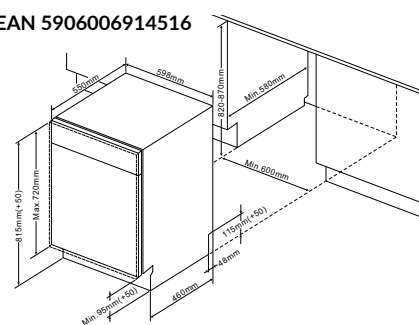



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 594 300

Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung, 3 LEDs
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **TimeFloor - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 4:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 54 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm,
Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 180 / 180 cm,
Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 43,0 / 49,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006951023



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 594 900

Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm,
Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm,
Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 35,0 / 42,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941468



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSPV 597 916




Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm,
Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm,
Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941475

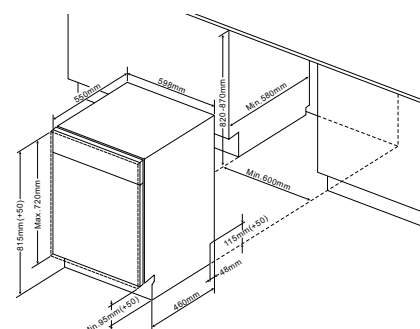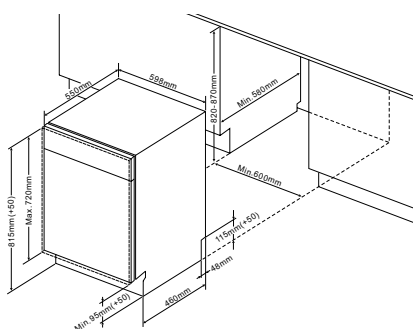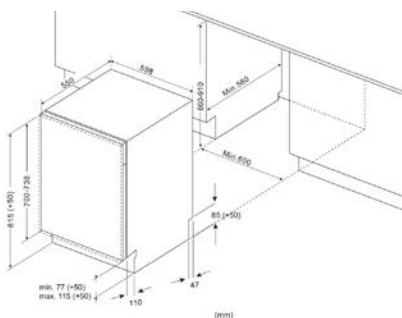



Mit FlexiDoor



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 593 911


Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm,
Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm,
Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 89 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941482

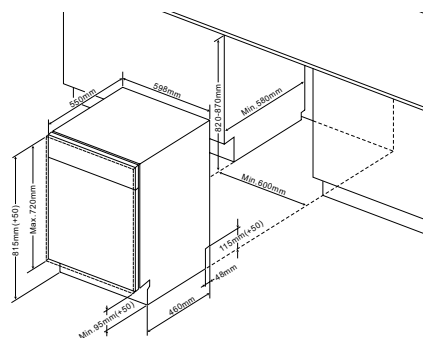

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 584 900


Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:45 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 51 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 8,0 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
- 3,2-6,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm,
Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm,
Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 40,0 / 45,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006951030

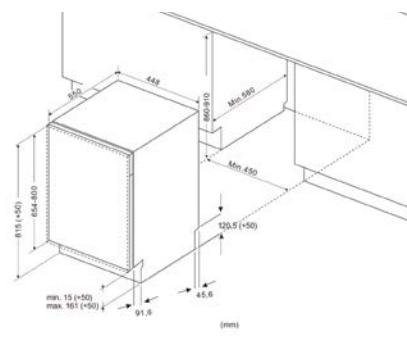

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 586 901


Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocken
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibakteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 59 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 8,5 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm,
Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm,
Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 81,0 / 35,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 390 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941505

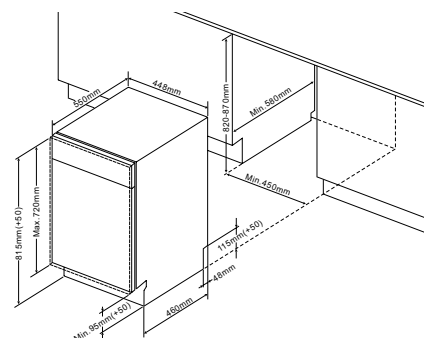

Zubehör siehe Seite 121.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSPV 587 921

Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 31,0 / 35,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941512



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm EGSPV 587 915

Voll integriertes Bedienfeld

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006915025



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm EGSP 566 101 E




Edelstahlblende

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-6,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941529

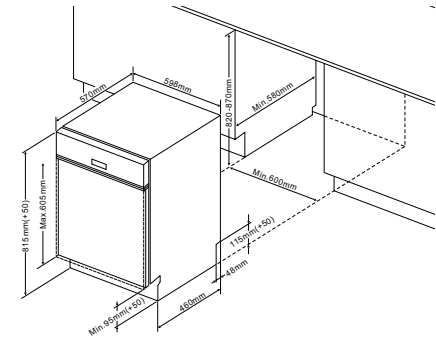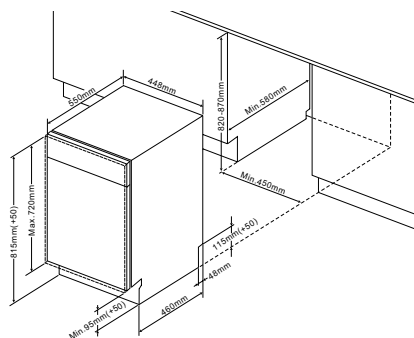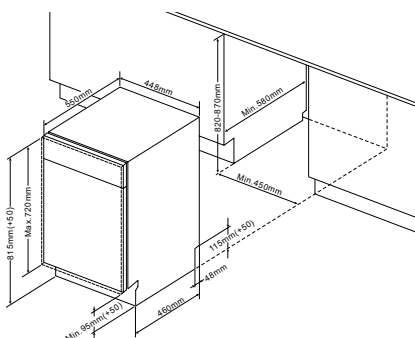



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm EGSP 14797-1 E

Edelstahlblende

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

EAN 4040729147972



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm EGSP 560 911 E

Edelstahlblende

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941550



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm EGSP 561 000 E




Edelstahlblende

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: links
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 35,0 / 40,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941567

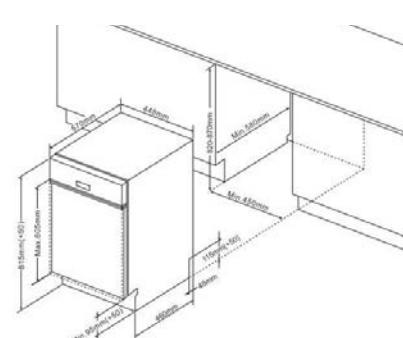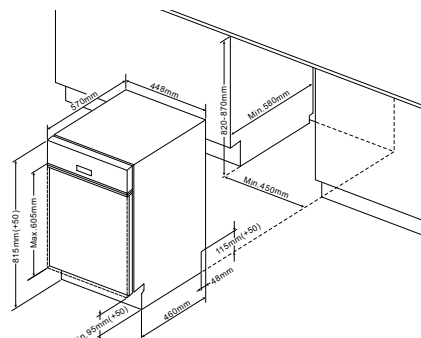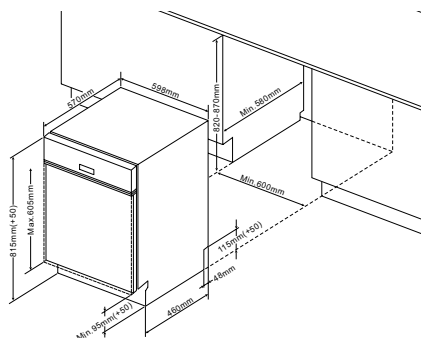



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm EGSP 569 900 E

Edelstahlblende

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung:
2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941574



Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 60 cm EGSPU 513 911 E

Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 34,5 / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941598



Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 45 cm EGSPU 500 911 E




Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941604

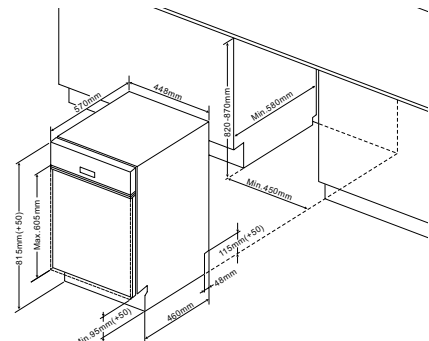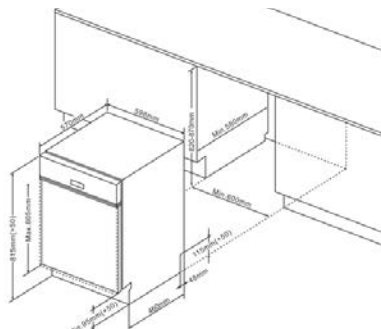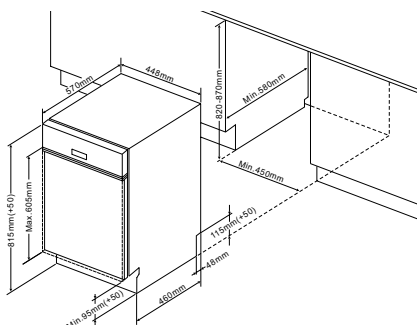

Zubehör für Geschirrspüler



Zulaufschlauch-Verlängerung ZSVH 00100

1,0 m (70°C)

EAN 4040729001007

Schlauchverlängerungsset SVSK 00115-1

Zulauf + Ablauf, 1,5 m (25°C)

EAN 4040729001151

Schlauchverlängerungsset SVSH 00125-1

Zulauf + Ablauf, 2,5 m (max. 70°C)

EAN 4040729001250

Mechanischer Aquastopp-Schlauch AQS 00110

(60°C)

EAN 40407290011506



Standherde

Komfort mit flexibler Platzwahl

Ansprechende Designs und Farben

Breites Sortiment

Wie bei den Einbaugeräten wird das Standherd-Sortiment auch durch die Designlinien X-type und Fine bestimmt. Modelle in 60 und 50 cm Breite, in den Farbstellungen Edelstahl, Weiß und Matt Schwarz. Sie sind kombiniert mit verschiedensten Kochfeldern und Backofen-Ausstattungen. Eine beachtliche Auswahl an Standherden für jeden Geschmack und jeden Bedarf.



SoftClose Tür – sanft und leise

Dank des SoftClose Systems schließt die Leichtreinigungstür ab einem bestimmten Winkel automatisch sanft und leise. Leichter Druck genügt und die Tür gleitet absolut selbstständig zu. Die geradlinigen Türgriffe sind nicht nur schön, als praktischer Zusatznutzen eignen sie sich außerdem zum Aufhängen von Geschirrtüchern.




Schnelle Reinigung garantiert

Die Türen der meisten Amica Backöfen lassen sich dank des stabilen Ein-Punkt-Scharniers kinderleicht zum Reinigen abnehmen. Die geschlossenen Türkanten-Abdeckungen halten Verschmutzungen ab und machen die Reinigung zwischen den Mehrfachgläsern kaum mehr erforderlich. Sollte dies doch mal notwendig sein, einfach klicken und die Tür-Abdeckung abnehmen.



Leichte Reinigung mit versenkbaren Knebeln

Sie sind immer da, wenn sie gebraucht werden, ansonsten verschwinden sie – auch im eingeschalteten Zustand. Dies ist praktisch bei der Reinigung und schützt vor Fehleinstellungen durch Kinderhände.



Praktische Geschirrschublade

Standardmäßig befindet sich unter jedem Garraum der Amica Standherde ein rollengeführter Geschirrwagen. Kochgeschirr und Backutensilien lassen sich also bequem im direkten Zugriff lagern, dort wo sie gebraucht werden.



Induktions-Standherde SHI 905 150 E und W

Bedienung mal anders



TouchSensor statt Knebel

Zwei statt bisher sechs Knebel auf der Bedienblende machen diese Standherde zu optischen Highlights und lassen sie wie integrierende Einbaugeräte wirken. Über TouchSensoren direkt auf dem Induktionskochfeld erfolgt die Steuerung der einzelnen Kochzonen, auch der Boosterfunktion, für einen besonders schnellen Aufheizprozess. Von oben bleibt damit während des Kochens alles im Griff und Blick.

Flexibel mit Bridge Funktion

Per SensorTouch lassen sich die rechten Kochzonen zur Induktionsbrücke verbinden und mit dem Booster nutzen – ideal für große Töpfe. Zusätzlich bietet die Kochfläche drei Warmhaltestufen (42, 70, 94°C) für schonendes Warmhalten oder Schmelzen.



Für perfekte Ergebnisse

Funktionen im Überblick

	MF 11	MF 9	K 4.1
	SHC 914 100 E SHC 914 111 W SHI 905 150 E SHI 905 150 W SHC 11503 SM SHEG 914 121 E SHEG 904 000 SM	SHC 913 011 W SHC 903 021 W SHC 903 031 W	SHC 11509 SM SHEG 11557 W
Backofenfunktionen			
Heißluft mit Ringheizkörper			
Pizzastufe Heißluft + Unterhitze			
Umluft Ober-/Unterhitze + Ventilator			
Intensivgrill Top Grill + Oberhitze + Ventilator			
Intensivgrill Oberhitze + Grill			
Infrarotgrill			
Ober-/Unterhitze			
Oberhitze			
Unterhitze			
Schnellaufheizung Heißluft + Grill			
Auftauen Ventilator			
Eco			



Standherd Elektro, 60 cm SHC 914 100 E

Fine Design

- Edelstahl, Seitenfarbe: silber
- **Window Timer**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 170x265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm
- Anschlusswert: 10,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 50,4 kg / 55,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 625 x 710 mm

EAN 5906006562267



Standherd Elektro, 60 cm SHC 914 111 W

Fine Design

- Weiß, Seitenfarbe: weiß
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 170x265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm
- Anschlusswert: 10,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 51,9 kg / 56,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 625 x 710 mm

EAN 5906006562281



Standherd Elektro, 60 cm SHC 913 011 W

Fine Design

- Weiß, Seitenfarbe: weiß
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,80 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm
- Anschlusswert: 10,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 47,8 kg / 52,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 625 x 710 mm

EAN 5906006565848



SENSOR TOUCH



SENSOR TOUCH



Standherd Elektro, Induktion, 50 cm SHI 905 150 E

Fine Design

- Edelstahl, Seitenfarbe: silber
- **Window Timer**
- versenkbare Knebel
- SensorTouch für Kochfeldbedienung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionskochfeld, 4 Booster-Zonen

- Bridge Funktion
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,5/2,5 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5/2,5 kW
- Topferkennung
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 11,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 43,9 kg / 47,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

EAN 5906006575571

Standherd Elektro, Induktion, 50 cm SHI 905 150 W

Fine Design

- Weiß, Seitenfarbe: weiß
- **Window Timer**
- versenkbare Knebel
- SensorTouch für Kochfeldbedienung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionskochfeld, 4 Booster-Zonen

- Bridge Funktion
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,5/2,5 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5/2,5 kW
- Topferkennung
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 11,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 43,9 kg / 47,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

EAN 5906006575625

Standherd Elektro, 50 cm SHC 11503 SM

Fine Design

- Schwarz-matt, Seitenfarbe: schwarz-matt
- **SensorControl Timer**
- versenkbare Knebel
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180 / 120 mm, Leistung: 0,7 / 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 140/250 mm, Leistung: 1,1 / 2 kW
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 9,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 39,0 kg / 43,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

EAN 5906006563981



Standherd Elektro, 50 cm SHC 903 021 W

Fine Design

- Weiß, Seitenfarbe: weiß
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180 / 120 mm, Leistung: 1,7 / 0,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 140x250 mm, Leistung: 1,2x2,0 kW
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 9,60 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 41,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

EAN 5906006565862



Standherd Elektro, 50 cm SHC 903 031 W

Fine Design

- Weiß, Seitenfarbe: weiß
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,80 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 9,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,1 kg / 44,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

EAN 5906006565879



Standherd Elektro, 50 cm SHC 11509 SM

NewSeries 500 Top Design

- Schwarz-matt, Seitenfarbe: schwarz
- Knebelsteuerung
- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,70 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,80 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 7,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,5 kg / 39,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

EAN 5906006574727



Standherd Elektro-Gas, 60 cm SHEG 914 121 E

Fine Design

- Edelstahl, Seitenfarbe: silber
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- **Window Timer**
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emailierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochfeld, 4 Brenner

- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 94 mm, Leistung: 3,00 kW
- Ø hinten links 69 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 46 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 69 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 600 x 600 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 54,3 kg / 59,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 1010 x 635 x 720 mm

EAN 5906006562328

Präzise und punktgenau

Kochen mit Gas

Einhand-Funkenzündung

Mit einem Griff wird per Drehknebel die Flamme entzündet. Die Vollzündsicherung sorgt bei Flammenausfall für ein sofortiges Stoppen der Gaszufuhr.

Pflegeleichte Topfträger

Die aufgelegten Topfträger aus Gusseisen oder emailliertem Stahl sind abnehmbar und ermöglichen damit eine leichte Reinigung der Kochfläche.



Gas, die Kochart der Profis

Beliebt ist vor allem, dass die Hitze sehr präzise und schnell reguliert werden kann. Werkseitig sind Amica Gas-Kochfelder auf Erdgas eingestellt. Mit dem beiliegenden Düsen-Set lassen sie sich auch auf Flüssiggas umrüsten.



Standherd Elektro-Gas, 50 cm SHEG 904 000 SM

NewSeries Top 500 Design

- Schwarz-matt, Seitenfarbe: schwarz- matt
- Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- **SensorControl Timer**
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

Gaskochmulde, 4 Brenner

- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N~230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 44,7 kg / 48,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

EAN 5906006574758



Standherd Elektro-Gas, 50 cm SHEG 11557 W

NewSeries 500 Design

- Weiß
- Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar
- Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen
- geprägte Seitenwände
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochmulde, 4 Brenner

- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraum: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,8 kg / 44,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

EAN 4040729115575



Standherd Gas-Gas, 50 cm SHGG 11559 W

NewSeries 500 Design

- Weiß, Seitenfarbe: weiß
- Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar
- Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar
- Knebelsteuerung
- Einhand-Funkenzündung
- 1 Backofenfunktionen, Gasbackofen
- CoolDoor2 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- rollengeführter Geschirrwagen
- geprägte Seitenwände
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochmulde, 4 Brenner

- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraum: 70 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Gas
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 1,76 kWh
- Energieverbrauch Gas konventionell: 6,34 MJ
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 500 x 600 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 38,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 975 x 535 x 680 mm

EAN 4040729115599



Stand-Kühlen und -Gefrieren

Geräumige Solisten in der Küche

Breites Sortiment für jeden Geschmack

Vielfalt pur



Vielseitige Kühl-/Gefrierkombinationen

Die beliebten 2-türigen Klassiker vereinen platzsparend Kühlen und Gefrieren in einem Gerät. Sie sind in unterschiedlichen Höhen, Breiten und Ausstattungsvarianten erhältlich. Die bekannteste Bauform kombiniert Kühlraum oben und Gefrierraum mit Schubladen unten. Die sogenannten Doppeltürer bieten unten einen geräumigen Kühlraum und oben Platz für den kleineren Gefrierbedarf.



Kühlschränke für jeden Bedarf

Es gibt sie als Vollraum-Kühlschrank oder als Kühlschrank mit Gefrierfach. Sie sind ebenfalls in unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich. Praktisch in jede Nische passen die kleinen TableTops mit 86 cm Höhe. Für den ganz kleinen Kühlbedarf bieten sich die Tischboxen mit einer Größe von 50 cm an, z.B. praktisch fürs Büro.



Optische Highlights: die beliebte Retro-Serie

Sie sind Kult und ein Blickfang in jedem Zuhause! Mit einer bunten Palette an elf Farben, je nach Gefallen eher knallig oder dezent, sind sie alles, nur nicht langweilig. Die zudem breite Auswahl an sechs verschiedenen Bauformen macht die Entscheidung nicht einfacher. Eines ist aber sicher: sie stehen nicht nur für einen besonderen Look, sondern bieten aktuelle, energieeffiziente Kühltechnik.



Gefrierschränke und -truhen zur Lagerhaltung

Die Gefrierschränke von Amica bieten in leichtgängigen, großzügigen Schubladen genügend Stauraum für größere Mengen tiefgefrorener Lebensmittel. Bei den Top-Modellen sorgt die Supergefrierfunktion für ein schnelles Herunterkühlen auf -18 °C. Noch mehr Raum, auch für sperrige Gefrierüter, bieten Gefriertruhen bei relativ kleinem Stromverbrauch.



Enorm komfortabel, maximal sparsam

Die Kühlspezialisten von Amica

Energiefreundliche Kühl-/Gefrierkombinationen von Amica sind eine ausgezeichnete Wahl für umweltbewusste Verbraucher, die ihren Energieverbrauch reduzieren möchten. Viele unserer Geräte zeichnen sich durch innovative Technologien und effiziente Funktionen aus, die den Stromverbrauch minimieren. Die Energieeffizienzklassen B, C und D schonen nicht nur den Geldbeutel, sondern sind auch ein guter Beitrag zum Klimaschutz.



Weniger Abtauen mit FrostControl

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln.



Total NoFrost ohne Abtauen

Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Kühl- und Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart.

Mit **FlexOn**, den herausnehmbaren Glasablagen zwischen den Gefrierschubladen, lassen sich auch größere Gefriergüter einfrieren.



Neue Kältewelle bei Amica Supergefrierfunktion

Die Supergefrierfunktion hilft dabei, größere Lebensmittelmengen zügig einzufrieren. Je kürzer der Gefrierprozess ist, desto länger bleiben die Produkte frisch und nahrhaft.

Systeme für mehr Komfort und Struktur

Starke Ausstattungsdetails

VitControl und VitControl Plus für 3 x längere Frische

Die Feuchtigkeit lässt sich in der Gemüseschublade optimal regulieren, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben. Regler auf: mehr Kaltluft strömt in die Schublade und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ideal für frisches Obst. Regler geschlossen: weniger Kaltluft, mehr Luftfeuchtigkeit. Optimal für knackiges Gemüse.

Bei VitControl Plus sorgt ein zusätzliches Fresh Pad mit Drainage-Wirkung für eine ideale Durchlüftung.



AirFlow – optimale Kälteverteilung

Ein integrierter Lüfter sorgt für die gleichmäßige Temperaturumwälzung im gesamten Kühlraum und gewährleistet damit eine rasche Abkühlung. Auch das sichert Qualität und Frische des Kühlgutes.



FreshZone für Leichtverderbliches

Die spezielle Null-Grad-Schublade im unteren Bereich des Kühlschranks bietet bei 0 bis 3 °C die ideale Kühltemperatur für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel wie Fisch und Fleisch. Frische und Aroma bleiben bei dieser Temperatur länger erhalten.



CoolBalance immer konstante Temperatur

CoolBalance speichert die Kälte in der Metallrückwand. Das führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Innenraumtemperatur. Auch nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür wird die eingestellte Temperatur schneller wieder erreicht.

Leise, effizient, leistungsstark dank Inverter Kompressor

Der Inverter Kompressor passt die Kühlleistung präzise an den Bedarf an, sodass die Innentemperatur auch nach dem Öffnen der Tür konstant bleibt. Dies spart Strom, verlängert die Lebensdauer des Geräts und sorgt für einen nahezu geräuschlosen Betrieb – ideal für den Alltag.




Die Elektronik macht's

Die elektronische Steuerung überwacht im Kühlprozess beständig und präzise die eingestellte Kühltemperatur. Mit Nutzung der Superkühlfunktion werden größere Mengen frisch eingekaufter Lebensmittel sicher und schnell heruntergekühlt.

Mitgedacht: Energiesparende Features

Ein Alarm ertönt, wenn die Tür zu lange offen steht oder sich die Temperatur im Gefrierraum ungewollt erhöht. Die Ökofunktion optimiert den Energieverbrauch und stellt die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum bei 5°C bzw. -18°C sicher.

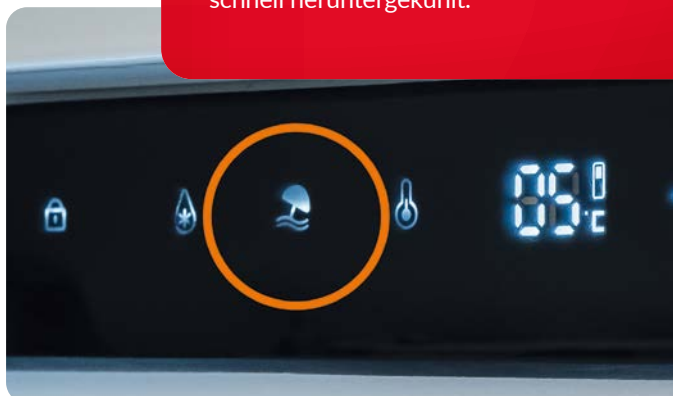

Edel wirkende silberne Applikationen

Je nach Modell bieten die eleganten silbernen Applikationen an den Tür- oder Glasablagen eine besonders hochwertige und stilvolle Optik. Diese raffinierten Details verleihen dem Innenraum des Geräts ein edles und modernes Design, das jede Küche optisch aufwertet und für einen Hauch von Luxus im Alltag sorgt.



Geräumige Schubladen, gute Struktur

Die großzügig gestalteten, transparenten Schubladen für Gemüse und Gefriergüter bieten viel Platz und lassen sich weit ausziehen, was das Befüllen und Entnehmen besonders einfach und komfortabel macht. Idealerweise lässt sich die obere Gemüseschublade bei Bedarf herausnehmen. Die darunter integrierte Glasplatte bietet zusätzliche Abstellmöglichkeit.

Extra großen Türablagen bieten Platz für Flaschen – ideal für Lieblingsgetränke. Zudem können Flaschen sicher und stilvoll auf dem praktischen, hochwertigen Flaschengitter aus Chrom verstauen.



Kombinierbar zum SideBySide

Einzeln groß, gemeinsam riesig

Der Vollraum-Kühlschrank VKS 358 150 E und der Gefrierschrank GSN 328 150 E bieten schon als Einzelgerät enorm viel Platz. Aber erst in Kombination zur komfortablen SideBySide-Lösung entfalten sie ihre wahre Stärke zum voll ausgestatteten Frische-Depot. Die variable Platzwahl und die sich daraus ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten machen dieses Duo besonders attraktiv. Mehr Infos zu den Modellen auf den Seiten 145 und 159



SideBySide-Connector
00700

Verbindungsset für Kühlschrank
VKS 358 150 E und Gefrierschrank
GSN 328 150 E.

EAN 4040729007009



Kühl-/Gefrierkombination, 180 cm KGCN 388 145 W

NoFrost Standgerät - VitControl Plus Line

- weiß
- elektronische Steuerung
- **CoolBalance, Inverter Kompressor**
- Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 250 l

- Kühlen: 180 l, Gefrieren: 70 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen
- FreshZone: 0°- 3°C Schublade
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiervariation
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 140,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1810 x 540 x 591 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1845 x 580 x 630 mm

EAN 5906006951405

Kühl-/Gefrierkombination, 180 cm KGCN 388 140 W

NoFrost Standgerät - VitControl Plus Line

- weiß
- elektronische Steuerung
- **CoolBalance, Inverter Kompressor**
- Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 250 l

- Kühlen: 180 l, Gefrieren: 70 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen
- FreshZone: 0°- 3°C Schublade
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiervariation
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 174,1 kWh
- Gefrierleistung: 3,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1810 x 540 x 576 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 58,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 580 x 630 mm

EAN 5906006951412

Kühl-/Gefrierkombination, 180 cm KGC 15495 S

NoFrost Standgerät - VitControl Plus Line

- schwarze Edelstahloptik, Seitenfarbe: schwarz
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 250 l

- Kühlen: 180 l, Gefrieren: 70 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen
- FreshZone: 0°- 3°C Schublade
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiervariation
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 219,0 kWh
- Gefrierleistung: 3,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1800 x 545 x 590 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 57,0 kg / 63,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1848 x 580 x 628 mm

EAN 5906006712525

Erhältlich in der Farbvariante:

- **KGCN 388 145 E** Edelstahloptik
EAN 5906006938789



Erhältlich in der Farbvariante:

- **KGCN 388 140 E** Edelstahloptik
EAN 5906006938786



Erhältlich in den Farbvarianten:

- **KGC 15494 E** Edelstahloptik
EAN 5906006711603
- **KGC 15493 W** weiß
EAN 5906006711597





Kühl-/Gefrierkombination, 170 cm KGCN 387 148 E

NoFrost Standgerät - VitControl Plus Line

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung
- CoolBalance, Inverter Kompressor
- Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 231 l

- Kühlen: 161 l, Gefrieren: 70 l

Kühlen

- NoFrost, Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- FreshZone: 0°- 3°C Schublade
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 111,7 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1710 x 540 x 591 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 60,0 kg / 65,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1745 x 580 x 630 mm

EAN 5906006951498

Kühl-/Gefrierkombination, 170 cm KGCN 387 145 E

NoFrost Standgerät - VitControl Plus Line

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung
- CoolBalance, Inverter Kompressor
- Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 231 l

- Kühlen: 161 l, Gefrieren: 70 l

Kühlen

- NoFrost, Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- FreshZone: 0°- 3°C Schublade
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 140,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1710 x 540 x 591 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 60,0 kg / 65,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1745 x 580 x 630 mm

EAN 5906006938796

Kühl-/Gefrierkombination, 170 cm KGCN 387 140 E

NoFrost Standgerät - VitControl Plus Line

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung
- CoolBalance, Inverter Kompressor
- Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 231 l

- Kühlen: 161 l, Gefrieren: 70 l

Kühlen

- NoFrost, Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- FreshZone: 0°- 3°C Schublade
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 174,8 kWh
- Gefrierleistung: 3,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1710 x 540 x 576 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 51,0 kg / 56,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1740 x 580 x 630 mm

EAN 5906006937843



Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm KGCL 387 165 E

Standgerät - VitControl Plus Line

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung
- **Inverter Kompressor**
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 262 l

- Kühlen: 187 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 108,8 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 13 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1760 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 49,0 kg / 54,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1820 x 580 x 590 mm

EAN 5906006951474

Kühl-/Gefrierkombination, 176 cm KGCL 387 160 E

Standgerät - VitControl Plus Line

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung
- **Inverter Kompressor**
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 262 l

- Kühlen: 187 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 VitControlPlus Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 136,9 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 13 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1760 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 56,0 kg / 61,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1820 x 580 x 590 mm

EAN 5906006951399



Kühl-/Gefrierkombination, 170 cm KGCL 387 120 E

Standgerät

- Edelstahloptik
- Supergefrierfunktion

Nutzzinhalte total: 268 l

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 84 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 4 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiervorbereitung

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 176,7 kWh
- Gefrierleistung: 3,9 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1700 x 540 x 595 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 49,0 kg / 53,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1750 x 578 x 632 mm

EAN 5906006937072

Kühl-/Gefrierkombination, 170 cm KGCL 387 115 E

Standgerät

- Edelstahloptik

Nutzzinhalte total: 267 l

- Kühlen: 183 l, Gefrieren: 84 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 4 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiervorbereitung

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,6 kWh
- Gefrierleistung: 3,9 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1700 x 540 x 595 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 51,0 kg / 55,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1750 x 578 x 632 mm

EAN 5906006713935

Kühl-/Gefrierkombination, 159 cm KGCL 386 160 E

Standgerät - VitControl Plus Line

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalte total: 227 l

- Kühlen: 153 l, Gefrieren: 74 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 VitControlPlus Schublade
- 2 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiervorbereitung

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 209,9 kWh
- Gefrierleistung: 3,4 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1593 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 48,0 kg / 52,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1645 x 580 x 590 mm

EAN 5906006913533

Erhältlich in der Farbvariante:

- KGCL 387 115 W weiß
EAN 5906006713942





Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm KGCL 384 160 W

Standgerät - VitControl Plus Line

- weiß
- elektronische Steuerung
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalten total: 205 l

- Kühlen: 153 l, Gefrieren: 52 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 VitControlPlus Schublade
- 2 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 190,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,4 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 43,0 kg / 46,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 580 x 590 mm

EAN 5906006912840



Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm KGCL 384 159 E

Standgerät

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalten total: 157 l

- Kühlen: 109 l, Gefrieren: 48 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 121,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 474 x 495 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,0 kg / 43,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1474 x 520 x 550 mm

EAN 5906006940188



Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm KGCL 384 155-1 E

Standgerät

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalten total: 157 l

- Kühlen: 109 l, Gefrieren: 48 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 189,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 474 x 495 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1474 x 520 x 550 mm

EAN 5906006906252

Erhältlich in der Farbvariante:

- KGCL 384 160 E Edelstahloptik
EAN 5906006912185



Erhältlich in der Farbvariante:

- KGCL 384 155-1 W weiß
EAN 5906006906269





Kühl-/Gefrierkombination, 148 cm KGC 384 111 E

Standgerät

- Edelstahloptik
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 138 l

- Kühlen: 93 l, Gefrieren: 45 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 94,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1480 x 520 x 590 mm
- wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 49,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1520 x 560 x 570 mm

EAN 5906006941260

Kühl-/Gefrierkombination, 148 cm KGC 384 110 E

Standgerät

- Edelstahloptik

Nutzzinhalt total: 138 l

- Kühlen: 93 l, Gefrieren: 45 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1480 x 520 x 590 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 49,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1520 x 560 x 570 mm

EAN 5906006714161

Erhältlich in der Farbvariante:

- KGC 384 111 W weiß
EAN 5906006941227



Erhältlich in der Farbvariante:

- KGC 384 110 W weiß
EAN 4040729150941





Kühl-/Gefrierkombination, 169 cm DT 377 100 E

Standgerät

- Edelstahloptik
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 261 l

- Kühlen: 209 l, Gefrieren: 52 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 189,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1690 x 540 x 551 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 44,0 kg / 49,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1750 x 580 x 590 mm

EAN 5906006956073

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm DT 374 170 E

Standgerät

- Edelstahloptik
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 211 l

- Kühlen: 170 l, Gefrieren: 41 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 140,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1428 x 540 x 551 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 43,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1458 x 1010 x 1104 mm

EAN 5906006938895

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm DT 374 160 W

Standgerät

- weiß
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 211 l

- Kühlen: 170 l, Gefrieren: 41 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 175,6 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 13 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1480 x 580 x 590 mm

EAN 5906006913458

Erhältlich in der Farbvariante:

- DT 374 170 W weiß
EAN 5906006940171



Erhältlich in den Farbvarianten:

- DT 374 160 S schwarze Edelstahloptik
EAN 5906006913472
- DT 374 160 E Edelstahloptik
EAN 5906006913465





Kühl-/Gefrierkombination, 128 cm DT 372 150 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 138 l

- Kühlen: 98 l, Gefrieren: 40 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 180,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1280 x 470 x 495 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 30,0 kg / 33,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1315 x 515 x 545 mm

EAN 5906006943899

Kühl-/Gefrierkombination, 105 cm DT 371 150 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 112 l

- Kühlen: 87 l, Gefrieren: 25 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell, FlexOn
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 158,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1045 x 474 x 498 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1087 x 520 x 550 mm

EAN 5906006943882





SideBySide kombinierbar aus:

VKS 358 150 E und GSN 328 150 E (S. 159)
Separat bestellbar: SideBySide-Connector 00700
(siehe Seite 136)



Vollraum-Kühlschrank, 186 cm

VKS 358 150 E

Standgerät

- Edelstahloptik
- LED-Display außen, elektronische Steuerung
- **CoolBalance**
- Temperaturalarm im Kühlfach, Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Holiday-Schaltung

Nutzzinhalt total: 370 l

- Kühlen: 370 l

Kühlen

- AirSystem - Umluftkühlung
- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- Chill Zone: -3° - 3°C Kaltlagerfach
- 5 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben, seitlich
- Eierrack
- Chrom-Flaschengitter

nachkaufbares Zubehör:

- 00700 - Connector Set - Verbindungsleiste für Modelle GS 328 150 E und VKS 358 150 E

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 142,7 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1855 x 595 x 651 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 70,5 kg / 79,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1948 x 643 x 713 mm

EAN 5906006917326

Vollraum-Kühlschrank, 144 cm

VKS 354 135 E

Standgerät

- Edelstahloptik

Nutzzinhalt total: 241 l

- Kühlen: 241 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eierrack

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 103,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1480 x 580 x 590 mm

EAN 5906006957544

Erhältlich in der Farbvariante:

- VKS 354 135 W weiß
EAN 5906006957551





Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm KS 361 120-1 W

Standgerät

- weiß
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Abnehmbarer Deckel, (Höhe:832 mm)

Nutzzinhalte total: 136 l

- Kühlen: 117 l, Gefrieren: 19 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eierrack

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 94,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 850 x 600 x 648 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 630 x 644 mm

EAN 5906006943905



Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm KS 361 115-1 E

Standgerät

- Edelstahloptik
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Abnehmbarer Deckel, (Höhe:832 mm)

Nutzzinhalte total: 136 l

- Kühlen: 117 l, Gefrieren: 19 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eierrack

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 850 x 600 x 648 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 630 x 644 mm

EAN 5906006713980



Vollraum-Kühlschrank, 85 cm VKS 15917-1 W

Standgerät

- weiß
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Abnehmbarer Deckel, (Höhe:832 mm)

Nutzzinhalte total: 156 l

- Kühlen: 156 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eierrack

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 93,1 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 850 x 600 x 648 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 16 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 630 x 644 mm

EAN 4040729159173

Erhältlich in der Farbvariante:

- KS 15915-1 W weiß
EAN 4040729159159





Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm KS 361 300 W

- weiß

Nutzzinhalten total: 107 l

- Kühlen: 94 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 86,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 549 x 557 mm
- wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 36,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 580 x 600 mm

EAN 5906006940195



Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm KS 361 125 E

Standgerät

- Edelstahloptik

Nutzzinhalten total: 107 l

- Kühlen: 94 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 108,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 549 x 557 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 30,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 580 x 600 mm

EAN 5906006957513



Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm KS 361 100 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalten total: 108 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 109,9 kWh
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 570 x 600 mm

EAN 5906006713874



Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm KS 15123 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalte total: 108 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 136,9 kWh
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 26,5 kg / 29,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 570 x 600 mm

EAN 4040729151238

Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm VKS 351 125 E

Standgerät

- Edelstahloptik
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalte total: 126 l

- Kühlen: 126 l

Kühlen

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 71,9 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 550 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,0 kg / 27,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 580 x 600 mm

EAN 5906006957520

Vollraum-Kühlschrank, 85 cm VKS 351 112 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalte total: 120 l

- Kühlen: 120 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 71,2 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,0 kg / 29,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 570 x 600 mm

EAN 5906006913540



Vollraum-Kühlschrank, 85 cm VKS 15122-1 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalte total: 120 l

- Kühlen: 120 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- Innenbeleuchtung, Seite
- Eierrack

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89,4 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,0 kg / 28,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 570 x 600 mm

EAN 5906006916787

Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm KS 361 155 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalte total: 83 l

- Kühlen: 75 l, Gefrieren: 8 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- Innenbeleuchtung, Seite

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 128,1 kWh
- Temperaturanstiegszeit: 3 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 840 x 480 x 495 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 24,0 kg / 26,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 500 x 540 mm

EAN 5906006944100

Vollraum-Kühlschrank, 85 cm VKS 351 155 W

- weiß

Nutzzinhalte total: 91 l

- Kühlen: 91 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- Innenbeleuchtung, Seite

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 85,4 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 850 x 480 x 515 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 21,0 kg / 23,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 500 x 540 mm

EAN 5906006956455



Vollraum-Kühlschrank, 85 cm VKS 351 116 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 61 l

- Kühlen: 61 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 2 Türablagen
- Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 82,1 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 450 x 405 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 21,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 870 x 465 x 425 mm

EAN 5906006714178

Kühlbox mit Kaltlagerfach, 50 cm KB 15150 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 45 l

- Kühlen: 45 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Gitterrost, höhenverstellbar

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 80,3 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 500 x 480 x 445 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 530 x 500 x 465 mm

EAN 4040729151504



Retro Pur

4 Größen. 4 Bauformen. 10 Farben.

Kultige Retro-Kühlgeräte

Retro-Kühlgeräte vereinen nostalgisches Design mit moderner Technik. Ob Vollraumkühlschränke, Modelle mit integriertem Gefrierfach oder praktische Kühl-Gefrierkombinationen – sie bringen nicht nur Stil in die Küche, sondern bieten auch zuverlässige Kühlung und energieeffiziente Leistung für den Alltag.

Nostalgie mit der Technik von heute

Natürlich weiterhin im Sortiment: die beliebten Retro-Kühlgeräte in vier verschiedenen Ausführungen und bis zu zehn kultigen Farben.

Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, die edlen Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff.



Die geräumige Gemüseschublade

Die Gemüseschublade eignet sich gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse, bei denen die Gefahr einer schnellen Überreife besteht. Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse lassen sich weit ausziehen und leicht beladen.

Übersichtlich und strukturiert

Eine Reihe von Türablagen eignen sich ideal zur sicheren Aufbewahrung kleiner Produkte, Gläser oder Flaschen. Verstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, eine übersichtliche Aufteilung sowie eine gute Ausleuchtung mit sparsamen LEDs runden die Ausstattung perfekt ab.



Die Amica Retro Kühl-Gefrierkombinationen auf einen Blick

Kühl-/Gefrier- kombination 200 cm AIG D	Kühl-/Gefrier- kombination 181 cm AIG C	Kühl-/Gefrier- kombination 181 cm AIG E	Kühl-/Gefrier- kombination 145 cm AIG E	Kühl-/Gefrier- kombination 144 cm AIG D
 KGCR 387 109 B Coffee Cream EAN 5906006944391	 KGCR 387 102 R Chili Red EAN 5906006941383	 KGCR 387 100 R Chili Red EAN 5906006712785	 KGCR 384 150 T Ice Blue EAN 5906006902933	 DTR 374 190 R Chili Red EAN 5906006941246
	 KGCR 387 102 B Coffee Cream EAN 5906006941376	 KGCR 387 100 L Baby Blue EAN 5906006712808		 DTR 374 190 T Ice Blue EAN 5906006941239
		 KGCR 387 100 B Coffee Cream EAN 5906006712792		 DTR 374 190 B Coffee Cream EAN 5906006941222
		 KGCR 387 100 MS Matt-schwarz EAN 5906006912833		

Kühl-/Gefrier- kombination 144 cm 	Kühlschrank mit Gefrierfach 144 cm 	Vollraum-Kühl- schrank 144 cm 	Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm 	Vollraum-Kühl- schrank 88 cm 
 KGC 15630 R Chili Red EAN 4040729156301	 KSR 364 150 R Chili Red EAN 5906006936976	 VKSR 354 155 B Coffee Cream EAN 5906006956103	 KS 15610 R Chili Red EAN 4040729156103	 VKS 15620-1 R Chili Red EAN 5906006916831
 KGC 15631 R Wine Red EAN 4040729156318			 KS 15612 T Ice Blue EAN 4040729156127	 VKS 15623-1 M Fresh Mint EAN 5906006916817
 KGC 15632 T Ice Blue EAN 4040729156325			 KS 15614 S Black Olives EAN 4040729156141	
 KGC 15633 Y Honey Yellow EAN 4040729156332			 KS 15615 B Coffee Cream EAN 4040729156158	
 KGC 15634 S Black Olives EAN 4040729156349			 KS 15617 MS Matt-schwarz EAN 5906006912925	
 KGC 15635 B Coffee Cream EAN 4040729156356				
 KGC 15636 P Cupcake Pink EAN 4040729156363				
 KGC 15637 MS Matt-schwarz EAN 5906006912918				



Kühl-/Gefrierkombination, 200 cm KGCR 387 109 B

Retro Kollektion

- beige
- elektronische Steuerung
- Inverter Kompressor
- Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 330 l

- Kühlen: 234 l, Gefrieren: 96 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 196,0 kWh
- Gefrierleistung: 6,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1990 x 600 x 725 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 70,0 kg / 78,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1995 x 650 x 770 mm

EAN 5906006944391



Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm KGCR 387 102 B

Retro Kollektion

- beige
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 244 l

- Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 129,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1870 x 580 x 660 mm

EAN 5906006941376

Erhältlich in der Farbvariante:

- **KGCR 387 102 R Chili Red**



Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm KGCR 387 100 MS

Retro Kollektion

- matt-schwarz
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 244 l

- Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 201,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

EAN 5906006912833

Erhältlich in den Farbvarianten:

- **KGCR 387 100 R Chili Red**
- **KGCR 387 100 L Baby Blue**
- **KGCR 387 100 B Coffee Cream**





Kühl-/Gefrierkombination, 145 cm KGCR 384 150 T

Retro Kollektion

- türkisblau
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 191 l

- Kühlen: 147 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 181,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1450 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 43,0 kg / 45,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1510 x 580 x 660 mm

EAN 5906006902933



Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm DTR 374 190 B

Retro Kollektion

- beige
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 206 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 7 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,5 kg / 46,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

EAN 5906006941222

Erhältlich in den Farbvarianten:

- DTR 374 190 R Chili Red
- DTR 374 190 T Ice Blue



Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm KGC 15630 R

Retro Kollektion

- rot
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 206 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 180,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 7 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 43,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156301

Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGC 15631 R Wine Red
- KGC 15632 T Ice Blue
- KGC 15633 Y Honey Yellow
- KGC 15634 S Black Olives
- KGC 15635 B Coffee Cream
- KGC 15636 P Cupcake Pink
- KGC 15637 MS Matt-Schwarz





Kühlschrank, 144 cm KSR 364 150 R

Retro Kollektion

- rot
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 218 l

- Kühlen: 194 l, Gefrieren: 24 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 157,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm

EAN 5906006936976

Vollraum-Kühlschrank, 144 cm VKSR 354 155 B

Retro Kollektion

- beige

Nutzzinhalt total: 229 l

- Kühlen: 229 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 102,2 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm

EAN 5906006956103

Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm KS 15614 S

Retro Kollektion

- schwarz
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 108 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 136,9 kWh
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,5 kg / 31,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156141

Erhältlich in den Farbvarianten:

- KS 15610 R Chili Red
- KS 15612 T Ice Blue
- KS 15615 B Coffee Cream
- KS 15617 MS Matt-Schwarz





Vollraum-Kühlschrank, 88 cm
VKS 15623-1 M

Retro Kollektion

- mint
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzzinhalt total: 120 l

- Kühlen: 120 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eierrabatt

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89,4 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
875 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

EAN 5906006916817

Erhältlich in der Farbvariante:

- VKS 15620-1 R Chili Red



*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Kühlspezialist im XXL-Format

Mit 274 l Nutzinhalt auf 186 cm Höhe ist der GSN 328 150 E ein echtes Raumwunder und auch die 3 BigBox-Schubladen sind optimal für die Lagerung sehr großer Gefriergutmengen.

Präzise Technik, einfache Bedienung

Beliebte Komfortfeatures im Alltag sind die elektronische und daher präzise Überwachung der eingestellten Temperatur, sowie die Supergefrier- oder -kühlfunktion. Sämtliche Werte oder Funktionen werden bequem über das außenliegende Display eingestellt. Und mit dem lästigen Abtauen ist dank NoFrost ein für alle Mal Schluss!



Gefrierschrank, 186 cm
GSN 328 150 E

NoFrost Standgerät

- Edelstahl-Optik
- LED-Display außen, elektronische Steuerung
- **CoolBalance, Inverter Kompressor**
- Alarm bei zu hoher Temperatur im Gefrierfach, Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Ökofunktion

Nutzzinhalten total: 274 l

- Gefrieren: 274 l

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- LED-Beleuchtung
- **Twister Eiswürfelbereiter**
- 5 Gefrierschubladen, davon 3 BigBox Schubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen

nachkaufbares Zubehör:

- 00700 - Connector Set - Verbindungsleiste für Modelle GS 328 150 E und VKS 358 150 E

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 246,2 kWh
- Gefrierleistung: 13,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 13 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1855 x 595 x 651 mm
- Türanschlag links, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 77,5 kg / 85,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1948 x 643 x 713 mm

EAN 5906006917319

SideBySide kombinierbar aus:

GSN 328 150 E und VKS 358 150 E (S. 145)

Separat bestellbar: SideBySide-Connector 00700 (siehe Seite 136)



Gefrierschrank, 116 cm Höhe, NoFrost, weiß
GSN 321 105 W

Standgerät

- weiß
- elektronische Steuerung
- **Inverter Kompressor**
- Alarm bei zu hoher Temperatur im Gefrierfach, Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion

Nutzzinhalten total: 122 l

- Gefrieren: 122 l

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 4 Gefrierschubladen
- 1 Türablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193,0 kWh
- Gefrierleistung: 5,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1155 x 475 x 605 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 30,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1188 x 515 x 615 mm

EAN 5906006956080

Gefrierschrank, 144 cm
GS 324 190 W

Standgerät

- weiß
- **Inverter Kompressor**

Nutzzinhalten total: 177 l

- Gefrieren: 177 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfächer mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 123,3 kWh
- Gefrierleistung: 8,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 20 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1480 x 580 x 590 mm

EAN 5906006946791

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Gefrierschrank, 144 cm GS 324 180 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 177 l

- Gefrieren: 177 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen,
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 153,3 kWh
- Gefrierleistung: 8,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 18 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1480 x 580 x 590 mm

EAN 5906006946784

Gefrierschrank, 143 cm GS 324 170 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 177 l

- Gefrieren: 177 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen,
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 191,8 kWh
- Gefrierleistung: 8,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 18 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1480 x 580 x 590 mm

EAN 5906006946777



Gefrierschrank, 125 cm GS 321 130 W

Standgerät

- weiß
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalten total: 145 l

- Gefrieren: 145 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen,
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 7,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 20 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1259 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 41,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1310 x 580 x 590 mm

EAN 5906006946760

Gefrierschrank, 125 cm GS 321 120 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalten total: 145 l

- Gefrieren: 145 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen,
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 145,2 kWh
- Gefrierleistung: 6,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 20 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1259 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 41,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1310 x 580 x 590 mm

EAN 5906006946753

Gefrierschrank, 125 cm GS 321 110 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalten total: 145 l

- Gefrieren: 145 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen,
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 182,1 kWh
- Gefrierleistung: 6,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 20 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1259 x 540 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1310 x 580 x 590 mm

EAN 5906006946746



Gefrierschrank, 85 cm GS 15920 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalten total: 98 l

- Gefrieren: 98 l

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen,
- 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 134,6 kWh
- Gefrierleistung: 6,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 850 x 600 x 648 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 16 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 630 x 644 mm

EAN 4040729159203

Gefrierschrank, 85 cm GS 321 100 W

Standgerät

- weiß
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalten total: 80 l

- Gefrieren: 80 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierschublade,
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 103,8 kWh
- Gefrierleistung: 6,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 570 x 600 mm

EAN 5906006913557

Gefrierschrank, 85 cm GS 321 125 E

Standgerät

- Edelstahloptik

Nutzzinhalten total: 85 l

- Gefrieren: 85 l

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen,
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,0 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 550 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 575 x 595 mm

EAN 5906006957506



Gefrierschrank, 85 cm GS 15198 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 80 l

- Gefrieren: 80 l

Gefrieren

- **Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierschublade,
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 163,0 kWh
- Gefrierleistung: 6,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 570 x 600 mm

EAN 4040729151986

Gefrierschrank, 85 cm GS 15496 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 60 l

- Gefrieren: 60 l

Gefrieren

- **Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 156,1 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 850 x 480 x 515 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 23,0 kg / 25,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 500 x 540 mm

EAN 4040729154963

Gefrierbox, 48 cm GB 15151 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 32 l

- Gefrieren: 32 l

Gefrieren

- **Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 6 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 500 x 480 x 445 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 16,0 kg / 17,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 530 x 500 x 465 mm

EAN 4040729151511

Gefriertruhen

Platz für Großes

Die geräumigen Gefrierspezialisten bieten jede Menge Platz im Innenraum für den üppigen Wochenendeinkauf oder den besonders großen Sonntagsbraten. Oder wenn schnell viel eingefroren werden muss, z. B. die Ernte aus dem eigenen Gemüsegarten.

Durch ihre Bauform helfen Gefriertruhen beim Stromsparen, denn beim Öffnen geht weniger Kälte verloren. Zudem schließt der horizontale Deckel naturgemäß besonders dicht.



Von Gefrieren auf Kühlen mit CoolAdapt

Mit CoolAdapt lässt sich das Gerät flexibel als Gefrierschrank oder Kühlschranks nutzen. Einfach die Temperatur anpassen: Von -16 bis -24 °C im Gefriermodus und von +2 bis +8 °C im Kühlmodus. Ein Gerät, zwei Optionen – ideal für wechselnde Anforderungen, wie im Sommer für Getränke, frisches Gemüse oder auch das Kühlen großer Mengen an Getränken und Torten für eine Party.



Gefriertruhe GT 313 105 W

Standgerät

- weiß
- LED-Display außen, elektronische Steuerung
- CoolAdapt - auch als Kühlschranks nutzbar, Inverter Kompressor
- Supergefrierfunktion

Nutzzinhalt total: 199 l
• Gefrieren: 199 l

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- LED-Beleuchtung
- Gefrierkörbe: 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 199,9 kWh
- Gefrierleistung: 10,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 20 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 835 x 823 x 556 mm
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,0 kg / 30,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 882 x 853 x 578 mm

EAN 5906006937942



Gefriertruhe GT 311 105 W

Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 99 l
• Gefrieren: 99 l

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- Gefrierkörbe: 1 Stück
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 169,1 kWh
- Gefrierleistung: 4,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 17 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 835 x 545 x 476 mm
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 20,5 kg / 22,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 882 x 575 x 498 mm

EAN 5906006937928



Stand-Geschirrspüler

Glänzende Ergebnisse in der Küche

Noch mehr Energie sparen

Hilfe beim lästigen Abwasch

Die Amica Stand-Geschirrspüler garantieren nicht nur mehr Komfort, sondern überzeugen vor allem mit verbesserten Energieklassen. Gleich fünf Geräte sind in den Energieeffizienzklassen C und D dabei!



Energieeffizienzklasse B

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist bei den Geschirrspülern von Amica genau richtig. Denn viele Geräte überzeugen mit den äußerst effizienten Energieeffizienzklassen B und C.

Unterbaufähig

Alle Stand-Geschirrspüler von Amica sind unterbaufähig, das heißt, es kann nach Bedarf gewählt werden, ob sie als Solisten frei stehen oder unter eine Arbeitsplatte montiert werden. Die Elektronik liegt bei Abnahme des Deckels geschützt unter einer Platte, so dass bei einer Unterbau-Montage keinesfalls Wasser oder Verschmutzungen eindringen können.



OpenDry – Türöffnung nach Programmende

Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten und das Geschirr zeitnah in die Schränke geräumt werden.



Super praktisch - die Flex-Besteckschublade

Sie sorgt als komfortable Vollauszugsvariante in einer angenehmen Beladungshöhe für glänzende Spülergebnisse bei Besteckteilen und schafft zusätzlichen Raum im Unterkorb. Durch die getrennte Anordnung werden Löffel, Gabeln, etc. besonders gründlich gereinigt. Zudem kann die Schublade je nach Anforderung flexibel umgebaut werden.



Praktisch mit Quickmatic

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an die verschiedenen Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassen-ablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.

Flexible Zeiteinteilung mit Startzeitvorwahl

Der Spülgang beginnt erst zur eingestellten Zeit, so dass man den Endzeitpunkt nach dem eigenen Bedarf definieren kann. Wählbar sind je nach Modell 1 bis 24 Stunden oder der Turnus 3, 6, 9 / 3, 6, 9, 12 oder 2, 4, 6, 8 Stunden.

Spülmittelfach mit klugem System

Der Deckel des Spülmittelfachs klappt nicht, sondern schiebt sich seitlich bei Beginn des Spülvorganges auf. Vorteil: er öffnet sich auch dann, wenn sich ein großes Geschirrtteil direkt davor befindet.

Mehr Sicherheit mit elektronischem Aquastopp



Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.

Zonenspülen für kleine Mengen

Die ideale Einstellung für kleine Geschirrmengen in nur einer Spülzone. Wählbar zwischen der Nutzung von Unter- oder Oberkorb, z. B. bei Gläsern, die am besten schonend im Oberkorb gespült werden.

Vielfältige Möglichkeiten für den Spülalltag

Die Spülprogramme zur Übersicht

	GSP 544 911 E	GSP 544 100 E GSP 543 912 W	GSP 542 010-1 SI GSP 542 010-1 W	GSP 531 100 E
Programme	Auto 55~65°C Intensiv 65°C Universal 55°C Eco 50°C Glas 50°C 90 Min. 60°C Schnell 45°C Einweichen	Intensiv 65°C Eco 50°C Glas 50°C 90 Min. 55°C Universal 55°C Schnell 40°C	Intensiv 65°C Eco 45°C Glas 50°C 90 Min. 60°C Universal 55°C Schnell 50°C	Intensiv 65°C Eco 45°C Glas 50°C 90 Min. 55°C Universal 55°C Schnell 50°C
	GSP 530 911 W	GSP 14544-1 W	GSP 14746-1 W	
Programme	Intensiv 65°C Eco 45°C Glas 50°C 90 Min. 55°C Universal 55°C Schnell 40°C	Intensiv 65°C Eco 45°C Glas 50°C 90 Min. 55°C Universal 55°C Schnell 50°C	Intensiv 65°C Eco 45°C 90 Min. 60°C Schnell 50°C	

Automatikprogramm

Der integrierte Schmutz-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung automatisch und passt Temperatur, Wasser- und Zeitbedarf präzise an. Optimal abgestimmt für den effizienten Einsatz von Wasser und Energie.

Programm Schnell

Das Express-Programm für leicht verschmutztes oder sehr empfindliches Geschirr wie Gläser oder Geschirr mit Dekor. Wenn es mal wirklich schnell gehen muss.

Universal 55°C

Das Standardprogramm für den täglichen Abwasch, zugeschnitten auf die gründliche Reinigung für normal verschmutztes Geschirr und bei leicht eingetrockneten Speiseresten. In den Ablauf sind Vorspülen, Hauptspülen, Klarspülen und Trocknen integriert.

Programm 90 Min.

Express für den Alltag: selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in dem verkürzten Zeitraum. Ideal für den täglichen Abwasch normal verschmutzter Geschirrtteile.

Intensiv 65°C

Für intensiven, hygienischen Spülbedarf zur Erfüllung besonders hoher Anforderungen, z.B. bei Babys oder empfindlichen Menschen oder auch bei extrem verschmutztem Geschirr.

ECO-Programm

Der Begriff ist Programm, denn ECO steht für ein besonders effizientes Spülprogramm, das mit einer längeren Einwirkzeit arbeitet, um Geschirr und Besteck zu reinigen. Positiver Effekt: der Wasserverbrauch wird gesenkt.



Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 544 911 E

- unterbaufähig
- Edelstahl
- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 8 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission/Klasse: 44 dB (A) re 1 pW, B
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 47,0 kg / 52,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941611



Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 544 100 E

- unterbaufähig
- silber
- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 85 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 43,0 kg / 48,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941628




Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 543 912-1 W

- unterbaufähig
- Weiß
- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 4:15 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 65 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission/Klasse: 44 dB (A) re 1 pW, B
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006955168



Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 542 010-1 Si

- unterbaufähig
 - Silber
 - 12 Maßgedecke
 - LED Display Weiß
 - Startzeitvorwahl, 2/4/6/8 h
 - 6 Programme
 - 5 Spültemperaturen
 - Halbbeladung
 - Klarspüler-, Salzangelanzeige
 - Besteckkorb
 - seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
 - verstellbare Tassenablage
 - Innenbehälter: Edelstahl/Kunststoffboden
- Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)***
- Energieeffizienzklasse: E
 - Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
 - Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
 - Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
 - Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
 - von vorne verstellbare Hinterfüße
 - Anschlusswert: 1,93 kW
 - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
 - Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
 - Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 45,5 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006905385

Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 542 010-1 W

- unterbaufähig
 - weiß
 - 12 Maßgedecke
 - LED Display Weiß
 - Startzeitvorwahl, 2/4/6/8 h
 - 6 Programme
 - 5 Spültemperaturen
 - Halbbeladung
 - Klarspüler-, Salzangelanzeige
 - Besteckkorb
 - seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
 - verstellbare Tassenablage
 - Unterkorb mit faltbaren Gittern
 - Innenbehälter: Edelstahl/Kunststoffboden
- Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)***
- Energieeffizienzklasse: E
 - Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
 - Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
 - Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
 - Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
 - von vorne verstellbare Hinterfüße
 - Anschlusswert: 1,93 kW
 - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
 - Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
 - Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 45,5 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006905613



Stand-Geschirrspüler, 45 cm GSP 531 100 E

- unterbaufähig
- Silber
- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 448 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941642

Stand-Geschirrspüler, 45 cm GSP 530 911 W

- unterbaufähig
- weiß
- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 448 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 38,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941659


Stand-Geschirrspüler, 45 cm GSP 14544-1 W

- unterbaufähig
- Weiß
- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 448 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/175 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 495 x 645 mm

EAN 5906006002206



Zubehör für Geschirrspüler



Stand-Geschirrspüler, 45 cm GSP 14746-1 W

- unterbaufähig
- Weiß
- 9 Maßgedecke
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 450 x 590 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/175 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,5 kg / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 485 x 620 mm

EAN 4040729147460

Zulaufschlauch-Verlängerung ZSVH 00100

1,0 m (70°C)

EAN 4040729001007

Schlauchverlängerungsset SVSK 00115

Zulauf + Ablauf, 1,5 m (25°C)

EAN 4040729001151

Schlauchverlängerungsset SVSH 00125

Zulauf + Ablauf, 2,5 m (max. 70°C)

EAN 4040729001250

Mechanischer Aquastopp-Schlauch AQS 00110

(60°C)

EAN 4040729001106



Waschmaschinen

Intelligente Technik. Mehr Komfort.

Nachhaltigkeit im Fokus

Schonend für Wäsche und Umwelt

Ein sparsamer und effizienter Umgang mit Ressourcen ist wichtiger denn je. Es ziehen neue Modelle in das Amica Waschmaschinen-Sortiment ein, die sich mit Energieeffizienzklasse A auf dieses Ziel konzentrieren.

Maximale Sauberkeit bei minimalem Verbrauch!

Die Waschmaschine in **Energieklasse A** – 30% überzeugt durch höchste Effizienz und nachhaltige Leistung. Sie verbraucht 30 % weniger Energie als herkömmliche Geräte der Energieklasse A und schont damit nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Mit moderner Technik, verschiedenen Waschprogrammen und einer leisen Arbeitsweise bietet sie maximalen Komfort im Alltag – perfekt für alle, die Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit legen.




Ressourcen schonen dank Mengenautomatik

Mit Energieeffizienzklasse A zählen die neuen Modelle zu den sparsamsten Waschmaschinen am Markt. Die Steam-Touch-Funktion sorgt für gründliche Reinigung und weniger Bügelaufwand. Dank AutoSensor werden Energie- und Wasserverbrauch automatisch an Programm und Beladung angepasst – für besonders ressourcenschonenden Betrieb.

ECOBar – übersichtliche Verbrauchsanzeige

Die informative **ECOBar Anzeige** zeigt Strom- und Wasserverbrauch für jedes Programm und jede Funktion an. Änderungen der Waschparameter passen die Werte an. Die zuschaltbare OptiTime-Funktion spart Energie durch Programmverkürzung oder ECO-Einstellungen.

Die zuschaltbare **OptiTime Funktion** zielt auf einen energiesparenden Waschprozess, indem entweder das Programm verkürzt oder eine ECO-Einstellung genutzt wird.

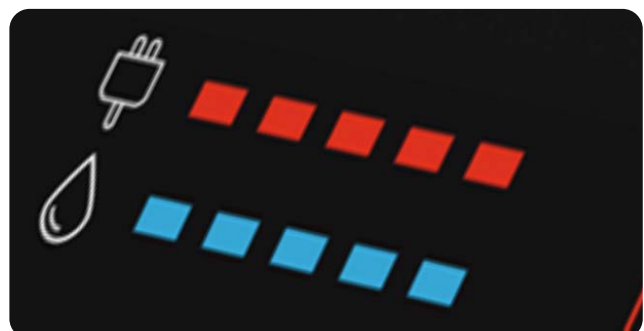



Sichere Hygiene mit dem Selbstreinigungsprogramm

Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 90 °C effektiv den gesamten Trommelbereich innen und außen. Nach je 25 Waschgängen wird der Benutzer automatisch an die Selbstreinigung mit dem Programm erinnert.



SteamTouch – mehr als nur sauber!

Ideal für Allergiker und empfindliche Haut: Die zuschaltbare Dampffunktion sorgt bei sieben Programmen für frische, weiche, faltenfreie Wäsche. Der heiße Dampf und der verlängerte Waschprozess garantieren Tiefenreinheit und Hygiene, indem 99,9 % der Viren und 97 % der Bakterien abgetötet werden.

Zusatzfunktion OneTouch

Dank der wählbaren OneTouch Funktion erkennen einige Waschmaschinen das Gewicht der Wäsche und entscheiden selbstständig über Wasserlevel, Zeit und Spülprozess.



SoftDrum Schontrummel

Amica SoftDrum ist mit sehr viel kleineren Löchern und einer speziellen Oberflächenstruktur ausgestattet, die die Wäsche schont. Sie erzeugt einen dünnen Wasserfilm, auf dem die Wäsche wie auf einem kleinen Wasserkissen schwimmt. Die Reibung der Textilien an der Trommelwand wird dadurch reduziert.



Waschprogramme und Funktionen

Alles auf einen Blick

Startzeitvorwahl nach eigenem Bedarf

Mit der Startzeitvorwahl kann der Waschprozess dann gestartet werden, wenn es in den Tagesablauf passt. Mit einem programmierbaren Zeitrahmen innerhalb von 24 Stunden ist die Wäsche dann fertig, wenn es gewünscht wird.

Funktion Nachtwaschprogramm

Das lautstarke Schleudern wird vermieden, da die Maschine nach dem Spülen unterbricht und die Wäsche im Wasser verbleibt. Erst nach einem erneuten Starten wird geschleudert.

Daunenprogramm

Eine sichere Wahl für Daunenjacken, -decken oder -kissen. Bei 40°C und niedriger Schleuderrzahl werden optimale Waschergebnisse erzielt. Ein Verkleben der Daunen wird durch einen Extraspülgang vermieden.

Jeans

Das Programm für robuste schwarze und dunkle Kleidung aus Baumwolle, Mischfasern oder Denim, die am besten auf links gewaschen werden sollten.

	WA 414 110 WA 494 110 WA 484 110 WA 484 110 G	WA 484 082 WA 474 082	UWA 484 041	WA 461 022
Anzahl Programme	15	15	15	23
Programme	Eco 40-60 Baumwolle Baumwolle 20°C Express Feinwäsche Daunen Bettwäsche Hemden Mix Baby Comfort Anti-Allergie Wolle Selbstreinigung Spülen+Schleudern Schleudern	Eco 40-60 Baumwolle Baumwolle 20°C Express 15 Min. Hygiene+ Feinwäsche Bettwäsche Hemden Sport Buntwäsche Anti-Allergie Synthetik Wolle Spülen Schleudern	Eco 40-60 Baumwolle 60C Baumwolle 20C Baumwolle+ Vorwäsche Wolle Kochwäsche Spülen Anti-Allergie Schleudern Handwäsche Sportwäsche Mixwäsche Hemden Kurzwäsche 60 Min. Express 15 Min.	Eco 40-60 Baumwolle Baumwolle Extra 40°C Baumwolle Extra 60°C Baumwolle 20°C Baumwolle 30°C Express 30 Min. Express 15 Min. Hygiene+ 90°C Feinwäsche Feinwäsche 30°C SteamWash Pflegeleicht Baby 60°C Mix 40°C Jeans 40°C Sport 45 Min. Selbstreinigung Spülen Schleudern Endet in 9h Endet in 6h Endet in 3h
Zusatz-funktionen	Auto OneTouch Fertig in Temperaturwahl Schleuderwahl Extra Spülen SteamPower	Fertig in Temperaturwahl Schleuderwahl Funktion Schmutzgrad Extra Spülen OptiTime	Startzeitvorwahl Temperaturwahl Schleuderwahl Steam Power	Vorwäsche Extra Spülen schleudern aus


Für Eilige: Kurzwäsche in nur einer Stunde

Wenn es mal schnell gehen muss, bietet dieses Programm einen vollen Waschgang für verschmutzte Baumwollkleidung oder Buntwäsche bei 60°C und das in nur 60 Minuten.

Feinwäsche

Das Schon-Programm eignet sich für locker eingefüllte, empfindliche Stoffe oder für Textilien, für die Handwäsche empfohlen ist.

EWA 34660 W	WAT 404 610	WT 483 710	WT 483 700 WT 472 720 WT 461 710	WT 472 710 WT 461 711
16	15	15	15	15
Eco 40-60 Baumwolle Individuell Express 15 Min. Kurzwäsche 45 Min. Feinwäsche Jeans 20°C Steam Wash Pflegerleicht Sportwäsche Mixwäsche Baby Comfort Wolle Spülen & Schleudern Schleudern	Eco 40-60 Baumwolle Baumwolle 20°C Express Trocknen Daunen Bettwäsche Hemden Mixwäsche Baby Comfort Anti-Allergie Wolle Selbstreinigung Spülen+Schleudern Schleudern	Eco 40-60 Baumwolle Baumwolle 20°C Express 15 Min. Hygiene+ Feinwäsche Bettwäsche Hemden Sportwäsche Dunkle Wäsche Anti-Allergie Synthetik Wolle Spülen Schleudern	Eco 40-60 Baumwolle Baumwolle 30°C Baumwolle 40°C Baumwolle 60°C Express 15 Min. Kurzwäsche 45 Min. Hygiene+ Feinwäsche Jeans Mix 20°C Mix 40°C Mix 60°C Spülen + Schleudern Schleudern	Eco 40-60 Baumwolle Baumwolle 20°C Hemden Sport Bettwäsche Dunkle Wäsche Anti-Allergie Schleudern Synthetik Wolle Feinwäsche Express 15 Min. Spülen Hygiene+
Startzeitvorwahl Temperaturwahl Schleuderwahl Extra Spülen + Vorwäsche	Fertig in Temperaturwahl Schleuderwahl SteamPower Trocknen	Fertig in Temperaturwahl Schleuderwahl Schmutzgrad Extra Spülen OptiTime	Startzeitvorwahl Schleuderwahl Extra Spülen + Vorwäsche	Fertig in Temperaturwahl Schleuderwahl Extra Spülen +

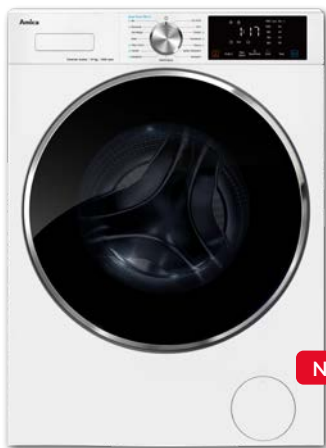

NEU




Waschmaschine WA 414 110

- 10,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **Auto OneTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- **30% besser als EEK A**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Restzeitanzeige
- Drehwähler für 15 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/85 °C
- Schleuderregulierung: 500/700/900/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 49,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 49 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:48 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 847 x 600 x 516 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 520 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 190 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 65,0 / 70,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 888 x 670 x 630 mm

EAN 5906006942526

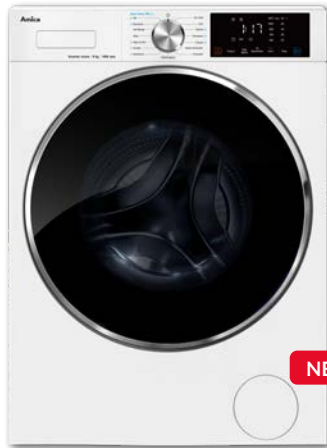

NEU



Waschmaschine WA 494 110

- 9,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **Auto OneTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Restzeitanzeige
- Drehwähler für 15 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/85 °C
- Schleuderregulierung: 500/700/900/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 49,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 49 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:48 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 847 x 600 x 516 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 520 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 190 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 65,0 / 70,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 888 x 670 x 630 mm

EAN 5906006942526



Waschmaschine WA 484 082

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

- LED Display weiß
- Auswahl Verschmutzungsgrad, Nachtwaschprogramm, Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion
- Restzeitanzeige
- Drehwähler für 15 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- ECOBar Verbrauchsanzeige
- OptiTime
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- Soft Drum - schonende Waschtrommel

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 72 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 475 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 290 mm
- Türöffnungswinkel: 145 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 63,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 650 x 555 mm

EAN 5906006942632



NEU



NEU



Waschmaschine WA 484 110

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **Auto OneTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- **15% besser als EEK A**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Restzeitanzeige
- Drehwähler für 15 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/85 °C
- Schleuderregulierung: 500/700/900/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 49,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 49 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:48 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 847 x 600 x 516 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 520 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 190 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 65,0 / 70,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 888 x 670 x 630 mm

EAN 5906006942526

Waschmaschine WA 484 110 G

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **Auto OneTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- **15% besser als EEK A**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Restzeitanzeige
- Drehwähler für 15 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/85 °C
- Schleuderregulierung: 500/700/900/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 49,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 49 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:48 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 847 x 600 x 516 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 520 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 190 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 65,0 / 70,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 888 x 670 x 630 mm

EAN 5906006942526

Waschmaschine UWA 484 041

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- **unterbaufähig**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Startzeitvorwahl, 1 h - 23 h
- Drehwähler für 15 Programme
- Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- **Abdeckung und Unterbaublech inkl.**

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/50/60/70/80/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 63,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:35 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 597 x 529 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 470 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 160 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 165 cm
- Gewicht netto/brutto: 65,0 / 66,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 577 mm

EAN 5906006949358



Waschmaschine WA 474 082

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display weiß
- Auswahl Verschmutzungsgrad, Nachtwaschprogramm, Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion
- Restzeitanzeige
- Drehwähler für 15 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- ECOBar Verbrauchsanzeige
- OptiTime
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- Soft Drum - schonende Waschtrommel

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 44,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 72 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 475 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 290 mm
- Türöffnungswinkel: 145 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 63,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 650 x 555 mm

EAN 5906006942595

Waschmaschine WA 461 022

- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- **SteamTouch**
- Drehwähler für 23 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- 3 Programme mit einstellbarem Programmende 3/6/9 h

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Energieeffizienzklasse: D
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 64,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:18 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 79 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 400 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 145 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,05 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 52,0 / 54,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 655 x 500 mm

EAN 5906006942991

Nachkaufbares Zubehör,
passend für Amica Wasch-
maschinen, finden Sie auf
Seite 187



Waschtrockner WAT 404 610

- max. 8,0 kg Fassungsvermögen Waschen, max. 5 kg Kondensationstrocknung
- max. 1400 U/min
- **SteamTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Display weiß
- Drehwähler für 15 Programme
- Trocknen - Auto-/Zeitsteuerung
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- Programmende Vorwahl

Technische Daten*

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/85 °C
- Schleuderregulierung: --/500/700/900/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: Waschen A, Waschen u. Trocknen D
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 55,0 kWh
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen Waschen u. Trocknen: 326 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch Waschen: 47 l
- Gewichteter Wasserverbrauch Waschen u. Trocknen: 79 l
- Programmdauer Vollbeladung Waschen: 03:35 (h:min)
- Programmdauer Vollbeladung Waschen u. Trocknen: 07:00 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 847 x 600 x 457 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 330 mm
- Türöffnungswinkel: 135 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 230 cm
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 65,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 888 x 670 x 573 mm

EAN 5906006942618

Waschtrockner WAT 404 610

2in1-Lösung für mehr Komfort

Fullservice für kleine Wohnungen – der Waschtrockner kombiniert platzsparend Waschmaschine und Kondens-Wäschetrockner in einem Gerät. 8 kg Wäsche bequem in einem Rutsch waschen und trocknen und das ohne lästiges Umladen.



Einbauwaschmaschine EWA 34660 W

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- Drehwähler für 16 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)


- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 72 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 830 x 600 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: wechselbar
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT): 825 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 64,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

EAN 5906006945503

Einbau-Waschmaschine

Unsichtbar und stilvoll integriert

Die Einbauwaschmaschine von Amica kommt da zum Einsatz, wo das Raum-Design im Vordergrund steht. Sie passt sich perfekt in das Gesamtbild der Küche oder des Bades ein, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit einer passenden Sockelleiste und Möbeltür verkleidet.

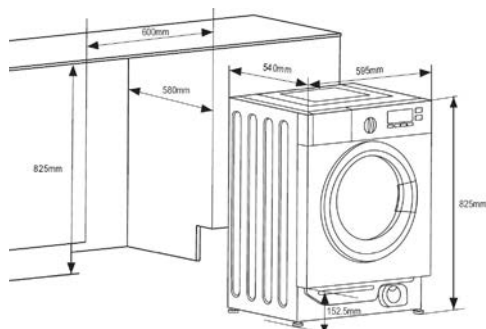



Toplader- Waschmaschinen

Passend für kleinste Nischen

Schmal. Ergonomisch. Tiefenrein.

Starke Platzsparer

Toplader gehören zu den kleinen Raumwundern unter den Waschmaschinen. Durch ihre kompakte Größe passen sie fast überall hin, so dass sie sich besonders für kleinere Wohnungen oder Räume eignen. Sie stehen den Großen jedoch in Sachen Waschleistung, Schleudertouren und Anzahl der Programme in nichts nach.



Sanfte Öffnung, komfortable Beladung

Sanfte Öffnung und komfortable Beladung: Toplader bieten ergonomisches Befüllen von oben, unterstützt durch die große Trommelöffnung. Die Abdeckung schließt sanft und die Trommel positioniert sich automatisch mit der Öffnung nach oben (SoftOpening).



Ein sicheres Gefühl mit dem Hygieneprogramm

Das richtige Programm für Haushalte, in denen auf hohe Hygienestandards geachtet werden muss, insbesondere für Familien mit Kleinkindern, Allergikern oder pflegebedürftigen Menschen. Wo Hygiene im Vordergrund steht, garantiert dieses Programm effektive Keimfreiheit durch die lange Hauptwaschphase bei 70°C. Bei dieser hohen Temperatur haben Bakterien und Viren keine Chance.




AquaStopp – denn sicher ist sicher!

Der AquaStopp Schlauch ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der die Wasserzufuhr bei Defekten unmittelbar am Wasserhahn stoppt. Das verhindert den unbeabsichtigten Wasseraustritt aus der Maschine.




Besonderen Features für mehr Komfort

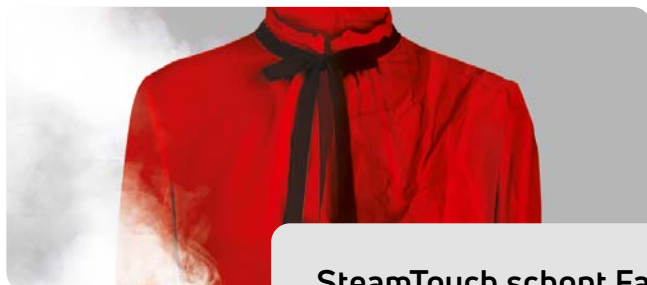

SteamTouch schont Fasern

SteamTouch reduziert Falten, schont Fasern und erleichtert das Bügeln. Wasserdampf fördert intensive Fleckentfernung, antibakterielle Wirkung und sorgt für ein langanhaltend weiches Wäschegefühl.

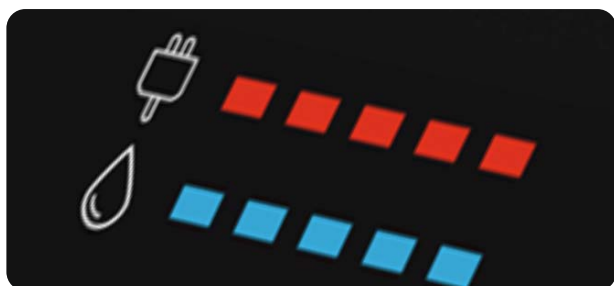

ECOBar – übersichtliche Verbrauchsanzeige

Die informative ECOBar Anzeige der WT 483 710 zeigt zu jedem Programm und jeder gewählten Funktion die jeweiligen Verbrauchswerte von Strom und Wasser an. Werden die Waschparameter geändert, ändern sich auch die Verbrauchsdaten.

Programm Selbstreinigung

100 % Hygiene und Sauberkeit fängt in der Maschine an. Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 90°C effektiv den gesamten Trommelbereich innen und außen bis in die letzte Ecke. Das sorgt auch für eine lange Lebensdauer der Maschine. Nach 25 Waschgängen wird der Benutzer automatisch an dieses Programm erinnert.



Topladerwaschmaschine

WT 483 710

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1300 U/min
- **SteamTouch**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Drehwähler für 16 Programme
- Auswahl Verschmutzungsgrad, Restzeitanzeige,
- LED Display Weiß
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- ECOBar Verbrauchsanzeige
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 90 °
- Anschlusswert/Absicherung: 1,90 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006942069



Topladerwaschmaschine WT 483 700

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1300 U/min
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Drehwähler für 15 Programme
- Startzeitvorwahl, 3 -12 h
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Schleuderregulierung: --/600/800/1000/1300 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 95 °
- Anschlusswert/Absicherung: 1,90 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006942533

Topladerwaschmaschine WT 472 710

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1200 U/min
- **SteamTouch**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Drehwähler für 16 Programme
- Auswahl Verschmutzungsgrad, Restzeitanzeige,
- LED Display Weiß
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200 U/min
- Energieeffizienzklasse: C
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 59,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 90 °
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006948986

Topladerwaschmaschine WT 472 720

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1200 U/min
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Drehwähler für 15 Programme
- Startzeitvorwahl, 3-12 h
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Schleuderregulierung: --/600/800/1000/1200 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 44,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:28 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 95 °
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006942540



Zubehör für Waschmaschinen



Topladerwaschmaschine WT 461 711

- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- **SteamTouch**
- Drehwähler für 16 Programme
- Auswahl Verschmutzungsgrad, Restzeitanzeige,
- LED Display Weiß
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- ECOBar Verbrauchsanzeige
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000 U/min
- Energieeffizienzklasse: C
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 56,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:18 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 880 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 90 °
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006948979

Topladerwaschmaschine WT 461 710

- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- Drehwähler für 15 Programme
- Startzeitvorwahl, 3-12 h
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40-60°C)

- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000 U/min
- Energieeffizienzklasse: C
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 56,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:18 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 95 °
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006942557

Zulaufschlauch-Verlängerung ZSVH 00100

1,0 m (70°C)

EAN 4040729001007

Schlauchverlängerungsset SVSK 00115

Zulauf + Ablauf, 1,5 m (25°C)

EAN 4040729001151

Schlauchverlängerungsset SVSH 00125

Zulauf + Ablauf, 2,5 m (max. 70°C)

EAN 4040729001250

Mechanischer Aquastopp-Schlauch AQS 00110

(60°C)

EAN 4040729001106



Wäschetrockner

Wellness für die Wäsche

Schonende Pflege für Wäsche und Umwelt

Ökologisch wertvolle Wärmepumpentechnologie

Amica Wäschetrockner ersparen das lästige Wäscheaufhängen, machen die Wäsche angenehm weich, reduzieren Falten und sind gleichzeitig schonend zur Faser. Die neuen Wärmepumpentrockner punkten komfortablen Features wie der praktischen Knitterschutzfunktion oder der Innenbeleuchtung.



Sparsame Wärmepumpentechnologie

Die Wärme wird bei diesen Trocknern nicht aus dem Gerät geleitet, sondern immer wieder genutzt. Da kein energieintensiver Heizstab Verwendung findet, sind die Wärmepumpentrockner nicht nur schonend zur Wäsche, sondern auch schonend zur Umwelt und zum Geldbeutel!

R290

Klimafreundliches Kältemittel

Die entscheidende Neuerung bei den Wärmepumpentrocknern ist der Einsatz des natürlichen Kältemittels R290. Da es komplett frei von schädlichen Fluorkohlenwasserstoffen (FKW) ist, nimmt es daher keinen negativen Einfluss auf Klima und Umwelt. Auch gut, dass bei gleicher Leistung generell weniger Kältemittel gebraucht wird.



Knitterfreie Wäsche Features gegen Falten

Nach Programmende folgt eine 30-minütige Knitterschutzphase. In kurzen Abständen dreht sich die Trommel weiter und lockert die Wäsche erneut auf. Aber auch während des Trocknens verhindert die Reversierfunktion durch wechselnde Trommelbewegungen die Faltenbildung.



LED-Display

Die Wärmepumpentrockner von Amica bieten große LED-Displays (modellabhängig) zur Steuerung der Programme und Zusatzfunktionen. Die Startzeitvorwahl ermöglicht individuelles Zeitmanagement. Filter sowie Kondenswasserbehälter zeigen optisch an, wann sie geleert werden müssen.

Programme für jeden Bedarf

Passend für alle Textilien

Zeitprogramme Trocknen

Zeitprogramme mit fest definierter Trockendauer trocknen feuchte Wäsche bei niedriger Temperatur entweder an oder komplett durch. Durch Festlegung von Zeitdauer und Trockengrad der Wäsche stoppt das Programm nach der programmierten Zeit.

Programm Hemden

Ideal bei knitterfreier Wäsche wie Hemden und Blusen aus bügelleichten Stoffen. Für perfekte Ergebnisse wird die Wäsche locker in den Wäschetrockner gelegt und nach dem Trockenvorgang direkt auf einen Bügel aufgehangen.

Programm Feinwäsche

Das richtige Programm zum sanften Trocknen feiner Gewebe wie Hemden, Blusen oder Seidenkleidung bei niedriger Temperatur, so dass sie schnell wieder einsatzbereit sind.

Programm Auffrischen

Ist Wäsche nicht schmutzig, sondern hat vielleicht einfach nur länger verschlossen gelegen, so muss diese nicht gewaschen werden. Mit diesem Programm wird die Kleidung für 10 Minuten ohne Wärme nur gelüftet, um sie für den nächsten Einsatz aufzufrischen.


Mix für Verschiedenes

Wenn man nicht feststellen kann, aus welchem Stoff die Wäsche hergestellt wurde, oder verschiedene Textilarten zusammen getrocknet werden sollen, eignet sich das Spezialprogramm Mix.


Schonendes Wollprogramm

Empfindliche Wollkleidung wird bei diesem Programm bei reduzierter Temperatur nur ganz langsam in der Trommel gedreht, um die Form zu erhalten und die Faser nicht zu beschädigen.


	WTP 483 100 WTP 482 100 WTP 472 100	WTP 483 000 WTP 482 000
Anzahl Programme	15	15
Programme	Baumwolle Extratrocken Baumwolle Eco Baumwolle Schranktrocken Baumwolle Bügeltrocken Synthetik Schranktrocken Synthetik Bügeltrocken Feinwäsche Mix Baby Jeans Zeitprogramm 60 Min. Zeitprogramm 40 Min. Zeitprogramm 20 Min. Auffrischen Express 34 Min. Hemden 20 Min.	Baumwolle Extratrocken Baumwolle Eco Baumwolle Schranktrocken Baumwolle Bügeltrocken Synthetik Schranktrocken Synthetik Bügeltrocken Feinwäsche Mix Wolle Auffrischen 20 Min. Kühl 10 Min. Warm 10 Min. Hemden 20 Min. Sport Bettwäsche Jeans
Zusatzfunktionen	Startzeitvorwahl Trockengrad Knitterschutz Start/Pause	Startzeitvorwahl Trocknungszeit Knitterschutz Intensive Trocknung

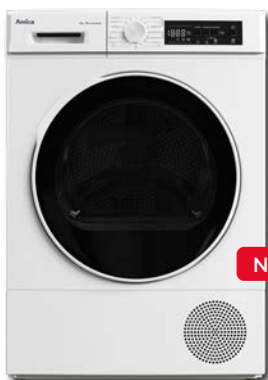

NEU

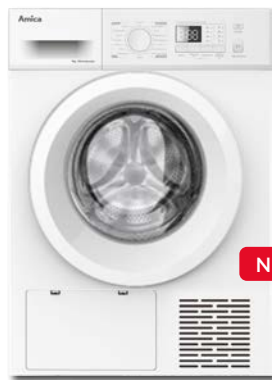

NEU

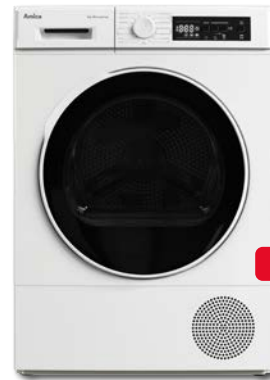

NEU



Wärmepumpentrockner WTP 483 100

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Startzeitvorwahl 3/6/9 h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, weiß
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Anzeige: Kondenswasser voll
- Innenbeleuchtung LED
- inkl. Ablaufschlauch
- Trommel verzinkt

Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: D
- Kondensationseffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 1,77 kWh, bei Teilbefüllung 1,01 kWh
- Lautstärke: 64 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 596 x 609 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 143 cm
- Gewicht netto/brutto: 45,8 kg / 46,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 638 mm

EAN 5906006952655

Wärmepumpentrockner WTP 483 000

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Startzeitvorwahl, 1-24 h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, weiß
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Innenbeleuchtung LED
- Trommel verzinkt

Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: D
- Kondensationseffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 1,78 kWh, bei Teilbefüllung 1,01 kWh
- Lautstärke: 65 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 595 x 600 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 143 cm
- Gewicht netto/brutto: 43,0 kg / 46,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 675 x 620 mm

EAN 5906006952600

Wärmepumpentrockner WTP 482 100

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Startzeitvorwahl 3/6/9 h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, weiß
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Anzeige: Kondenswasser voll
- Innenbeleuchtung LED
- inkl. Ablaufschlauch
- Trommel verzinkt


Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: E
- Kondensationseffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 2,22 kWh, bei Teilbefüllung 1,20 kWh
- Lautstärke: 64 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 596 x 525 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 143 cm
- Gewicht netto/brutto: 42,1 kg / 43,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 554 mm

EAN 5906006952648



NEU

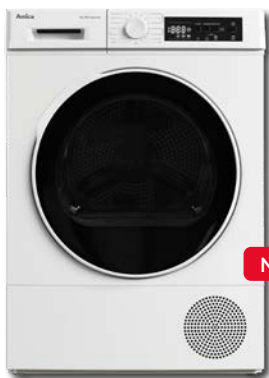

NEU



Wärmepumpentrockner WTP 482 000

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Startzeitvorwahl 1-24 h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, weiß
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Innenbeleuchtung LED
- Trommel verzinkt

Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: E
- Kondensationseffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 2,10 kWh, bei Teilbefüllung 1,20 kWh
- Lautstärke: 66 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 600 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 43,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 675 x 620 mm

EAN 5906006952617

Wärmepumpentrockner WTP 472 100

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Trommelreversierfunktion
- Startzeitvorwahl 3/6/9 h, Knitterschutzphase nach Programmende, Kindersicherung
- LED Display, weiß
- Restzeitanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Anzeige: Kondenswasser voll
- Innenbeleuchtung LED
- inkl. Ablaufschlauch
- Trommel verzinkt


Technische Daten* (Referenzprogramm: Standard Baumwolle)

- Energieeffizienzklasse: E
- Kondensationseffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 1,95 kWh, bei Teilbefüllung 1,14 kWh
- Lautstärke: 64 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 596 x 525 mm
- Türanschlag: rechts
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 143 cm
- Gewicht netto/brutto: 42,1 kg / 43,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 554 mm

EAN 5906006952631

Amica Außendienst

Ihr Ansprechpartner vor Ort

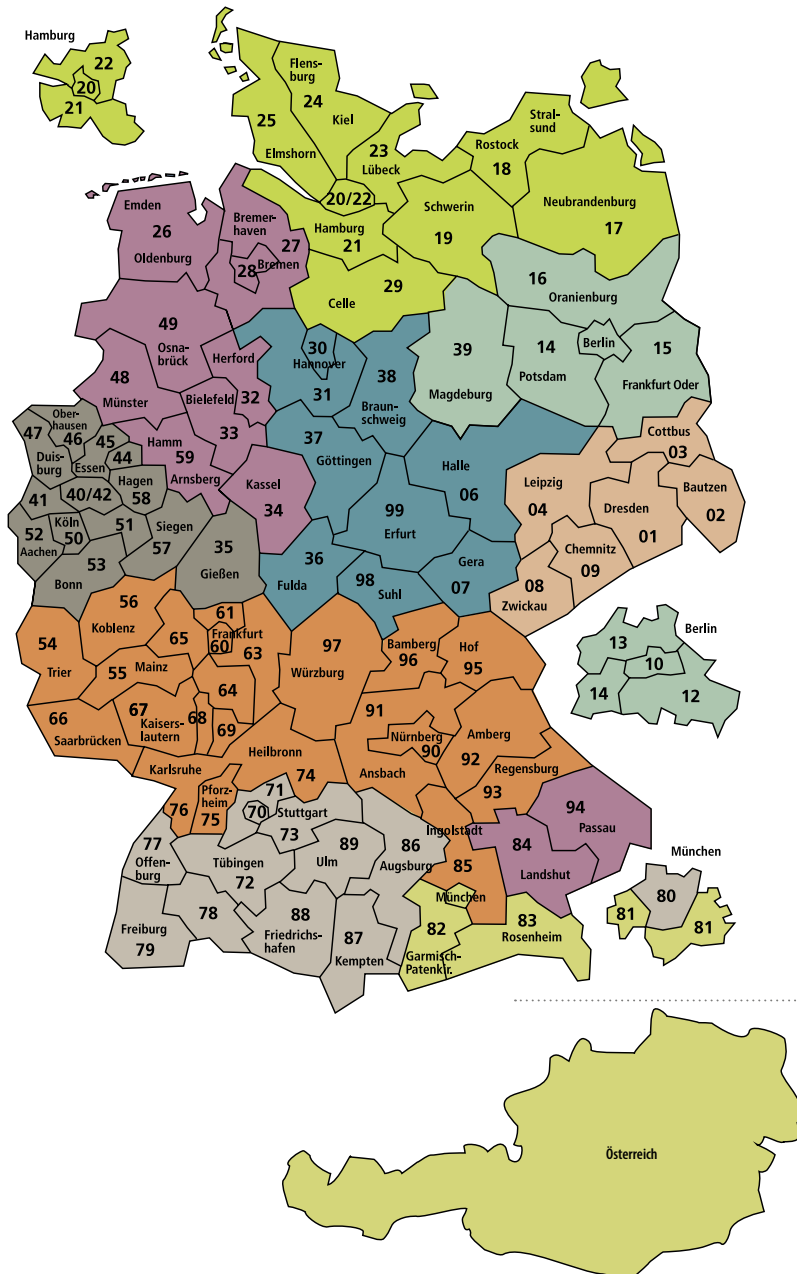

Gebietsverkaufsleiter Nord **N.N.**

Mobil 0171/2865510

Fax 02593/956729170

E-Mail admregional@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Nord **Andreas Weidt**

Mobil 0151/46110917

Fax 02593/956729268

E-Mail andreas.weidt@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Ost **Uwe Hutschenreuter**

Mobil 0170/7616376

Fax 02593/956729283

E-Mail uwe.hutschenreuter@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Ost **Henrik Schwarze**

Mobil 0171/1903401

Fax 02593/956729201

E-Mail henrik.schwarze@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiterin West **Sandra Tewes**

Mobil 0170/9710759

Fax 02593/956729193

E-Mail sandra.tewes@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Mitte **Mario Kolbe**

Mobil 0160/6054990

Fax 02593/956729176

E-Mail mario.kolbe@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Mitte/Süd **Enes Doganay**

Mobil 0151/26686581

E-Mail enes.doganay@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiterin **Deutschland Süd/Österreich** **Melanie Scherer**

Mobil +49 (0) 175/3587945

Fax +49 (0) 2593/956729177

E-Mail melanie.scherer@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Süd **Clemens Dubberke**

Mobil 0151/61374167

Fax 02593/956729194

E-Mail clemens.dubberke@amica-group.de

Amica Service

Qualität ist unser Rezept



Amica Service-Center Deutschland

Bei technischen Anfragen oder Kundendienstanforderungen bieten wir schnelle und kompetente Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem Amica Service-Center:

Telefon +49 2593/9567200* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr,
Fr. 8.15 - 15.45 Uhr)
Fax +49 2593/956729666*

Sie können den **Amica Kundendienst oder eine Ersatzteilbestellung** auch online anfordern. Bitte verwenden Sie dazu unser Formular auf **www.amica-group.de**.

Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Kundendienstanforderungen

serviceanfragen@amica-group.de
www.amica-group.de

Technische Anfragen

service@amica-group.de

Ersatzteilanforderung

ersatzteile@amica-group.de

Unser Service außerhalb der Garantie

Reparatur

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769095* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
www.gotecs-service.de

Operatec Service GmbH

Telefon +49 355/4938843* (Mo.-Fr. 8.00 - 20.00 Uhr,
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr)
Fax +49 355/4938899*
amica@operatec.de
www.operatec.de

Ersatzteilverkauf

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769099*
(Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
www.gotecs-service.de

ALLE kostenpflichtigen Ersatzteilanfragen werden von GoTec und dem Händler bzw. Endkunden abgewickelt.



Unser Service-Partner für die Niederlande, Belgien und Luxemburg

Van Vugt Service Centrale

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB
Telefon +31 (0) 162/435847 (Mo.-Fr. 9.00 - 17.00 Uhr)
Fax +31 (0) 162/434133
info@servicecentrale.com



Unser Service-Partner in Österreich

ESECO GmbH

Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen und Ersatzteile:
Telefon +43 (0) 820/320208 (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr aus ganz Österreich zum Ortstarif)
amica@eseco.at

* Zum Ortstarif der dt. Telekom innerhalb Deutschlands, Mobilfunkkosten können abweichen.

Notizen

[illegible]

Amica

for living

Amica International GmbH

Lüdinghauser Straße 52
59387 Ascheberg

Telefon +49 2593 9567-0

Fax +49 2593 9567-11

E-Mail info@amica-group.de

Web www.amica-group.de

